



Tegelprofiel AN

Het aluminium natuur tegelprofiel is een onbehandeld geëxtrudeerd profiel geschikt voor de afwerking en decoratie van tegelvoeren of andere bedekkingen met de toepasbare diktes.

Door de stans kan het tegelprofiel in de lijm worden gedrukt en met de overige vloerbedekkingen mee worden geplaatst.

De profielen zijn in verschillende hoogtes verkrijgbaar: 2 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Artikelen:

Artikelnummer	Lengte	Afwerkhoogte
AN02	2700 mm.	2 mm.
AN03	2700 mm.	3 mm.
AN045	2700 mm.	4.5 mm.
AN06	2700 mm.	6 mm.
AN08	2700 mm.	8 mm.
AN10	2700 mm.	10 mm.
AN11	2700 mm.	11 mm.
AN125	2700 mm.	12.5 mm

Tegelprofiel AS


Het aluminium natuur geanodiseerd tegelprofiel is een geëxtrudeerd profiel dat in zilver/natuur aluminium kleur geanodiseerd is. De tegelprofielen zijn geschikt voor de afwerking en decoratie van tegelvoeren of andere bedekkingen met de toepasbare diktes.

Door de stans kan het tegelprofiel in de lijm worden gedrukt en met de overige vloerbedekkingen mee worden geplaatst.

De profielen zijn in verschillende hoogtes verkrijgbaar: 2 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Artikelen:

Artikelnummer	Lengte	Afwerkhoogte
AS02	2700 mm.	2 mm.
AS03	2700 mm.	3 mm.
AS45	2700 mm.	4.5 mm.
AS60	2700 mm.	6 mm.
AS80	2700 mm.	8 mm.
AS10	2700 mm.	10 mm.
AS11	2700 mm.	11 mm.
AS125	2700 mm.	12.5 mm

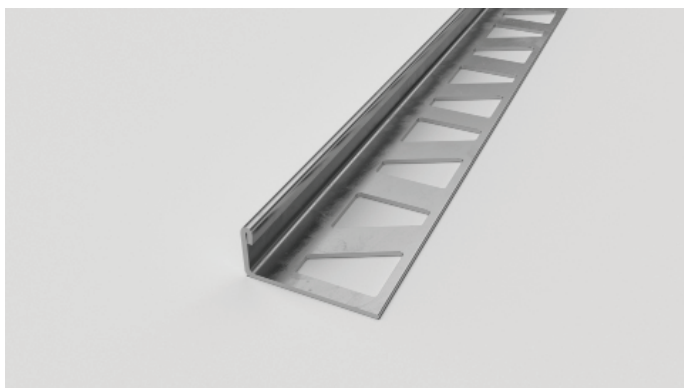

Tegelprofiel SS

Het inox/roestvaststalen tegelprofiel is een profiel dat geplooid is en ziet er daarom net anders uit dan de aluminium geëxtrudeerde profielen. De tegelprofielen zijn geschikt voor de afwerking en decoratie van tegelvoeren of andere bedekkingen met de toepasbare diktes.

Door de stans kan het tegelprofiel in de lijm worden gedrukt en met de overige vloerbedekkingen mee worden geplaatst.

De profielen zijn in verschillende hoogtes verkrijgbaar: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Artikelen:

Artikelnummer	Lengte	Afwerkhoogte
SS45	2700 mm.	4.5 mm.
SS60	2700 mm.	6 mm.
SS80	2700 mm.	8 mm.
SS10	2700 mm.	10 mm.
SS125	2700 mm.	12.5 mm

Tegelprofiel ST125G

De ST125G is een dilatatieprofiel gemaakt uit glanzend roestvaststaal. In het midden is het profiel voorzien van een grijs rubber. Het dilatatieprofiel kan tussen vloerbedekkingen worden geplaatst om bewegingsruimte op te vangen.

Artikelen:

Artikelnummer	Lengte	Afwerkhoogte
ST125G	2700 mm.	12.5 mm.