





- zone de propreté solide de qualité supérieure
- effet absorbant optimal
- convient exclusivement pour une utilisation en intérieur
- disponible en rouleaux, au mètre ou sous forme de dalles
- classe de projet 33 (EN 1307)
- classe d'absorption de sable 3 : > =90 %
- 100 % polyamide recyclé Econyl
- 9 couleurs contemporaines



vert n° 7137

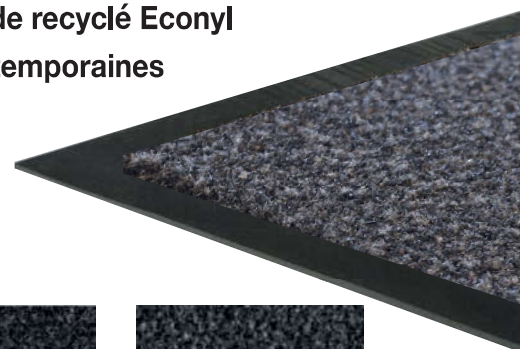

bleu n° 7136



gris ardoise n° 7138



noir n° 7130



gris n° 7135



marron ardoise n° 7131



marron n° 7132



marron foncé n° 7134



rouge n° 7139



### Description

FORZA-FRONT est une zone de propreté solide et de qualité qui permet d'éviter au maximum la diffusion dans l'immeuble de la saleté et de l'humidité.

Les zones de propreté FORZA-FRONT conviennent parfaitement pour des projets à usage lourd et intensif. Elles sont idéales pour par exemple les bâtiments publics, bureaux et magasins.

FORZA-FRONT est disponible dans 9 couleurs contemporaines anti-saletés et est facile à nettoyer.

Vert	n° 7137
Bleu	n° 7136
Gris ardoise	n° 7138
Noir	n° 7130
Gris	n° 7135
Marron ardoise	n° 7131
Marron	n° 7132
Marron foncé	n° 7134
Rouge	n° 7139

### Programme de livraison

**Rouleaux** avec dos en vinyle flexible

Largeurs : 135 cm (bords inclus)  
200 cm (bords inclus)

Livraison : rouleaux d'env. 20 mètres ou au mètre

Les rouleaux et métrages sont pourvus de bords en vinyle de 2,5 cm de large.

### Dalles

Classe incendie : Cfl-s1  
Dimensions : 50 x 50 cm  
Disponible en gris n° 7135  
1 carton contient 12 dalles (3 m<sup>2</sup>)

### Données techniques

Qualité : FORZA-FRONT  
Méthode de fabrication : touffeté  
Type de poils : coupé  
Matière des poils : 100 % polyamide recyclé (Econyl)  
Support : non tissé PET/PA  
Dessin : mêlé

### Données de fabrication

Méthode d'essais ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 et ISO 8534.

Poids des poils :	g/m <sup>2</sup>	env. 900
Poids total :	g/m <sup>2</sup>	env. 3.700
Hauteur des poils :	mm	env. 6
Hauteur totale :	mm	env. 8
Densité :	g/cm <sup>3</sup>	0,125
Fils par :	m <sup>2</sup>	env. 130.000

### Tests

Tests	Norme	Résultat
Classe d'utilisation :	EN 1307	classe 33 (projet)
Classe confort :	EN 1307	classe LC3 (projet)
Utilisable dans les escaliers :	EN 1963	oui, usage intensif et continu

Convient pour les chaises à roulettes : EN 985 partie A oui, usage intensif et continu

Capacité d'absorption : TNO W6034 4,8 l/m<sup>2</sup>  
Comportement au feu : Euroclass Blf-S1  
Résistance des couleurs à la lumière : iso 105 B02 7 (échelle de 1 à 8)

Résistance des couleurs au frottement : ISO 105 x 12 4-5 (échelle de 1 à 5)

### Instructions de pose

- les paillasons standards et tapis d'escaliers peuvent être simplement posés.
- pour les surfaces plus grandes, la zone de propreté doit être collée.
- le support doit être propre, sec et plat.
- le collage doit être effectué suivant les instructions du fabricant de la colle.

### Entretien/nettoyage

Quotidiennement : aspirer les saletés.  
Périodiquement : nettoyer avec un système d'extraction par arrosage (selon le degré de saleté)



### Cahier des charges Zones de propreté FORZA-FRONT

- munir l'entrée d'une zone de propreté FORZA-FRONT anti-saletés de couleur n° ...  
Les zones de propreté doivent être installées suivant les instructions du fabricant.
- profondeur d'installation : 8 mm