


Type DEMAXX 70/140 (700 x 1400 mm / openingshoek 70°)

Specificatie :

- 1) Thermisch onderbroken opstand met geïntegreerde waterslag in RAL 7047 (hoeken zijn volledig gelast)
- 2) Deksel met thermische onderbreking, buitenzijde in RAL 7047
- 3) Kunststof afdekplaat in RAL 9010
- 4) PIR isolatie tegen de opstand RC 8,33 m<sup>2</sup> K/W
- 5) PIR isolatie in het deksel RC 8,33 m<sup>2</sup> K/W
- 6) afdichtingsrubber D-profiel rondom
- 7) RVS 316 scharnieren
- 8) Gasveer met openstandvergrendeling
- 9) Zwart aluminium handrail met kunststof houders
- 10) Europrofielcilinder
- 11) Optie : Beugel t.b.v. inhaak ladder
- 12) Zwart kunststof handgreep

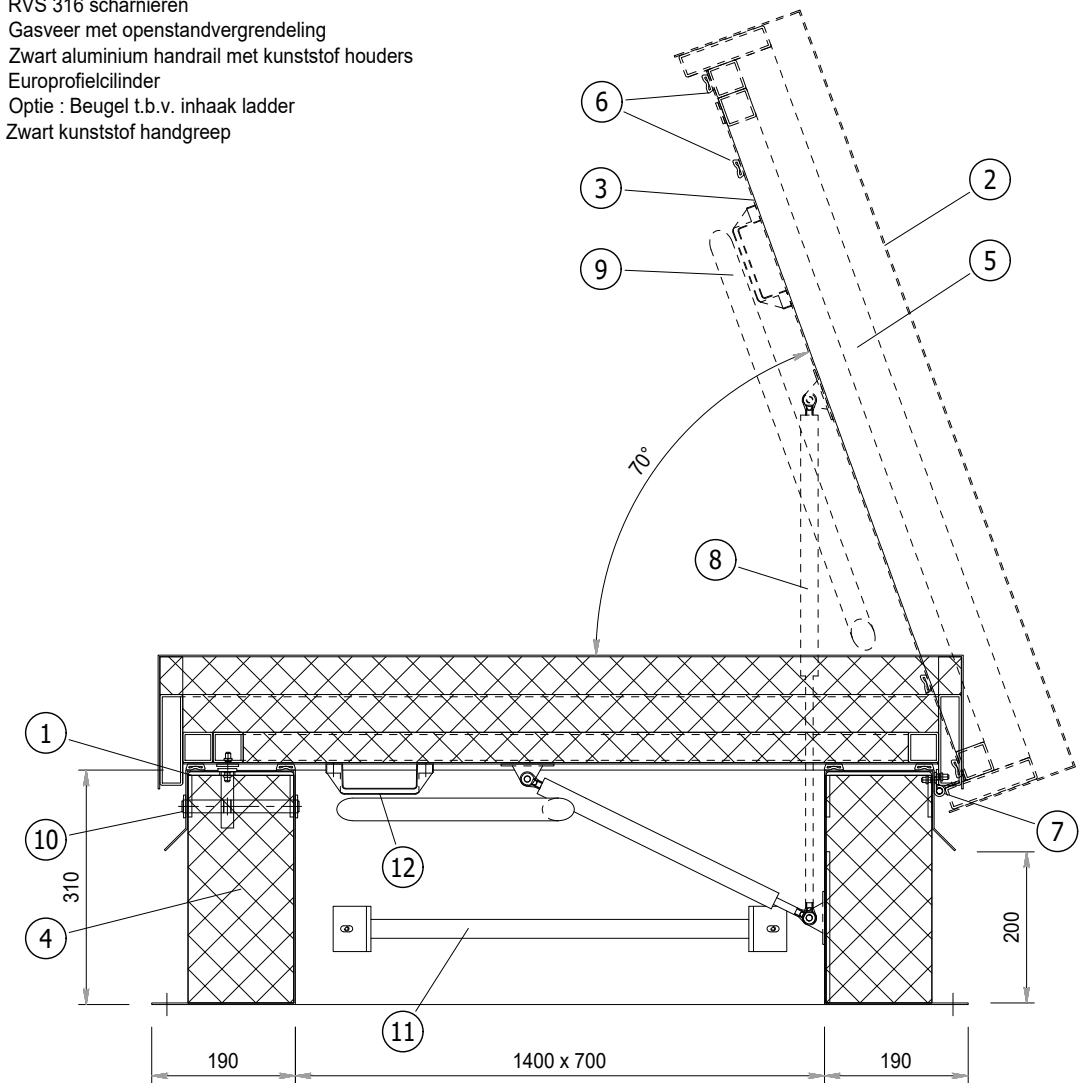

**STORAX**

Storax BV  
Wattstraat 1  
3335 LV Zwijndrecht  
Nederland

Tel. : +31 (0)78 303 09 00  
Fax : +31 (0)78 610 04 95  
E-mail: [storax@storax.nl](mailto:storax@storax.nl)  
Website: [www.storax.nl](http://www.storax.nl)

|   |             |
|---|-------------|
| Productgroep: Dakluiken                               |             |
| Onderdeel: Dakluik type DEMAXX 70/140                 |             |
| Materiaal: Aluminium en composiet pultrusie profielen |             |
| Schaal: 1:10  | Blad:       |
| Datum: 07-03-2024                                     | <b>BLAD</b> |