

Toepassing

Waterstop matten zijn gemaakt van een hoogwaardige polyethyleen film in combinatie met een synthetische bekleding aan beide zijden, voor een juiste hechting van de tegellijm.

Waterstop wordt gebruikt als contactafdichting achter wand- of onder vloertegels. De 0,5 mm dikte heeft een verbeterde prestatie tegen vervorming en werkt niet alleen waterafstotend, maar ook als damprem.

Alleen een correcte uitvoering van alle verbindingen verzekert een perfect resultaat. Gebruik hiervoor de systeemcomponenten.




Plaatsing

Voor dat u aan de plaatsing begint, moet de ondergrond stabiel, vlak, droog en vrij van verontreinigingen zijn. De folie dient op maat te worden gemaakt voor het aanbrengen.

Voor het plaatsen is een waterbestendige C2- lijm nodig en breng aan met een lijmkam met vertanding van 3 x 3 of 4 x 4 mm. Volg in ieder geval de technische voorschriften van de lijmfabrikant.

Druk stevig aan om ervoor te zorgen dat er geen luchtophopingen ontstaan en maak gebruik van een vlakke spatel voor een verbeterd resultaat. Laat de mat 5 cm overlappen aan de naden of gebruik de SFCAB125 stroken. Voor een nette afwerking in de hoeken of rond leidingen, maak gebruik van de binnen- & buitenhoeken alsook van de buismanchette.

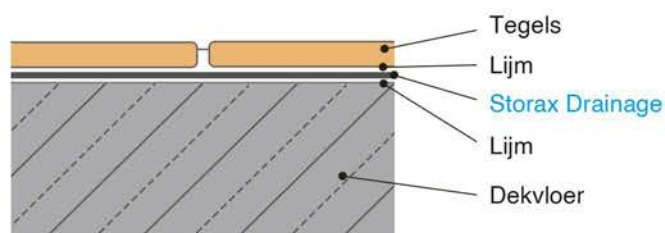

Technische gegevens

Belangrijke kenmerken	Vermogen	Norm
Grondstof weefsel	TNT, spanlays	
Grondstof binnenlaag	Polyetheen (LDPE)	
Dikte binnenlaag	0,2 mm (-0 / + 0,05)	EN 1849/2
Dikte bij 2 kPa	0,5 mm (± 20%)	EN 1849/2
Waterdichtheid	1,5 bar/24u	EN 1928 B
Waterdampdiffusieweerstand	> 60 sd (23°C-50% U.R.)	EN 1931
Transmissie waterdamp	2,8 gm/m²*24u	ASTM E96-13
Chemische weerstand	Bestand tegen alkali en zuren	EN 1847-EN527-3
	Bestand tegen schimmels en micro-organismen	ANSI 118,10
Mechanische weerstand	Intensieve handelsactiviteiten	ASTM C627
(geïnstalleerd volgens voorschriften)		
Trektest	0,4 N/mm²	EN 1348

Productgegevens

STMEM WS10M 1m x 10m = 10m²

STMEM WS30M 1m x 30m = 30m²

STMEM WS50M 1m x 50m = 50m²

Disclaimer

De informatie op de technische fiche is naar onze informatie correct, echter kunnen er door nieuw onderzoek en praktische ervaringen wijzigingen doorgevoerd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Er is geen garantie of aansprakelijkheid voor de vermelde informatie. De geldende regels van het WTCB of lokale regelgeving blijven van kracht. Het is niet de opzet patenten of licenties te schenden. Uit het zonlicht stockeren.