


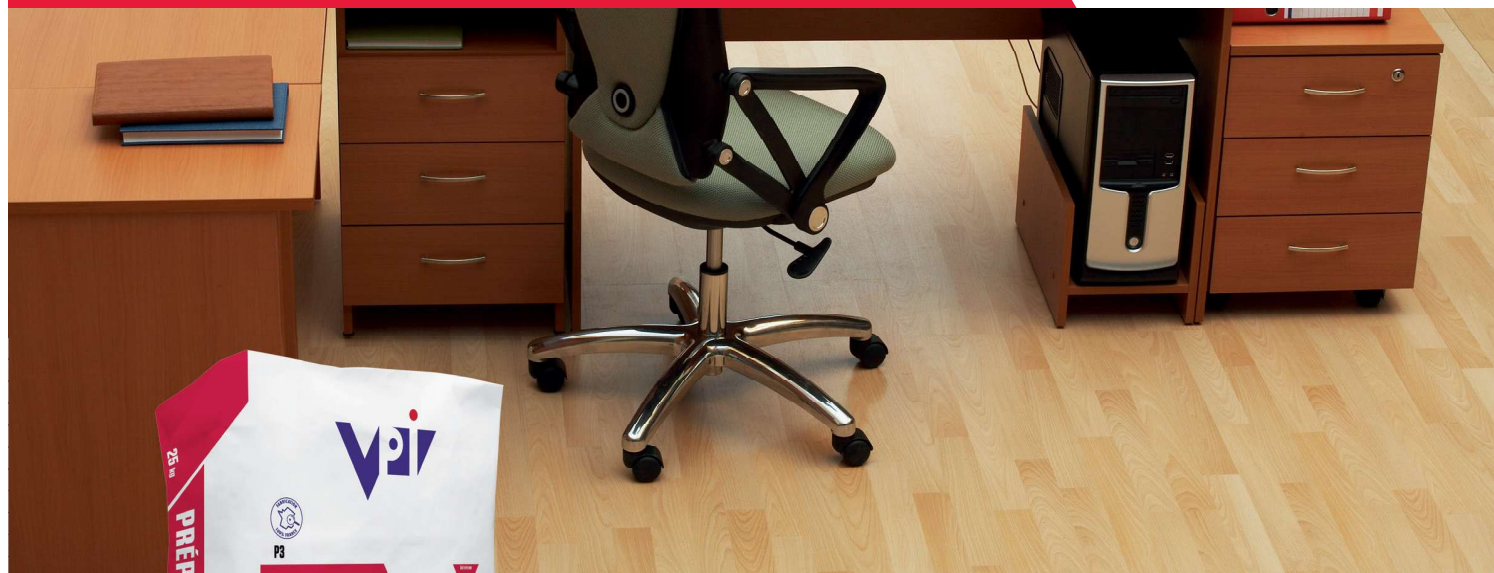

NIEUWE LOKALEN DIE NIET AL TE INTENSIEF WORDEN GEBRUIKT

- ✓ Snelle binding
- ✓ Nieuwbouw
- ✓ Aanbrengdikte 1 tot 10 mm
- ✓ Kan met alle types bedekkingen worden overdekt

Verbruik

1,5 kg/m² en per mm dikte

Bewaren


Kan zes maanden lang in zijn gesloten originele verpakking worden bewaard, zonder contact met de vloer, in een droog lokaal waar een matige temperatuur heerst en waar lichte ventilatie is voorzien.

Verpakking

Zak van 25 kg



P3



KENMERKEN EN PRESTATIES

Uitzicht: geelachtig poeder
Samenstelling: hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen en speciale toeslagstoffen
Dichtheid van het poeder: 1,1
Dichtheid van de verharde mortel: 1,8

PRESTATIES GEMETEN BIJ +20 °C

Hechting op beton	> 1 MPa
Druksterkte na 28 dagen	20 MPa
Buigsterkte na 28 dagen	6 MPa
Thermische stabiliteit	-30 °C tot +80 °C
Conform de norm NF EN 13813	JA

V 110

PRÉPALISS 3 ©VPI

TOEPASSINGSGBIED

Bestemming

- Zelfnivellerend uitvlakmiddel voor nieuwe binnenvloer P3.
- Vangt vlakheidsfouten en onregelmatigheden in de ondergrond op.

	Aanbrengdikte
Binnenvloer P2	1 tot 10 mm
Binnenvloer P3	3 tot 10 mm

	Minimale wachttijd vóór bedekking van het vloerpleister bij een temperatuur van +20 °C
Tegelvloer	8 tot 24 u.
Vast tapijt	8 tot 24 u.
Verlijmd parket	48 tot 72 u.
Zwevend parket	48 tot 72 u.
Soepele vloerbedekking	24 tot 48 u.

PRÉPALISS 3 ©VPI moet in elk geval worden bedekt.

Toegelaten ondergronden

	Primer	Verbruik	Wachttijd voor bedekking bij +20 °C
Beton en dekvloer van poreus cement	PRIMA CLASSIC ©VPI	100 tot 150 g/m ²	30 min tot 24 u.
	PRIMA UNIVERSEL ©VPI	100 tot 200 g/m ²	45 min tot 24 u.
Beton en dekvloer van normaal poreus cement	PRIMA CLASSIC ©VPI	100 tot 150 g/m ²	30 min tot 24 u.
	PRIMA UNIVERSEL ©VPI	100 tot 200 g/m ²	45 min tot 24 u.
Beton en dekvloer van gesloten cement	PRIMA UNIVERSEL ©VPI	50 tot 100 g/m ²	45 min tot 24 u.
Verlicht beton d > 0,65	PRIMA CLASSIC ©VPI Neem contact met ons op	100 tot 150 g/m ²	30 min tot 24 u.

Uitgesloten ondergronden

- Houten ondergronden.
- Gerenoveerde ondergronden.

Uitgesloten toepassingen

- Voortdurend natte vloer.
- Industriële vloer of vloer van een parkeergarage.
- Vloer met vloerverwarming.
- Buiten.

TOEPASSING

Referentiedocumenten

- Geldende NF-DTU-norm en CPT
- QB-certificaat nr. 33 S 126
- CE-markering

Aanbrengvoorwaarden

Aanbrengtemperatuur: +5 °C tot +30 °C.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Leef de instructies na die op het etiket op de verpakking staan. Zo helpt u uw gezondheid en het milieu optimaal te beschermen en kunt u het product in alle veiligheid gebruiken.

U vindt de veiligheidsvoorschriften voor dit product op het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op quickfds.com.

Vorbereiding van de ondergronden

- De ondergrond moet zeker de eigenschappen hebben die worden voorgeschreven door de norm NF-DTU, het CPT of het desbetreffende technische advies.
- De ondergrond moet schoon en vast zijn en moet overal even stevig hechten. Er mogen ook geen elementen aanwezig zijn die de hechting kunnen bemoeilijken (ontkistingsolie, nabehandlingsproduct enz.). Verwijder het nabehandlingsproduct met een schuur-, glasparelstraal- of zandstraaltechniek.
- Bijt alle vlekken grondig af.
- Breng de perifere afdichtingen aan en houd bij het uitvlakken rekening met de uitzetvoegen van de ondergrond.
- Stel bij barsten een diagnose op en zorg dat ze worden behandeld voordat het vloerpleister wordt aangebracht.
- Breng de vereiste primer aan. Gebruik ÉPOFOND ARH om het beton tegen opstijgend vocht te behandelen (neem hiervoor contact met ons op).

Vorbereiding van het product

- Maak het product aan met een elektrische mengmachine die u 1 tot 2 minuten lang bij een laag toerental (500 tpm) laat draaien of gebruik een machine voor continue aanmaak (en controleer daarbij het waterdebiet).
- Aanmaakverhouding: 5,8 tot 6,2 l water per zak van 25 kg.
- Gebruik bij koud weer aanmaakwater met een temperatuur van meer dan 10 °C.
- Laat 3 min rusten.
- Meng opnieuw vóór gebruik.

Aanbrengen

TIJD VOOR AANBRENGEN BIJ +20 °C	
Opentijd voor zelfnivellering	20 min
Gebruiksdur van het mengsel	20 min
Wachttijd tussen gangen zonder aanbrengen van primer	6 tot 8 u.
Wachttijd voordat opnieuw over de vloer kan worden gelopen	3 u.
Wachttijd vóór het schuren	8 tot 24 u.

- Giet het pleister over de ondergrond en verdeel het met een roestvrijstalen gladmachine.
- Als een tweede laag nodig is, kunt u deze na 6 tot 8 u. aanbrengen. Na die termijn moet de PRIMA CLASSIC ©VPI primer worden aangebracht (zie technische fiche op pagina 16). De tweede laag mag niet zo dik zijn als de eerste. De dikte van de twee lagen samen mag de maximaal toegelaten dikte voor het pleister niet overschrijden.
- Zorg voor de nodige verdeelvoegen.
- Reinig de gereedschappen met water zolang het product nog niet droog is.
- Bescherm het bouwwerk de uren na het aanbrengen tegen wind en zon.