


STORAX[®]



TRAPNEUZEN

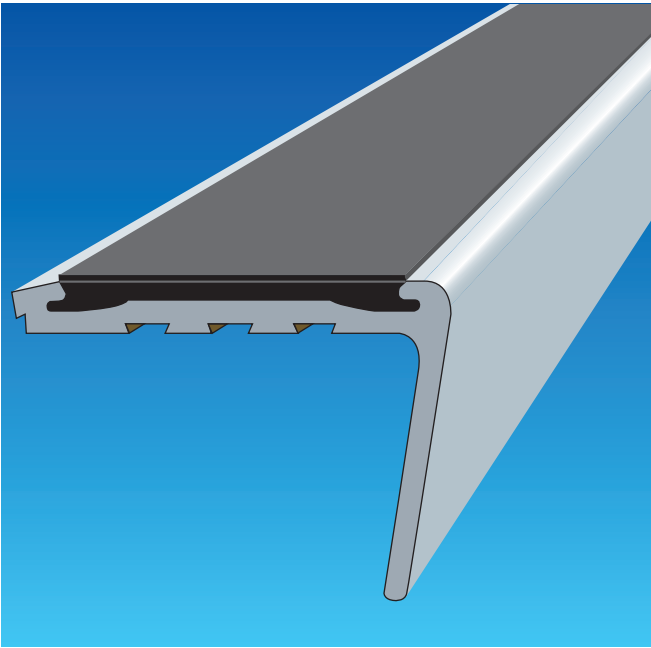

INHOUD


• Algemene informatie Gradus trapneuzen....pag.	1-3
• Gradus AXT-serie.....pag.	4-5
• Gradus GXT-serie.....pag.	6
• Gradus CXT-serie.....pag.	7
• Gradus A-serie.....pag.	8-11
• Gradus G-serie.....pag.	12-15
• Gradus Elite-serie.....pag.	16-18
• Gradus S-serie.....pag.	19
• Gradus H-serie.....pag.	20
• Gradus CT-serie.....pag.	21
• Gradus BA-serie.....pag.	22
• Gradus BG-serie.....pag.	23
• Gradus GC-serie.....pag.	24
• Gradus DDA-serie.....pag.	25
• Gradus RXT-serie.....pag.	26
• Gradus RN-serie.....pag.	27
• Gradus MR-serie.....pag.	28
• Gradus P-serie.....pag.	29
• Gradus LED-serie.....pag.	30-31
• Gradus TEX-serie.....pag.	32-33
• Gradus Stairtile.....pag.	34
• Dinac 2500-serie.....pag.	35-36
• Dinac 2600-serie.....pag.	37
• Dinac 0600-serie.....pag.	38-39
• Dinac 2200-serie.....pag.	40
• Projecten.....pag.	41

Materiaal

Aluminium, kunststof of messing met slijtvaste anti-slipinlage en geribbeld zacht pvc zonder inlage.



Kleuren

Per serie zijn de kleuren van de basisprofielen en de inlages aangegeven. Sommige aluminium profielen zijn ook geanodiseerd leverbaar.



Montage

Lijmen of schroeven.
De schroefgaten in de inlage kunnen worden dichtgemaakt met speciaal meegeleverde plugjes.
De schroefgaten beginnen op ca. 75 mm van de uiteinden en zijn gelijkmatig verdeeld h.o.h. 200 à 300 mm.



Op verzoek kan een speciaal boorpatroon worden aangehouden.

De trapneuzen zijn leverbaar in de per serie aangegeven standaardlengten of op maat gefabriceerd tot maximaal de grootste standaardlengte.

Onderhoud

Alle trapneuzen dienen regelmatig te worden gereinigd, met water waaraan een ontvettingsmiddel is toegevoegd. Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van aluminium en pvc trapneuzen is het middel 'Gradus EDGE clean'. Messing dient te worden gereinigd met een metaalpolish en een poetsdoek, waarbij moet worden opgelet dat de inlage niet verkleurt.

Voordelen

- optimale veiligheid op de trap door de anti-slipinlage
- langere levensduur van de trap en minder onderhoud
- eenvoudig te monteren
- fraaie vormgeving met onzichtbare bevestiging
- keuze uit vele modellen en kleuren

Toepassing

Alle trapneuzen zijn in principe geschikt voor binnen-toepassing. Buitentoepassing is uitsluitend mogelijk voor de GRADUS profielen met een speciale buiteninlage. Hiervoor geldt een beperkte kleurkeuze (zie pagina 3).

Indien het om een buitentoepassing gaat dient dit nadrukkelijk bij de opdracht vermeld te worden.





Trapneuzen voorkomen uitglijden, beschermen tegen slijtage en bepalen mede het design van de trap

Waarom trapneuzen?

- voorkomt uitglijden door de speciale antislipinlage
- betere zichtbaarheid van de treden door gekleurde inlages
- minder slijtage van de trapbekleding
- de fraaie vormgeving accentueert het design van de trap




80% van de ongevallen op trappen gebeuren bij het **naar beneden lopen**




Trapneuzen beperken het **slipgevaar** aanzienlijk




Gekleurde inlages helpen om **misstappen** te voorkomen

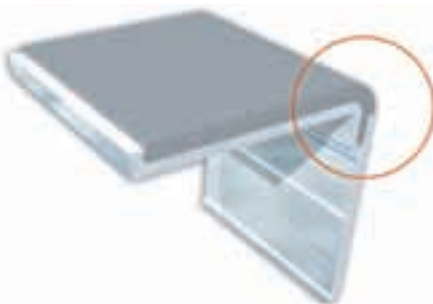

De XT-serie met doorlopende inlage geeft **maximale antislip**

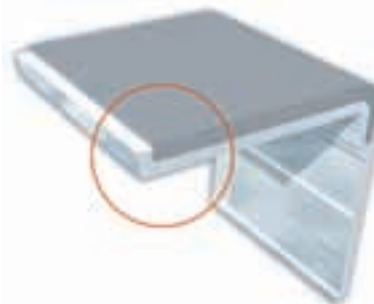


Xtra-grip inlage geeft **optimaal effect**

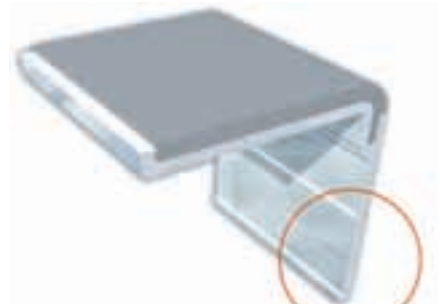

Basisprofiel leverbaar in **aluminium of pvc**

Standaard inlage voor binnentoepassing




- PVC met mineralen en een vlakke bovenzijde

Xtra-grip inlage voor binnentoepassing



- Minerale componenten
- Slijtvaste toplaag
- PVC basis

Generfde inlage voor binnentoepassing





- Generfd oppervlak
- PVC met mineralen

Inlage voor buitentoepassing



- Rubber composiet met toevoegingen

Standaard inlages voor binnentoepassing



Jet LRV: 4.56 	Ink LRV: 4.96 	Burgundy LRV: 5.70 	Coffee LRV: 6.05 	Midnight* LRV: 6.56 	Evergreen* LRV: 6.69 
Ocean* LRV: 8.00 	Poppy* LRV: 10.39 	Lead LRV: 12.77 	Steel LRV: 26.99 	Cloud* LRV: 28.57 	Linen* LRV: 38.59 
Glacier LRV: 42.09 	Clay** LRV: 47.97 	Sky** LRV: 52.63 	Canvas LRV: 53.27 	Jade** LRV: 53.98 	Buttercup LRV: 55.54 
Photoluminescent* LRV: 57.59 	Wisp** LRV: 58.17 	Snowdrift LRV: 83.77 			

* niet in AXT, GXT, CXT en RXT-serie ** alleen in AXT, GXT, CXT en RXT-serie

Xtra-grip inlages voor binnentoepassing

Onyx LRV: 4.52 	Neptune LRV: 5.03 	Umber LRV: 5.71 	Graphite LRV: 12.56 	Quarry LRV: 24.71 	Concrete LRV: 37.44 
Ochre LRV: 49.97 	Surf LRV: 43.58 	Pumice LRV: 46.83 	Bamboo LRV: 45.84 	Frost LRV: 66.51 	


Generfde inlages voor binnentoepassing

Black LRV: 6.47 	Brown LRV: 12.13 	Granite LRV: 13.44 	Dove LRV: 23.40 
---	--	--	--

Inlages voor buitentoepassing


Tornado LRV: 4.49 	Sandstorm LRV: 50.77 	Hurricane LRV: 30.43 	Blizzard LRV: 83.25 
---	--	--	--

Heavy-duty inlages voor buitentoepassing

Charcoal LRV: 4.07 	Firestorm LRV: 43.96 	Ash LRV: 24.77 	Avalanche LRV: 73.00 
--	--	--	---










AXT-serie: aluminium / normaal verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** los geleverd als inklikprofiel of prefab in profiel

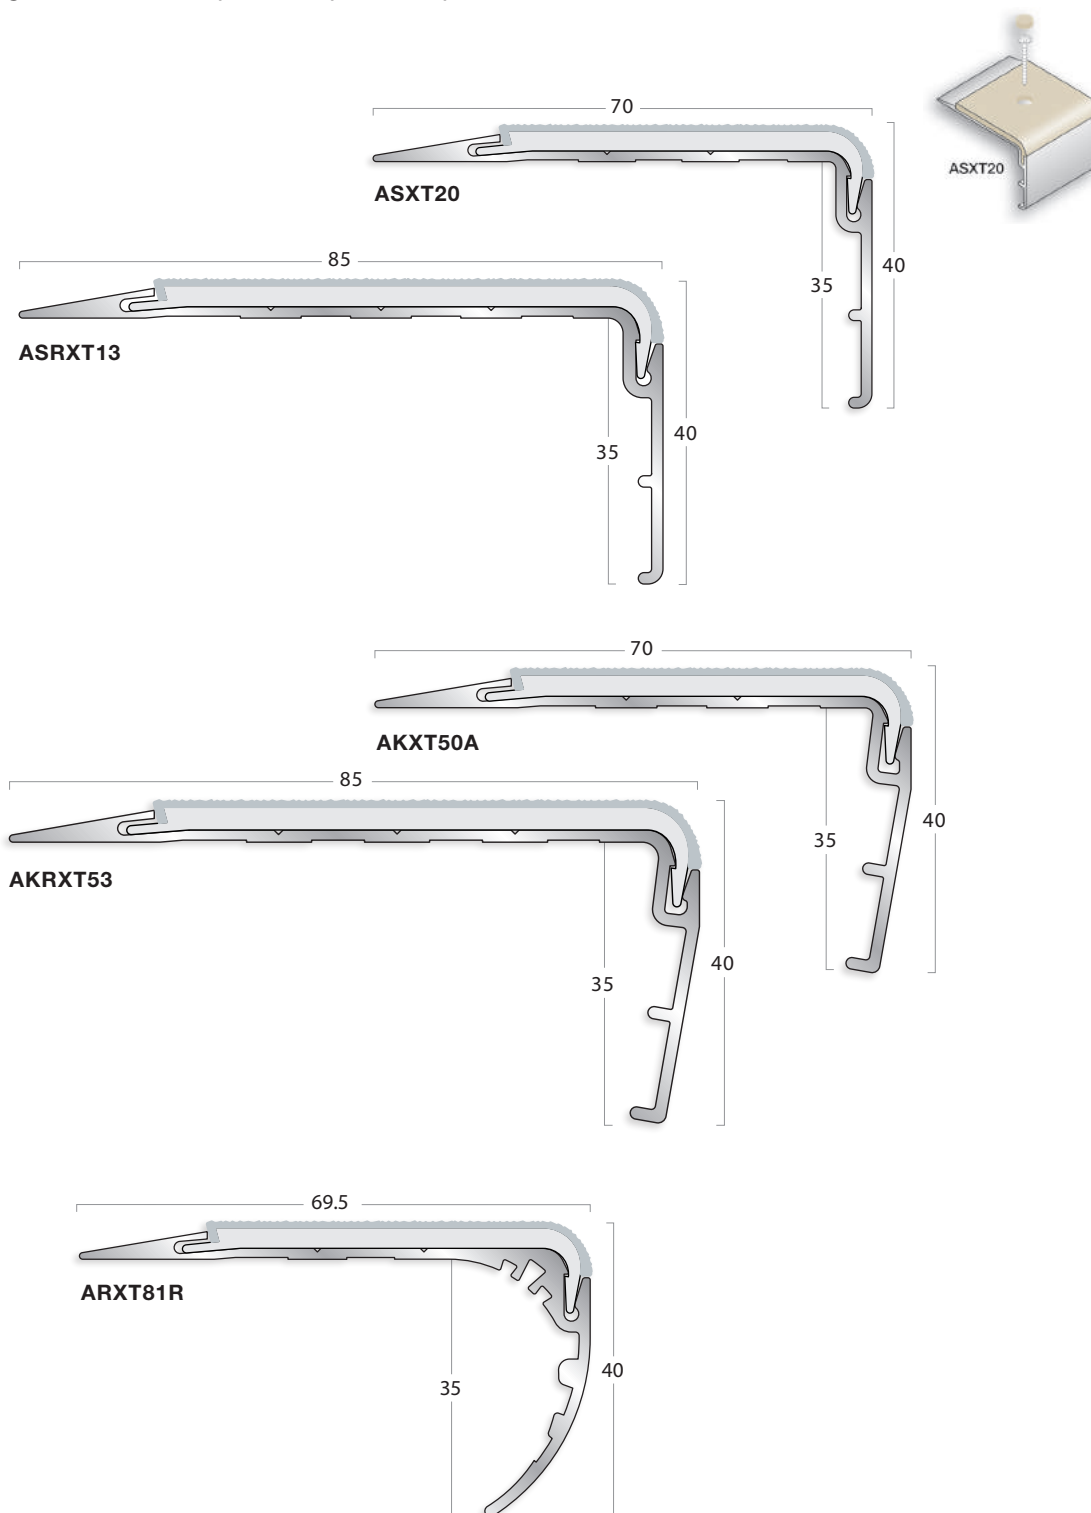



AXT-serie: aluminium / normaal verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** los geleverd als inklikprofiel of prefab in profiel

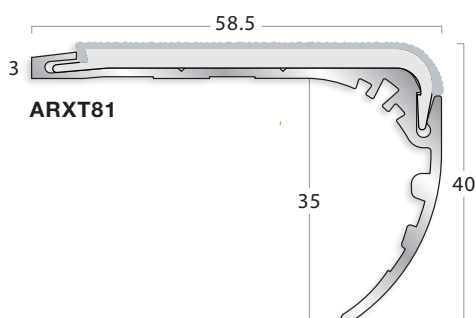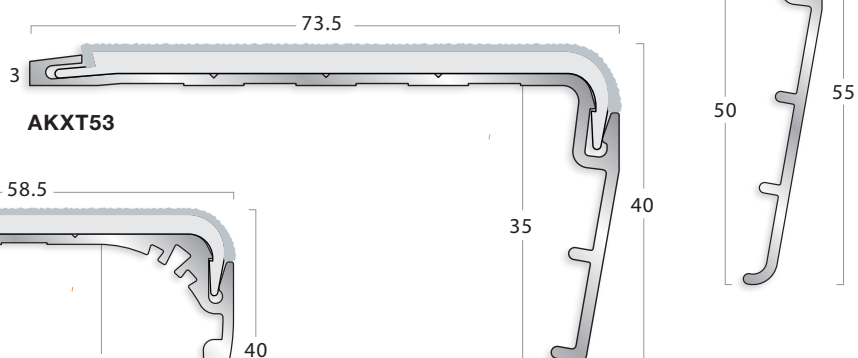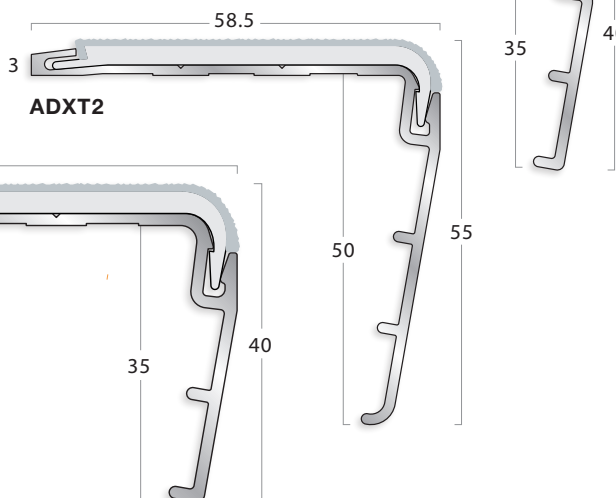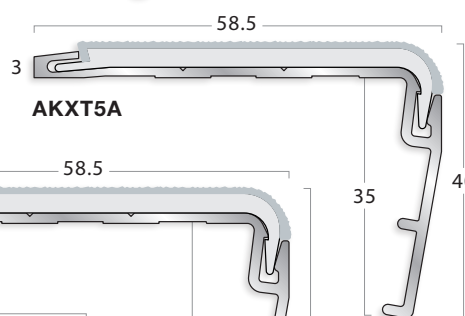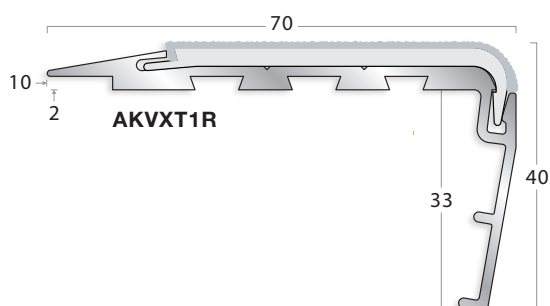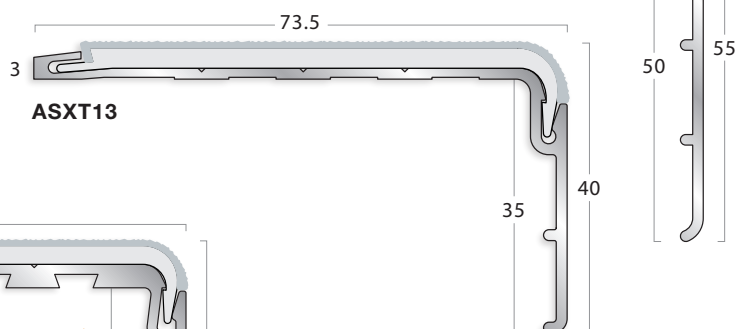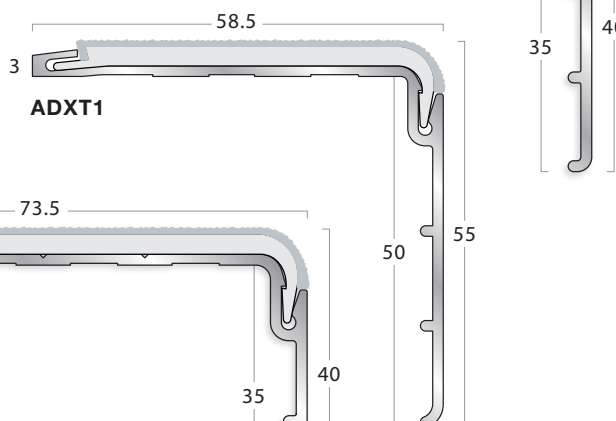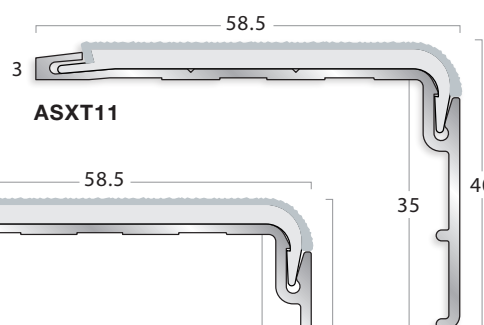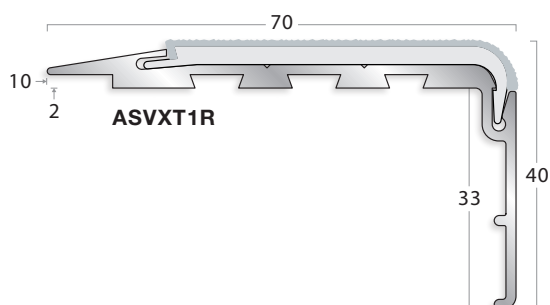



GXT-serie: aluminium / zwaar verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** los geleverd als inklikprofiel of prefab in profiel

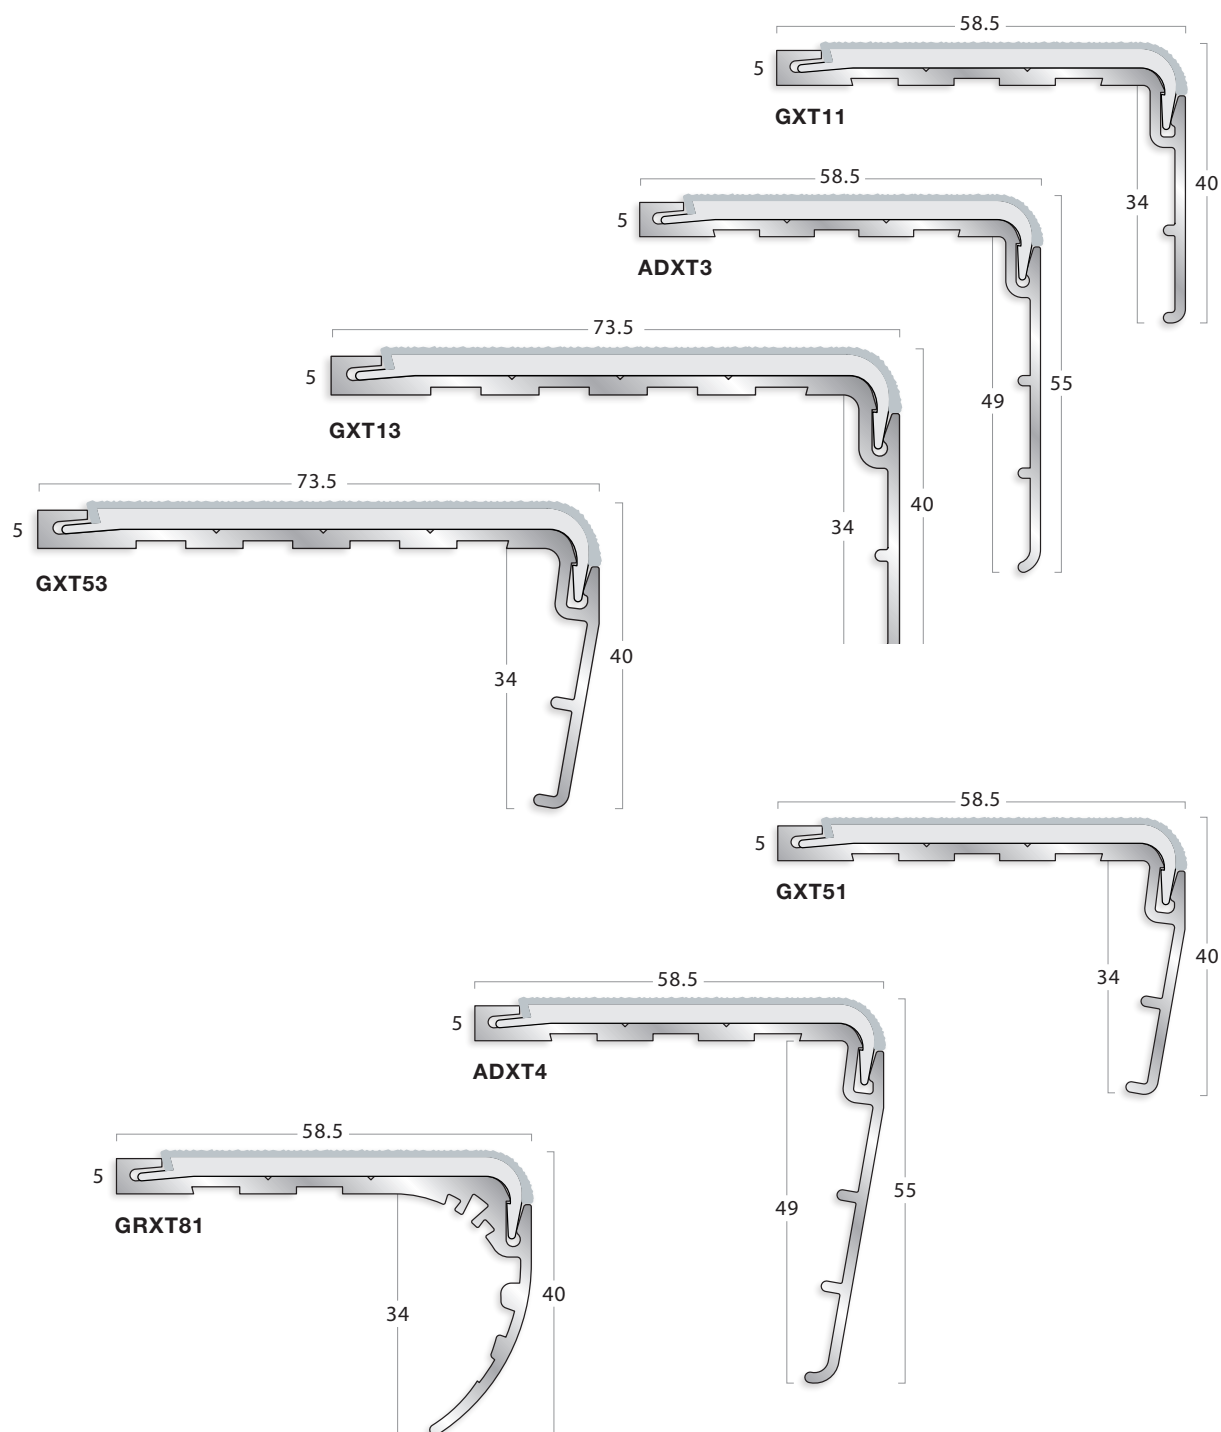


CXT-serie: aluminium / voor betegelde trappen


- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** los geleverd als inklikprofiel of prefab in profiel

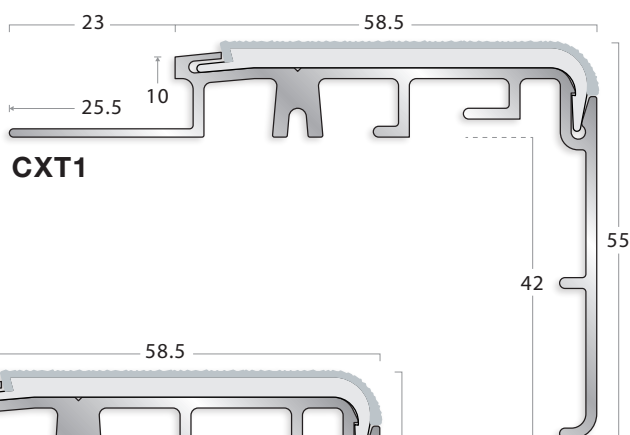

CXT1

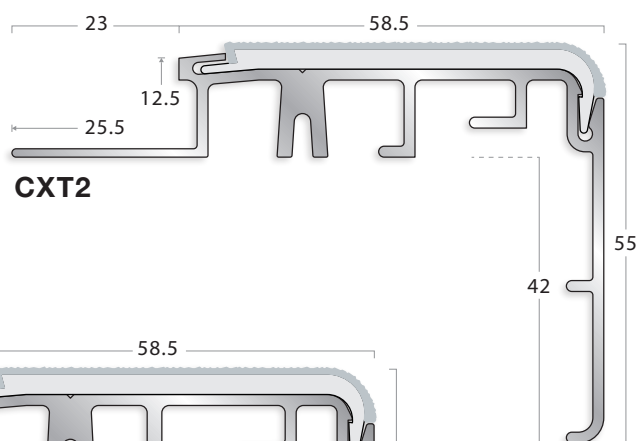



CXT2

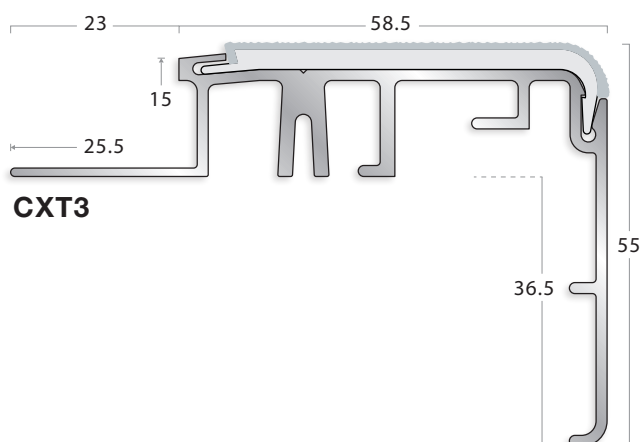

CXT3



A-serie: aluminium / normaal verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **inlages voor buitentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel

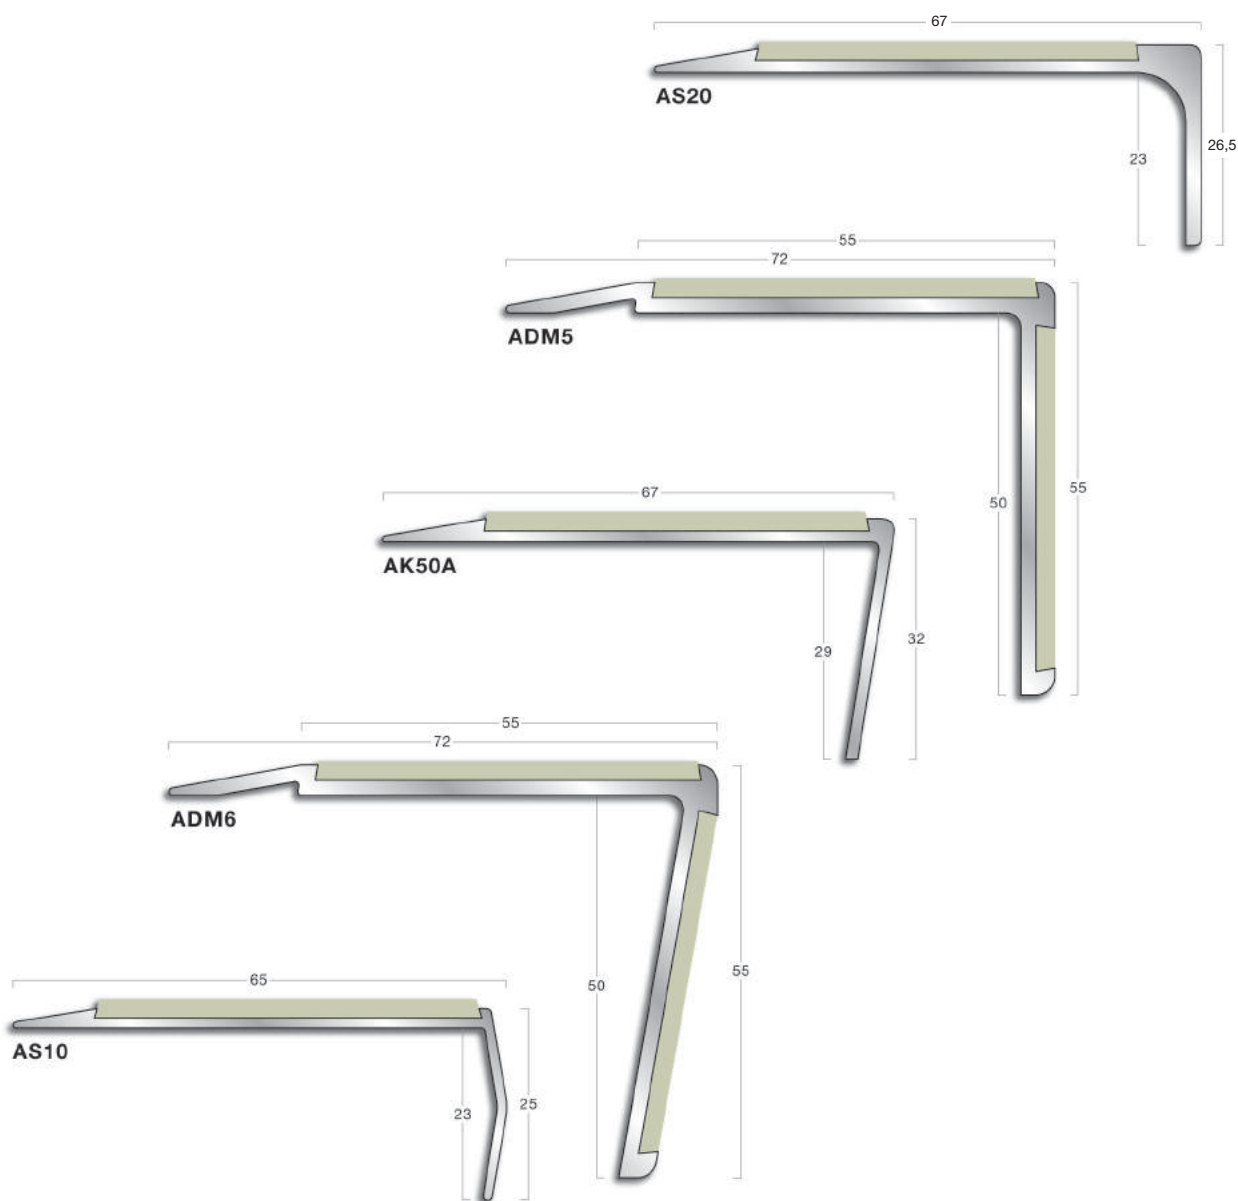


A-serie: aluminium / normaal verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **inlages voor buitentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel
- **AS19:** niet leverbaar met photoluminescent inlage

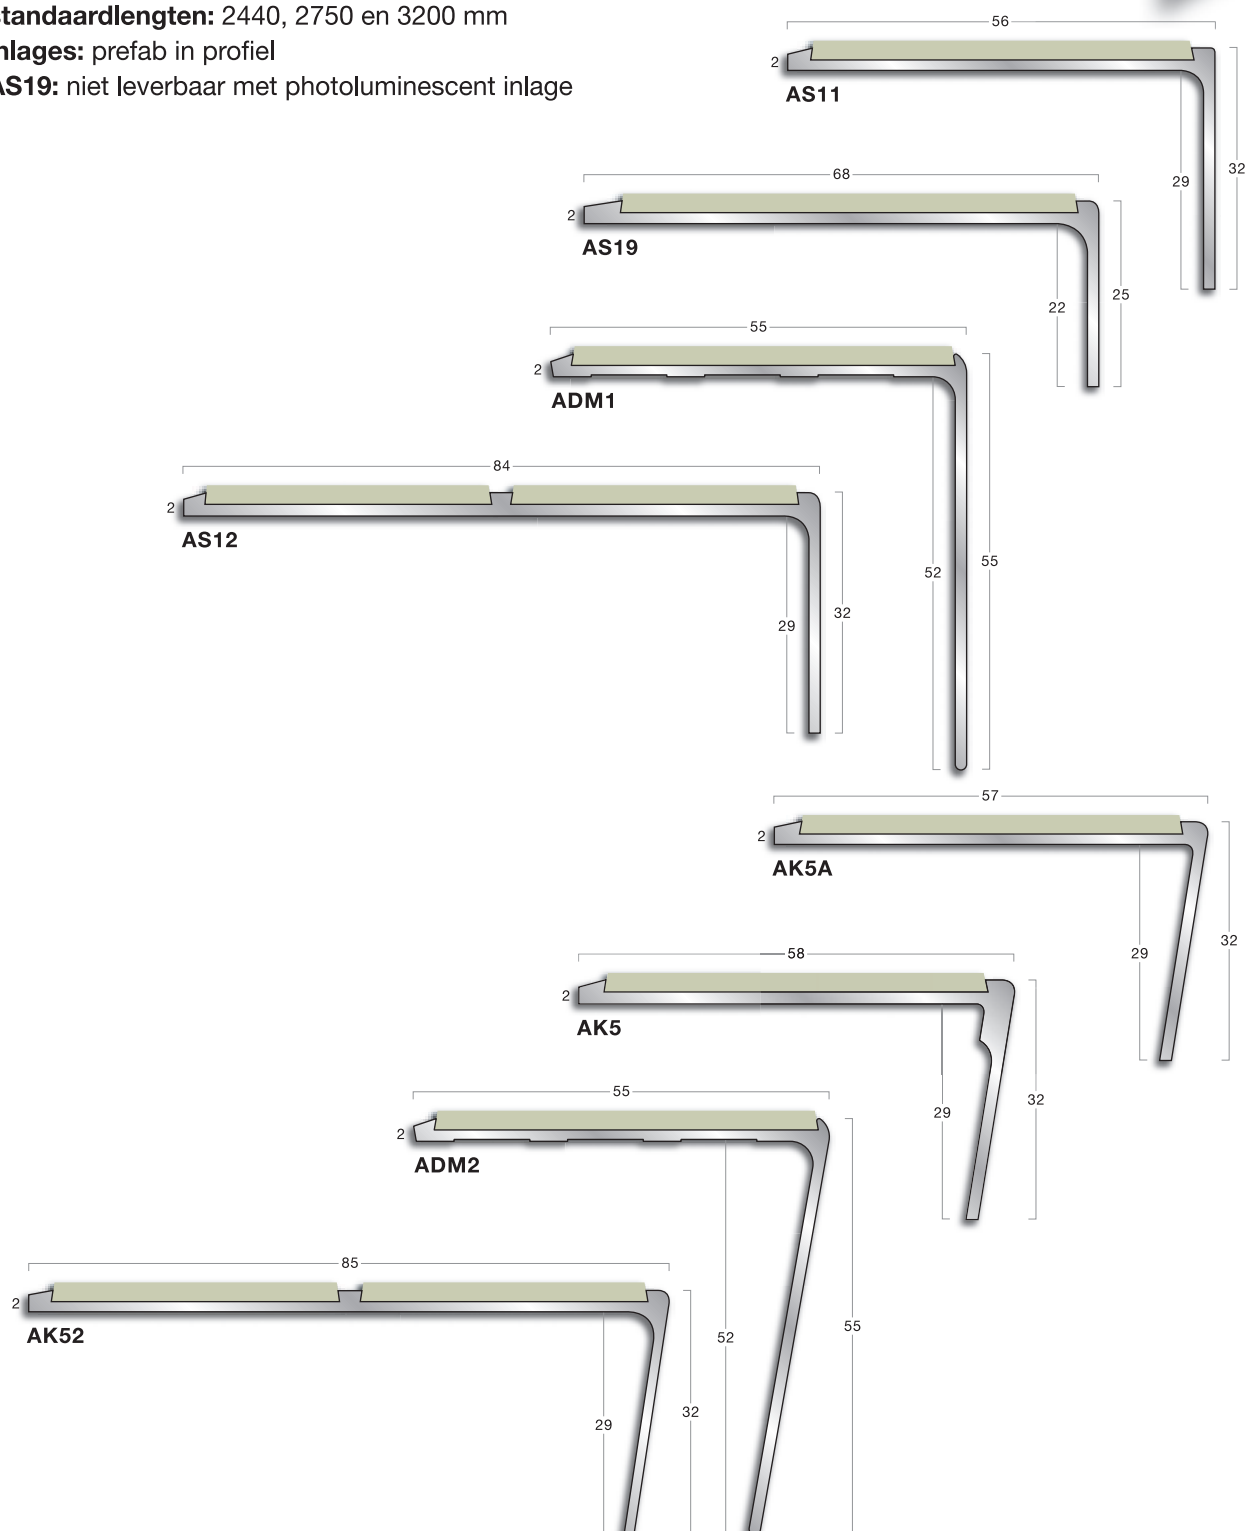



A-serie: aluminium / normaal verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **inlages voor buitentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel

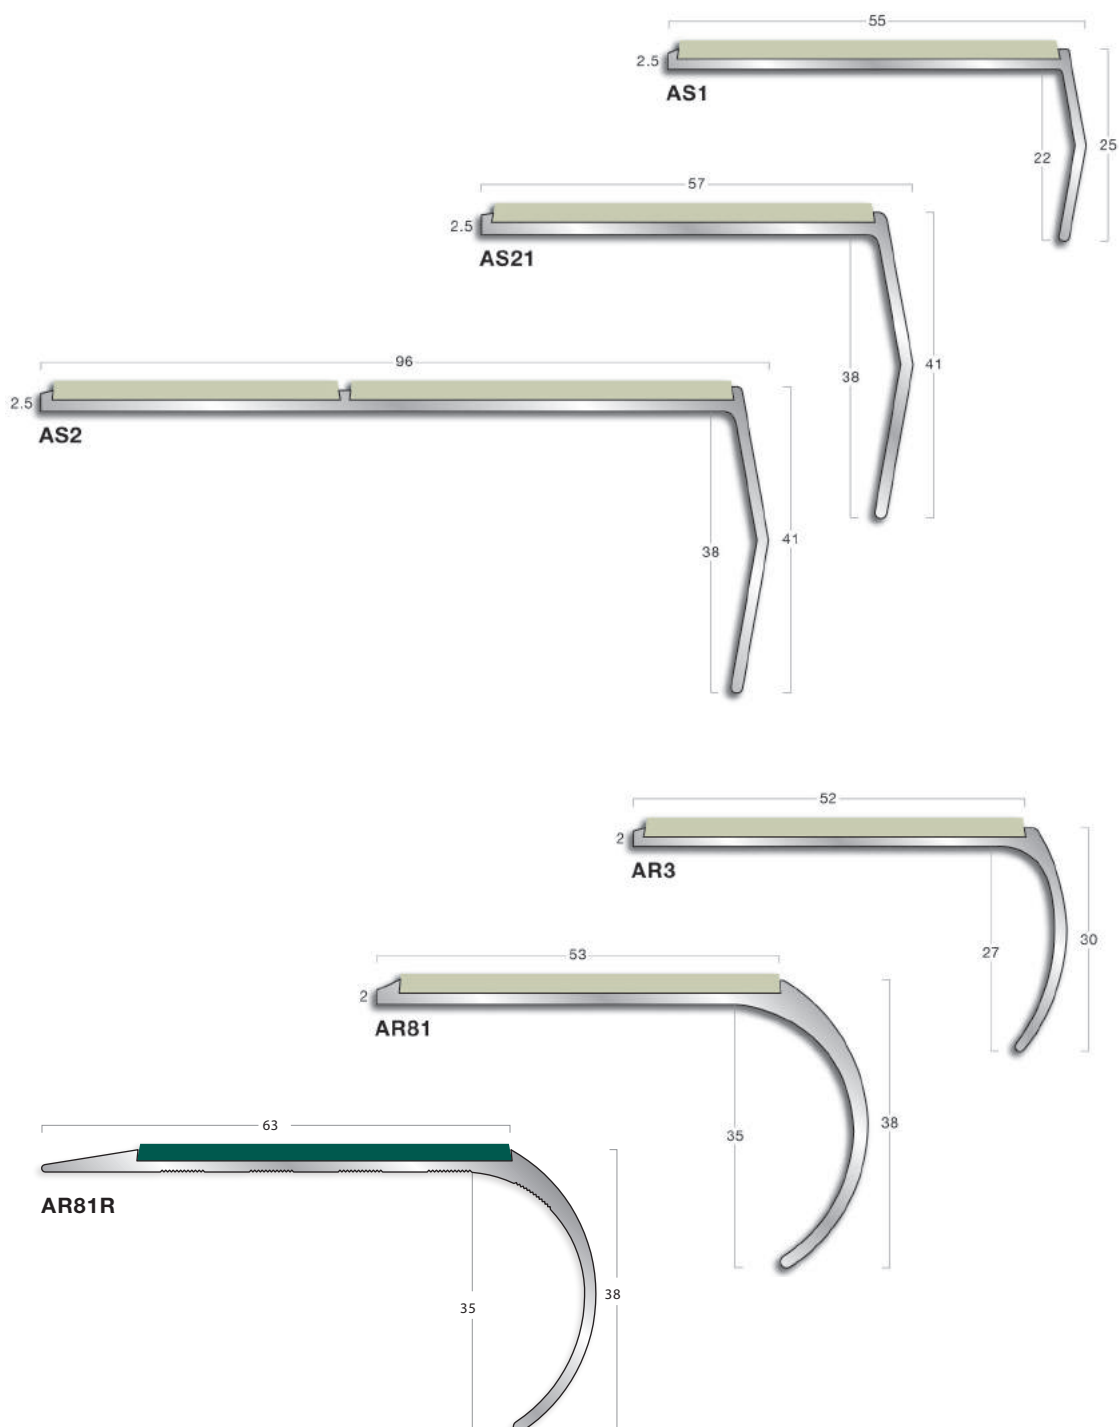



A-serie: aluminium / normaal verkeer

- profielen: blank aluminium
- standaard inlagen voor binnentoepassing: zie kleurenschema pag. 3
- xtra-grip inlagen voor binnentoepassing: zie kleurenschema pag. 3
- generfde inlagen voor binnentoepassing: zie kleurenschema pag. 3
- inlagen voor buitentoepassing: zie kleurenschema pag. 3
- standaardlengten: 2440, 2750 en 3200 mm
- inlagen: prefab in profiel

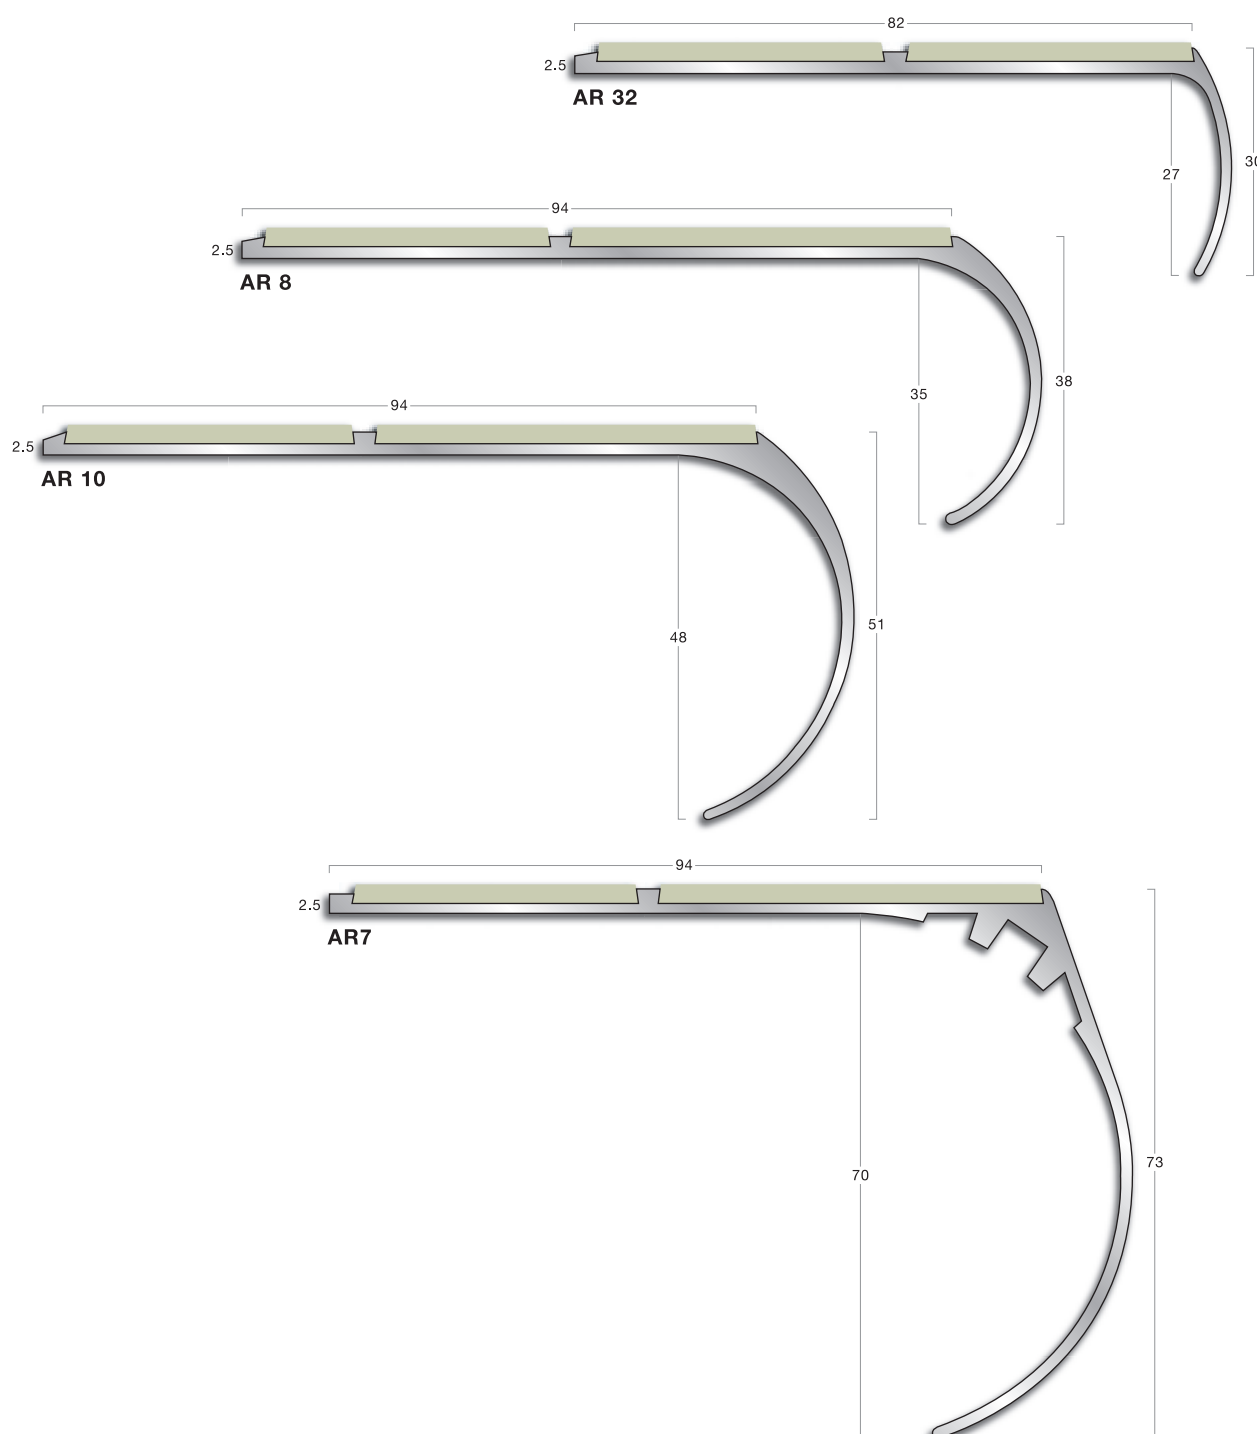



G-serie: aluminium / zwaar verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **inlages voor buitentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel

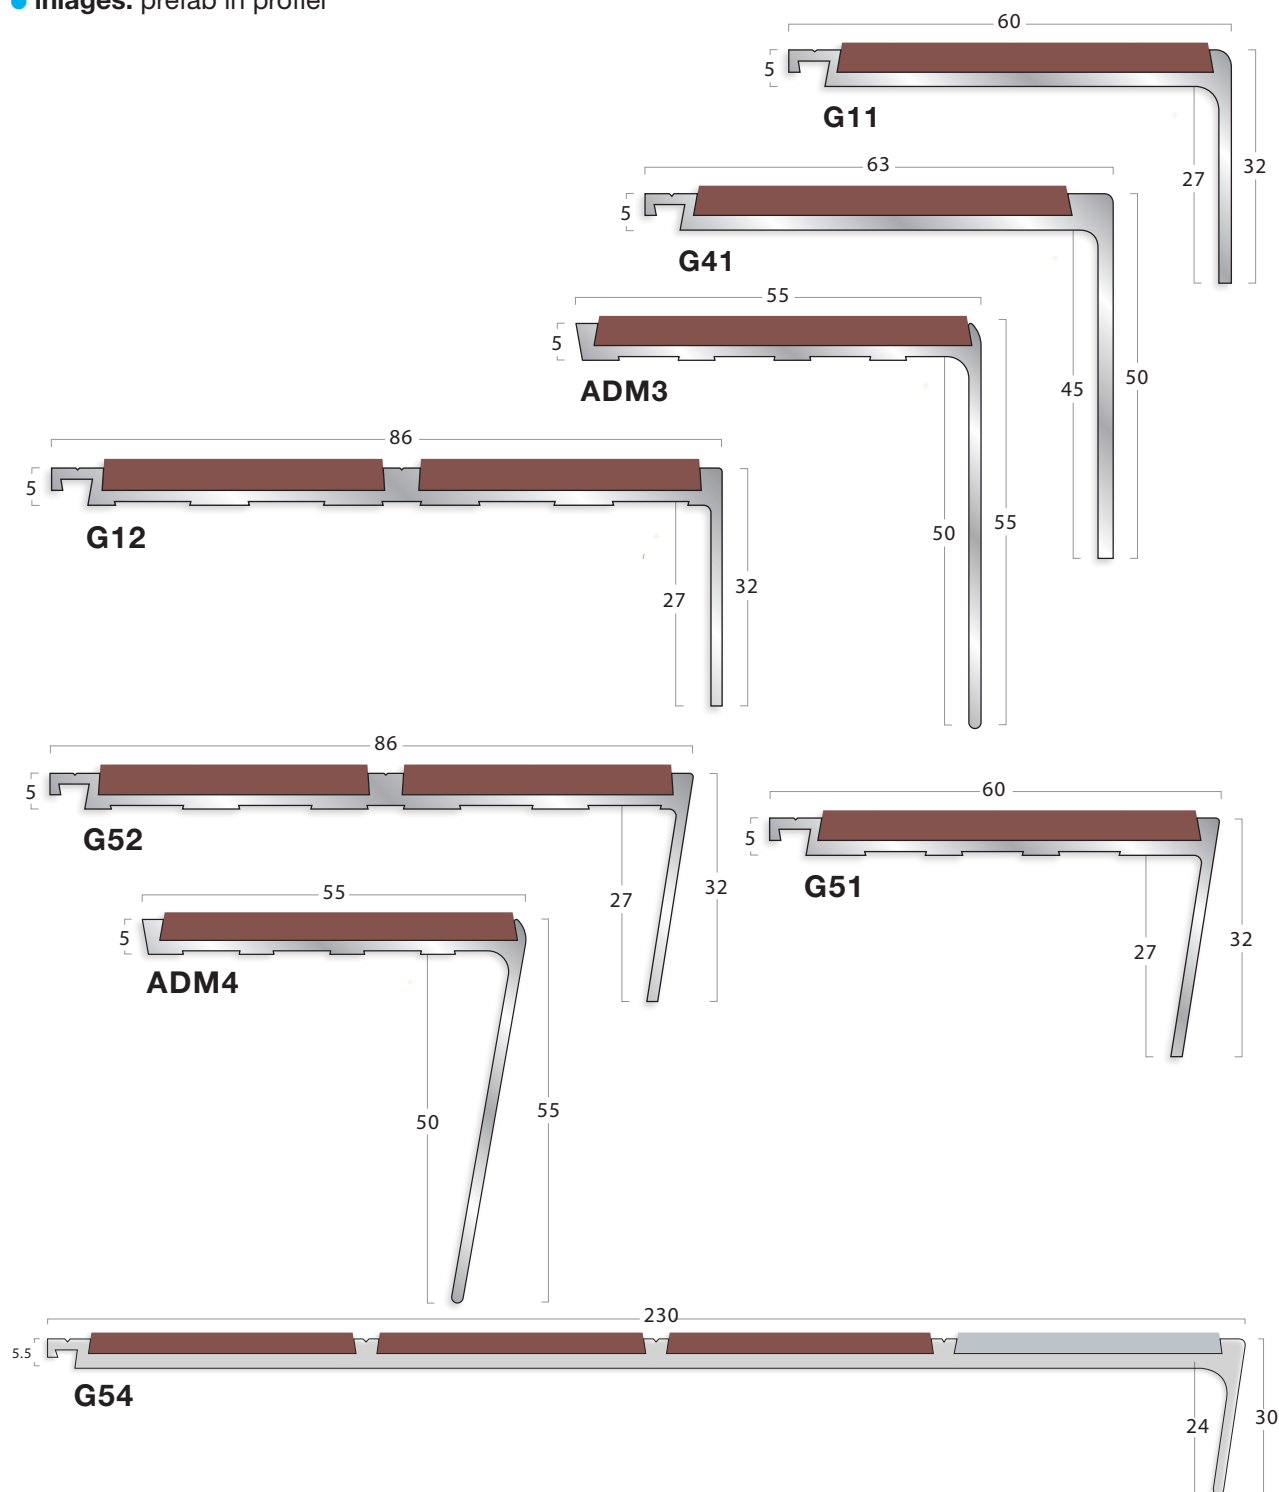



G-serie: aluminium / zwaar verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **inlages voor buitentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel
- **G65** niet leverbaar met photoluminescent inlage

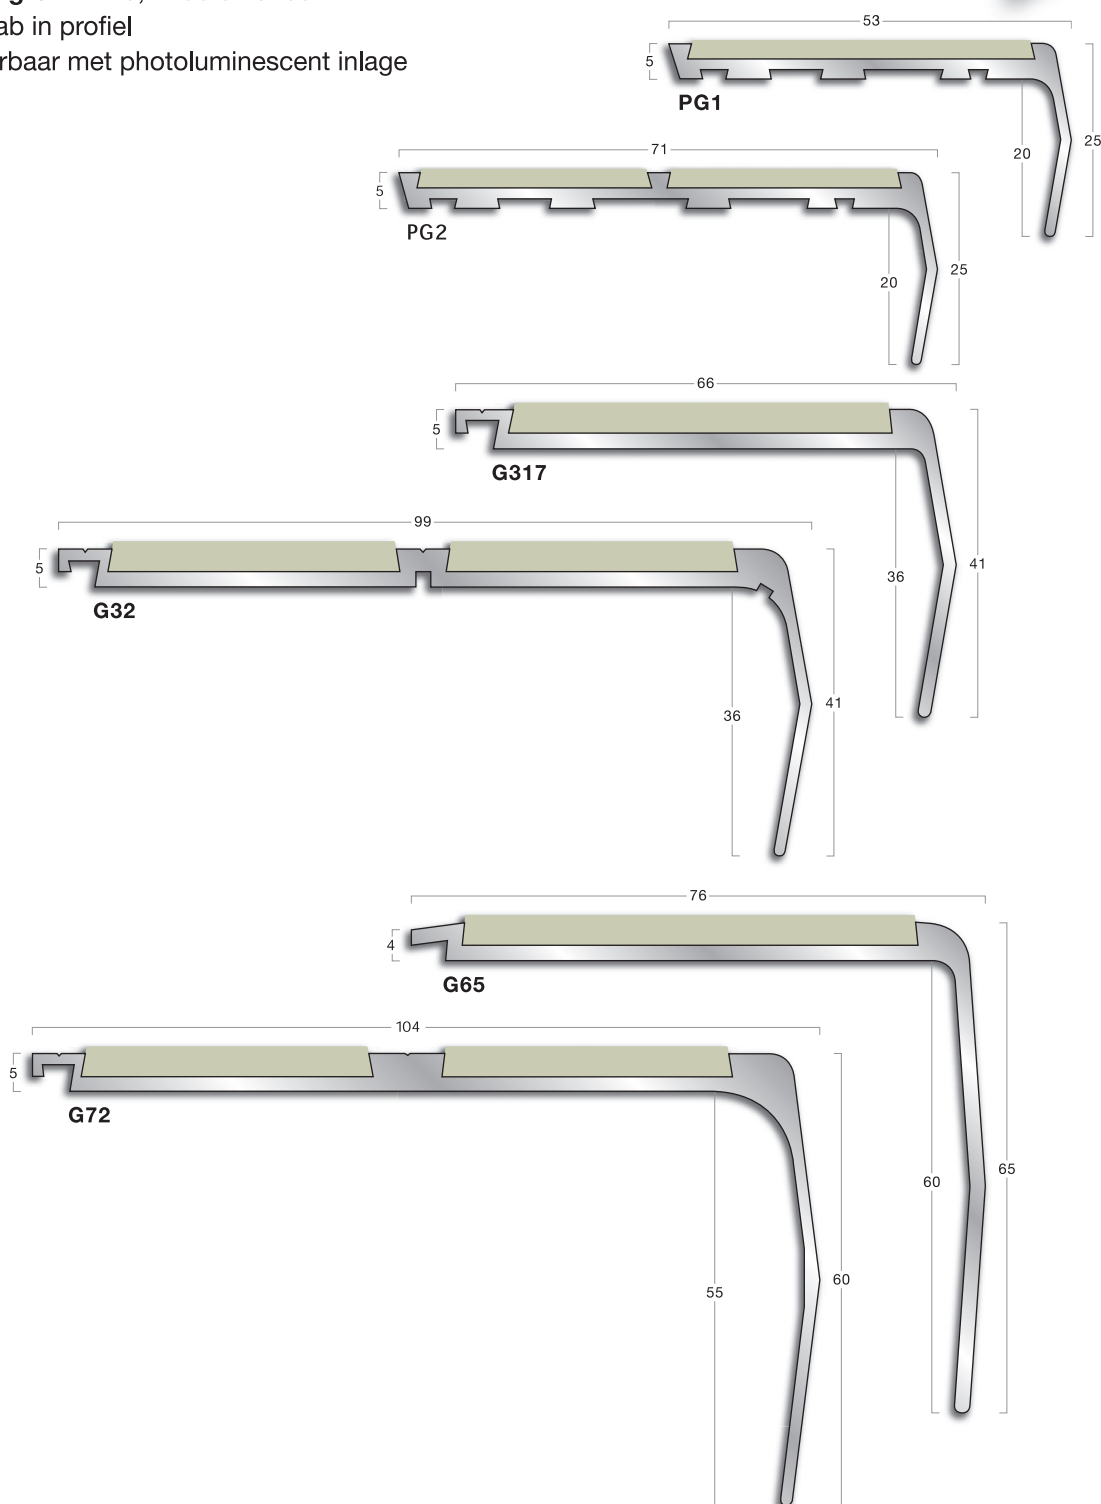



G-serie: aluminium / zwaar verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **inlages voor buitentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel

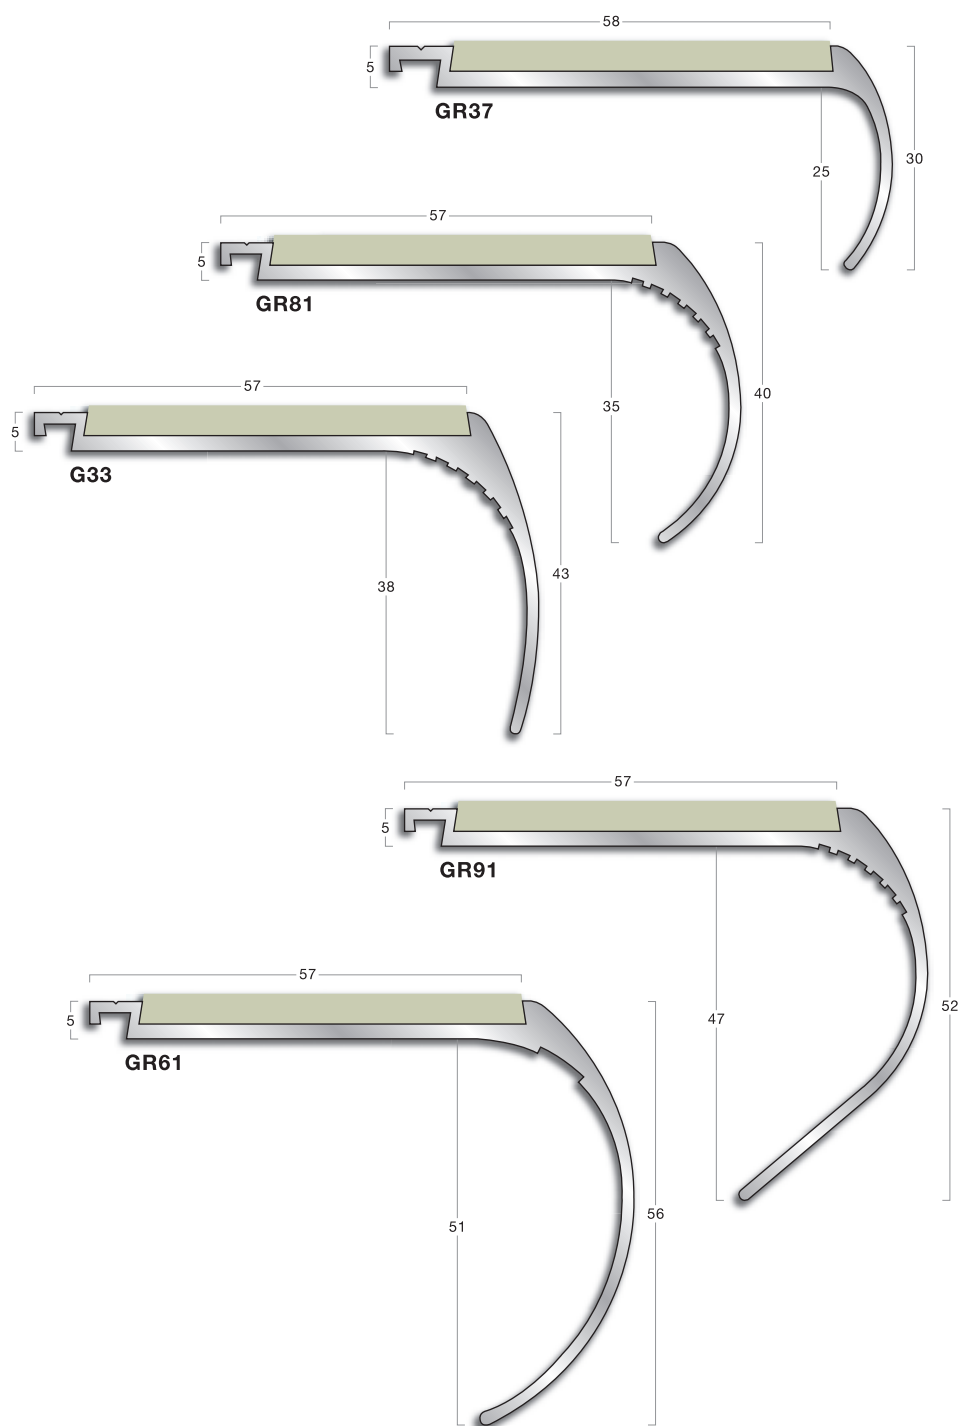



G-serie: aluminium / zwaar verkeer

- profielen: blank aluminium
- standaard inlages voor binnentoepassing: zie kleurenschema pag. 3
- xtra-grip inlages voor binnentoepassing: zie kleurenschema pag. 3
- generfde inlages voor binnentoepassing: zie kleurenschema pag. 3
- inlages voor buitentoepassing: zie kleurenschema pag. 3
- standaardlengten: 2440, 2750 en 3200 mm
- inlages: prefab in profiel

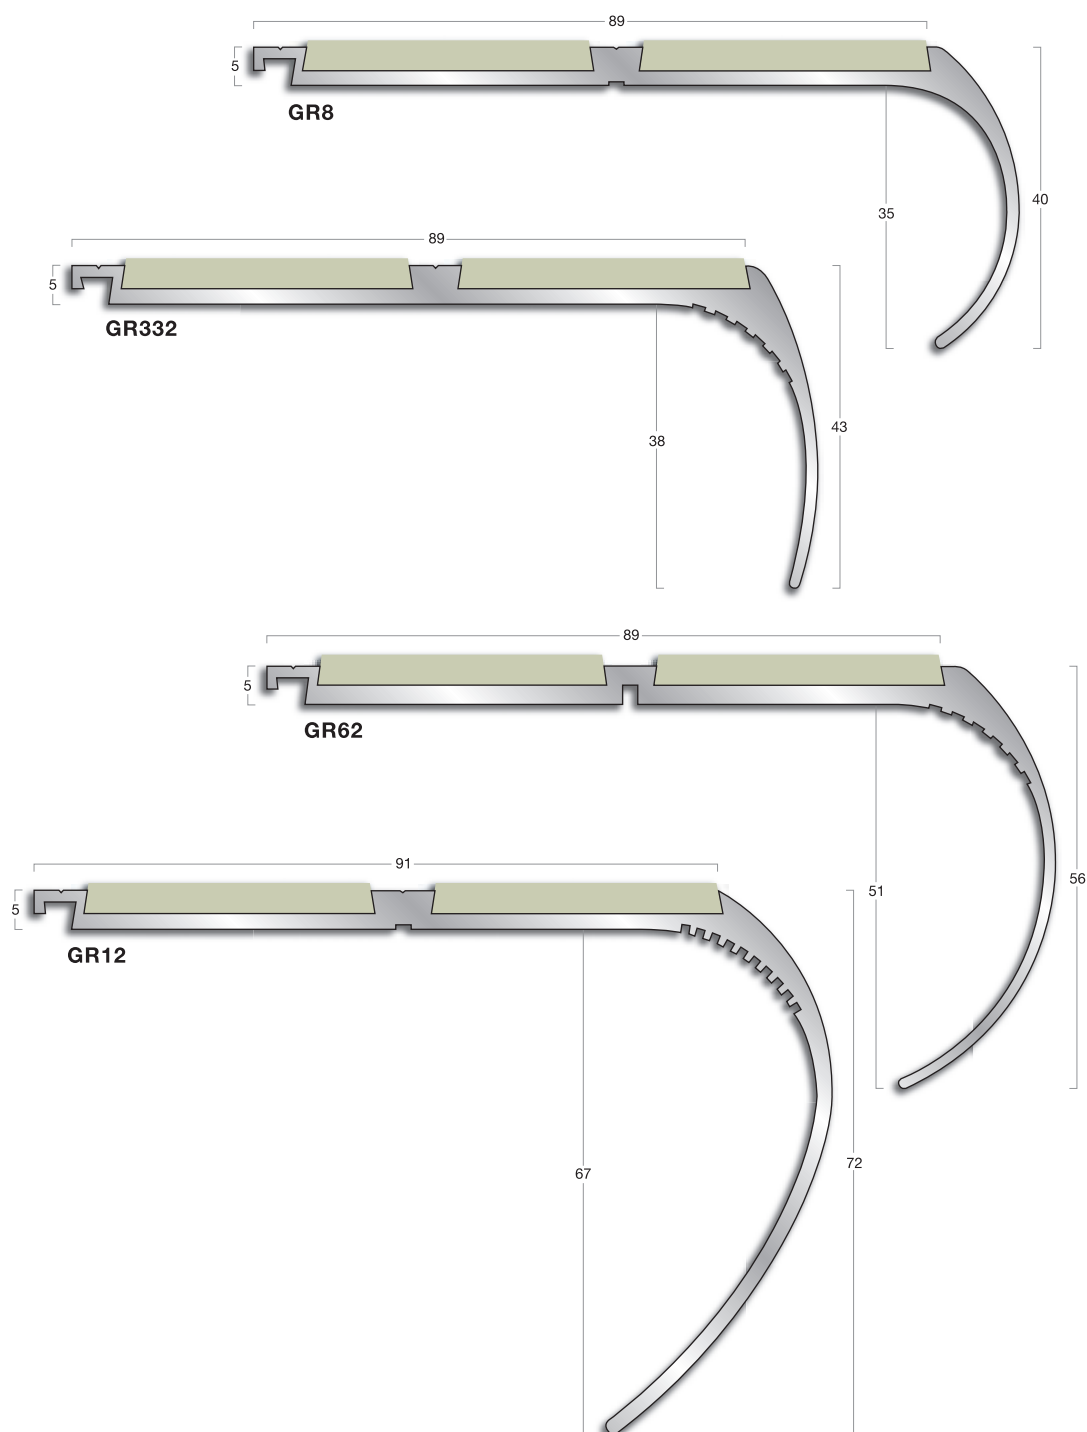


Elite-serie: aluminium / zwaar verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **niet leverbaar met photoluminescent inlage**
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** los geleverd op rollen (montage in het werk)

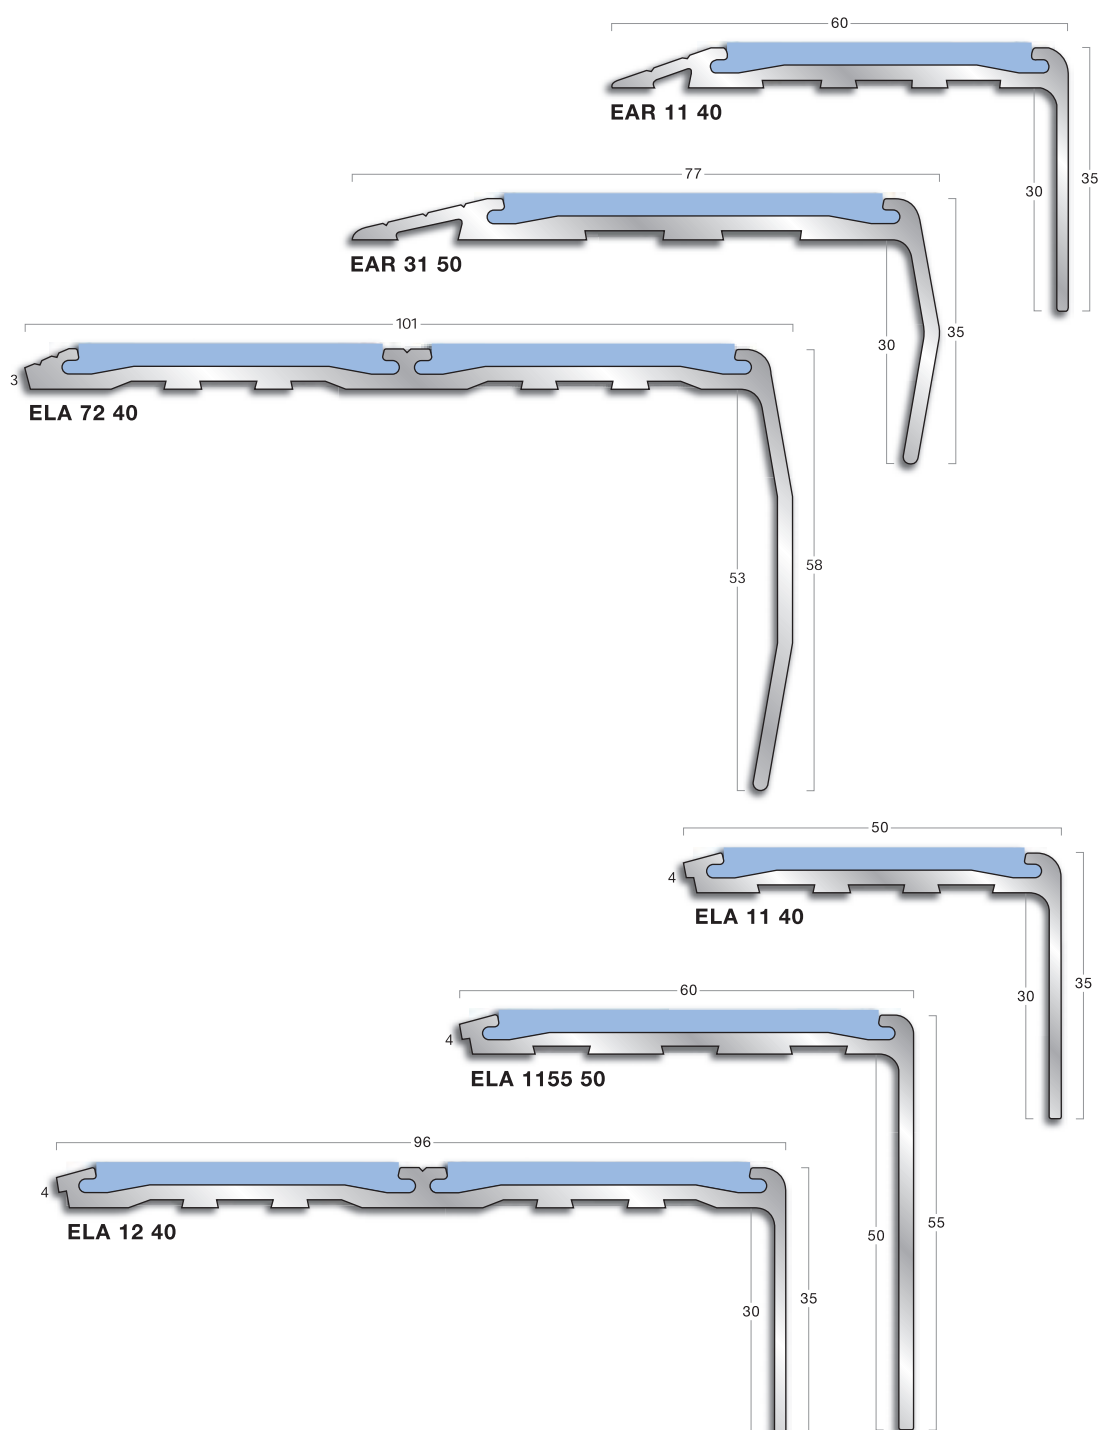



Elite-serie: aluminium / zwaar verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **niet leverbaar met photoluminescent inlage**
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** los geleverd op rollen (montage in het werk)

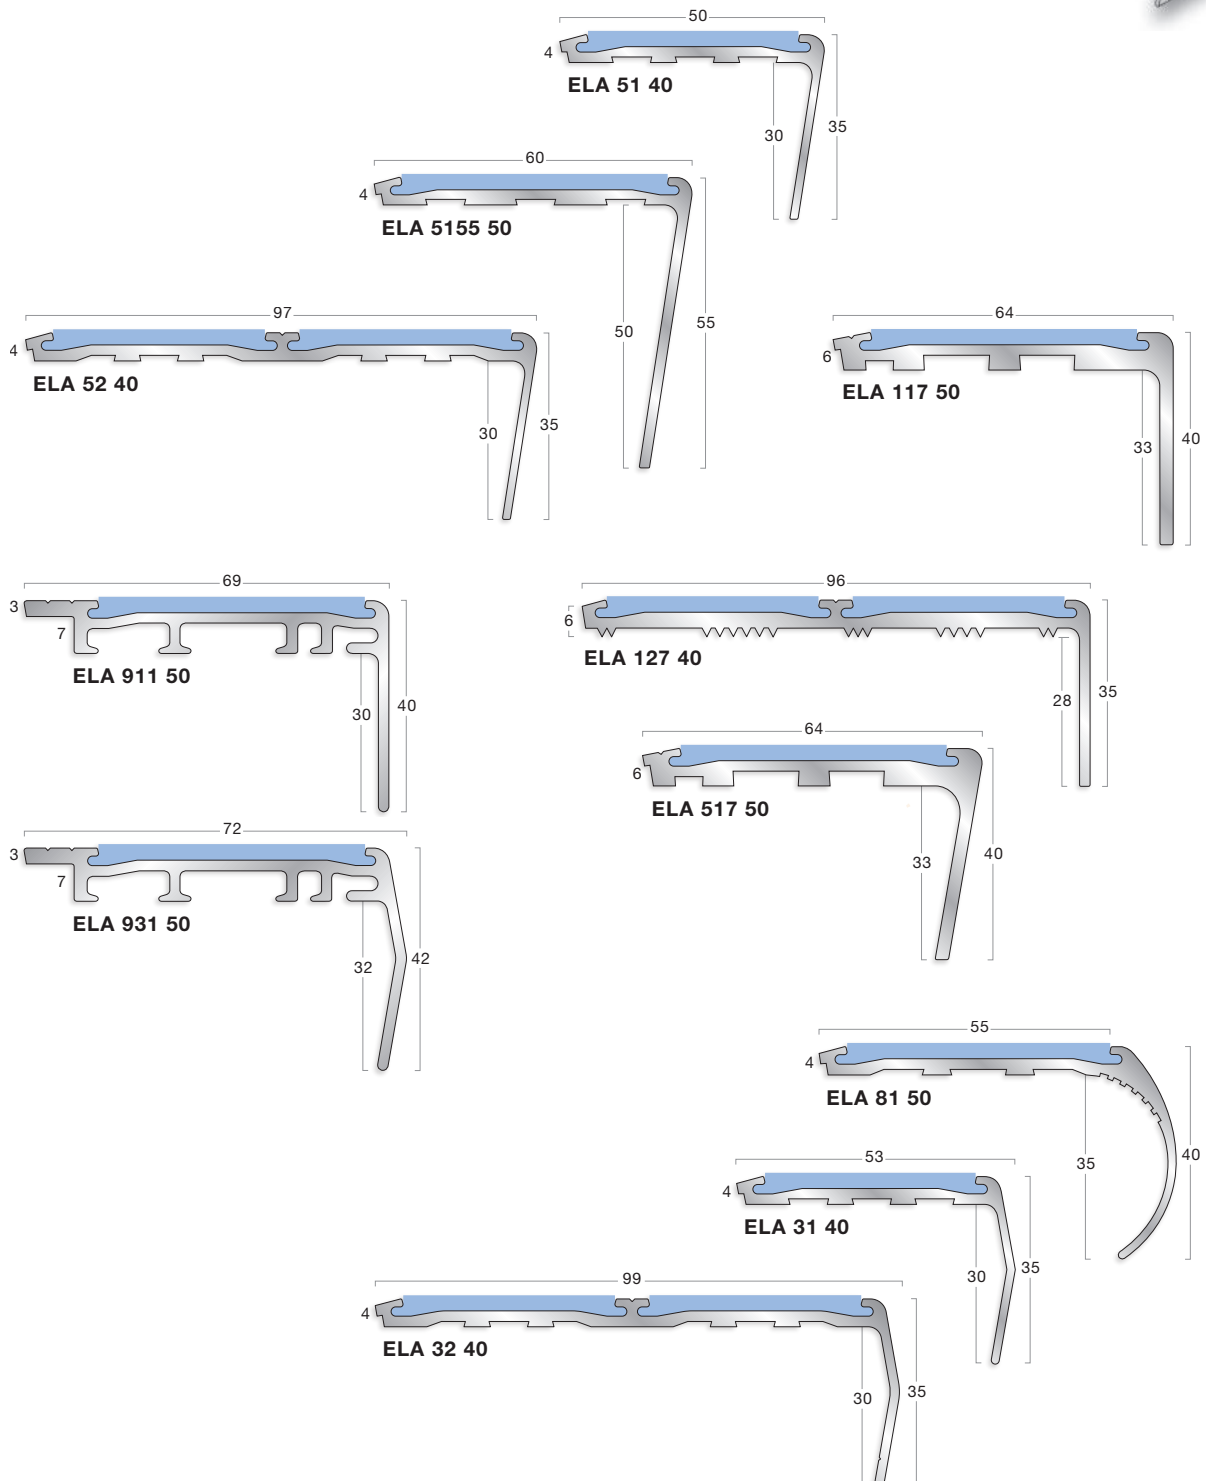



Elite-serie: messing / zwaar verkeer

- **profielen:** messing
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **niet leverbaar met photoluminescent inlage**
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** los geleverd op rollen (montage in het werk)

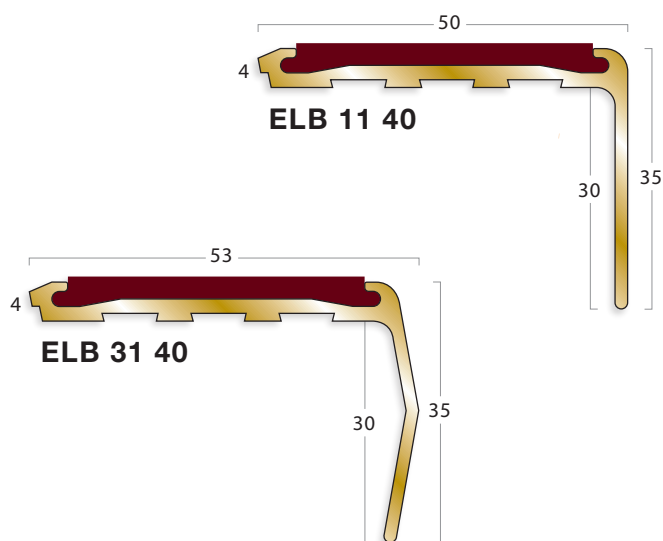







S-serie: aluminium / licht verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **inlages voor buitentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2600 en 3500 mm
- **inlages:** prefab in profiel

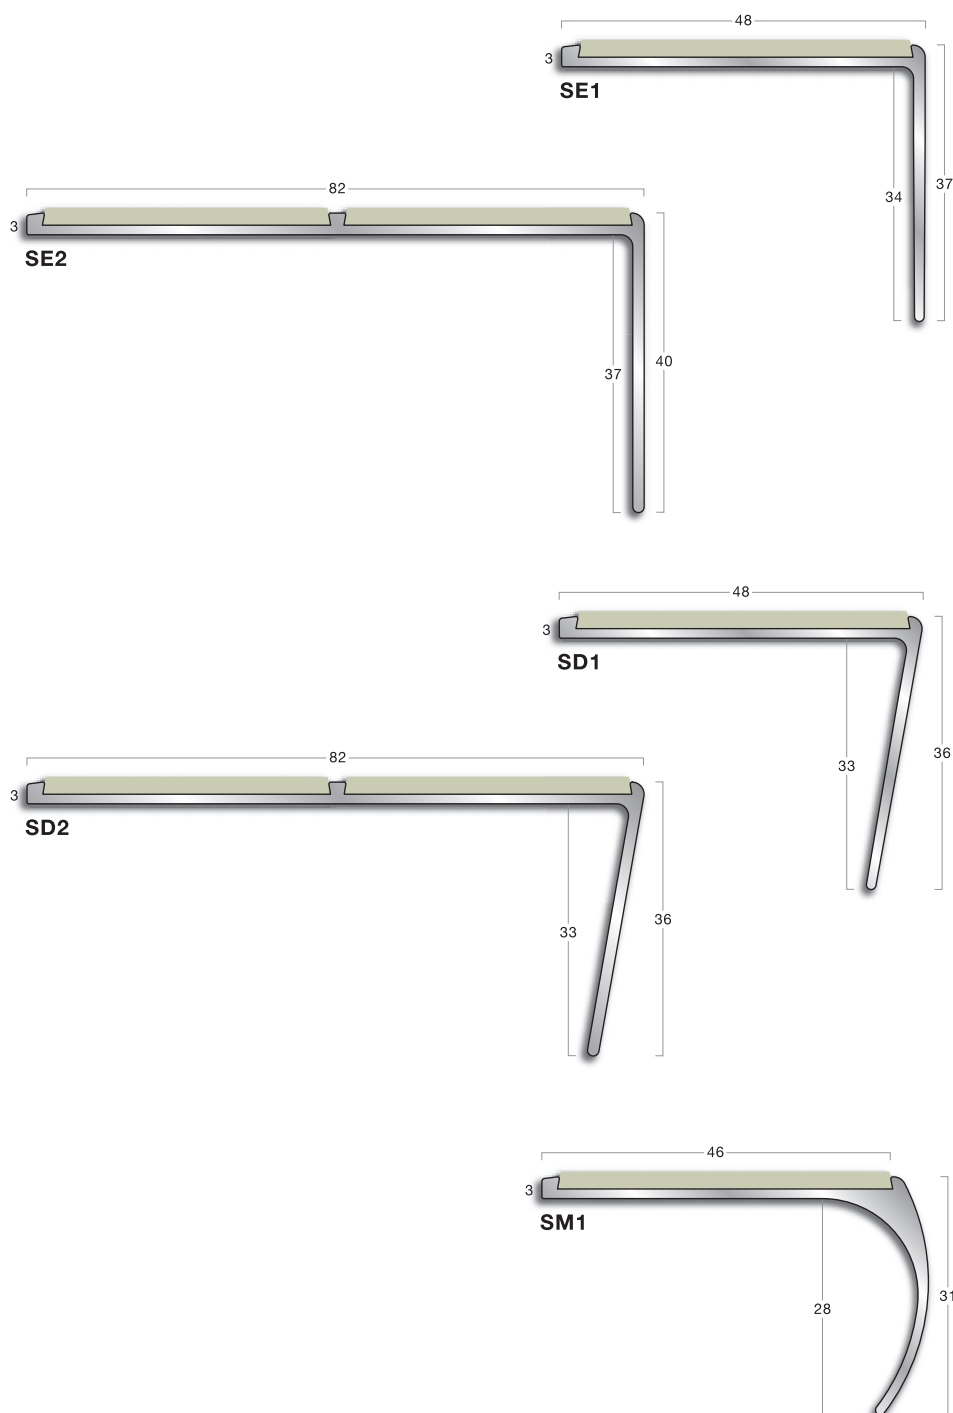



H-serie: aluminium / zwaar verkeer

- profielen: blank aluminium
- standaard inlages voor binnentoepassing: zie kleurenschema pag. 3
- xtra-grip inlages voor binnentoepassing: zie kleurenschema pag. 3
- generfde inlages voor binnentoepassing: zie kleurenschema pag. 3
- inlages voor buitentoepassing: zie kleurenschema pag. 3
- standaardlengten: 2600 en 3500 mm
- inlages: prefab in profiel

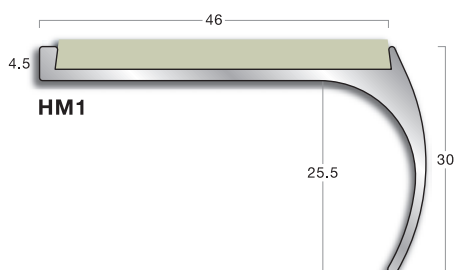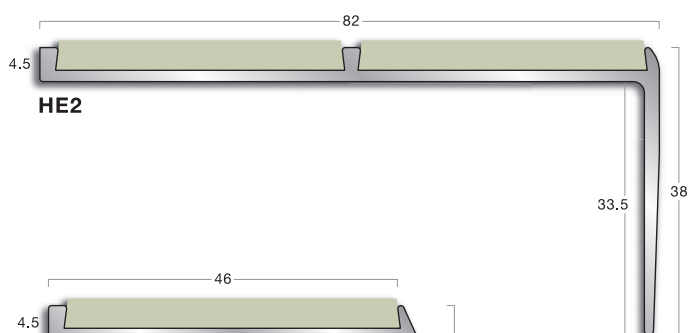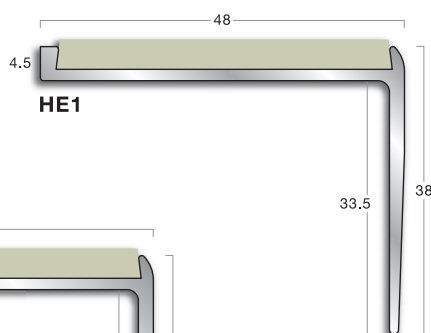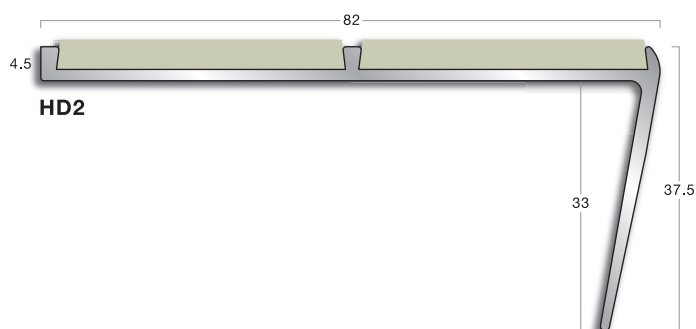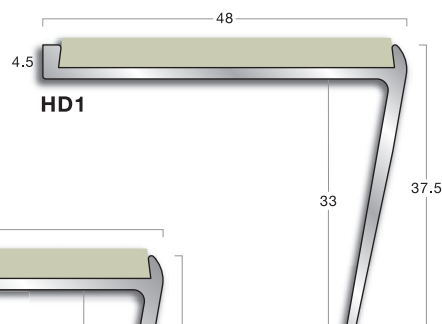



CT-serie: aluminium / extra zwaar verkeer

- **profielen:** blank aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **inlages voor buitentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel

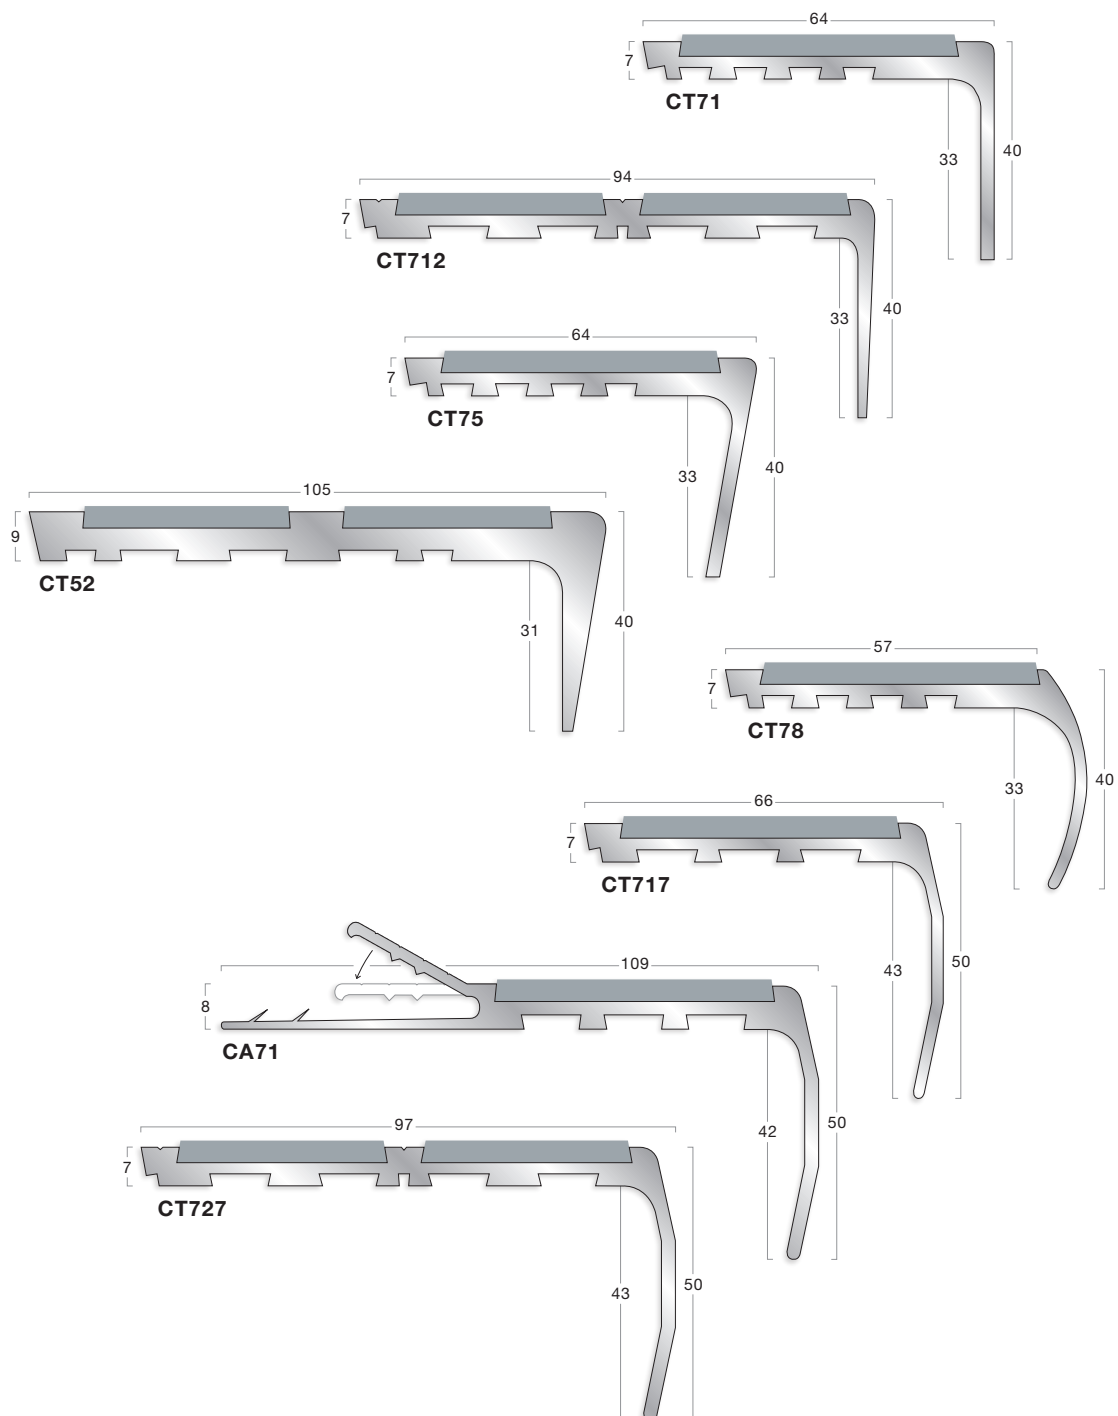



BA-serie: messing / normaal verkeer

- **profielen:** messing
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **inlages voor buitentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel

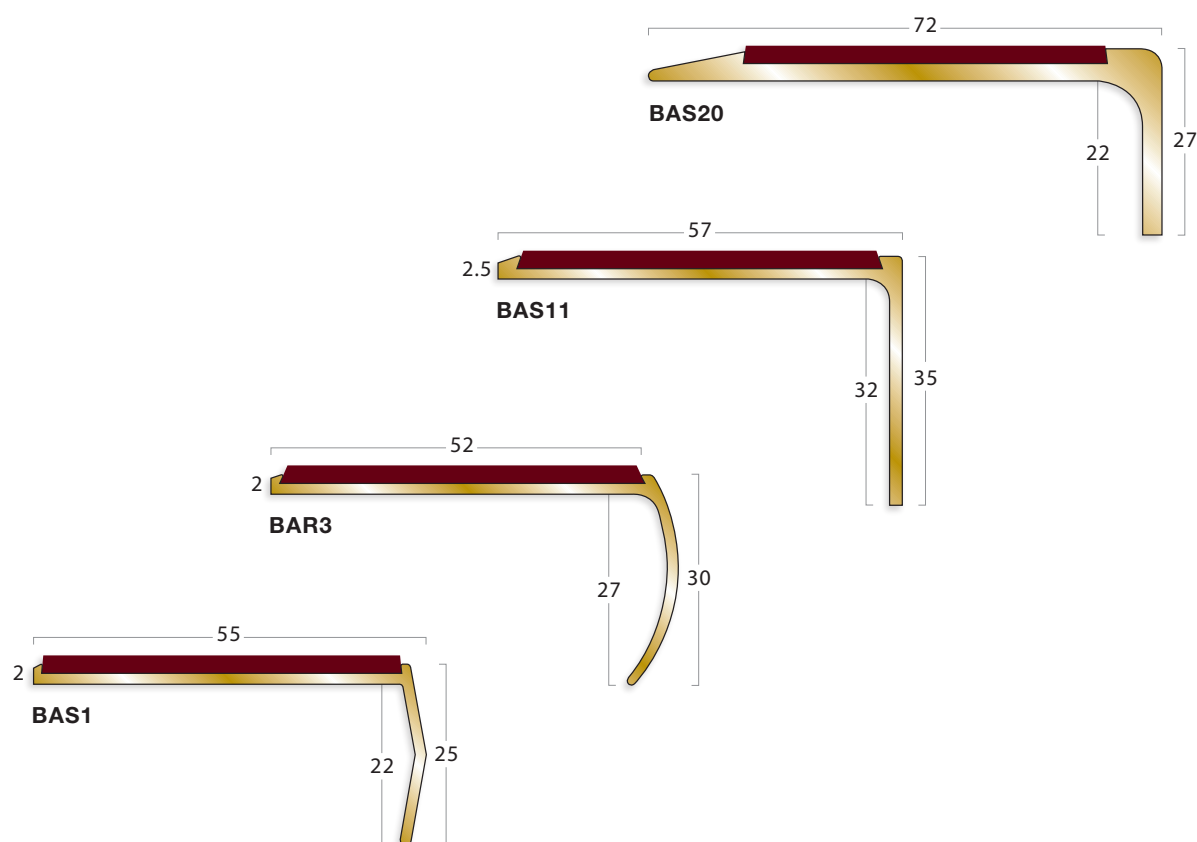



BG-serie: messing / zwaar verkeer

- **profielen:** messing
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **BGR 121 niet leverbaar met photoluminescent inlage**
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **inlages voor buitentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel

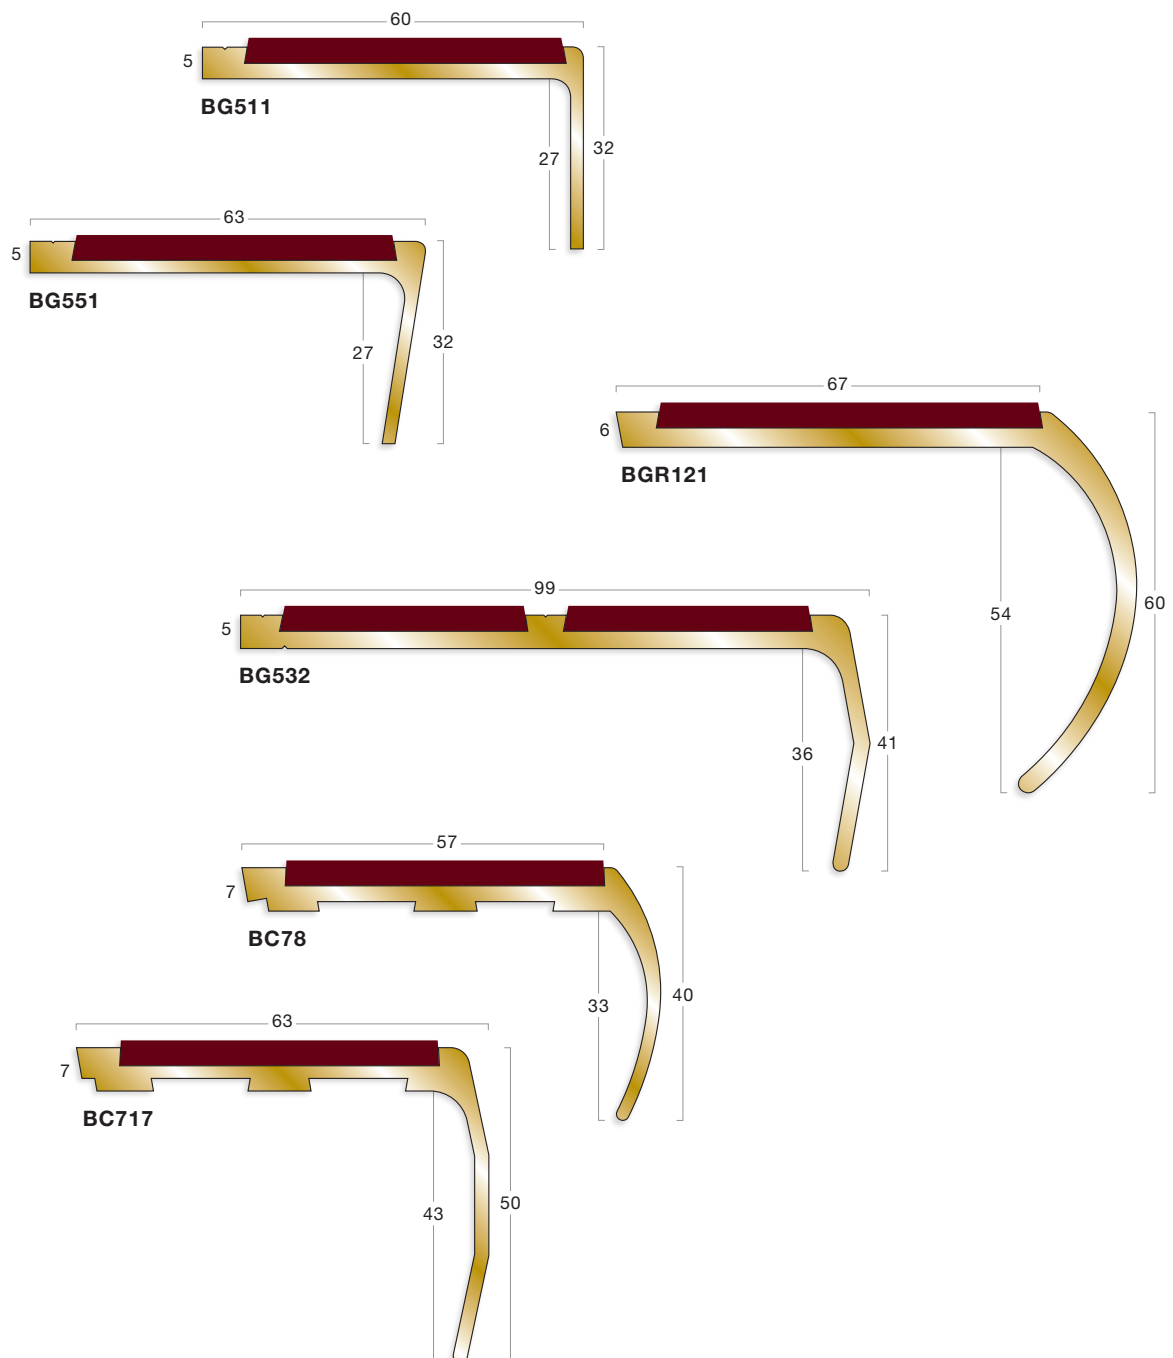

GC-serie: chroomkleurig aluminium / zwaar verkeer

- **profielen:** chroomkleurig aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel

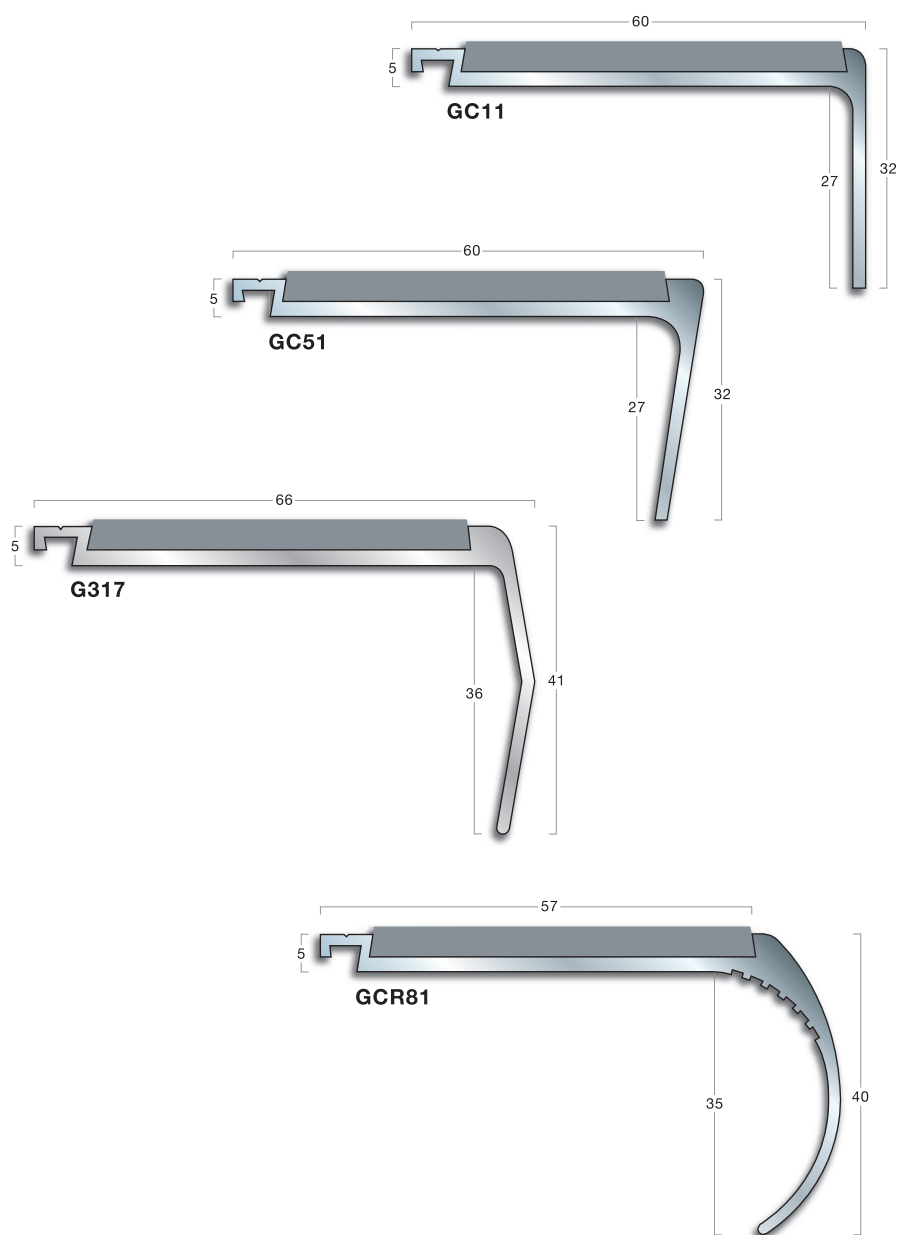







DDA-serie: hard PVC / normaal verkeer

- **profielen:** hard PVC met verlengde inlage in de volgende kleuren:




black buttercup glacier granite ink

- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel

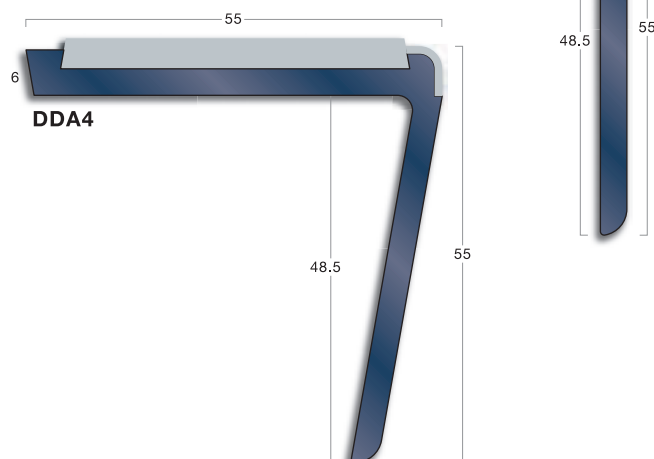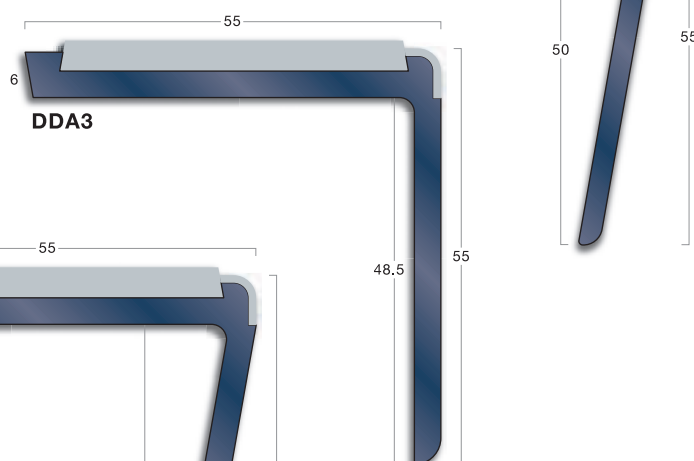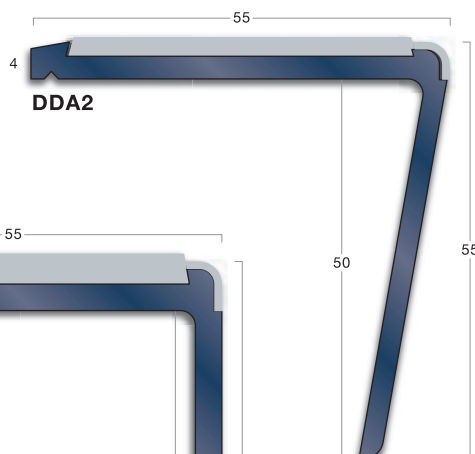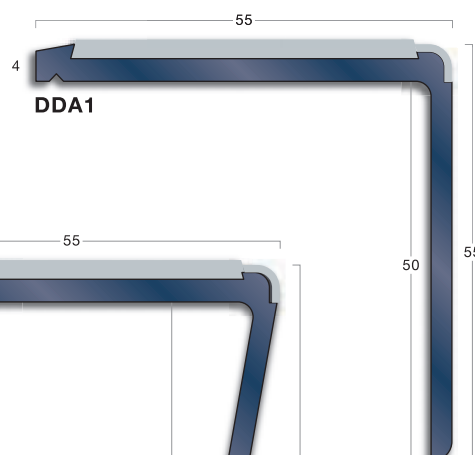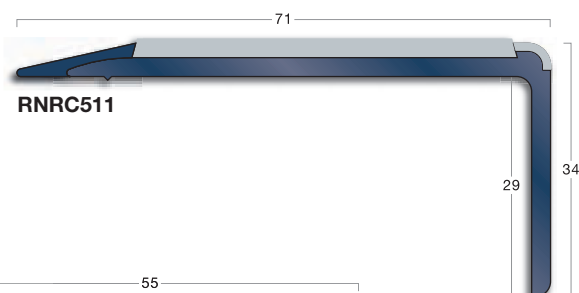


RXT-serie: hard pvc / normaal verkeer

- **profielen:** hard pvc met xt-inlage in de volgende kleuren:

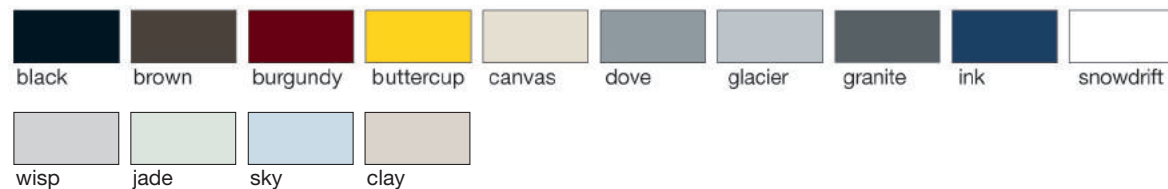

- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel

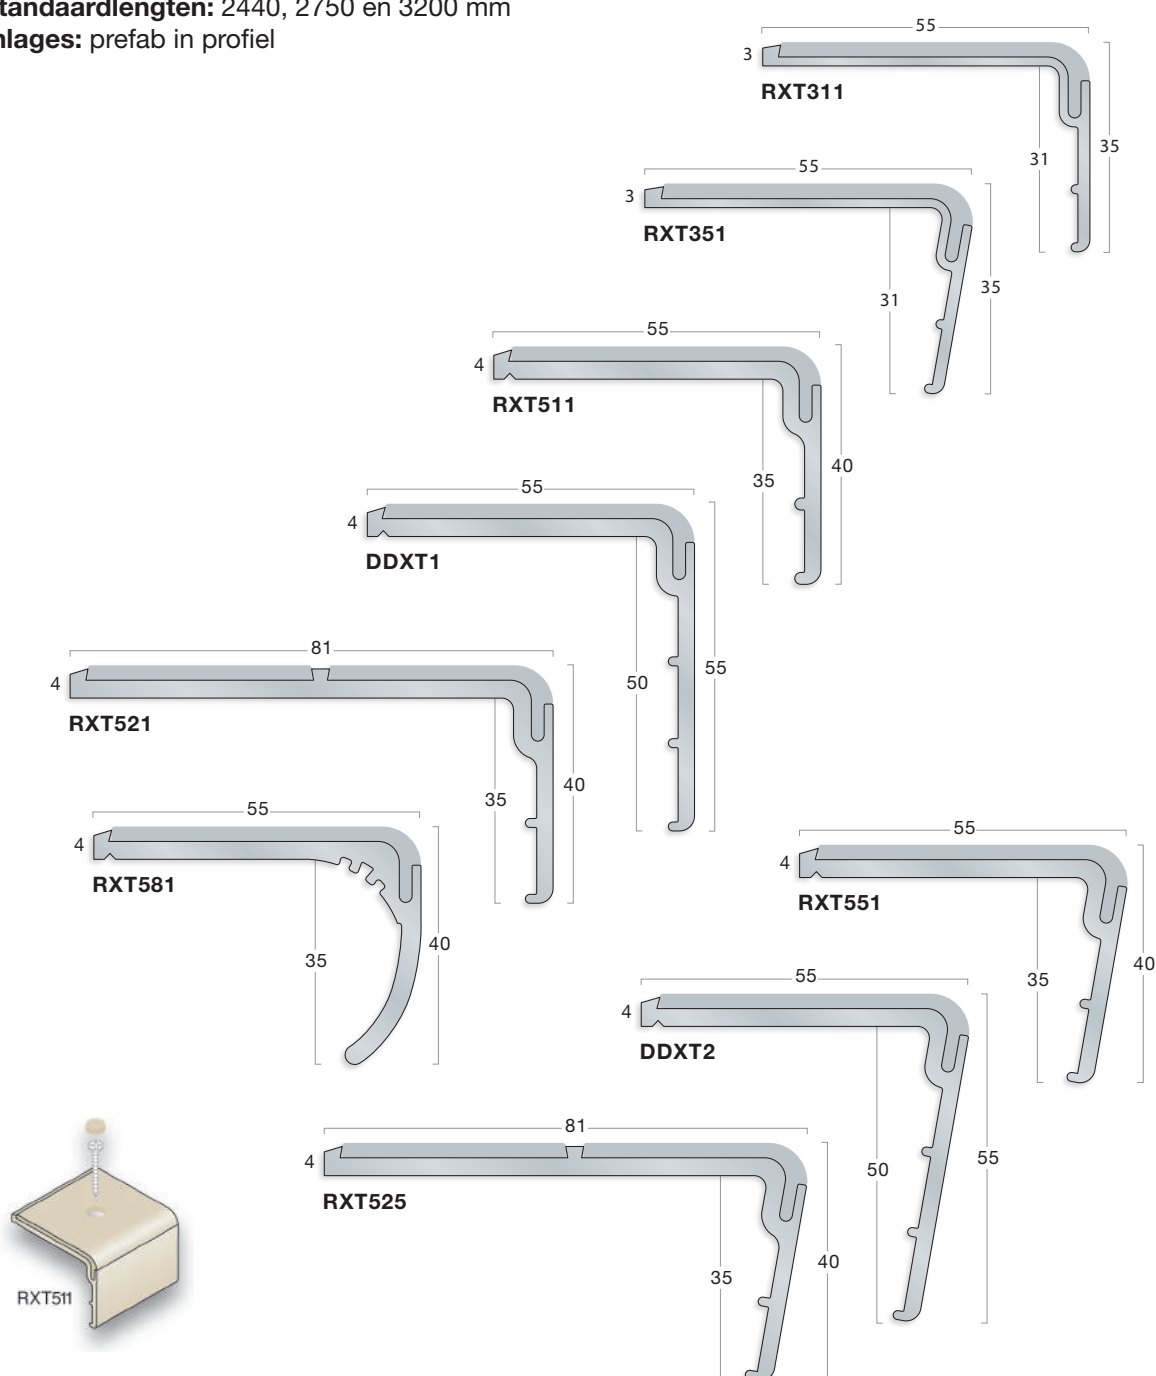

RN-serie: hard pvc / normaal verkeer

- **profielen:** hard pvc met verlengde inlage in de volgende kleuren:



- **standaard inlages voor binnentoepassing:**

zie kleurenschema pag. 3

- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:**

zie kleurenschema pag. 3


- **generfde inlages voor binnentoepassing:**

zie kleurenschema pag. 3

- **standaardlengten:**

1372440, 2750 en 3200 mm

- **inlages:** prefab in profiel

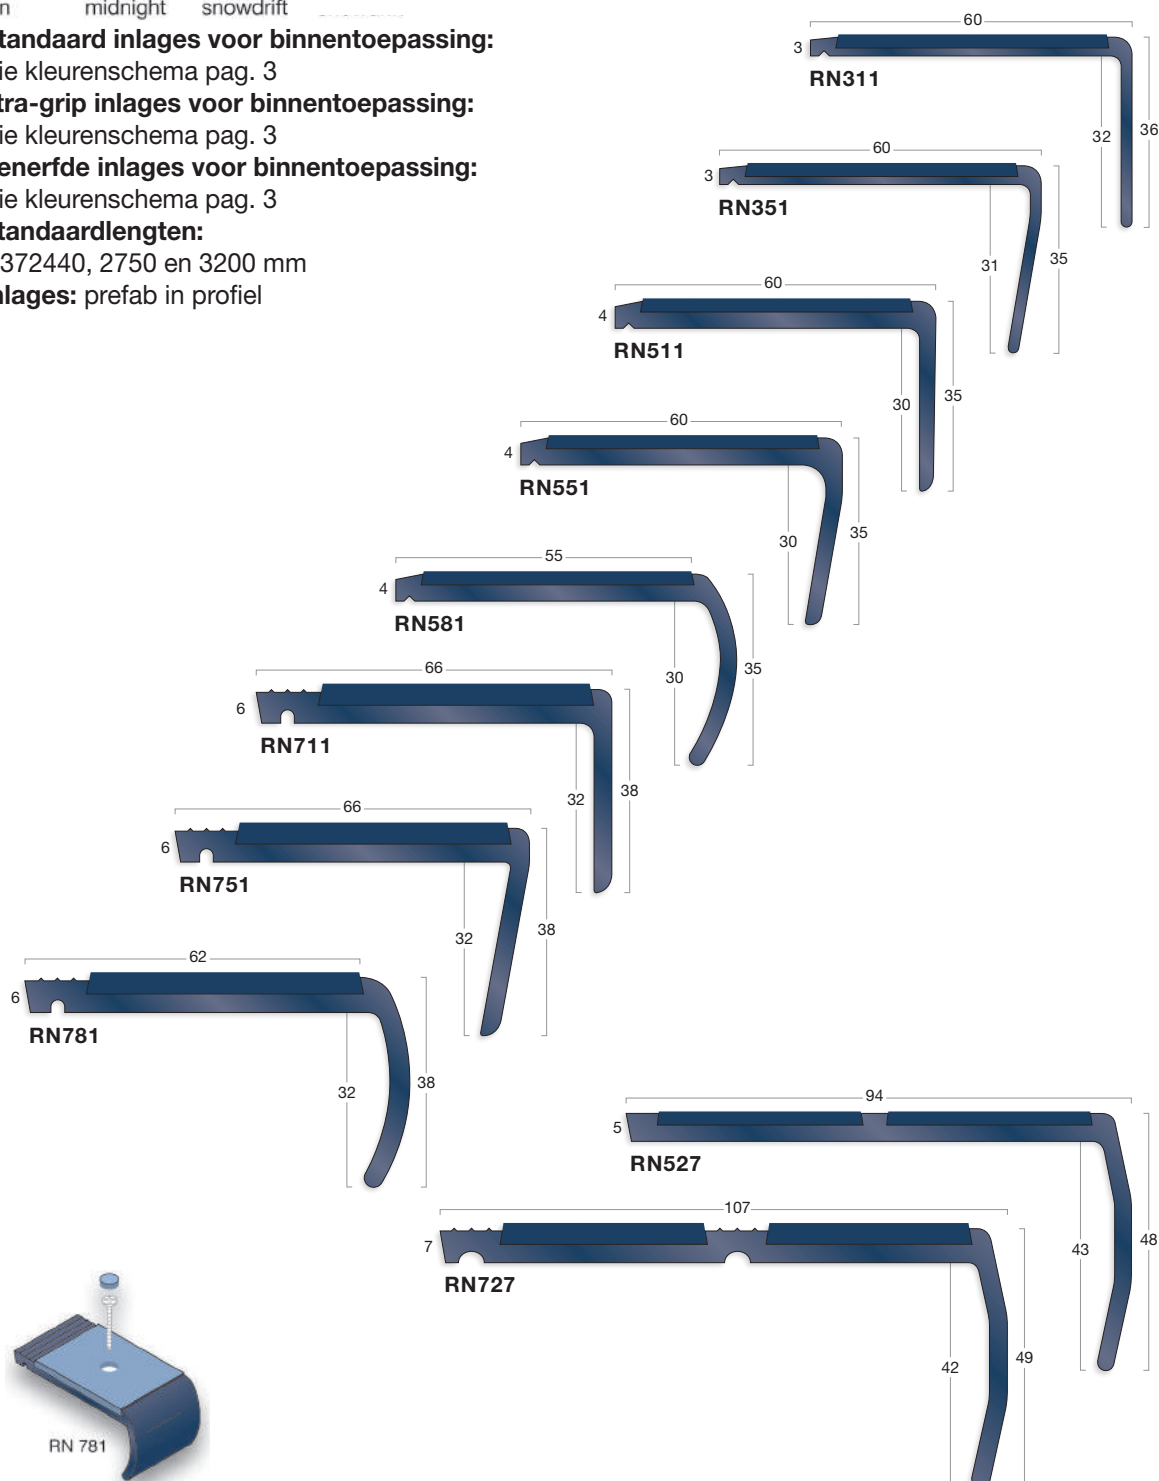

MR-serie: hard PVC in metallic kleur / normaal verkeer

- **profielen:** hard PVC in de volgende metallic kleuren:




doubloon

burnt almond


silver

zinc

- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **generfde inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel



MR 711


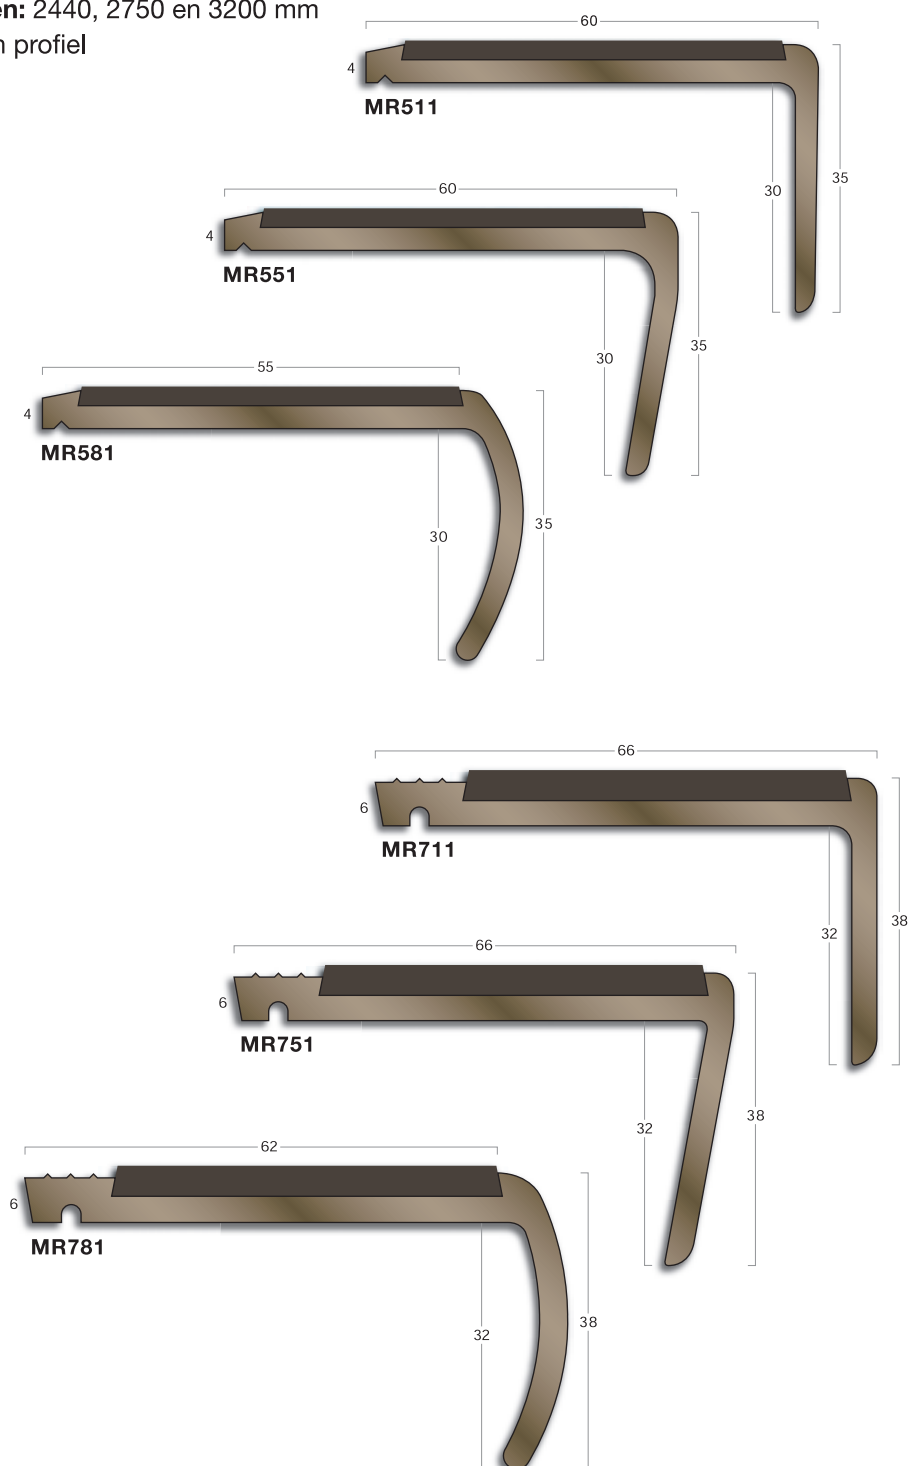


P-serie: zacht pvc / licht verkeer

● **profielen:** zacht pvc in de volgende kleuren:



● **standaardlengten:** 2750 en 3200 mml

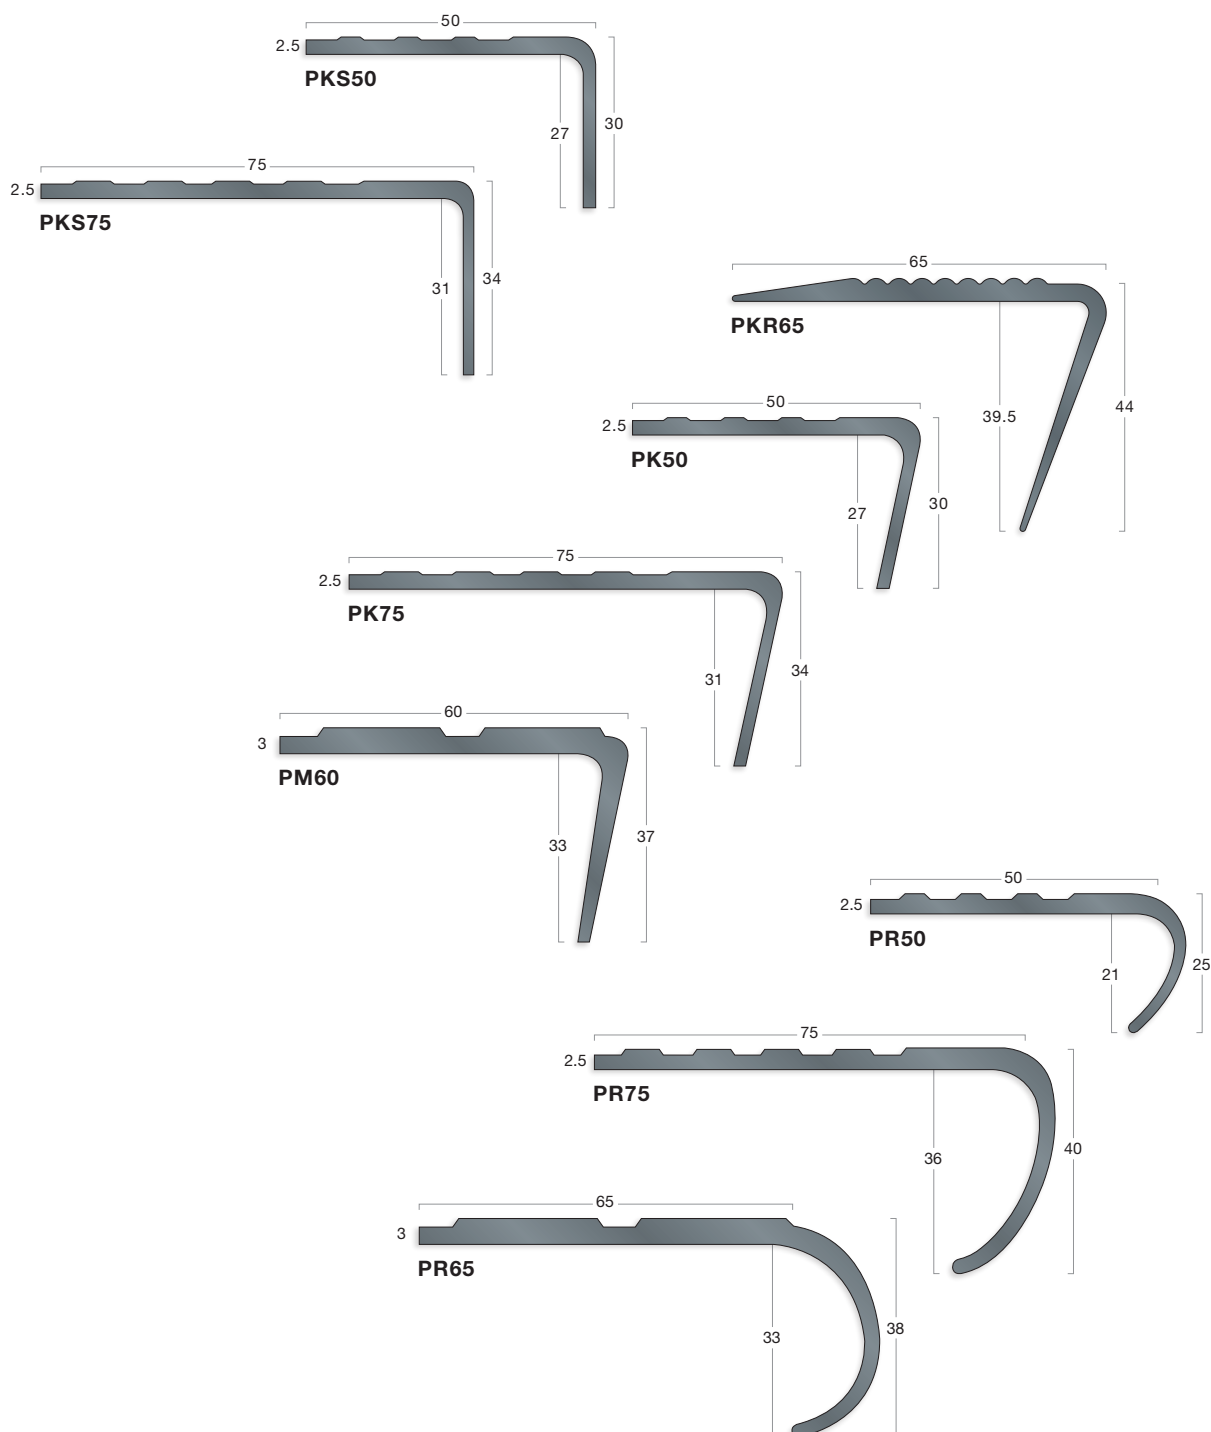



LED-serie: hard pvc / aluminium met LED-verlichting


- **profielen:** transparant hard pvc / aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **inlages voor buitentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel




ELAF230

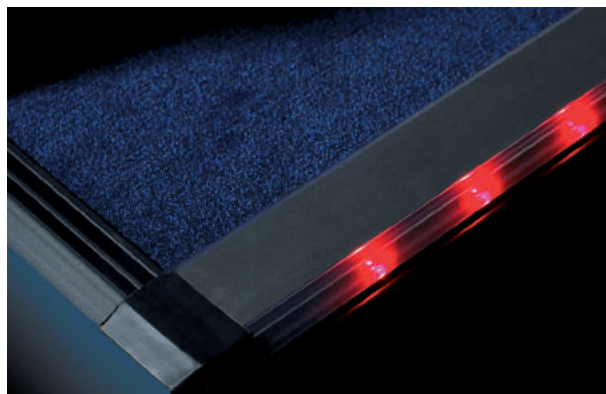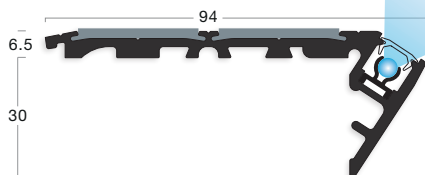


ELAF5150

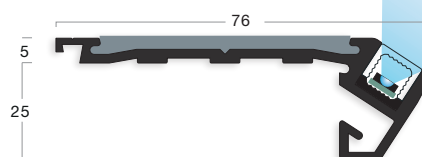


RNT1218L

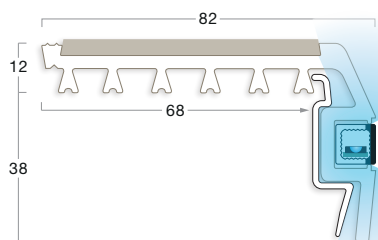

ATD71L

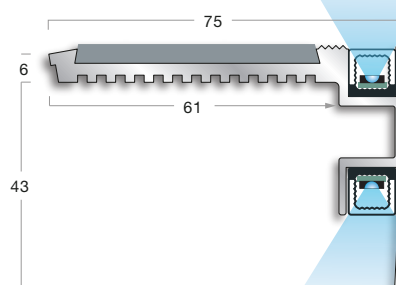


RNT718L




LED-serie: hard pvc / aluminium met LED-verlichting

- **profielen:** transparant hard pvc / aluminium
- **standaard inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **xtra-grip inlages voor binnentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **inlages voor buitentoepassing:** zie kleurenschema pag. 3
- **standaardlengten:** 2440, 2750 en 3200 mm
- **inlages:** prefab in profiel


ATD121L

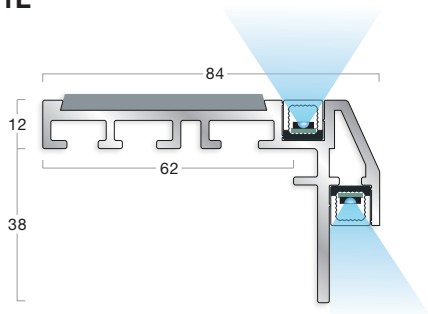


RXT1218L

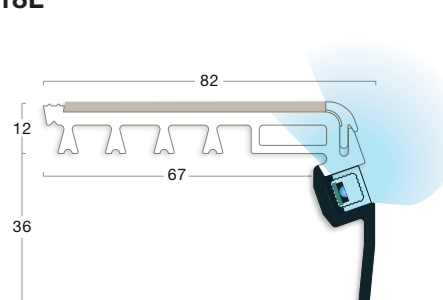


AT718L

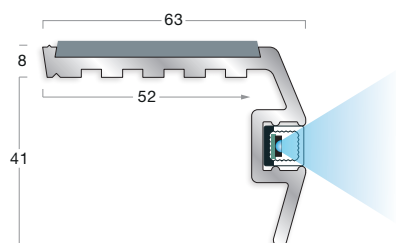


ATF71L

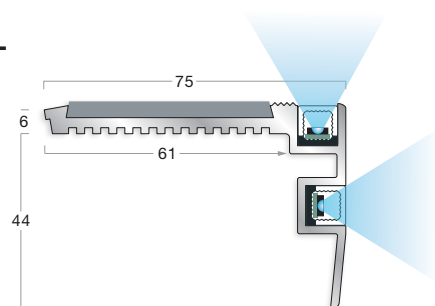

ATNG71L

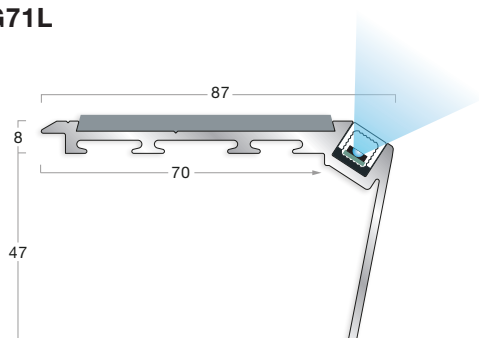


AS1106L

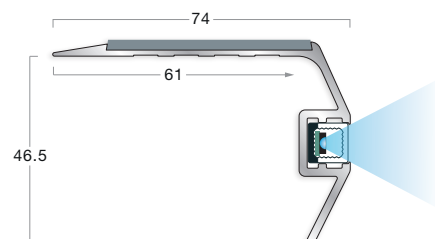



TEX-serie: aluminium / extreem zwaar verkeer

- **profielen:** aluminium
- **heavy duty inlages:** zie kleurenschema pag.3
- **lengte:** op maat gemaakt met een maximumlengte van 2.75m

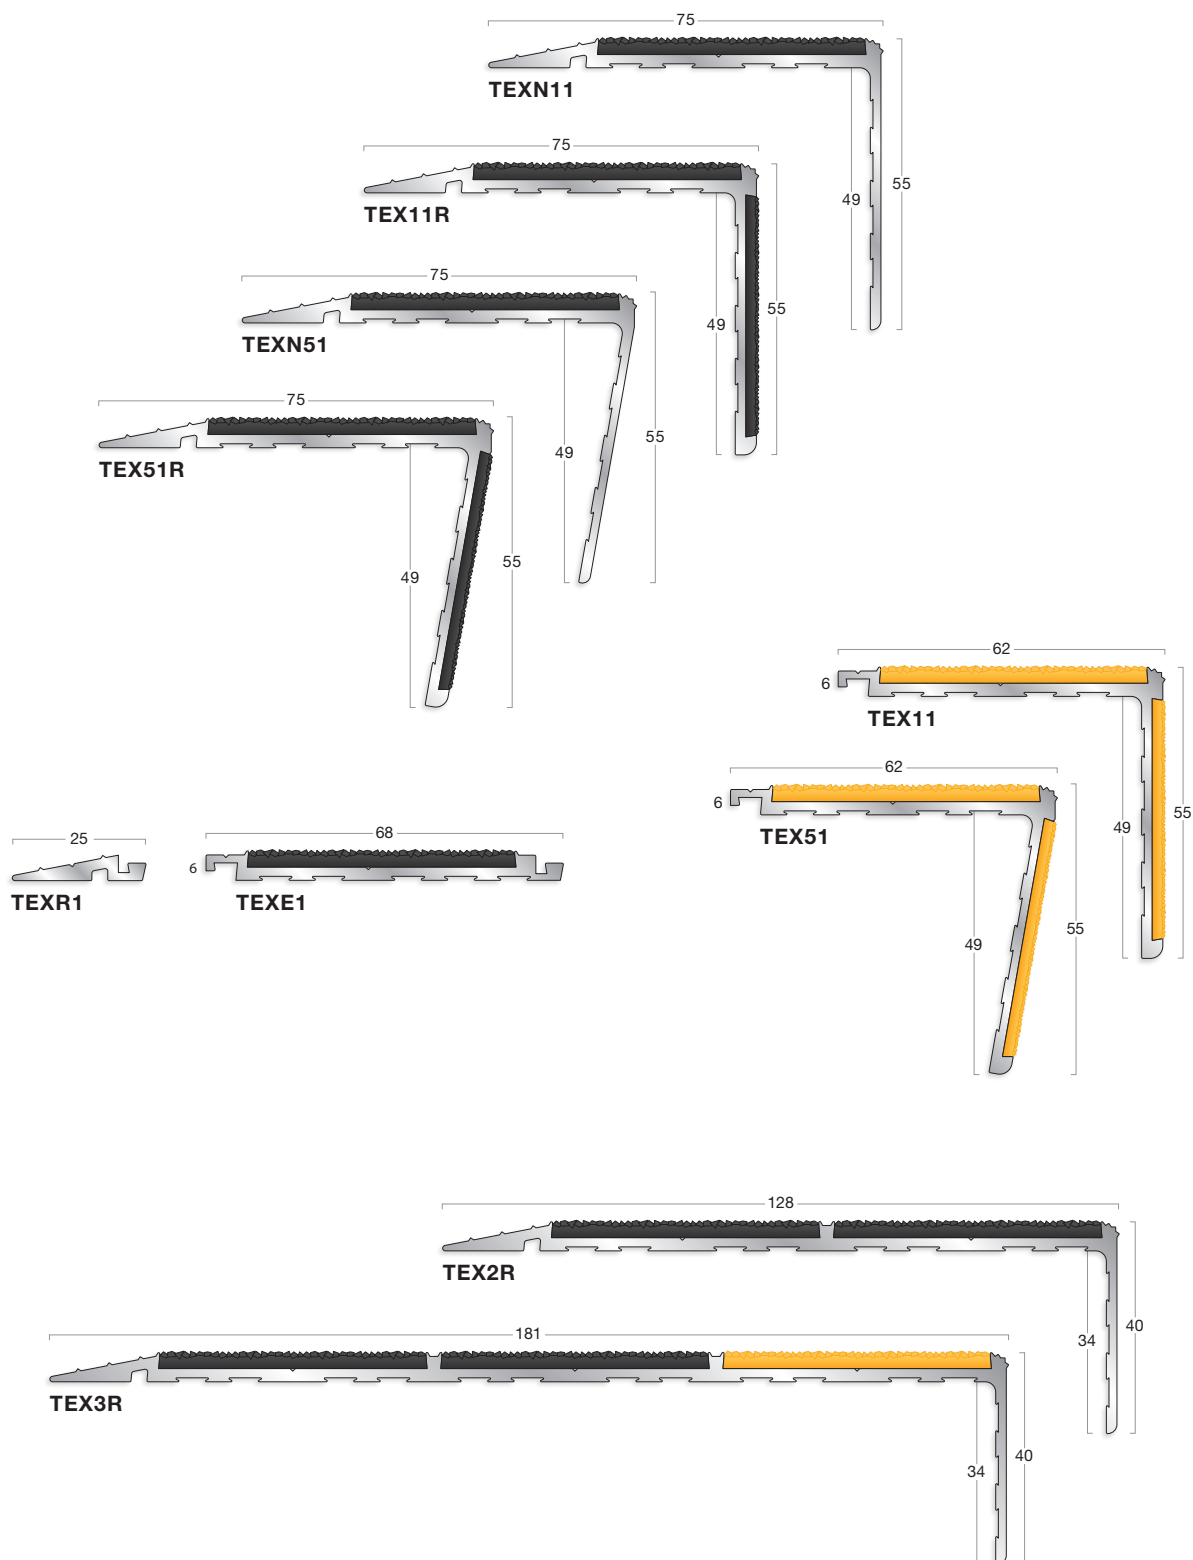


TEX antislip plaat: aluminium / extreem zwaar verkeer

- **profielen:** aluminium
- **heavy duty inlages:** zie kleurenschema pag.3
- **lengte:** op maat gemaakt met een maximumlengte van 2.75m

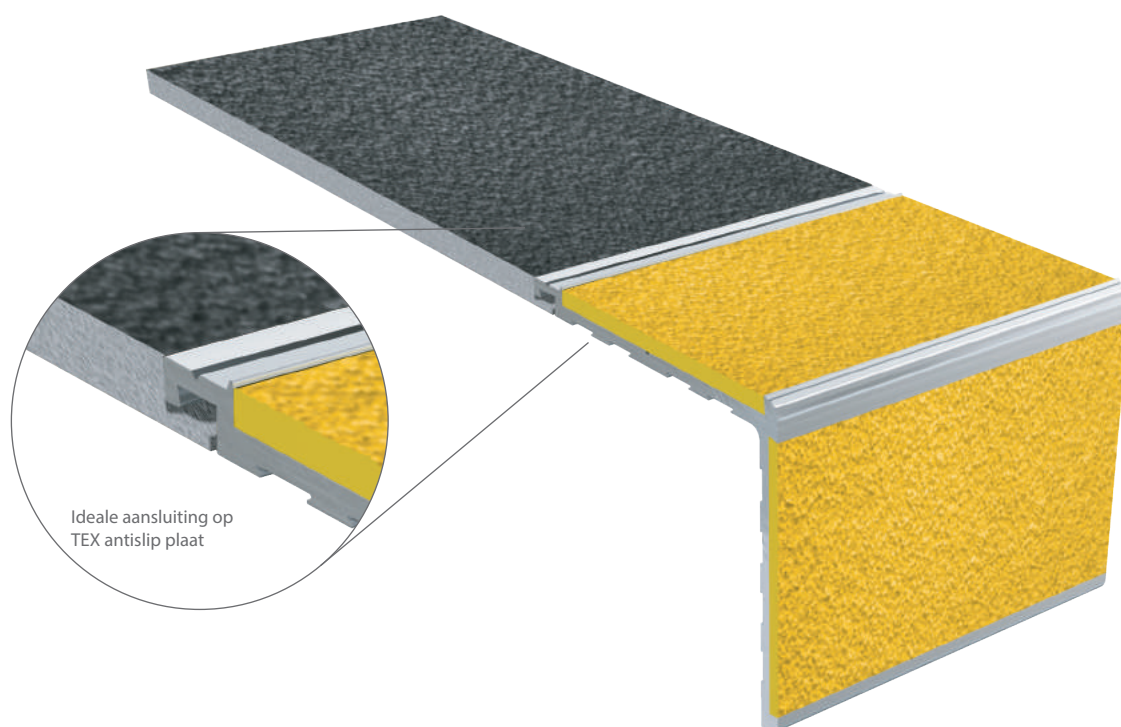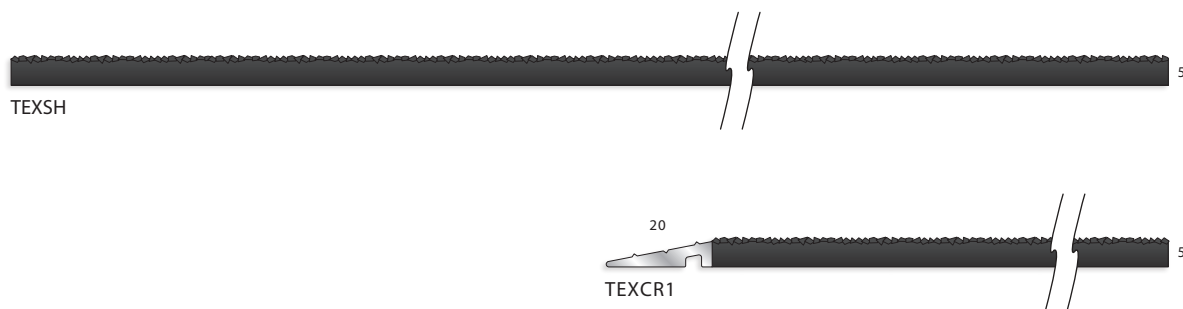


STAIRTILE



- verkrijgbaar in de volgende kleuren:





- **standaardlengten:** 1219, 1525, 1830 en 2134 mm
- de profielen eindigend op een "D" moeten vooraf in de trede worden ingestort

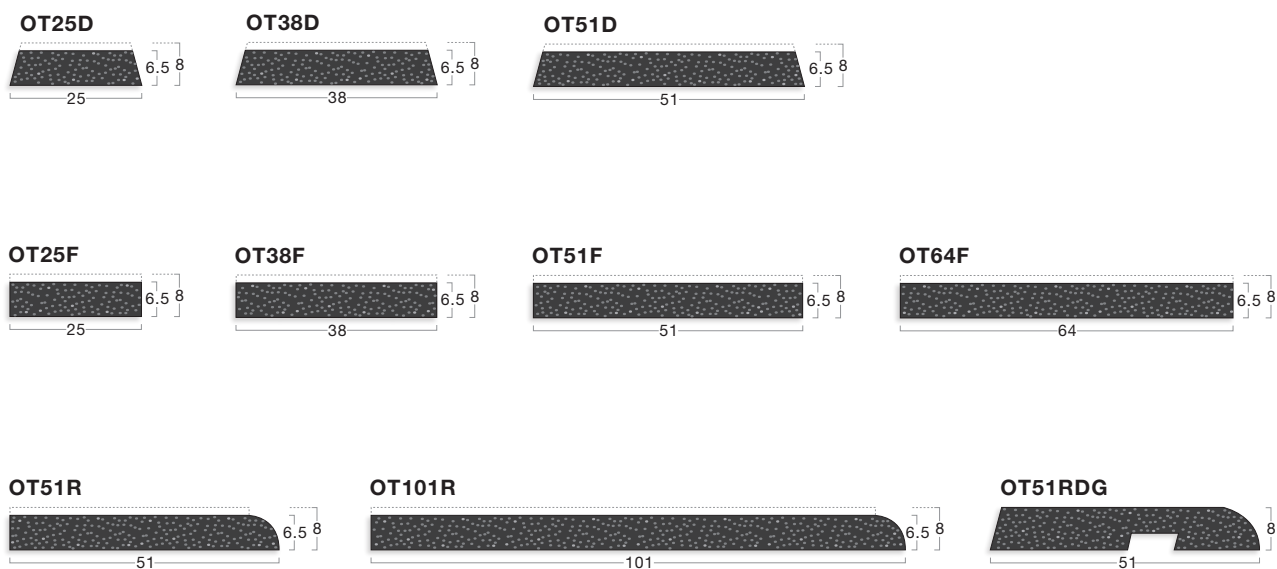

OTD, OTF, OTR and OTRDG Maatwerk

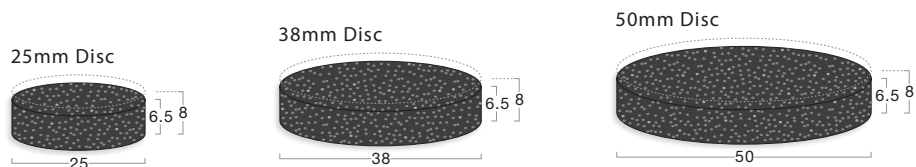

Plaatsing

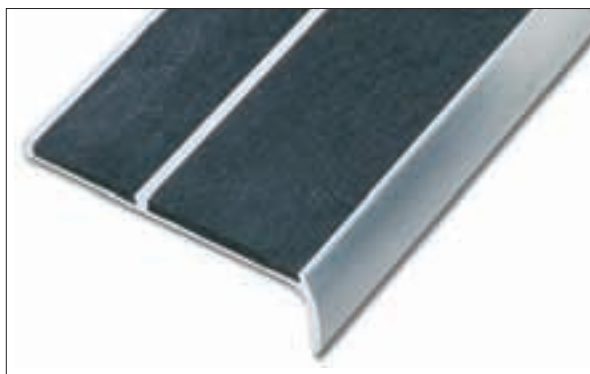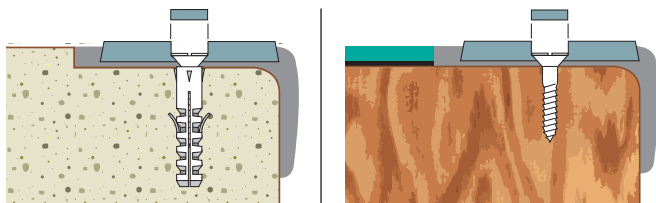

• Toepassing


alle trappen met intensief verkeer zoals in winkels, kantoren, scholen, stations etc.

• Montage


uitsluitend binnen op praktisch elke ondergrond (beton, hout, cement, steen marmer).

• Levering

- A** speciale antislipinlage voorgemonteerd in de trapneus, profiel ongeboord t.b.v. bevestiging middels verlijming.
- B** speciale antislipinlage voorgemonteerd in de trapneus en voorgeboord voor bevestiging middels schroeven. De kop van de schroef wordt afgedekt met een dopje in de kleur van de inlage.




Aluminium
mat
geborsteld




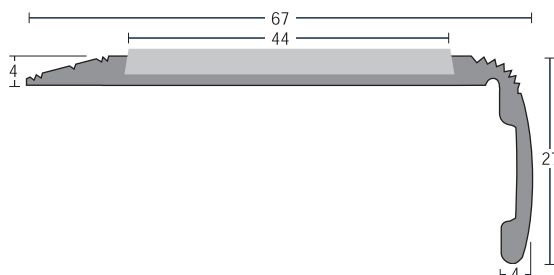




Kleur inlage	Lengte m	Type
Zwart	3,00	2500 07
Bruin	3,00	2500 17

Aluminium
mat
geborsteld

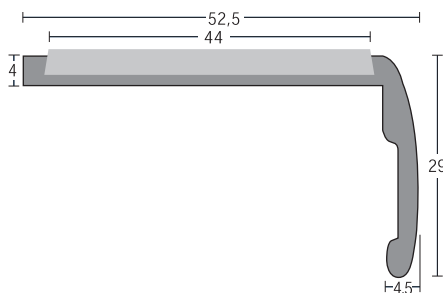


Zwart	3,00	2504 07
Bruin	3,00	2504 17

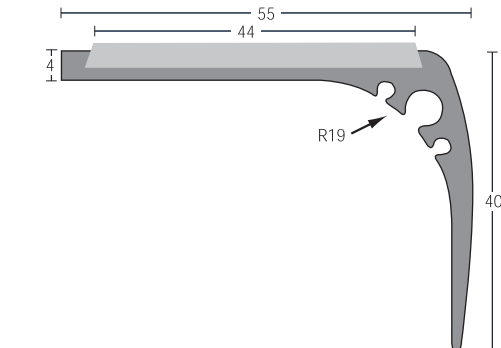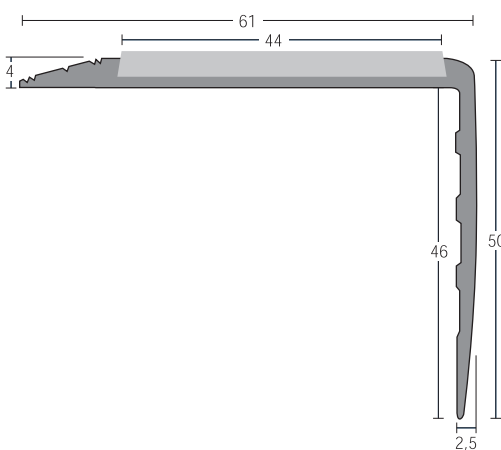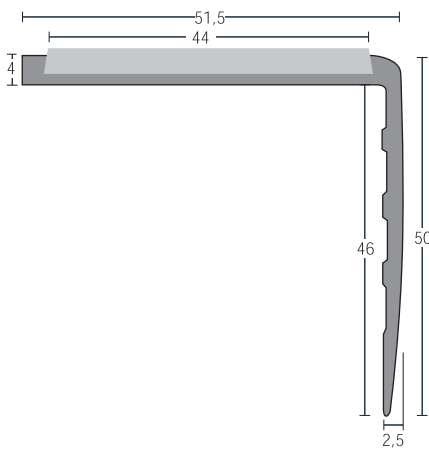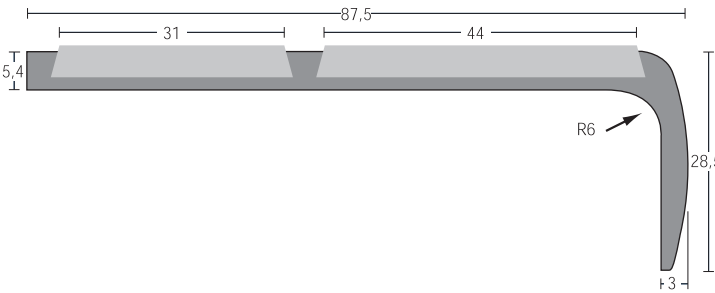			Kleur inlage	Lengte m	Type
Aluminium mat geborsteld			Zwart Bruin	3,00 3,00	2516 07 2516 17
Aluminium mat geborsteld			Zwart Bruin	3,00 3,00	2507 07 2507 17
Aluminium mat geborsteld			Zwart Bruin	3,00 3,00	2508 07 2508 17
Aluminium mat geborsteld			Zwart Bruin	3,00 3,00	2509 07 2509 17

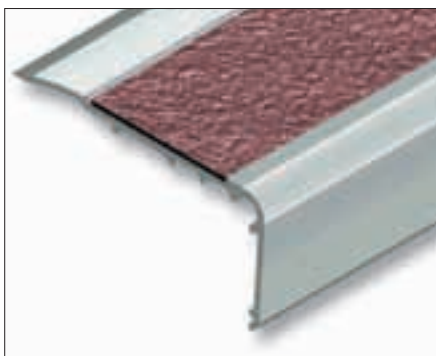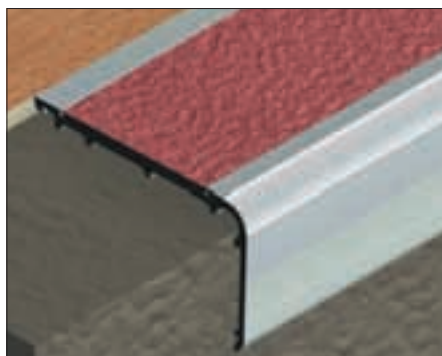

Omschrijving	Lengte m	Type
--------------	-------------	------

Aluminium
naturel
geanodiseerd

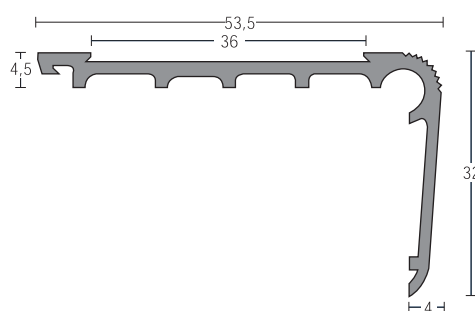


Geboord

3,00

2601 11

Aluminium
naturel
geanodiseerd

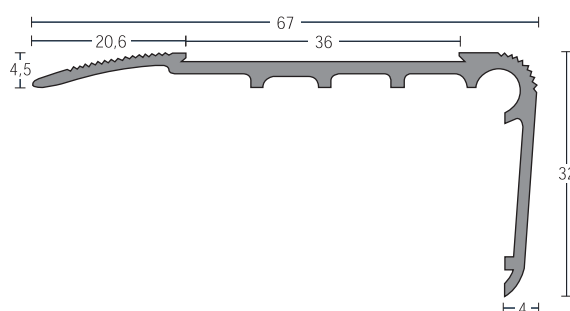

Geboord

3,00


2687 11

Zelfklevende antislipinlage voor universele trapneuzen

- speciale carborundum antislipinlage.
- 2 kleuren: antraciet en granaat.
- montage op schone en droge ondergrond.

Lengte m	Type
-------------	------

Antraciet



3,05




2760 34

Granaat





3,05

2761 34

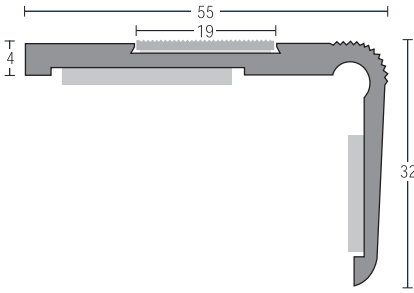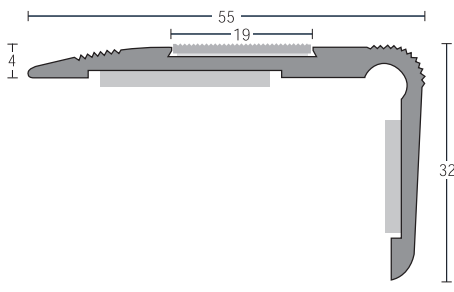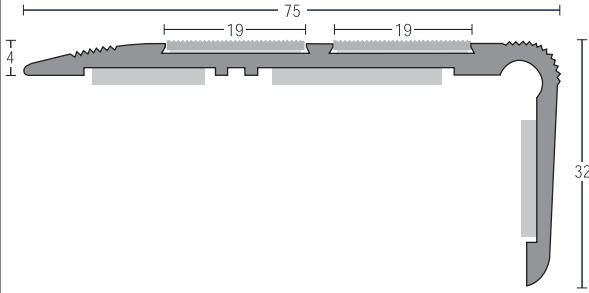
			Omschrijving	Lengte m	Type
Aluminium naturel geanodiseerd			Zelfklevend Inlage: zwart carborundum	3,00	0603 11
Aluminium naturel geanodiseerd			Zelfklevend Inlage: zwart carborundum	3,00	0623 11
Aluminium naturel geanodiseerd			Zelfklevend Inlage: zwart carborundum	3,00	0663 11

Zelfklevende slijtstrips


Aluminium naturel geanodiseerd			Zelfklevend	3,00	0643 11
Aluminium naturel geanodiseerd			Zelfklevend	3,00	0653 11

Zelfklevende antislipinlage 19 mm


Antraciet			Zelfklevend	34	3940 38
Granaat			Zelfklevend	34	3941 38




Aluminium
naturel
geanodiseerd

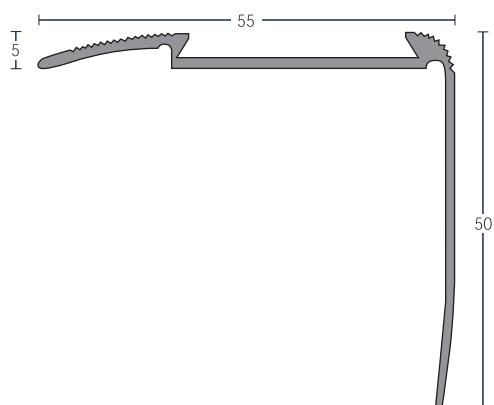

Length m	Type
3,00	0645 11

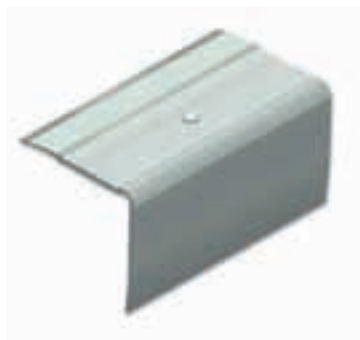


Aluminium
naturel
geanodiseerd

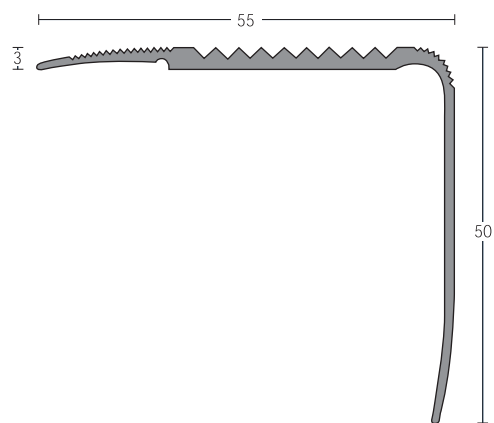

3,00	0647 11
------	---------










Aluminium
naturel
geanodiseerd

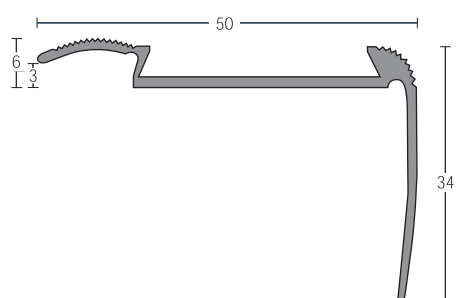


3,00	0646 11
------	---------



3,05	2710 34
------	---------

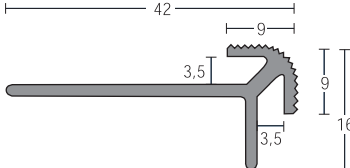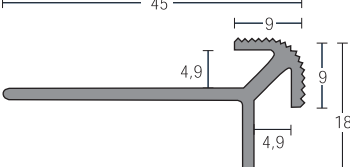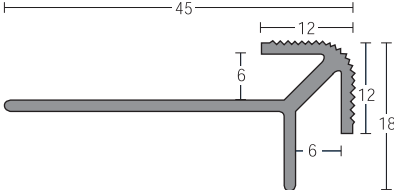			Lengte m	Type
Aluminium naturel geanodiseerd			3,00	2208 34
Aluminium naturel geanodiseerd			3,00	2205 34
Aluminium naturel geanodiseerd			3,00	2217 34
Aluminium naturel geanodiseerd			3,00	2228 34
Aluminium naturel geanodiseerd		 • Geboord/gefreesd voor schroeven Ø 3,8 mm.	3,00	2215 34
Aluminium naturel geanodiseerd		 • Geboord/gefreesd Ø 3,8 mm. • De uiteinden van de inlage dienen met lijm te worden vastgezet.	3,00	2238 34
Aluminium naturel geanodiseerd		 • Geboord/gefreesd Ø 3,8 mm.	3,00	2255 34

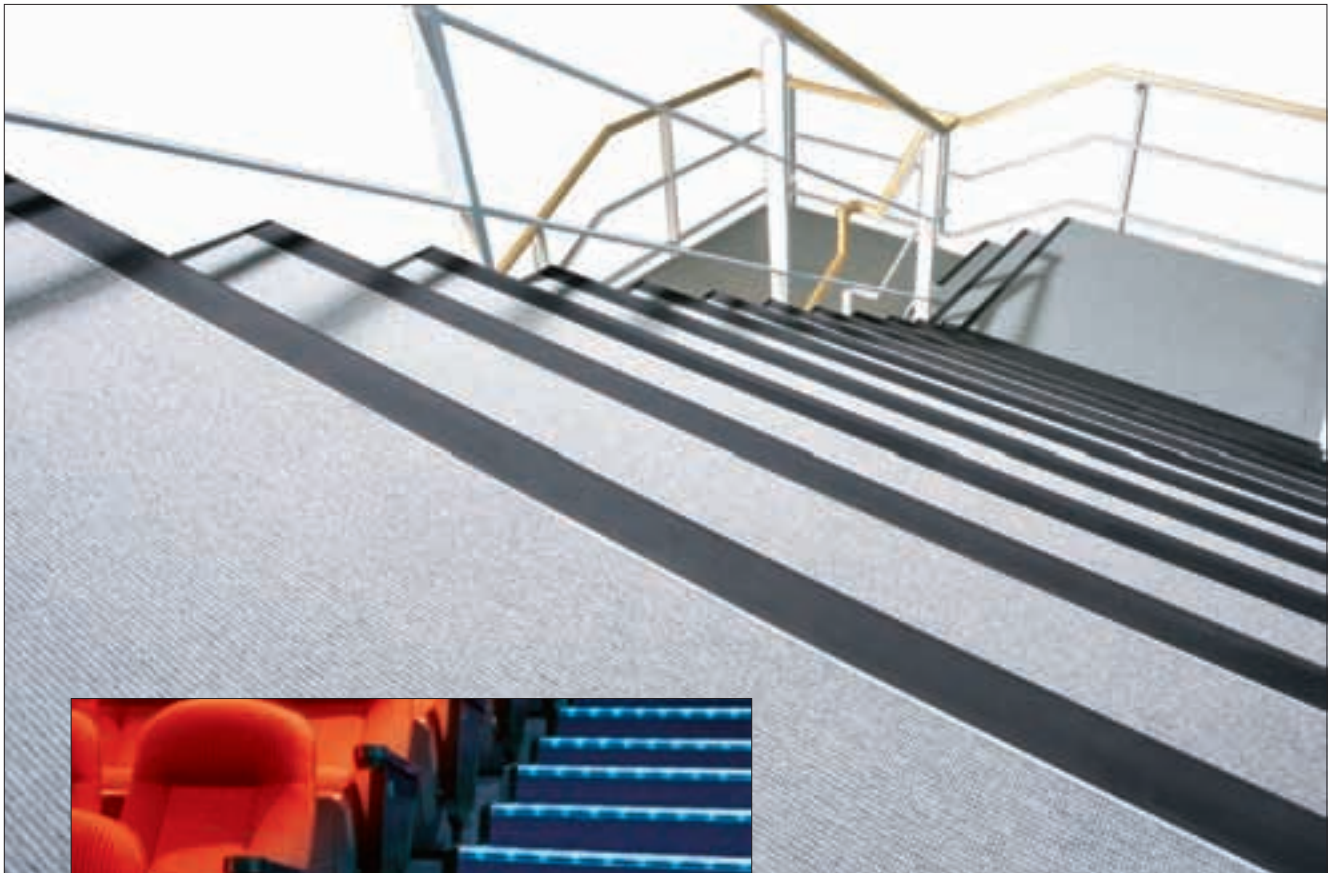



Het Storax leveringsprogramma

- Vloermatkaders
- Dekfels
- Bouwplaten
- Douchegoten
- Folies
- Tegelfprofielen
- Tegellijmen
- Afdichtingen
- Tegel- en plankendragers
- Antislip
- Hoekbeschermers
- Voegprofielen
- Trapneuzen
- Schopplaten en speciaal zetwerk
- Plinten en vloerprofielen
- Vluchtluken
- Dak- en inspectieluken
- Dakluikladders en schaartrappen
- Brandwerende wandluiken en deuren