

STORAX[®]



PLINTEN VLOERPROFIELEN

INHOUD

● Storax rvs plinten type STX-E.....	pag. 1
● Storax alu plinten type STX-A.....	pag. 2
● Gradus pvc plinten type STRATUM.....	pag. 3
● Gradus pvc plinten P-serie.....	pag. 4-5
● Gradus afdekplinten en holplinten.....	pag. 6-7
● Gradus clip-top FX dorpels.....	pag. 8
● Gradus pvc vloerprofielen.....	pag. 9-10
● Gradus pvc voegafdekprofielen EJC-serie.....	pag. 11
● Gradus pvc kabelgootprofielen.....	pag. 12
● Dinac pvc plintprofielen.....	pag. 13
● Dinac dorpels.....	pag. 14
● Dinac vloervoegprofielen.....	pag. 15
● Dinac aanloopprofielen.....	pag. 16-17
● Storax aluminium vloerprofielen.....	pag. 18
● Storax matomrandingen/aanloopprofielen.....	pag. 19
● Storax projecten.....	pag. 20-21



- materiaal RVS kwaliteit AiSi 304
- dikte 1 mm of 1,5 mm
- oppervlak in de lengterichting mat geslepen (korrel 320) en voorzien van een beschermfolie welke na de montage verwijderd moet worden.
- hoogte 40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
- type STX - E - 401
STX - E - 501
STX - E - 601
STX - E - 801
STX - E - 1001
STX - E - 1201
- lengte - standaardlengte 3 meter
- op maat gefabriceerd
- bevestiging STORAX Sealer 302 montagekit
- montage op aanvraag


Afwijkende hoogten en dikten op aanvraag leverbaar.

Bestekomschrijving

Langs de wanden STORAX roestvaststalen plintprofiel type..... aanbrengen inclusief de benodigde hoekstukken en ronde delen. De plinten te bevestigen middels STORAX 302 montagekit.



plinttype
STX-E-501

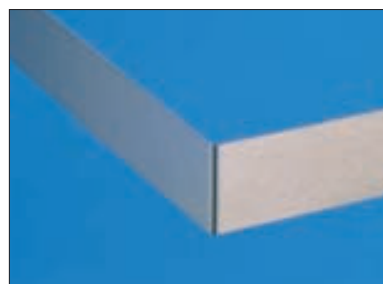

90° hoek



halve cirkel
t.b.v. ronde
pilaren




- materiaal aluminium
- dikte 1,5 mm of 2 mm
- oppervlak
 - technisch natuurlijk geanodiseerd en voorzien van beschermfolie welke na de montage verwijderd moet worden.
 - zichtzijde gemoffeld in standaard RAL-kleur
- hoogte

40 mm	80 mm
50 mm	100 mm
60 mm	120 mm
- type
 - STX - A - 401
 - STX - A - 501
 - STX - A - 601
 - STX - A - 801
 - STX - A - 1001
 - STX - A - 1201
- lengte
 - standaardlengte 3 meter
 - op maat gefabriceerd
- bevestiging STORAX Sealer 302 montagekit
- montage op aanvraag


Afwijkende hoogten en dikten op aanvraag leverbaar.

Bestekomschrijving

Langs de wanden STORAX aluminium plintprofiel type..... aanbrengen inclusief de benodigde hoekstukken en ronde delen. De plinten te bevestigen middels STORAX 302 montagekit.

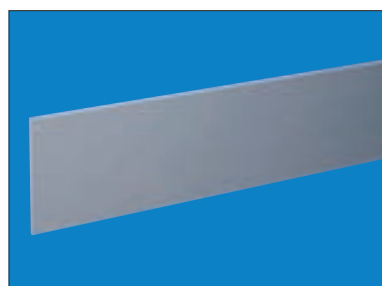

plinttype
STX-A-501

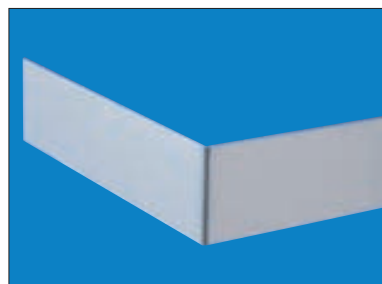

90° hoek



halve cirkel
gemoffeld
t.b.v. ronde
pilaren

Type Stratum

- **semi flexibele pvc plinten** met tot 80% recycled materiaal

- **kleuren:**



dove granite snowdrift


- **standaardlengte:** 2000 mm

- **dikte:** 10 mm



- **hoogten:** 75 en 100 mm

- **type:** opbouw

STM 75 10




STM 100 10

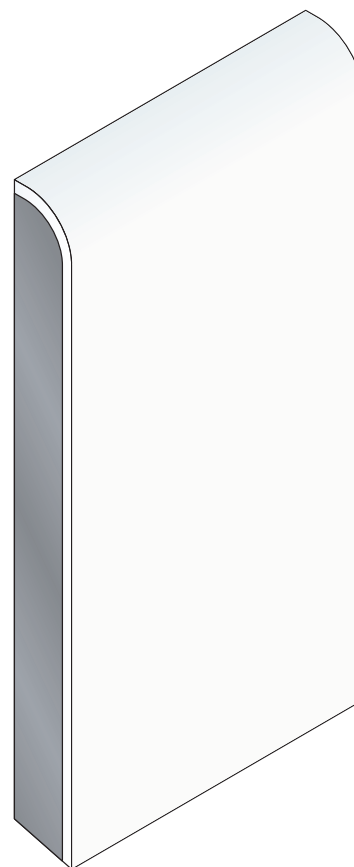


P-serie

- **plinten:** zacht pvc
- **kleur:** zwart (andere kleuren op aanvraag)
- **standaardlengte:** 2000 mm

Inbouw:
gelast aan
pvc vloer



SI 100 50 2.5 P

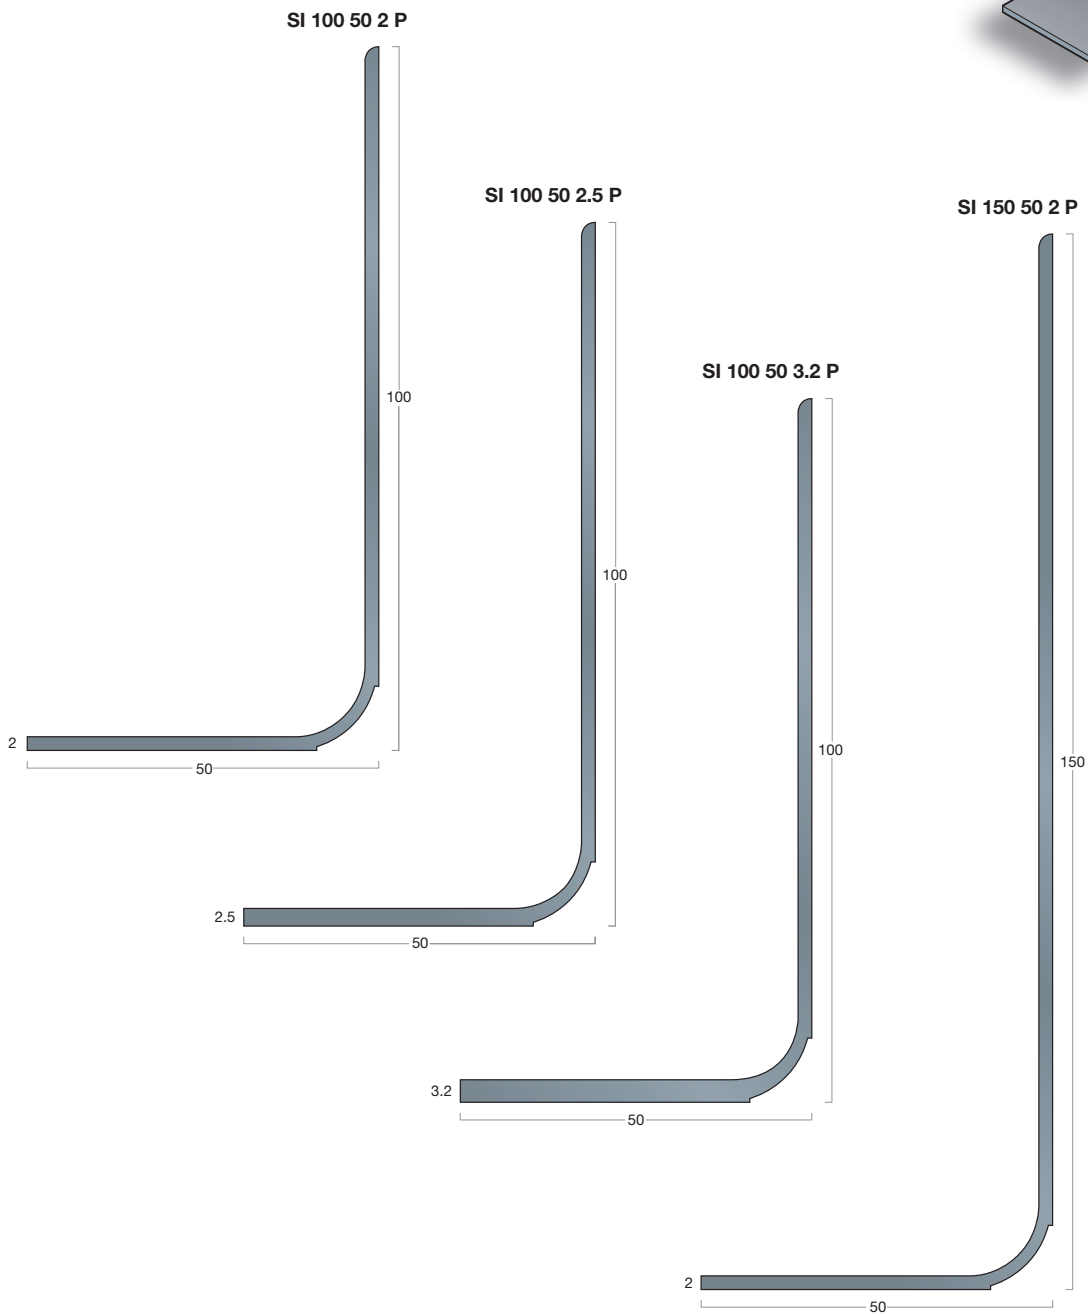

Afbeeldingen zijn niet op ware grootte.




P-serie

- **plinten:** zacht pvc
- **kleur:** zwart (andere kleuren op aanvraag)
- **standaardlengte:** 2000 mm
- type CSO 60 P en CSO 100 P ook leverbaar op rollen van 15 meter.


Opbouw:
op harde
vloerbedekking

CSO 100 P



Vlak:
voor zachte
vloerbedekking

FS 100 2 P

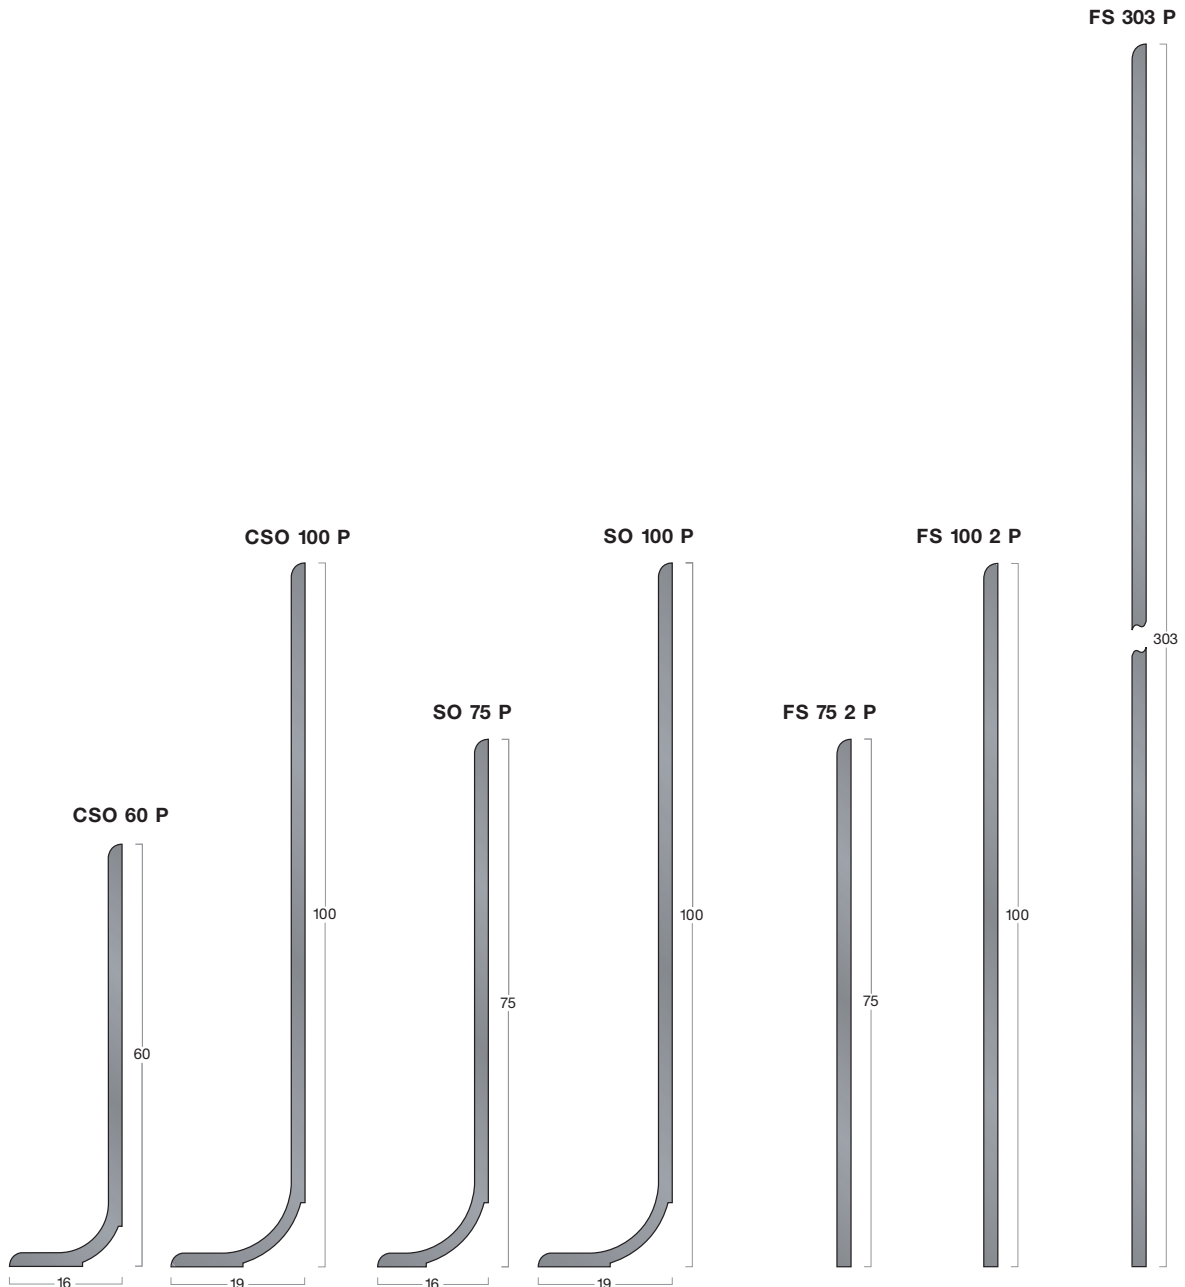


Afbeeldingen zijn niet op ware grootte.




PVC afdeklinten

- **plinten:** zacht pvc



- **kleuren:**
HCS48 en PCS40




MCS48




PCS40P



- **lengten HCS48 en MCS48:** 25 meter/rol
- **lengten PCS40 en PCS40P:** 2000 mm




- **kleuren:**
CCF100 1




- **lengte:** 2000 mm
- **bevat tot 50% recycled materiaal**

Afbeeldingen zijn niet op ware grootte.


HCS48
zacht pvc




MCS48
pvc metallic





PCS40
zacht pvc




PCS40P
zacht pvc



CCF100 1
zacht pvc

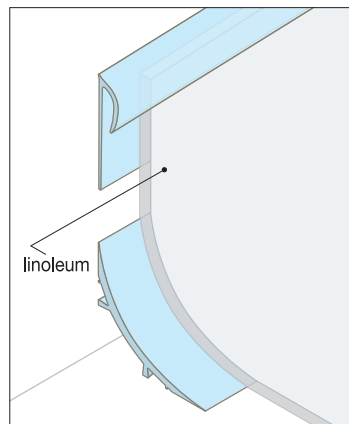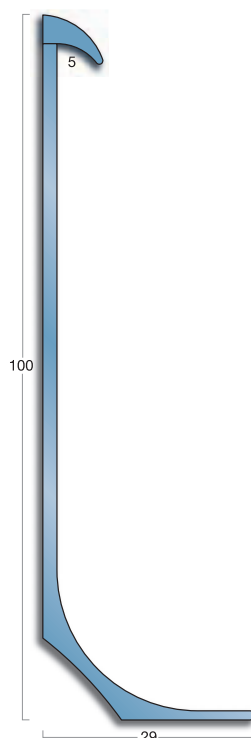


Toepassing HCS 48 met holplint.

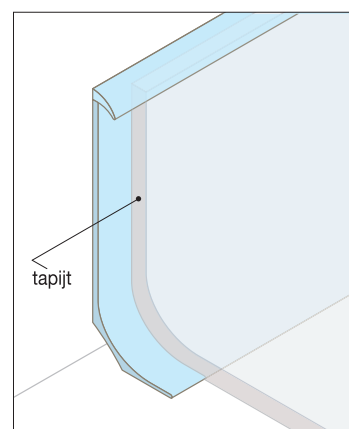

Toepassing CCF 100 1.

Afdekplinten

- **plinten:** hard pvc / co-extrusie
- **standaardlengte:** 2500 mm




TC48

- **kleuren:**
TC47



snowdrift

TC48



black

burnt almond

doubloon

platinum




silver



snowdrift

zinc

TC47
hard pvc




TC48
co-extrusie

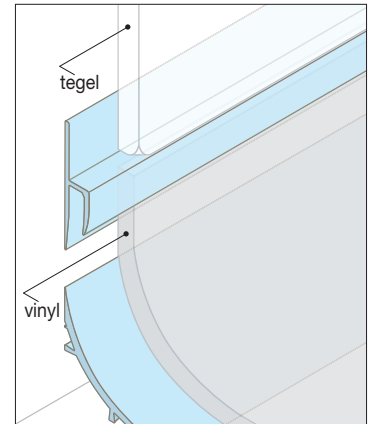

Toepassing TC 47 met holplint.

Holplinten

- **plinten:** zacht pvc
- **standaardlengte:** 2000 mm







CF20

- **kleuren:**





black

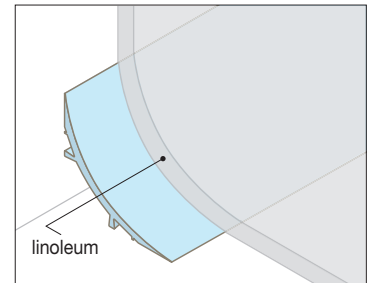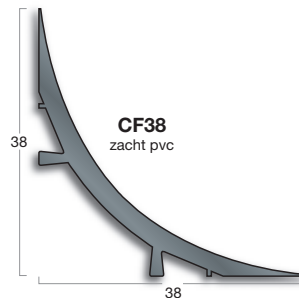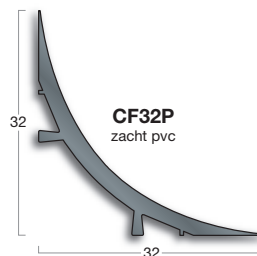

Toepassing holplint.


Dorpels

- **dorpels:** hard pvc
- **basis:** hard pvc of aluminium (voorgeboord)
- **standaardlengte:** 2500 mm
- **kleuren dorpels:**

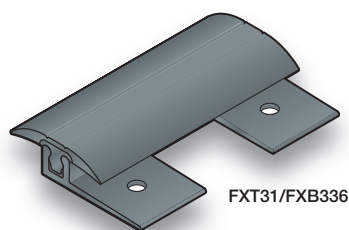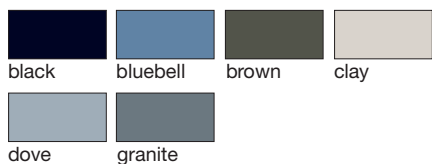


- **type FXR40** uitsluitend met onderprofiel FXB336 of AFT336



FXT21 / FXB336

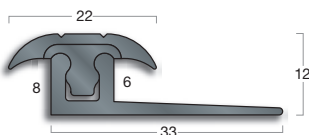

FXT31 / FXB336


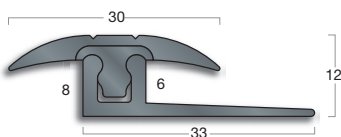


FXR40 / AFT336




Toepassing clip-top FX.


Buigradius	
Profiel	Min. radius mm
FXT21	400
FXT31	400
FXR convex	400
FXR40 concaaf	900

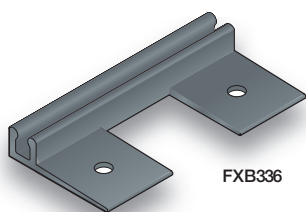



FXB336




FXB339




FXB3312




AFT336



AFT339




AFT3312



Afbeeldingen zijn niet op ware grootte.

Vloerprofielen

- **profielen:** pvc co-extrusie met metallic of zacht pvc top
- **standaardlengte:** 2500 mm



GT61M

• kleuren:

GT61M



burnt almond doubloon platinum silver



zinc


GT61R




black bluebell brown dove




granite





GT61M
pvc



GT61R
pvc

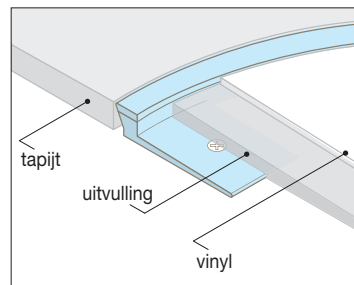

Toepassing GT.

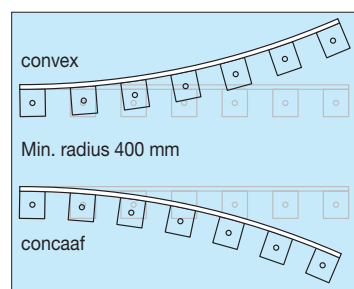


PET276


• kleuren PET




black brown dove granite



PET276
pvc

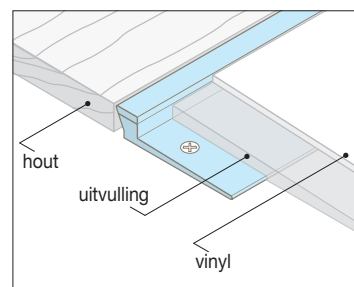

Toepassing PET 276.




TH495


• kleuren TH



doubloon platinum silver zinc

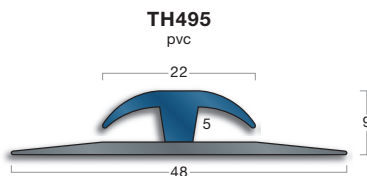

TH495
pvc

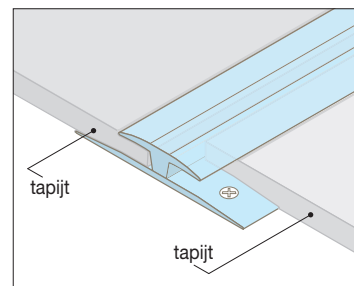

Toepassing TH 495.

Afbeeldingen zijn niet op ware grootte.

Vloerprofielen

- profielen: zacht pvc resp. hard pvc
- kleuren:




black

brown


dove

granite




T250

- lengte T200, T250 en T300: 15 mtr. per rol




T450

- lengte T450 en T600: 2000 mm



PCR632


- lengte PCR632 en PCR932: 2000 mm




DT50

- lengte DT50: 2500 mm


T200
zacht pvc



T250
zacht pvc




T300
zacht pvc




T450
zacht pvc




T600
zacht pvc





PCR632
zacht pvc




PCR932
zacht pvc




DT50
hard pvc

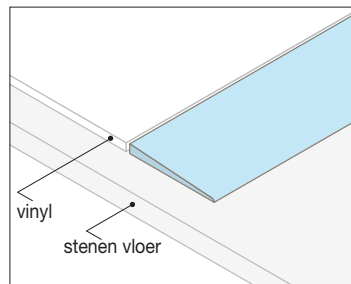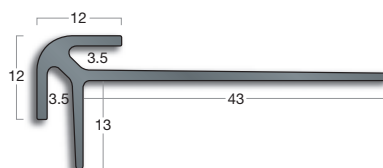


Toepassing T200.

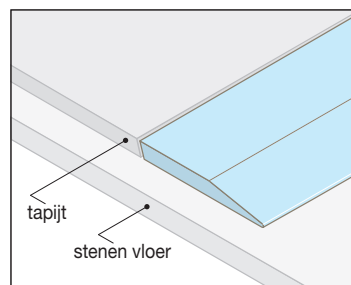

Toepassing T600.

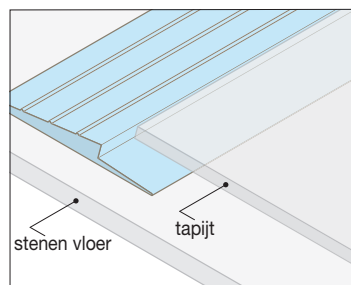

Toepassing PCR632.

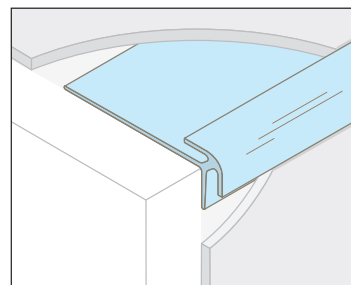

Toepassing: DT50.

Afbeeldingen zijn niet op ware grootte.

EJC-serie: voegafdekprofielen


- **profielen:** zacht pvc
- **levering:** op rollen van 15 mtr
- **kleuren:**







black brown



dove granite




EJC 50

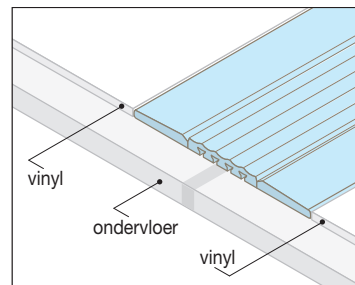

Toepassing EJC.

BU-serie: uitvulprofielen





BU 200

- **profielen:** zacht pvc
- **kleur:**



black

- **levering:** op rollen van 15 mtr

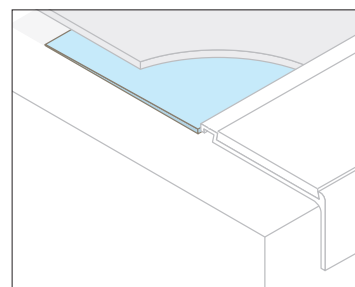



Toepassing BU.








Afbeeldingen zijn niet op ware grootte.

TD, RD en CD-serie


- profielen: hard pvc
- standaardlengte: 2500 mm
- kleuren:



TD45/TDB45

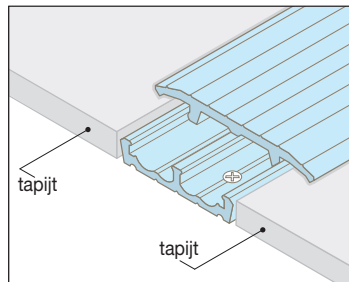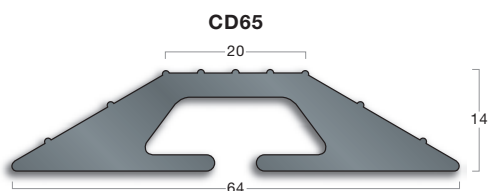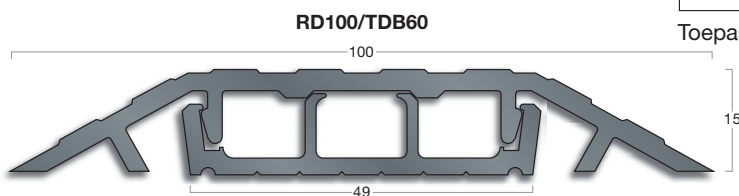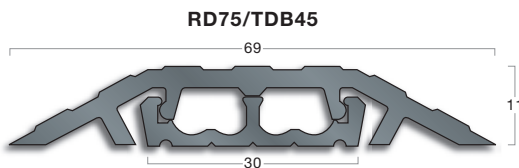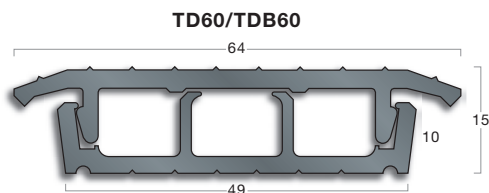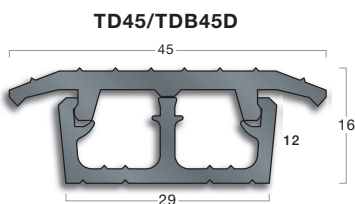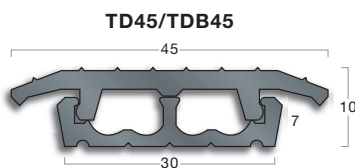






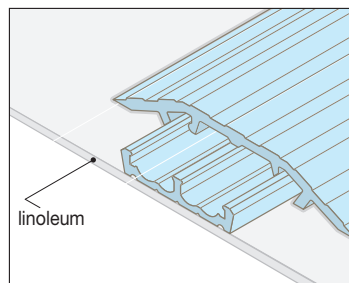




Toepassing TD-serie.

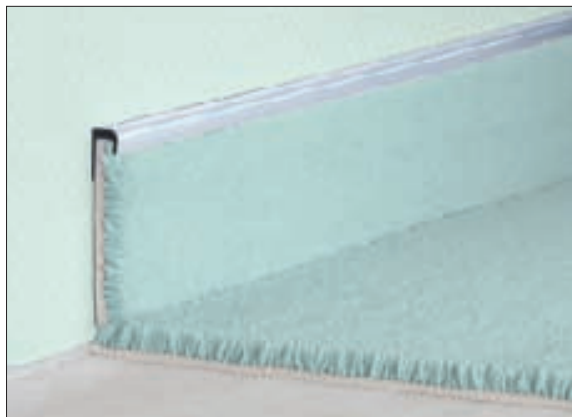

Toepassing RD-serie.


Afbeeldingen zijn niet op ware grootte.



				Lengte m	Type
PVC alu naturel				2,10	1540 07
PVC alu goud				2,10	1541 07
PVC wit				2,10	1546 07
PVC alu naturel				2,10	1550 07
PVC alu goud				2,10	1551 07
PVC wit				2,10	1556 07

Voorgeboorde dorpels


Aluminium
naturel
geanodiseerd

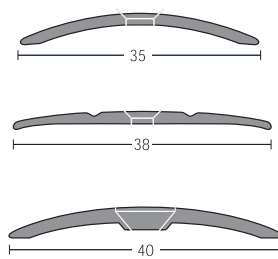

Breedte mm	Lengte m	Type
35	2,70	2043 09
38	2,70	2055 09
40	2,70	2046 09

Dorpels voor niveauverschil


Aluminium
naturel
geanodiseerd



28	2,70	2070 09
----	------	---------


Zelfklevende dorpels

Chroomstaal



28	2,70	0011 09
----	------	---------

Aluminium
naturel
geanodiseerd

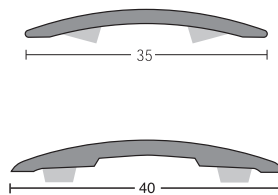


30	2,70	0030 09
35	2,70	0033 09
40	2,70	0036 09

Zelfklevende tapijstop

Aluminium naturel
geanodiseerd




Aluminium
goudkleurig
geanodiseerd



22	2,70	0040 09
22	2,70	0041 09

Zelfklevende matranden

Gepolijst
messing





8	2,50	0921 08
---	------	---------

Zelfklevende voeg-afdekprofielen voor vloeren, D-serie




Klemveer
type 3942

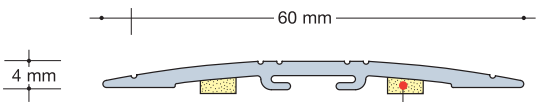


type 0114
naturel geanodiseerd aluminium

zelfklevende elastische hechtingskit

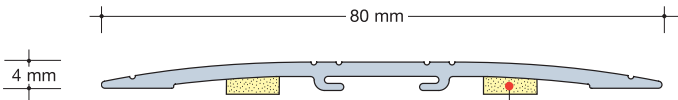


type 0115
naturel geanodiseerd aluminium

zelfklevende elastische hechtingskit

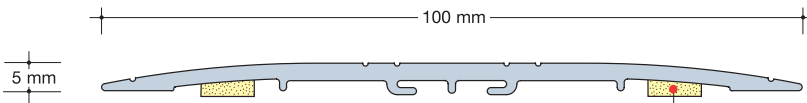


type 0116
naturel geanodiseerd aluminium

zelfklevende elastische hechtingskit

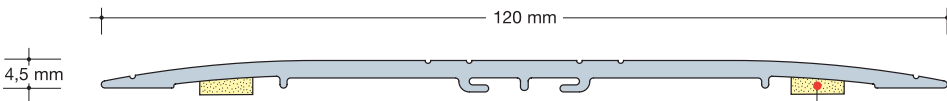



type 0117
naturel geanodiseerd aluminium

zelfklevende elastische hechtingskit

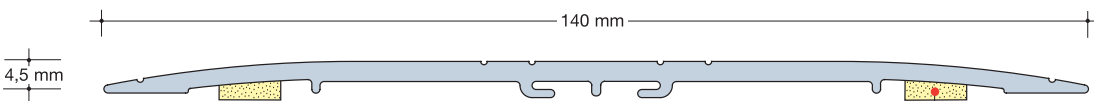


type 0118
naturel geanodiseerd aluminium

zelfklevende elastische hechtingskit

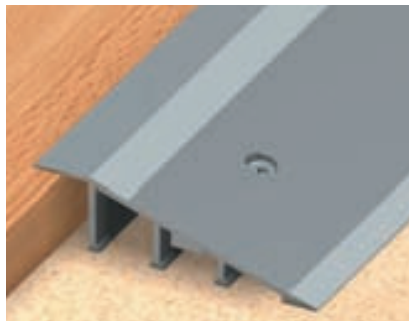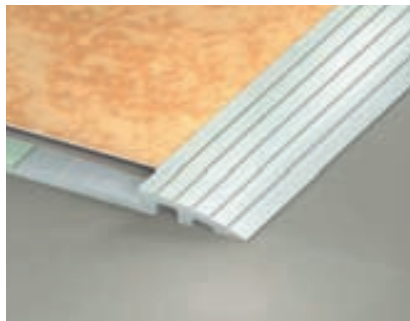

Uitvoering	Lengte m	Type
------------	----------	------

Aluminium
naturel
geanodiseerd




Geboord

3,00

2064 00

**Voor bekleding
van 3 mm**

Aluminium
naturel
geanodiseerd

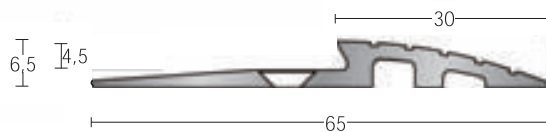


Geboord

3,00

2058 14

**Voor bekleding
van 4,5 mm**

Aluminium
naturel
geanodiseerd

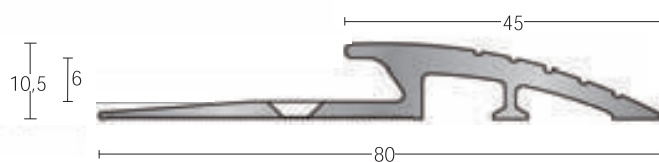


Geboord

3,00

2064 14

**Voor bekleding
van 6 mm**

Aluminium
blank

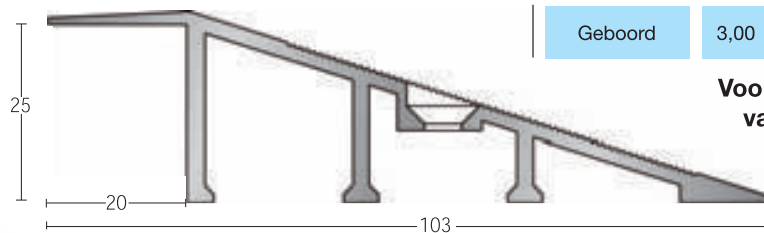


Geboord


3,00

2062 10

**Voor bekleding
van 25 mm**

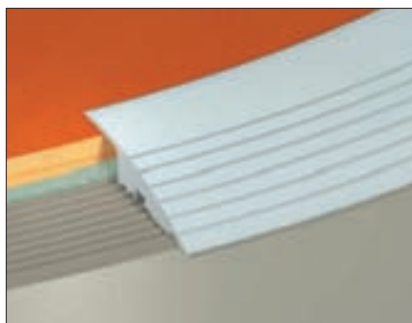


			Uitvoering	Lengte m	Type
Aluminium naturel geanodiseerd			Geboord	3,00	2074 34 Voor bekleding van 6 mm
Aluminium naturel geanodiseerd			Geboord	3,00	2074 24 Voor bekleding van 8 mm
Aluminium naturel geanodiseerd			Geboord	3,00	2074 54 Voor bekleding van 10 mm
Aluminium naturel geanodiseerd			Geboord	3,00	2074 84 Voor bekleding van 12,5 mm
Aluminium naturel geanodiseerd			Geboord	3,00	2074 64 Voor bekleding van 15 mm

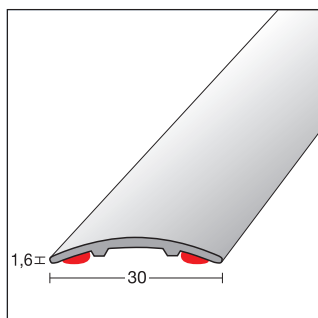

Type 13024

Dorpel


- afm. 30 x 1,6 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- zelfklevend
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

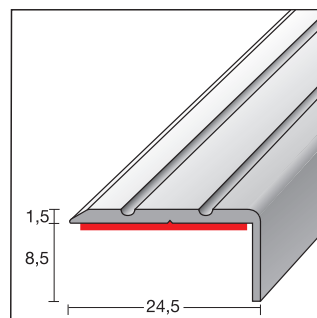

Type 16024

Hoekprofiel


- afm. 24,5 x 10 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- zelfklevend
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

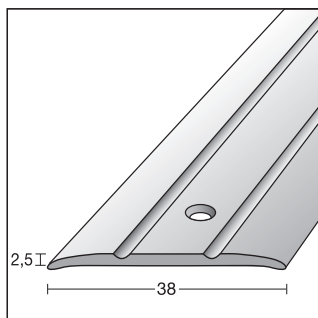

Type 13221

Overgangsprofiel


- afm. 38 x 2,5 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- geboord
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

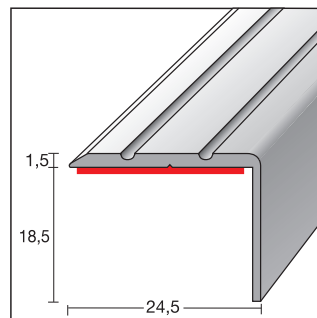

Type 16224

Hoekprofiel


- afm. 24,5 x 20 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- zelfklevend
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

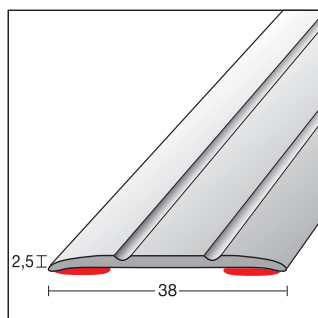

Type 13224

Overgangsprofiel


- afm. 38 x 2,5 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- zelfklevend
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

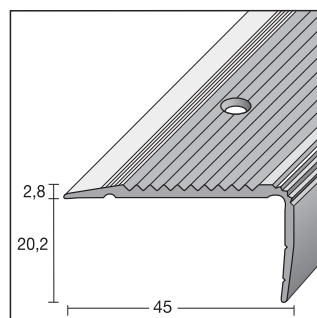

Type 17023

Trapneus


- afm. 45 x 23 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- geboord
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

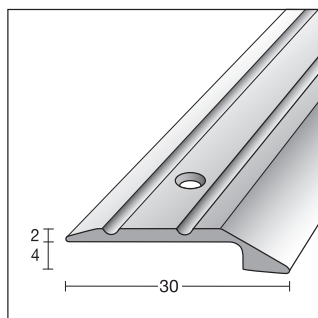

Type 14523

Lino-stop

- afm. 30 x 6 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- geboord
- verpakking: 10 lengten van 2700 mm

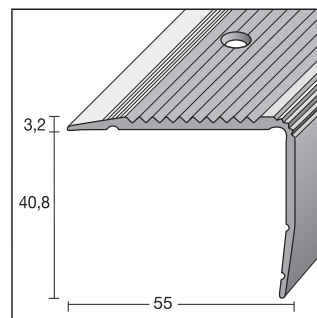

Type 17213

Trapneus



- afm. 55 x 44 mm
- materiaal: naturel geanodiseerd aluminium
- geboord
- verpakking: 10 lengten van 2500 mm

STORAX® matomrandingen

Type 4500: messing

Type 2500: naturel geanodiseerd aluminium

- universele matomrandingen van speciale omrandingsprofielen, op maat te leveren inclusief verstekken, hoekstukken en ankers
- geschikt voor uitsparingen van zowel 20 mm als 25 mm diepte
- bovenaanzicht 5 mm breed
- geen schroeven of popnagels nodig
- eenvoudige montage
- levering op maat.

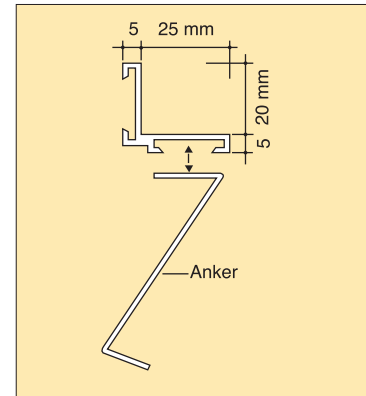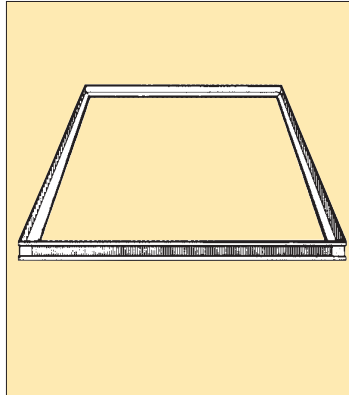


STORAX® aluminium aanloopprofielen



Type 1200A, 1500A en 1800A



- naturel geanodiseerd aluminium
- levering op maat, bevestigd aan de breedte zijde van de mat of als compleet frame (opbouwomranding).

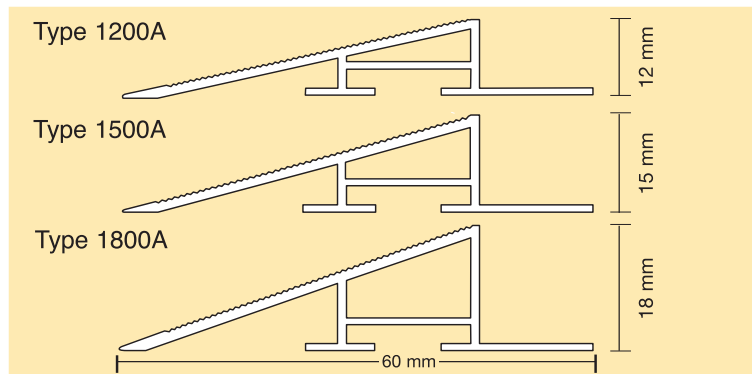

STORAX® T-profielen

Type 5500

- aluminium T-profiel om matten die in de breedte uit meerdere delen zijn vervaardigd op een esthetisch verantwoorde wijze op elkaar te laten aansluiten zodat de onderbreking in de matprofielen minder opvalt
- blank aluminium
- zichtbreedte 5 mm
- geschikt voor matten van 18 t/m 23 mm dikte

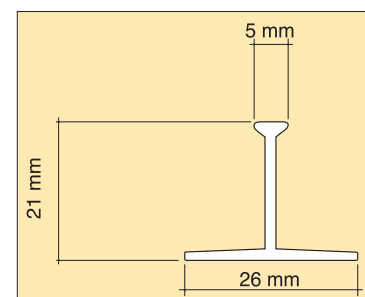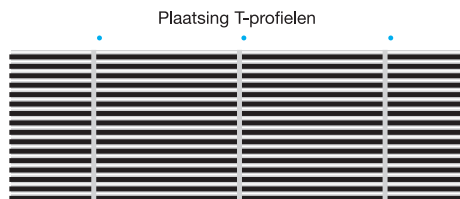

ATTENTIE: om technische redenen is het niet mogelijk om te garanderen dat de matstroken ter plekke van de T-profielen optisch exact doorlopen.







Het Storax leveringsprogramma

- Vloermatkaders
- Dekfels
- Bouwplaten
- Douchegoten
- Folies
- Tegelprofielen
- Tegellijmen
- Afdichtingen
- Tegel- en plankendragers
- Antislip
- Hoekbeschermers
- Voegprofielen
- Trapneuzen
- Schopplaten en speciaal zetwerk
- Plinten en vloerprofielen
- Vluchtluiken
- Dak- en inspectieluiken
- Dakluikladders en schaartrappen
- Brandwerende wandluiken en deuren