

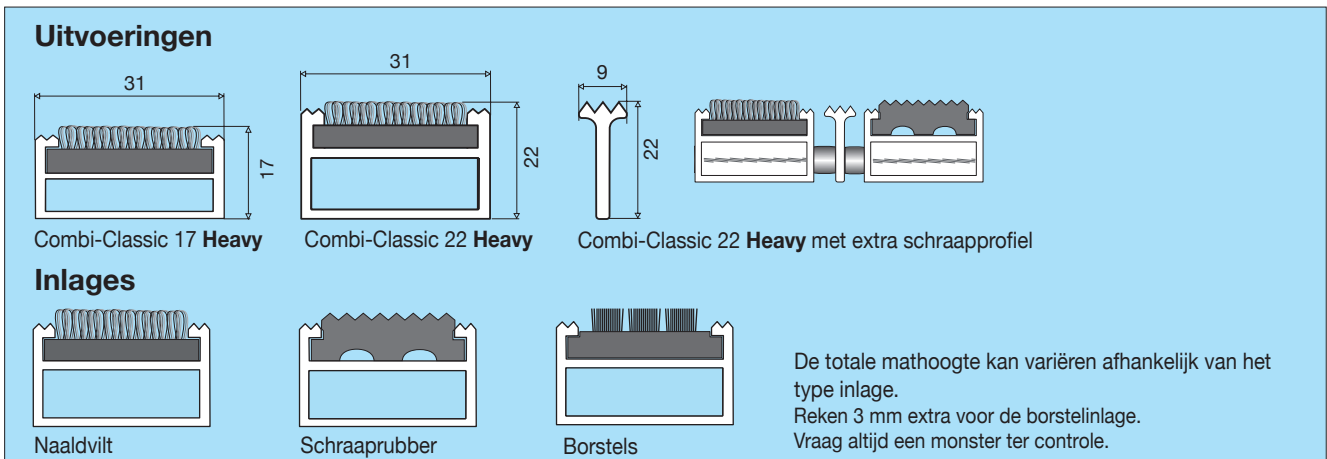


- oprolbare mat met naaldvilt-, schraaprubber- of borstelinlage
- naaldviltinlage uitsluitend binnen toepasbaar
- schraaprubber- en borstelinlage zowel binnen als buiten toepasbaar
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 17 en 22 mm
- profielafstand 5 mm
- extra zware profielen
- verbonden door rvs spankabels
- veilig en comfortabel loopvlak voor zwaar tot extra zwaar verkeer
- leverbaar in elke gewenste vorm

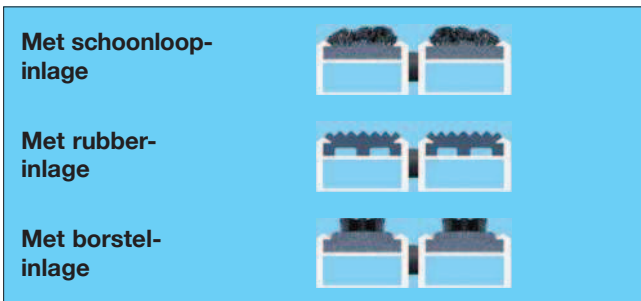

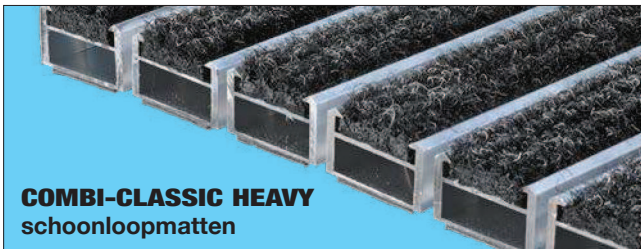

Lastenboek

COMBI-CLASSIC HEAVY droog-, schraap- en borstelmaten

- oprolbare slijtvaste inkommaten bestaande uit extra zware aluminium basisprofielen met een breedte van 31 mm waarin een inlage van schoonlooptapijt, schraaprubber of kunststof met nylon borstels is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting met elkaar verbonden door rvs spankabels. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempend vilt.
- toepassing: geschikt voor zwaar tot extra zwaar loopverkeer binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 5 mm
- matdikte: 17 en 22 mm
- inlages:
 - schoonlooptapijt
 - schraaprubber in zwart, grijs of bruin
 - borstelinlage in zwart, grijs of bruin

Functie

Oprolbare mat met inlage naar keuze:

- drogende schoonloopinlage
- schraaprubberinlage
- borstelinlage

Toepassing

- met schoonloopinlage uitsluitend binnen
- met schraaprubberinlage binnen of buiten
- met borstelinlage binnen of buiten
- geschikt voor zwaar tot extra zwaar loopverkeer
- rolstoelen en winkelwagens
- met borstelinlage géén winkelwagens

Kenmerken

- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal

Aluminium profielen: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)

Inlages:

- naaldvilt schoonlooptapijt
- schraaprubber
- borstelstrip

Spankabels: rvs Ø 2,5 mm

Kleuren

Aluminium: blank aluminium
Inlages: naar keuze volgens documentatie

Naaldviltinlages



Zwart Antraciet Grijs Bruin

Schraaprubberinlages

Borstelinlages



Zwart Grijs Bruin Zwart Grijs Bruin

Dikte

17 resp. 22 mm

Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling

- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door rvs spankabels
- aan de onderzijde voorzien van vilt ter voorkoming van tikken of kleppen.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks: mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks: de tapijstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.