




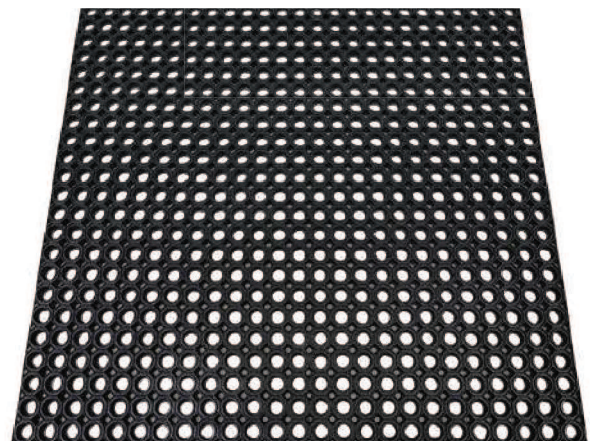

- uitstekende schraapwerking
- sterk, duurzaam materiaal
- zowel binnen als buiten toepasbaar
- antislip, geluiddempend, bestand tegen zout water en zonlicht
- dikte: 23 mm
- met open of gesloten bodem
- leverbaar in elke gewenste vorm

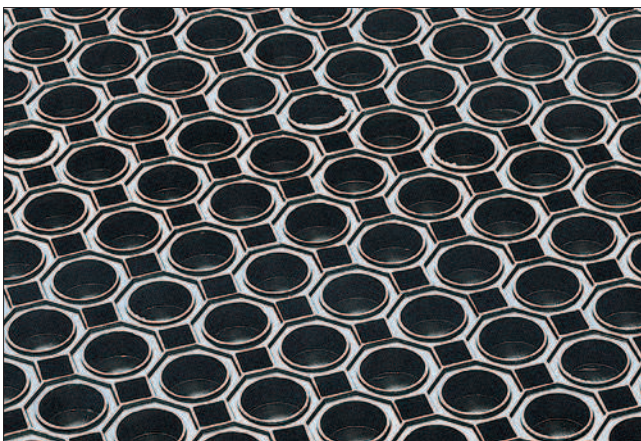

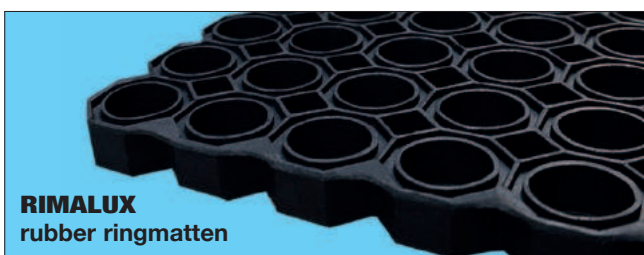

Lastenboek

RIMALUX rubber ringmatten

- rubber matten met een ringvormig geprofileerd oppervlak aan de bovenzijde en noppen aan de onderzijde
- toepassing: als onverslijtbare mat voor binnen of buiten voor de opvang van grof vuil
- matdikte: 23 mm
- kleur: zwart
- standaard afmetingen: 1500 x 1000 mm
- levering: met "open" of "gesloten" bodem

Functie

- schraapmat
- antislip

Toepassing

- gesloten ringmat uitsluitend voor binnen
- open ringmat voor zowel binnen als buiten
- geschikt voor zwaar loopverkeer en rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken

- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat weg te halen
- grote vuilopvangcapaciteit
- prima prijs-kwaliteit verhouding
- leverbaar met open of gesloten bodem

- werkt onafhankelijk van de looprichting

Materiaal

- Materiaal: rubber op basis van natuur/styreen butadieën (SBR)
- Hardheid: shore A 56 ±5
- Treksterkte: MPA min. 3,1
- Rek bij breuk: MPA min. 130
- Dichtheid: 1,4 ±0,1
- Temperatuurbestendigheid: -25° tot +80° C

Kleuren

- zwart

Dikte

23 mm

Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen
- ronde vormen

Samenstelling

Rubber matten met een ringvormig geprofileerd oppervlak en noppen aan de onderzijde.

De open uitvoering heeft aan de onderzijde cirkelvormige openingen.

Grotere afmetingen dan 1500 x 1000 mm bestaan uit delen die middels connectors met elkaar zijn verbonden.

Onderhoud/reiniging

- Dagelijks: vuil **op** de mat met stofzuiger verwijderen
- Maandelijks: mat wegnemen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
- Jaarlijks: mat wegnemen en schoonspuiten met koud water, laten drogen en terugplaatsen.