



**MUURBESCHERMING
WANDBEPLATING
HOEKBESCHERMERS
LEUNINGEN**

INHOUD

● Acrovyn® muurbescherming	pag. 1
● Acrovyn® specificaties	pag. 2
● Acrovyn® 2000 wandbeplating	pag. 3
● Acrovyn® 2000 bactericide	pag. 4-5
● Acrovyn® plinten	pag. 6
● Acrovyn® 4000 pvc-vrije muurbescherming	pag. 7
● Acrovyn® by design fotowanden	pag. 8-9
● Acrovyn® standaard vormen en gezette profielen	pag. 10
● Acrovyn® hoekbeschermers	pag. 11-12
● Acrovyn® stootlijsten	pag. 13-15
● Acrovyn® leuningen	pag. 16-17
● Stelutex® muurstootlijsten	pag. 18
● Stelutex® hoekbeschermers	pag. 19
● Acrovyn® montage	pag. 20
● Acrovyn® kleuren	pag. 21-23
● Acrovyn® toepassingen	pag. 24-26
● Stelutex® toepassingen	pag. 27
● Acrovyn® wandbeplating, deurschopplaten, plinten en gezette profielen	pag. 28
● Dinac zelfklevende hoekbeschermers	pag. 29-31
● Storax® zelfklevende hoekbeschermers	pag. 32-33
● Storax® rvs hoekbeschermers	pag. 34-39
● Storax® rvs en alu zetwerk	pag. 40-41

Algemeen

Het Acrovyn® muurbeschermingssysteem is door haar unieke concept al meer dan 30 jaar een betrouwbare en esthetisch verantwoorde oplossing ter voorkoming van beschadigingen in gebouwen.

Leveringsprogramma

Storax brengt een uitgebreid programma wandbescherming op de markt van Acrovyn, variërend van muurstootlijsten, hoekbeschermers en stootplaten o.a. t.b.v. lambrisering en deurschopplaten. Dankzij de veelzijdigheid aan vormen, afmetingen en kleuren biedt dit ruime mogelijkheden binnen elk interieur in de gezondheidszorg, scholen, kantoren, ziekenhuizen, horeca en industrie, o.a. farmaceutische industrie. Voor zwaardere industriële toepassingen biedt Stelatex wandbescherming de oplossing met rubber stootlijsten en hoekbeschermers.

- **hoekbeschermers:** type SSM-20, SM-20, SM-20M, SO-50V, SO-75, SO-50, SO 30
- **muurstootlijsten:** type FR-225, SCR-50M, SCR-80M, SCR-50, SCR-80, SCR-170
- **stootplaten:** type TP-300, TP-200, TP-150, TP-100
- **leuningen:** type HRO-6, HRB-35, HRB-4C, HREB-6 Acrovyn®Bactericide, HRE-6 Acrovyn® Houtlook, HRA-6 Aluminium
- **wandbeplating, deurschopplaten, plinten en gezette profielen**
- **Stelatex muurstootlijsten:** type 150 W 20, 200 W 30, 60 B, 75 D
- **Stelatex hoekbeschermers:** type 75 C, 100 C.

Toepassing

Overall waar door rolstoelen, brancards, bedden, dienwagens e.d. beschadigingen ontstaan aan hoeken, wanden, kozijnen en kolommen in ziekenhuizen, verpleeg- en bejaardenhuizen, restaurants, kantoren, supermarkten, banken, hotels, scholen, zwembaden, sporthallen, kazernes, etc.

Sterkte

De Acrovyn® beschermingsprofielen hebben een zeer sterke acryl/vinyl legering met graniet structuur. Deze legering is slag-, kras- en slijtvast en toch flexibel, zodat de zwaarste klappen kunnen worden opgevangen en verwerkt, zonder de wanden te beschadigen.

Het Acrovyn® -systeem heeft een slagvastheid van 75 kg/cm².

De Acrovyn® muurbeschermers bieden een schokbescherming van 25 kg/cm².

Standaardlengten

Hoekbeschermers: 3.000 mm. **Muurstootlijsten:** 4.000 mm. **Leuningen:** 4.000 mm.

Kleuren

Zie kleurenschema pag. 21-23

Brandwering

Acrovyn® 2000 en Acrovyn® Bactericide voldoen aan de Euroklasse volgens classificatie EN 13501-1(B-S₂-d0).

Acrovyn® 4000 is B-S₁-d0 gecertificeerd.

Onderhoud

Acrovyn® beschermprofielen zijn bestand tegen corrosie, chemicaliën, oplos- en reinigings-middelen en kunnen daardoor met alle normale schoonmaakartikelen worden gereinigd.

Hygiëne

De vinylprofielen zijn glad en niet poreus, zodat staphilococcon en bacteriën zich niet op het oppervlak kunnen ontwikkelen. Voor toepassingen waar extra hoge eisen worden gesteld is

Acrovyn®Bactericide bacteriedodende wandbescherming de ideale oplossing.

Economisch

- **sterke onderhoudsvrije constructie**
- **snelle montage**
- **esthetische vormgeving met onzichtbare bevestiging**
- **veilig door afgeronde vorm en het ontbreken van schroeven aan het oppervlak**

Eigenschappen	Specificatie Acrovyn® 2000
Plaatdikte	2 mm.
Standaard afmeting	3.000 x 1.300 mm. of op maat gemaakt
Aantal kleuren	36 kleuren en 12 houtlook, metaal of betonlooks Bij voldoende afname in elk gewenste RAL of NCS-kleur leverbaar
Brandklasse	B - s2, d0 volgens EN 13501-1
Chemische bestendigheid	uitstekend
Antibacterieel	actief antibacterieel
Materiaalvorm	plaat
Oppervlaktestructuur	zeer fijn (krasvast) of volledig glad
Duurzaamheid / Recycling	100% recyclebaar
VOC emissies	A+
RoHS richtlijnen	voldoet aan RoHS richtlijn 2002/95/EC
Onderhoud	Acrovyn® beschermplaten en profielen zijn bestand tegen corrosie, chemicaliën, oplos- en reinigingsmiddelen en kunnen daardoor met alle normale schoonmaakartikelen worden gereinigd.

Eigenschappen	Specificatie Acrovyn® 2000 Bactericide
Plaatdikte	2 mm.
Standaard afmeting	3.000 x 1.300 mm. of op maat gemaakt
Aantal kleuren	6 kleuren Bij voldoende afname in elk gewenste RAL of NCS-kleur leverbaar
Brandklasse	B - s2, d0 volgens EN 13501-1
Chemische bestendigheid	uitstekend
Antibacterieel	bactericide volgens ISO 22196 (enige wandbescherming die zich bacteriedodend mag noemen)
Materiaalvorm	plaat
Oppervlaktestructuur	zeer fijn (krasvast) of volledig glad
Duurzaamheid / Recycling	100% recyclebaar
VOC emissies	A+
RoHS richtlijnen	voldoet aan RoHS richtlijn 2002/95/EC
Onderhoud	Acrovyn® beschermplaten en profielen zijn bestand tegen corrosie, chemicaliën, oplos- en reinigingsmiddelen en kunnen daardoor met alle normale schoonmaakartikelen worden gereinigd.

Eigenschappen	Specificatie Acrovyn® 4000
Plaatdikte	1,5 mm.
Standaard afmeting	3.000 x 1.300 mm. of op maat gemaakt
Aantal kleuren	36 kleuren Bij voldoende afname in elk gewenste RAL of NCS-kleur leverbaar Mogelijkheid om platen te voorzien van eigen design, foto of tekst
Brandklasse	B - s2, d0 volgens EN 13501-1
Chemische bestendigheid	uitstekend
Antibacterieel	actief antibacterieel
Materiaalvorm	plaat
Oppervlaktestructuur	zeer fijn (krasvast)
Duurzaamheid / Recycling	100% recyclebaar & cradle to cradle gecertificeerd
VOC emissies	A+
RoHS richtlijnen	voldoet aan RoHS richtlijn 2002/95/EC
Onderhoud	Acrovyn® beschermplaten en profielen zijn bestand tegen corrosie, chemicaliën, oplos- en reinigingsmiddelen en kunnen daardoor met alle normale schoonmaakartikelen worden gereinigd.

Acrovyn kunststof platen



● materiaal

Acrovyn® is een sterke, kras- en slagvaste acryl-vinyl legering
EN-15102: 2007 + A1: 2011

● dikte

2 mm.

● oppervlak

- licht generfd
- glad

● brandwerendheid

Acrovyn® is zelfdovend en voldoet aan de Euroklasse volgens EN-13501-1 (B-S2dO).

● kleuren

36 kleuren
6 "houtlook" kleuren
3 "metaallook" kleuren
3 "betonlook" kleuren
5 kleuren in gladde uitvoering
6 kleuren in bactericide uitvoering.
Bij voldoende afname is elke gewenste RAL- of NCS-kleur leverbaar met inachtneming van voldoende levertijd.

● structuur

Acrovyn® platen zijn voorzien van een suede structuur. Deze structurering zorgen er voor dat de platen kras- en slagvast en duurzaam in gebruik zijn. Voor extra eisen voor bestrijding tegen bacteriën is **Acrovyn Bactericide® leverbaar: de platen zijn 100% bacteriedodend**



● duurzaam

Acrovyn® wordt geproduceerd volgens de Europese RoHS norm en is volledig recyclebaar.

● afmetingen

- standaardplaten : 3000 x 1300 mm.
- maatwerk : iedere gewenste maat of vorm.
- gezette profielen : hoekbeschermers, U-profiel, kozijnbeschermers etc.



● toepassingen

- wandbeplating
- lambrisering
- stootlijsten
- schopplaten
- hoekbeschermers
- kozijnbeschermers
- plinten.

● montage

Acrovyn® wandbeplating/deurschopplaten/kozijnbeschermers en plinten kunnen compleet worden gemonteerd inclusief uitsparingen, afgeschuinde kanten en gelaste of gekitte naden.

Voor de verlijming van Acrovyn® 2000 platen en profielen adviseren wij **Storax sealer STX** in de kleur wit.



Muurbescherming die 100% bacteriedodend is


Acrovyn®Bactericide. Bacteriedodende wandbescherming

Ondanks het streng naleven van voorschriften die de verspreiding van bacteriën moeten tegengaan eisen infecties, veroorzaakt door bacteriën, alleen al in Europa nog steeds duizenden slachtoffers per jaar. Acrovyn®Bactericide is ontwikkeld om effectief de bacteriën te bestrijden.



Acrovyn®Bactericide:

- is chemicaliën vrij
- stopt groei van bacteriën volledig
- doodt binnen 24 uur alle bacteriën die in aanraking komen met het product
- behoudt zijn werking gedurende de jaren
- staat borg voor onovertroffen hygiënische condities
- Kleuren: zie pagina 21 voor kleurschema

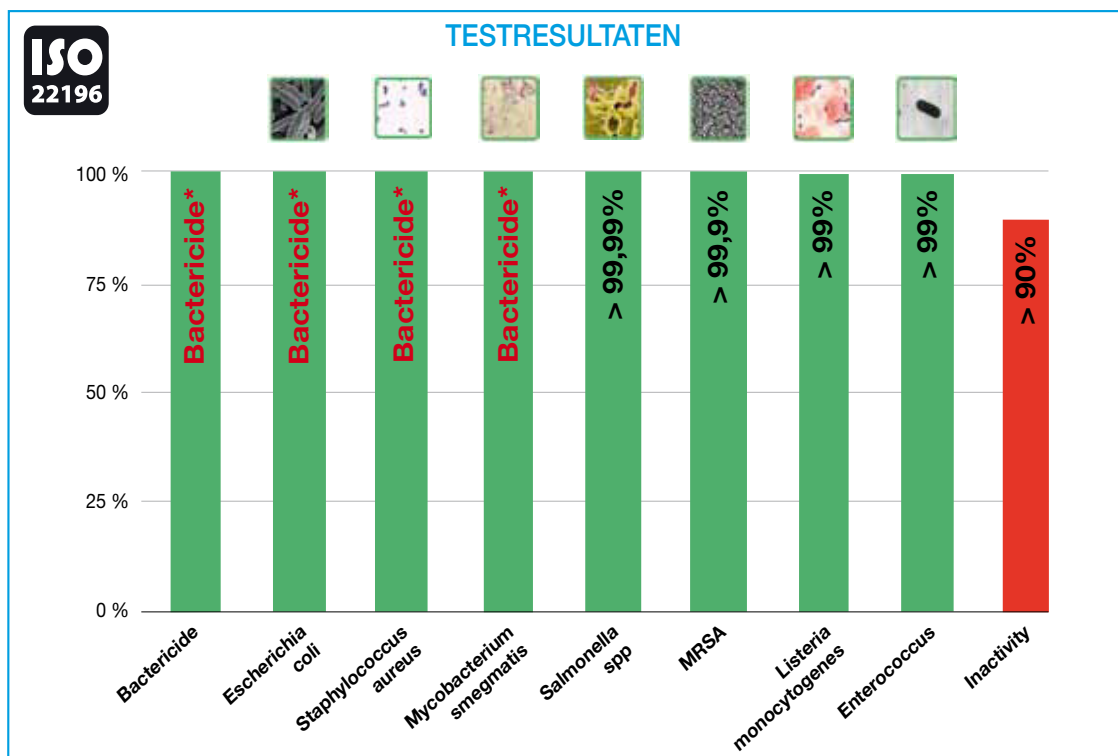

Definitie van bacteriedodend

ISO 22196 bepaalt de bacteriële activiteit op een kunststof oppervlak door het toepassen van de volgende formules:

Bacteriële activiteit= *het aantal bacteriën op gecontroleerd oppervlak / het aantal bacteriën op behandeld oppervlak.*

Bacteriedodend: indien 100.000 maal minder bacteriën op het behandelde oppervlak aanwezig zijn dan op het inactieve gecontroleerde oppervlak. (bacteriedodende activiteit 5 of hoger).

Bacteriostatisch: indien er sprake is van 10 tot 100.000 maal minder bacteriën. (bacteriedodende activiteit tussen de 1 en de 5 ligt).


Inactief: wanneer de bacteriedodende activiteit lager is dan 1.

Acrovyn®Bactericide geeft optimale bescherming tegen beschadiging

Acrovyn®Bactericide beschermt wanden optimaal tegen beschadigingen en zorgt voor een blijvend mooie en strakke uitstraling.

Onderhoudsvriendelijk

Acrovyn®Bactericide heeft een hoge chemische weerstand en kan met elk gangbaar schoonmaakmiddel worden gereinigd. Acrovyn®Bactericide blijft eruit zien als nieuw en de bacteriedodende werking blijft op hetzelfde effectieve niveau.

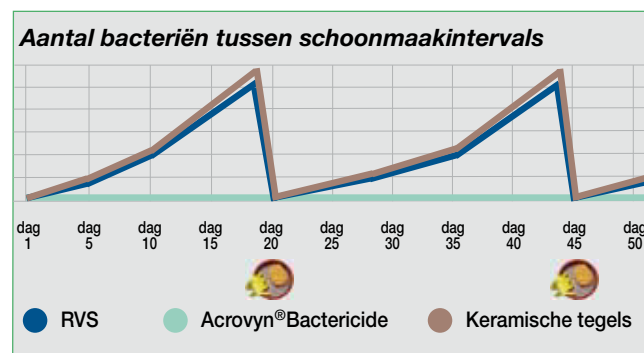

Wandbekleding

Anti-bacteriële activiteit

Steen - graniet- marmer	inactief
Keramische tegels	inactief
Vinyl	inactief
RVS	heel weinig actief
Glasfiber	inactief
Laminaat	heel weinig actief
Hout	inactief
CS Acrovyn®	bacteriëstatisch
Acrovyn®Bactericide	bacteriedodend

Brandveiligheid

Acrovyn®Bactericide is gemaakt van zelfdovende materialen en is gecertificeerd volgens klasse M1 en B-s2,d0.



Afmetingen

Acrovyn® Bactericide platen zijn 2 mm. dik en worden geleverd in standaard afmetingen van 3000 x 1300 mm. of op maat.






Ook op maat gezette hoek- of kozijnbeschermers zijn leverbaar.

Oppervlak

Acrovyn®Bactericide platen zijn voorzien van een krasvast structuuroppervlak of een volledig glad oppervlak.

Toepassingen

Enkele voorbeelden van Acrovyn®Bactericide wandplaten.



Duurzaam

Acrovyn® Bactericide wordt geproduceerd volgens de Europese RoHS norm en is volledig recyclebaar.



In de fabriek afgeschuind

Voor een perfecte afwerking van de plint kunt u kiezen tussen onze 45 precisiesnede of ronde afschuining voor een perfecte afwerking van uw plinten.



Storax en duurzaamheid

Storax is al jaren ISO 14001 gecertificeerd. Dit betekent dat Storax actief bezig is met het reduceren van het verbruik (brandstof, elektriciteit, gas, papier en CO2 uitstoot). Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar producten, leveranciers, verpakkingen en alle andere middelen die bij onze bedrijfsvoering komen kijken.





Productinformatie

- Afmeting 3000 x 1300 mm.
- PVC-vrije wandbeschermingsplaten
- Verbeterde schokabsorberende werking
- Slag- en krasvast materiaal
- Volledig B-s1-d0 gecertificeerd
- Dikte 1,5 mm
- Leverbaar in 36 design kleuren (zie pag 21)

Duurzaam en milieuvriendelijk

- Zonder PVC, PBT's, BVA's en halogenen
- 100% recyclebaar
- Cradle-to-cradle gecertificeerd
- Toegelaten tot de BAMB database
- Ecologisch productieproces volgens RoHS normen
- 25% lagere CO2 footprint door optimalisatie van productie en transport

Alle certificaten en testrapporten zijn beschikbaar.

Montage

- De montage van Acrovyn® 4000 vereist een speciale primer, kit en montagewijze.
- Het is aan te bevelen om de montage van Acrovyn® 4000 door Storax monteurs te laten uitvoeren.





Systeem

- Stootvaste fotowanden naar uw eigen ontwerp, digitaal aan te leveren in DFX formaat.

Opbouw


- 0,3 mm beschermende Acrovyn ondergrond.
- 0,2 mm digitale print laag met hoge resolutie.
- 1,0 mm transparante Acrovyn 4000 beschermende top laag.

Montage


- Inmeten, productie en aanbrengen door ervaren Storax monteurs.

Toepassing

- Ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, kantoren, musea.
- Kortom alle publieke ruimten waar u een oriëntatie advies of een rustgevende, vrolijke dan wel natuurlijke achtergrond wilt creëren.
- De foto en de achterliggende wand voor jaren goed beschermd.
- Breng een wand tot leven en bespaar op het onderhoud.

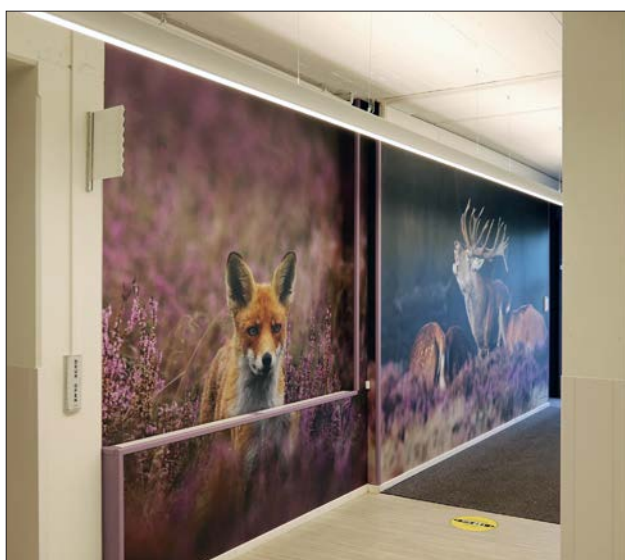

Standaard decoratieve muurbeschermingsvormen

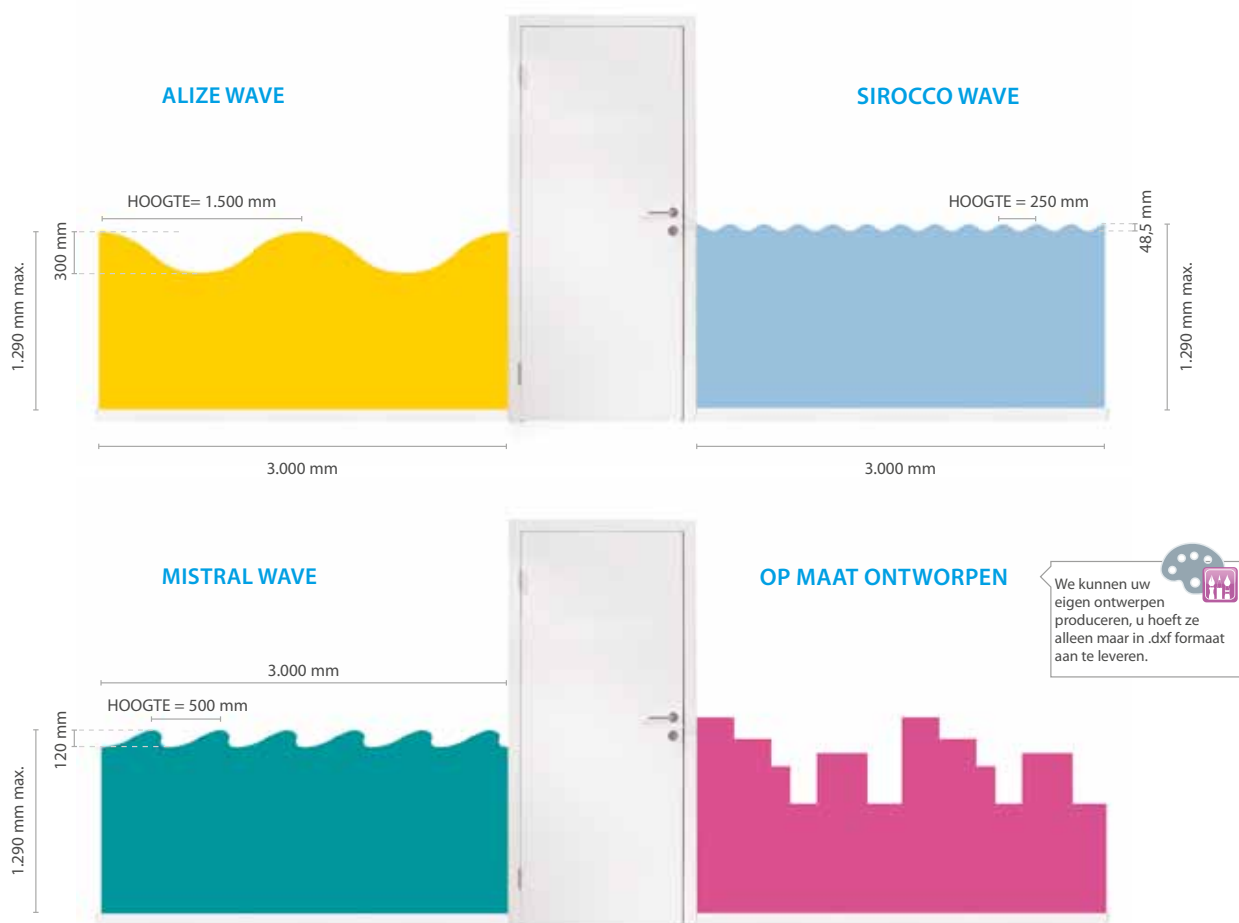


In de fabriek afgeschuind

Voor een perfecte afwerking van de stootplaat. Onze 45° precisiesnede of ronde afschuining zorgen voor de perfecte afwerking van uw muurstootplaten.



Speciaal gezette profielen


Thermogevormde Acrovyn® profielen zijn een betrouwbare bescherming voor zuilen en interne of externe hoeken en zorgen voor een nette en hygiënische afwerking.




Thermogevormde hoekbescherming van 45° tot 179°.



Thermovorming type U voor kolommen




Thermogevormde externe hoeken




Thermogevormde interne hoeken


SSM-20

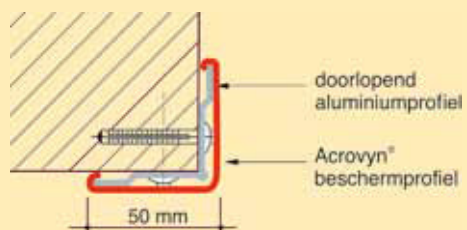



SM-20

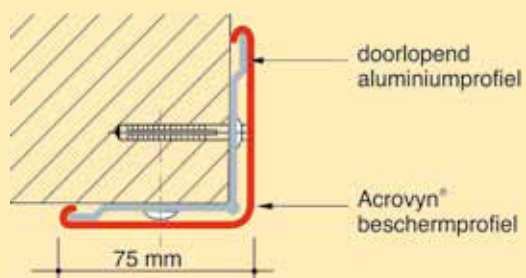


SM-20M

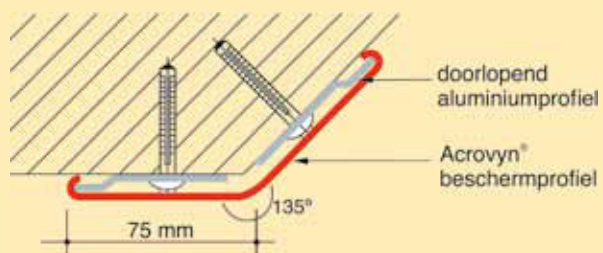



SO-50V

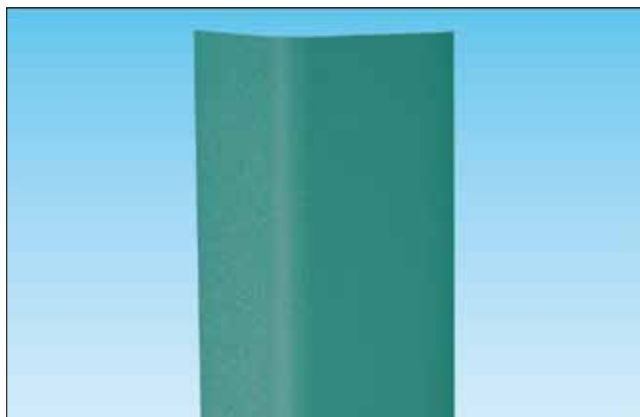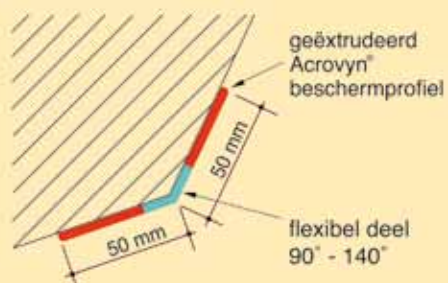


SO-75

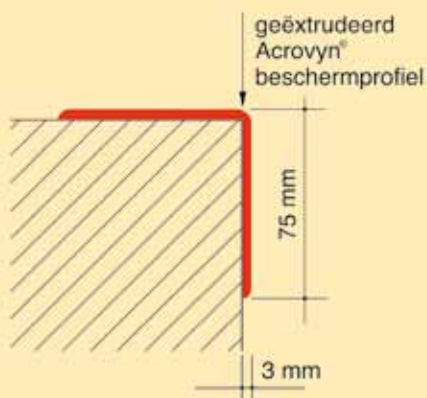



SO-50

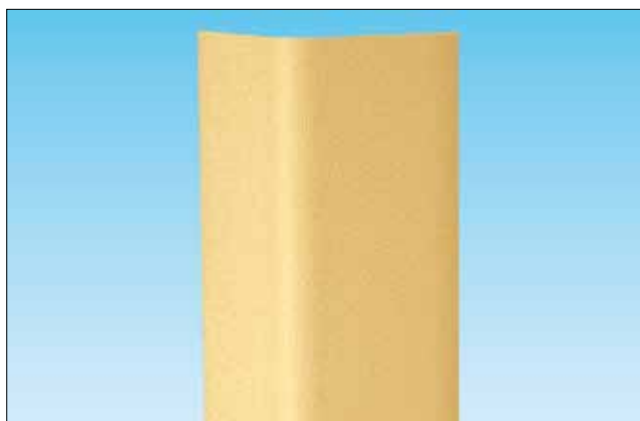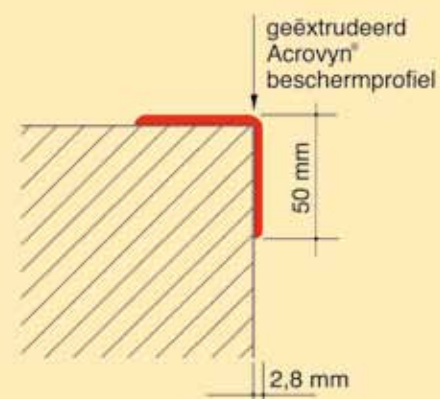



SO-30

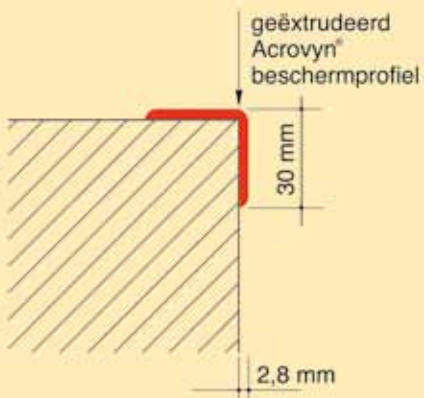



FR-225

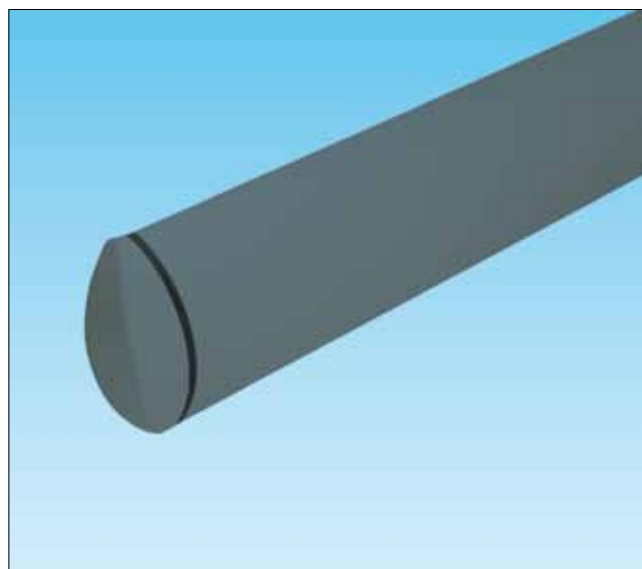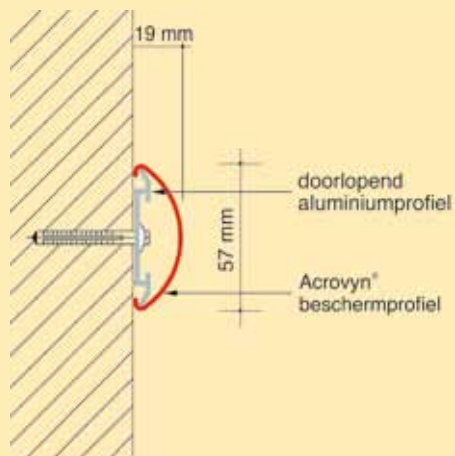



SCR-50M

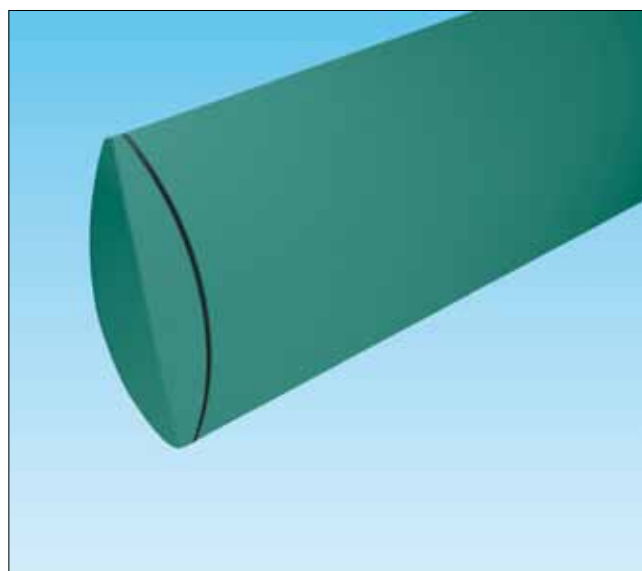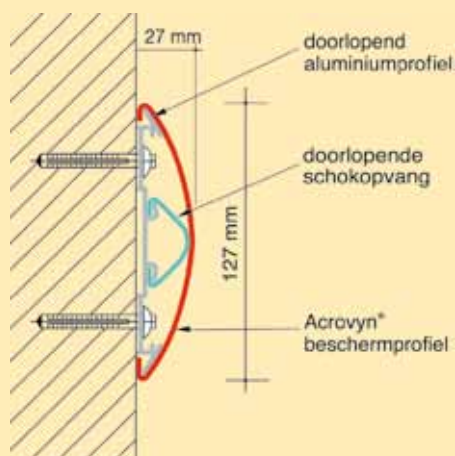



SCR-80M

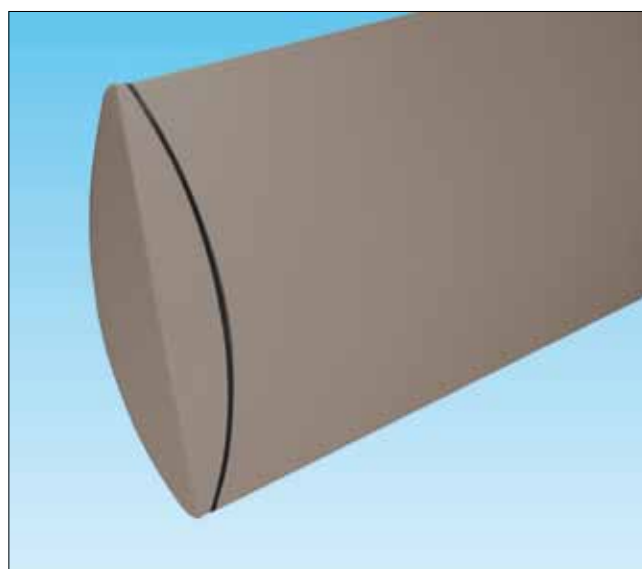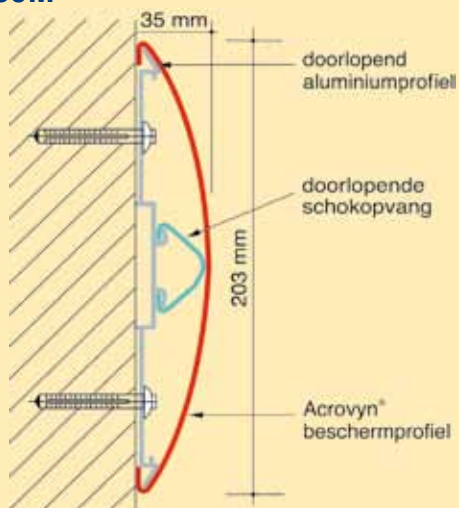



SCR-50

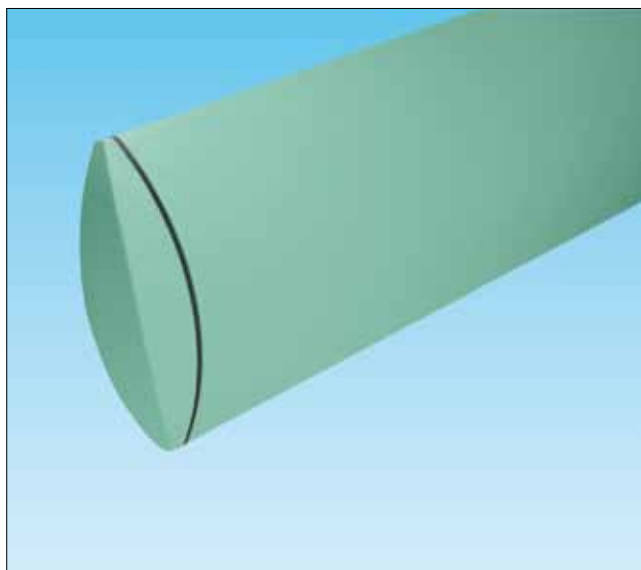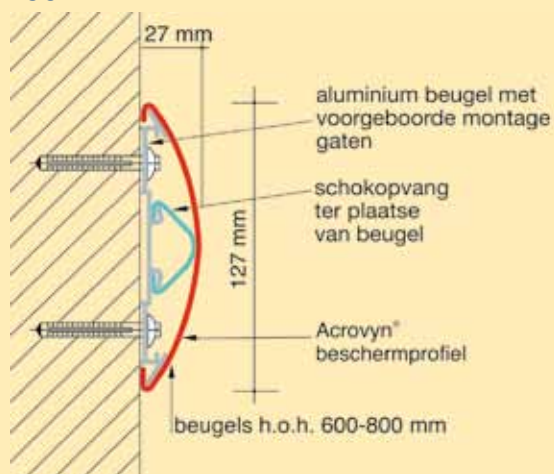


SCR-80

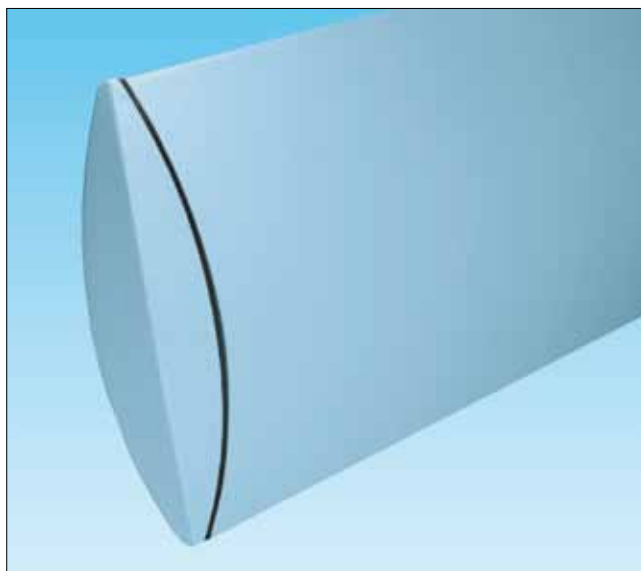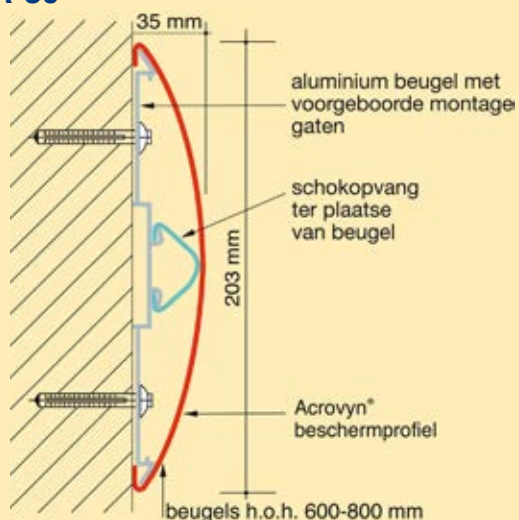


SCR-170

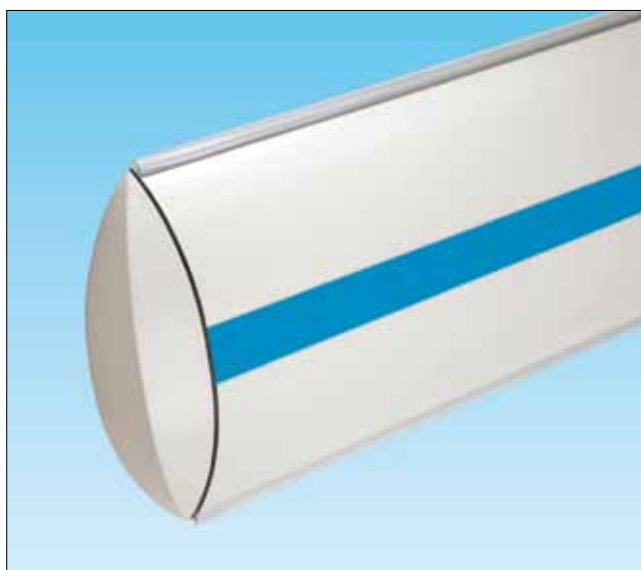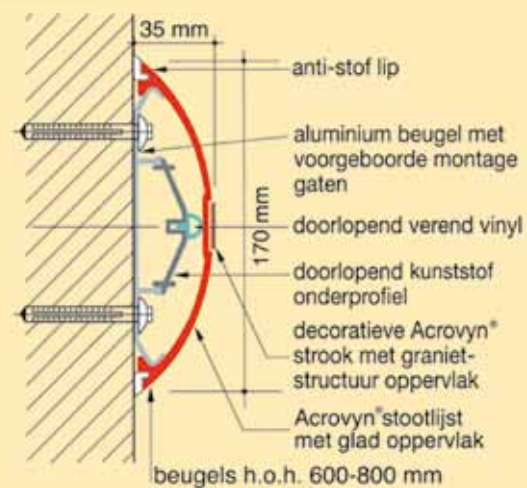


TP-300

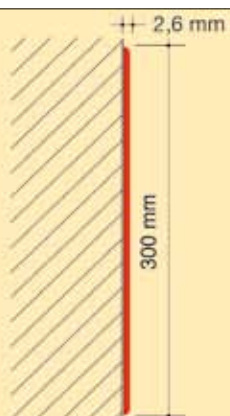


TP-200

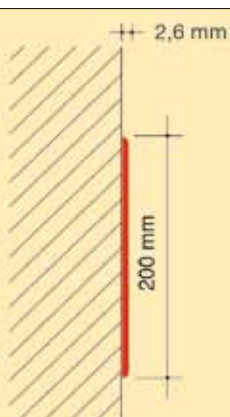


TP-150

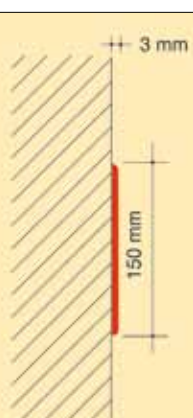



TP-100

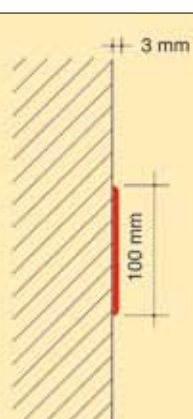



HRO-6

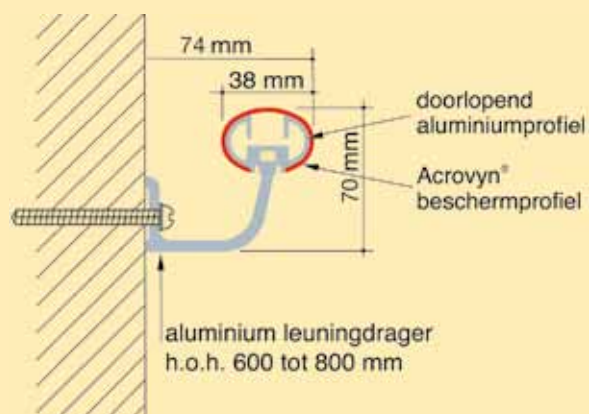


HRB-35

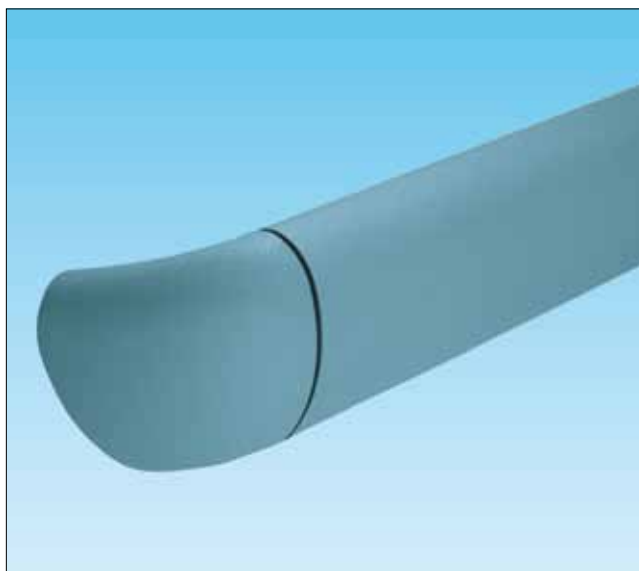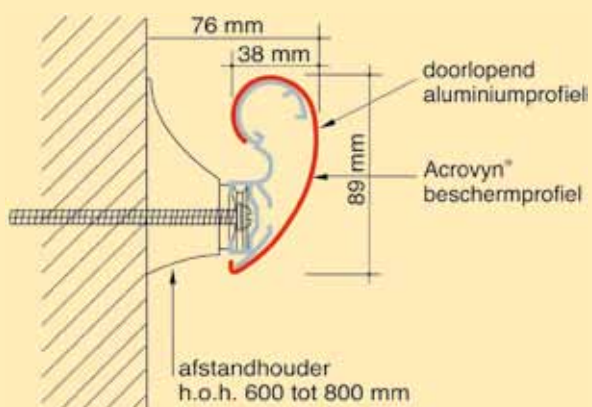

HRB-4C

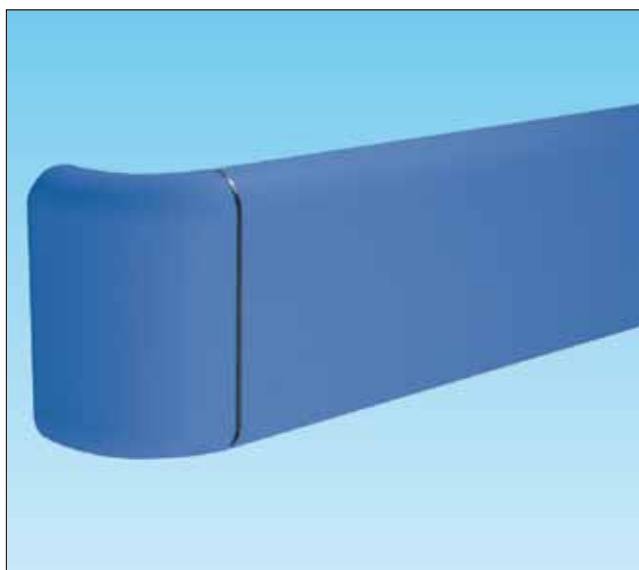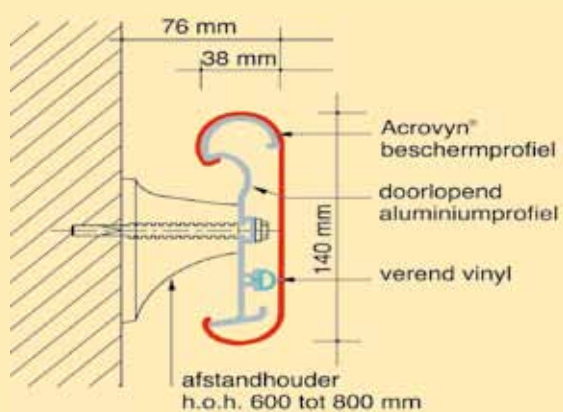


HREB-6 Acrovyn® Bactericide

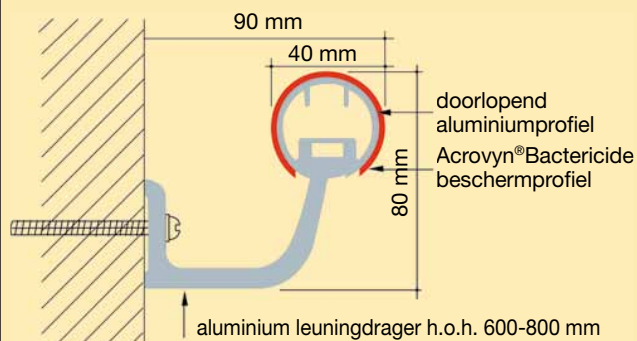


Bactericide



HRE-6 Acrovyn® Houtlook

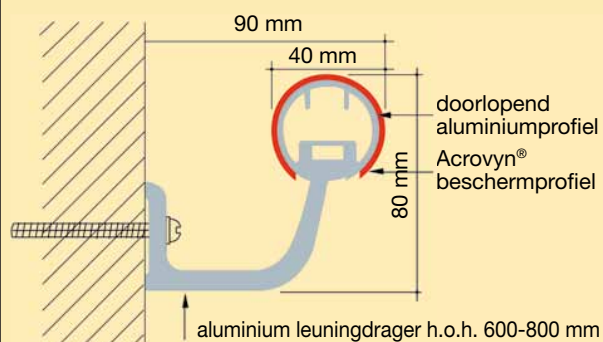

HRA-6 Aluminium

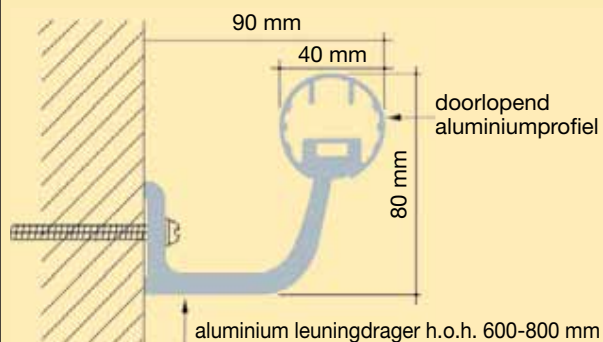

Algemeen

STELATEX muurstootlijsten zijn speciaal ontworpen om wanden die blootstaan aan beschadigingen door voertuigen zoals vrachtwagens en vorkheftrucks te beschermen.

Materiaal

Schokabsorberend elastomeer.





Toepassingen

Stootlijst type **200 W 30** kan op rechte vlakke wanden worden aangebracht. Tevens kan een reflecterende zelfklevende strip worden aangebracht. Stootlijst **60 B** en **75 D** zijn bestemd voor horizontaal of verticaal gebruik op vlakke of zeer licht gebogen oppervlakten. Zij kunnen tevens achter op voertuigen worden gemonteerd.

Standaardlengten: 3.000 mm

Afdekplaatjes en afdekplugjes zijn leverbaar voor type **75 D**.

Bevestigingsmateriaal wordt niet meegeleverd.

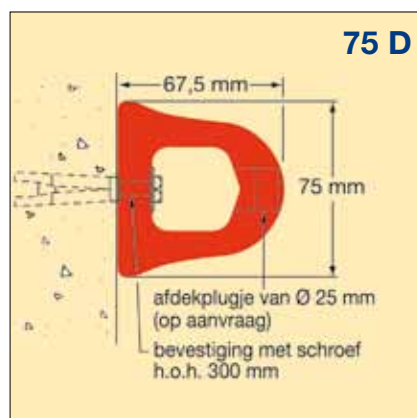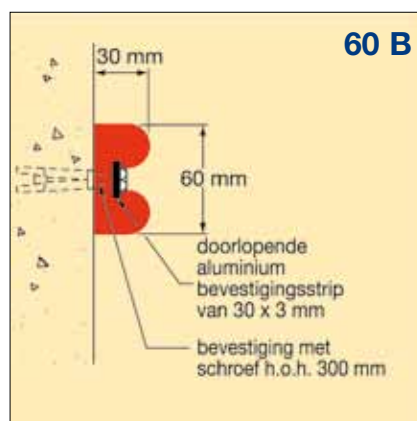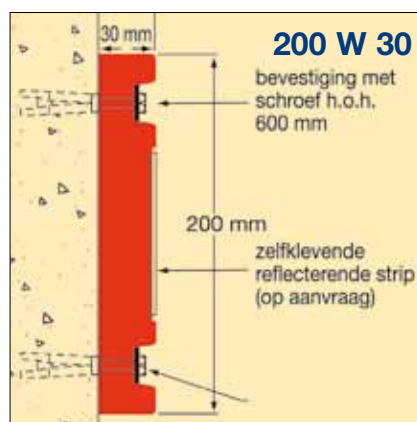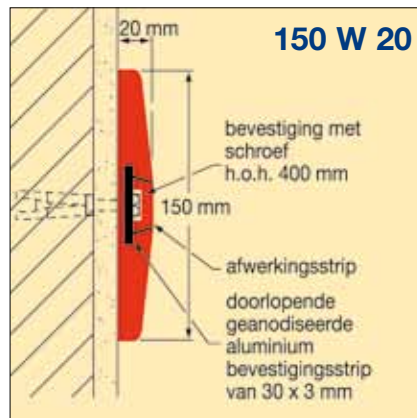





Algemeen

STELATEX hoekbeschermers bieden een uitstekende bescherming tegen beschadigingen aan hoeken en zuilen, speciaal in parkeergarages, opslagplaatsen en industrieterreinen waar veel rijdend verkeer is. De profielen kunnen eenvoudig en snel worden geschroefd of gelijmd op bijna alle oppervlakten.

Materiaal

Schokabsorberend elastomeer.

Standaardlengten: 3.000 mm

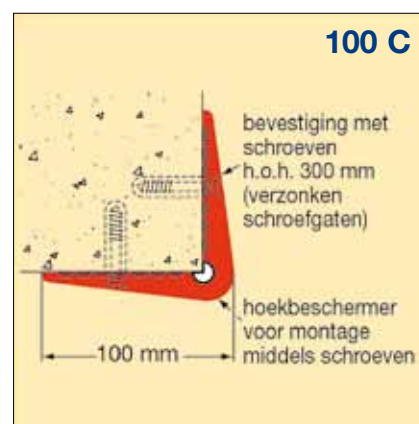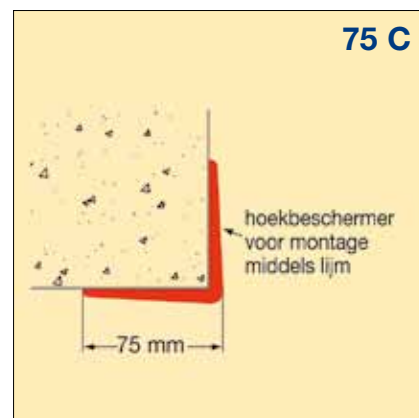

Inmeten en montage

Acrovyn® wandbeplating kan los worden geleverd, maar Storax kan ook het inmeten en volledig aanbrengen op locatie verzorgen, inclusief gezette hoeken, kozijnbekledingen, uitsparingen etc. Storax heeft 30 jaar ervaring met het adviseren, leveren en monteren van Acrovyn® wandbescherming.



Attentie


De montage van Acrovyn® 4000 vereist een speciale primer, kit en montagewijze. Acrovyn® 4000 en Acrovyn by design uitsluitend door Storax monteurs laten aanbrengen.

2000/4000/Bactericide/SO en TP-serie


 = Leverbaar in Bactericide




9010 Pure White
NCS : S 0502-G




9003 Snow White
NCS : S 0500-N



933 Mission White
NCS : S 1002-Y50R



100 Eggshell White
NCS : S 1005-Y10R




801 Cloud Grey
NCS : S 1502-Y50R



187 Tan Bark
NCS : S 3005-Y50R



26 Mole
NCS : S 5005-Y80R




8019 Earth
NCS : S 8005-Y80R




7044 Felt
NCS : S 2502-Y



136 Pearl Grey
NCS : S 3500-N



162 Charcoal Grey
NCS : 5500-N/6000-N




7043 Anthracite Grey
NCS : S 7000-N




260 Misty Grey
NCS : S 0505-R80B




24 Dove Grey
NCS : S 2502-B




7024 Graphite
NCS : S 7502-B




108 Black
NCS : S 8000-N




11 Aqua Blue
NCS : S 1030-R90B




325 Cape Blue
NCS : S 3020-R90B




112 Pacific Blue
NCS : S 1560-R90B



520 Imperial Purple
NCS : S 5020-R60B




1015 Ice Blue
NCS : S 1015-R80B




5018 Lagoon
NCS : S 2050-B30G




4030 Baltic Blue
NCS : S 4030-B10G




129 Yale Blue
NCS : S 6030-R90B




1510 Almond Green
NCS : S 1510-B80G



22 Anis
NCS : S 1040-G40Y



3040 Prairie Green
NCS : S 3040-G30Y




6020 Sequoia Green
NCS : S 6020-B50G




101 French Cream
NCS : S 1010-Y20R



16 Golden Yellow
NCS : S 0560-Y10R




17 Tangerine
NCS : S 1060-Y30R




845 Spectrum Red
NCS : S 2070-Y90R




510 Powder Pink
NCS : S 0507-R20B



2040 Coral Blush
NCS : S 2040-R



2050 Pink Grapefruit
NCS : S 2050-Y80R



32 Quetsche
NCS : S 4040-R30B

Stootlijsten : SCR-serie / FR225

Leuningen : HR-serie


Hoekbeschermers : SSM20/SM20/SM20M



9003 Snow White
NCS : S 0500-N



801 Cloud Grey
NCS : S 1502-Y50R



187 Tan Bark
NCS : S 3005-Y50R



100 Eggshell White
NCS : S 1005-Y10R




7044 Felt
NCS : S 2502-Y




26 Mole
NCS : S 5005-Y80R



24 Dove Grey
NCS : S 2502-B




136 Pearl Grey
NCS : S 3500-N




7043 Anthracite Grey
NCS : S 7000-N



260 Misty Grey
NCS : S 0505-R80B




162 Charcoal Grey
NCS : 5500-N/6000-N




108 Black
NCS : S 8000-N




1015 Ice Blue
NCS : S 1015-R80B



112 Pacific Blue
NCS : S 1560-R90B




520 Imperial Purple
NCS : S 5020-R60B




325 Cape Blue
NCS : S 3020-R90B




4030 Baltic Blue
NCS : S 4030-B10G




129 Yale Blue
NCS : S 6030-R90B




1510 Almond Green
NCS : S 1510-B80G



3040 Prairie Green
NCS : S 3040-G30Y



6020 Sequoia Green
NCS : S 6020-B50G



101 French Cream
NCS : S 1010-Y20R




101 French Cream
NCS : S 1010-Y20R




17 Tangerine
NCS : S 1060-Y30R



510 Powder Pink
NCS : S 0507-R20B



2050 Pink Grapefruit
NCS : S 2050-Y80R



845 Spectrum Red
NCS : S 2070-Y90R


Muurbescherming: 2000

Leuningen: HR06/HRB20/HRE-6

Stootlijsten: SCR-80

Hoekbeschermers: SSM20/SO50

Houtlook kleuren




51 Natural Oak




52 Golden Oak




53 Walnut



36 Bleached Oak




38 Smoked Oak



39 Wenge


Betonlook kleuren



54 Concrete Grey



55 Concrete Taupe



56 Concrete Black


Metaal-look kleuren



06 Brushed Metal



57 Bronze



58 Copper











voorbeeld plinten

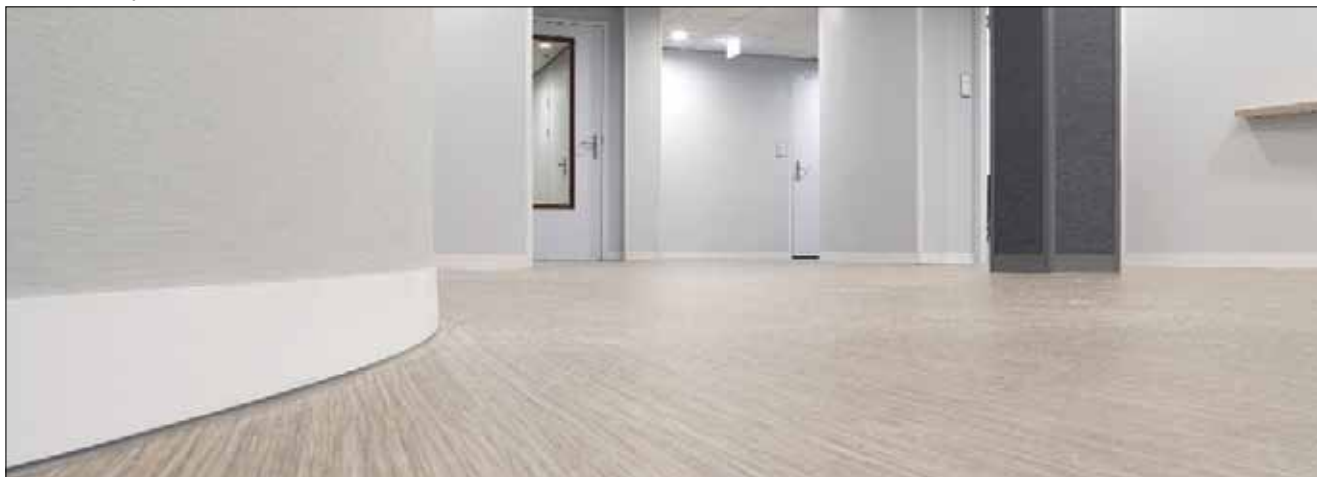

voorbeeld gezet profiel



kozijnbescherming

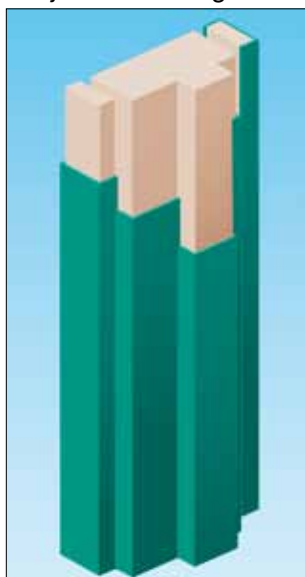

muurbescherming




deurbescherming



deurbescherming



gezette profielen

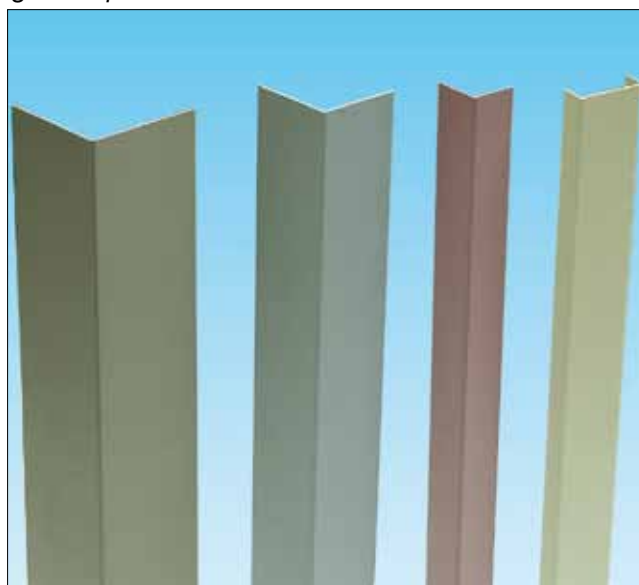

Hoekbeschermers, zelfklevend, in 4 materiaalsoorten:

- gezet staal van 1 mm dikte in de kwaliteit chroomstaal AiSi 430 of roestvaststaal AiSi 304
- geëxtrudeerd aluminium van 2 mm dikte in de legering ALMgSi 0,5 (50 ST)
- gezette staalplaat van 1 mm dikte met een PVC coating in de kleur wit
- Hostalit® slagvaste kunststof in de kleuren beige of grijs

Montage

De hoekbeschermers worden bevestigd door middel van 2 stroken sterk hechtende butylrubberkit, die volgens de hotmelt-methode vooraf op de profielen zijn aangebracht en een blijvende hechting garanderen op praktisch iedere ondergrond.


De stroken butylrubberkit functioneren tevens als veerkrachtige demper bij stoten. De ondergrond dient schoon en zoveel mogelijk egaal, stof- en vetvrij te zijn.

Attentie: alle zelfklevende hoekbeschermers dienen te steunen op de vloer om uitzakken te voorkomen.




Uitvoeringen			
Type	materiaal	afm. in mm.	standaard lengten in mtr.
1311	Chroomstaal 430 gepolijst	50 x 50	1,5 en 3
1301	Chroomstaal 430 gepolijst	25 x 25	1,5 en 3
1315	RVS 304 mat geslepen	50 x 50	1,5 en 3
1305	RVS 304 mat geslepen	25 x 25	1,5 en 3
1319	RVS 304 mat geslepen	40 x 40	1,5 en 3
1313	RVS 304 mat geslepen	30 x 30	1,5 en 3
1350	Alu naturel geanodiseerd	50 x 50	3
1330	Alu naturel geanodiseerd	25 x 25	3
1323	Alu naturel geanodiseerd	20 x 20	3
1316	Staal wit gecoat	50 x 50	3
1306	Staal wit gecoat	25 x 25	3
1365	Kunststof beige	50 x 50	3
1366	Kunststof grijs	50 x 50	3




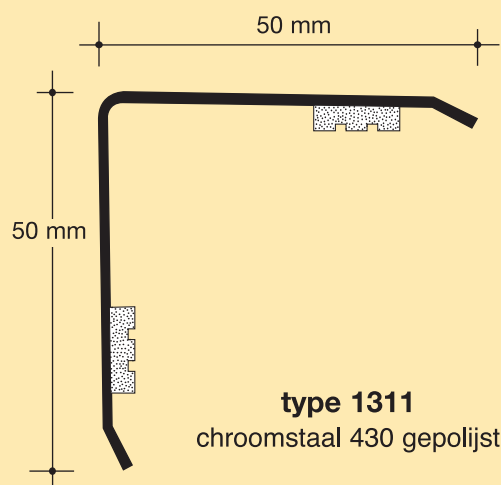


type 1311
chromstaal 430 gepolijst




type 1301
chromstaal 430 gepolijst

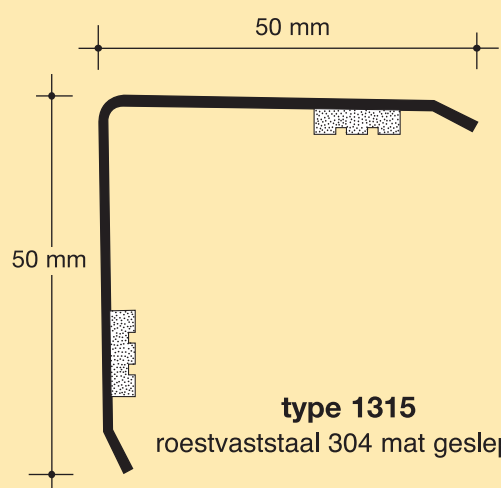


type 1315
roestvaststaal 304 mat geslepen









type 1305
roestvaststaal 304 mat geslepen

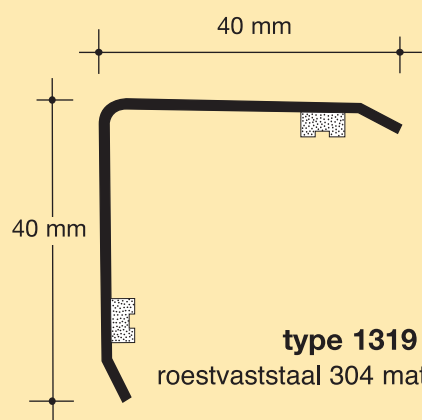

type 1319
roestvaststaal 304 mat geslepen




type 1313
roestvaststaal 304 mat geslepen

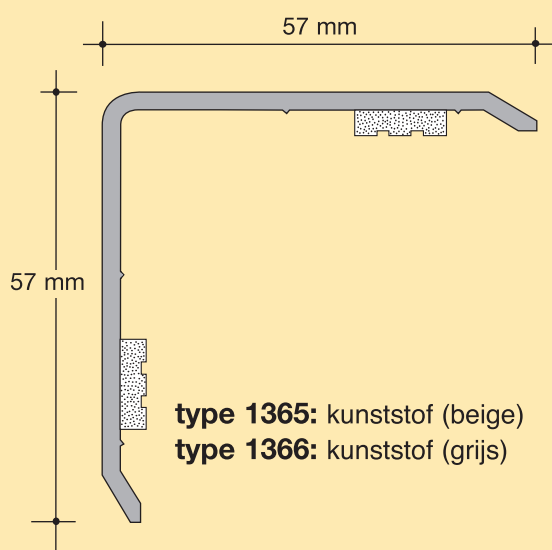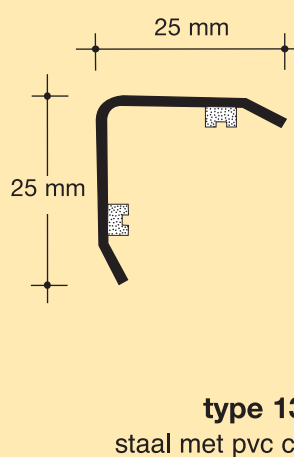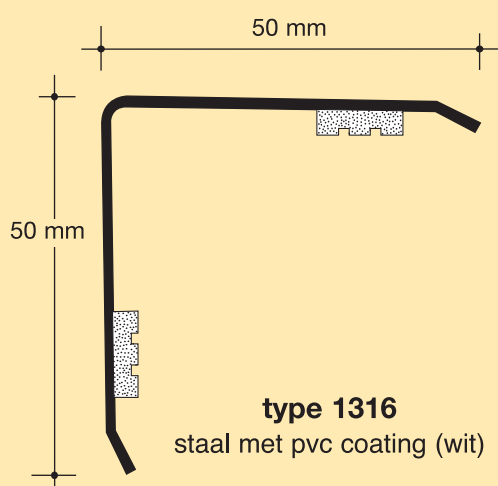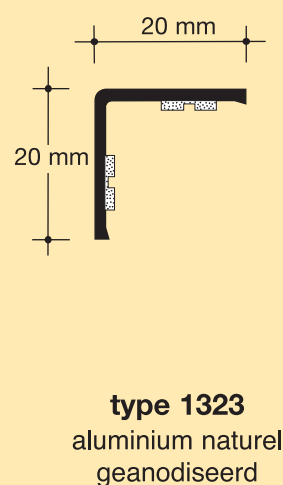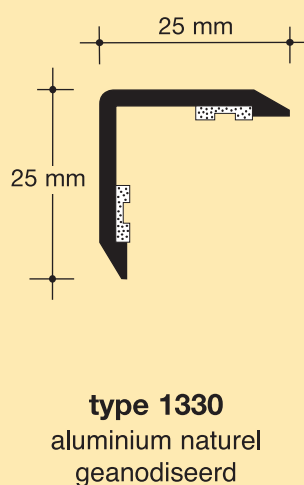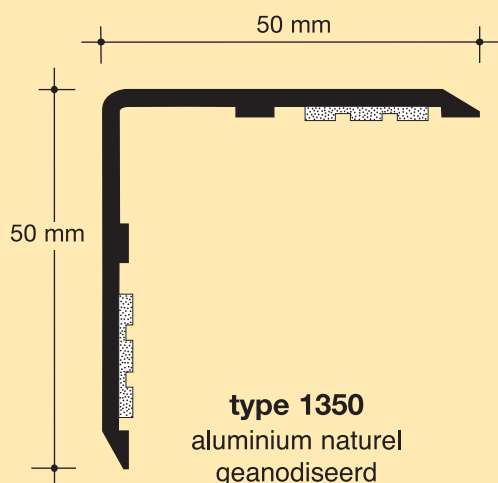

Afdekkapjes

25 x 25 mm
30 x 30 mm
40 x 40 mm
50 x 50 mm



type 3928 25: 25 x 25 mm (zwart)

type 3928 30: 30 x 30 mm (zwart)

type 3928 40: 40 x 40 mm (zwart)







type 3929 50: 50 x 50 mm (zwart)

Uitvoeringen

Type	Materiaal	Afmeting in mm.	Standaard lengten	Afdekkapje
STE-50	RVS 304 mat geslepen	50 x 50	1,5 en 3 mtr.	SEK50
STE-40	RVS 304 mat geslepen	40 x 40	1,5 en 3 mtr.	SEK40
STE-30	RVS 304 mat geslepen	30 x 30	1,5 en 3 mtr.	SEK30
STE-25	RVS 304 mat geslepen	25 x 25	1,5 en 3 mtr.	SEK25
STA-50	Alu naturel geanodiseerd	50 x 50	1,5 en 3 mtr.	SEK50
STA-30	Alu naturel geanodiseerd	30 x 30	1,5 en 3 mtr.	SEK30

Maatwerk op aanvraag



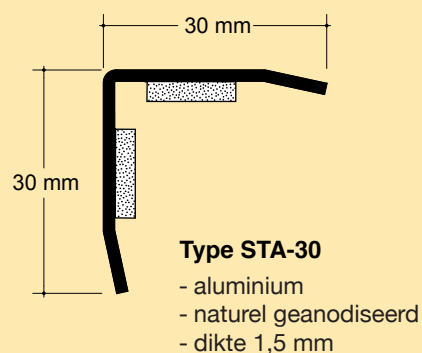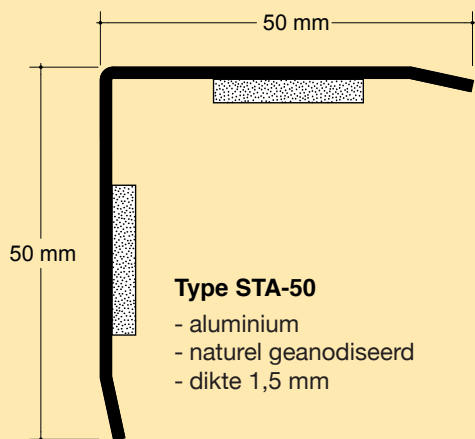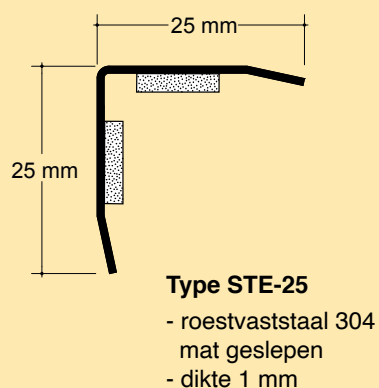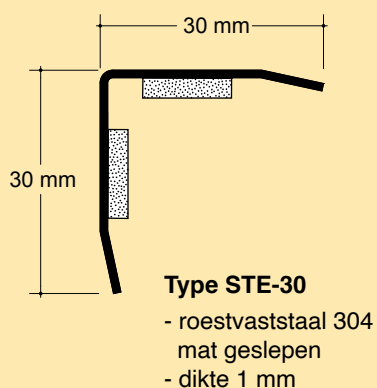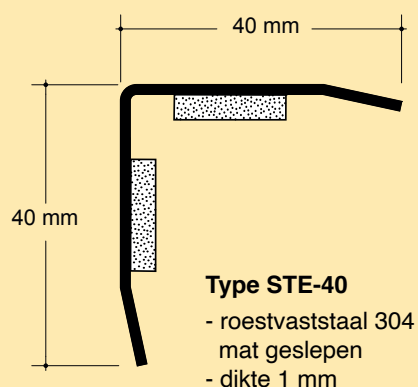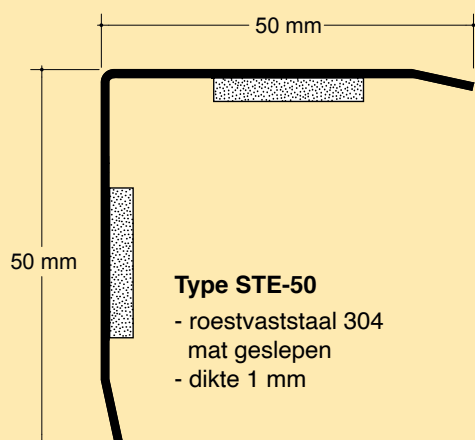


Type EK E

- toepassing
- systeem


- materiaal

- dikte
- standaardlengten
- standaardafmetingen


opbouw geschroefd of gelijmd
speciaal gezette hoekbeschermers radius 3 mm al dan
niet voorzien van verzonken boorgaten voor bevestiging
d.m.v. schroeven
rvs kwaliteit AiSi 304, oppervlak mat geslepen korrel 240
en voorzien van beschermfolie die na de montage
verwijderd moet worden
1,5 mm
1 mtr - 1,50 mtr - 2 mtr - 2,50 mtr - 3 mtr.
25 x 25 mm
30 x 30 mm
40 x 40 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm

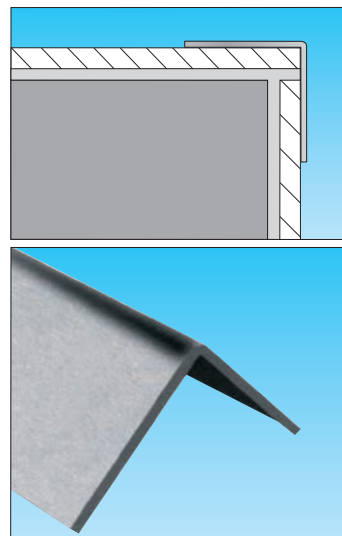


Afwijkende uitvoering op aanvraag leverbaar.




E2523-EK E




E3023-EK E

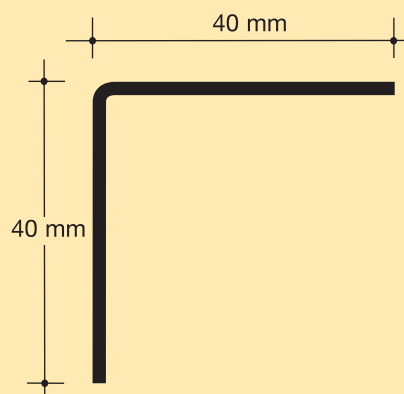

E4023-EK E

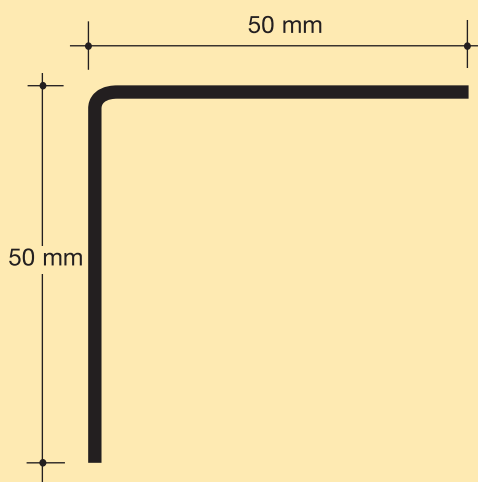

E5023-EK E

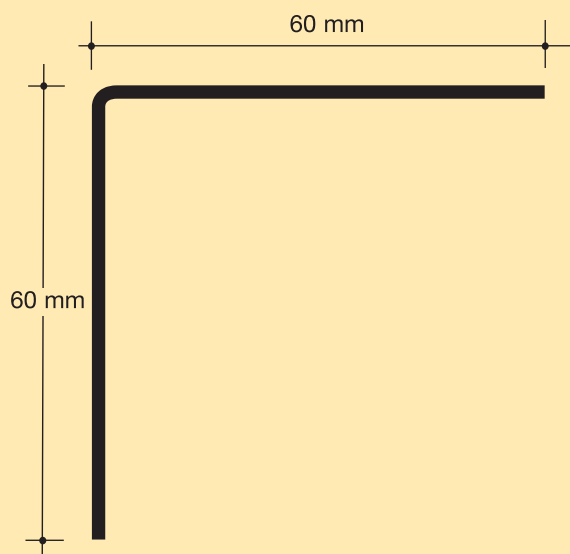

E6023-EK E

Type AK E

- toepassing
- systeem

- materiaal



- dikte
- standaardlengten
- standaardafmetingen

opbouw met montagekit
speciaal gezette hoekbeschermers radius 3 mm met omgezette zijkanen, ongeboord voor montage m.b.v. kit
rvs kwaliteit AiSi 304, oppervlak mat geslepen korrel 240 en voorzien van beschermfolie die na de montage verwijderd moet worden


1,5 mm
1 mtr - 1,50 mtr - 2 mtr - 2,50 mtr - 3 mtr.
25 x 25 mm
30 x 30 mm
40 x 40 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm

Afwijkende uitvoering op aanvraag leverbaar.


Aanbevolen kit: Storax sealer 302

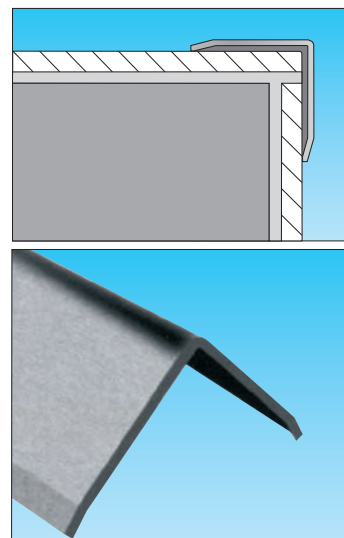


E2523-AK E




E3023-AK E

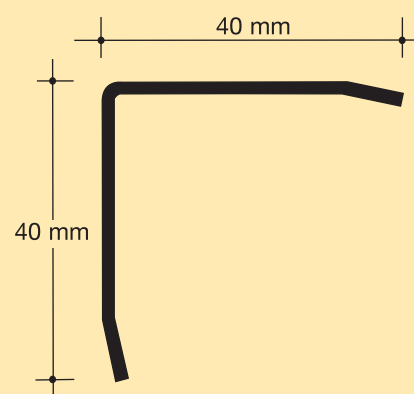

E4023-AK E

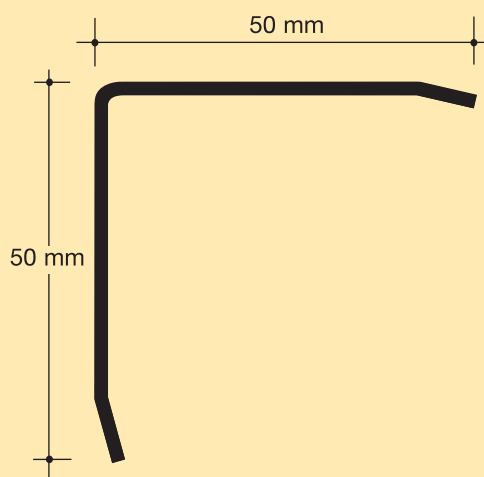


E5023-AK E

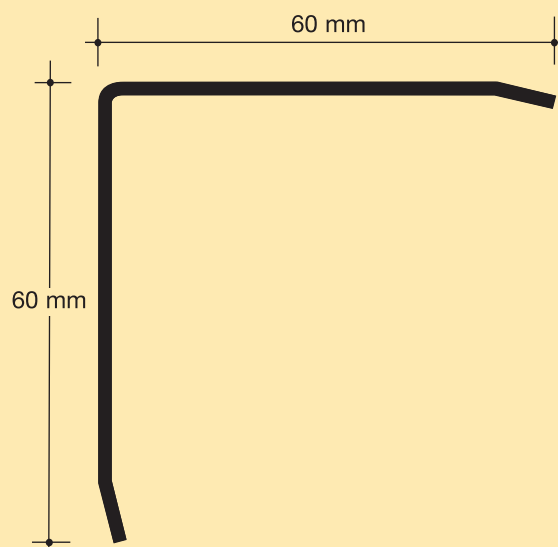


E6023-AK E

Type EA E

- toepassing
 - inbouwprofiel radius 3 mm
 - afgeronde hoekbeschermers met doorlopend ankerprofiel voor inbouw in tegelwand of stucwerk
- systeem
 - rvs kwaliteit AiSi 304, oppervlak mat geslepen korrel 240 en voorzien van beschermfolie die na de montage verwijderd moet worden
- materiaal
 - 1 mm
- dikte
 - 8 - 10 - 12 - 15 mm
- inbouwhoogten
 - 1 mtr - 1,50 mtr - 2 mtr - 2,50 mtr - 3 mtr.
- standaardlengten
 - 25 x 25 mm
 - 30 x 30 mm
 - 40 x 40 mm
 - 50 x 50 mm
 - 60 x 60 mm
- standaardafmetingen

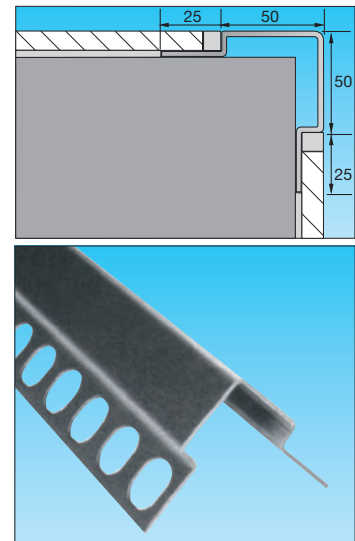



Afwijkende uitvoering op aanvraag leverbaar.

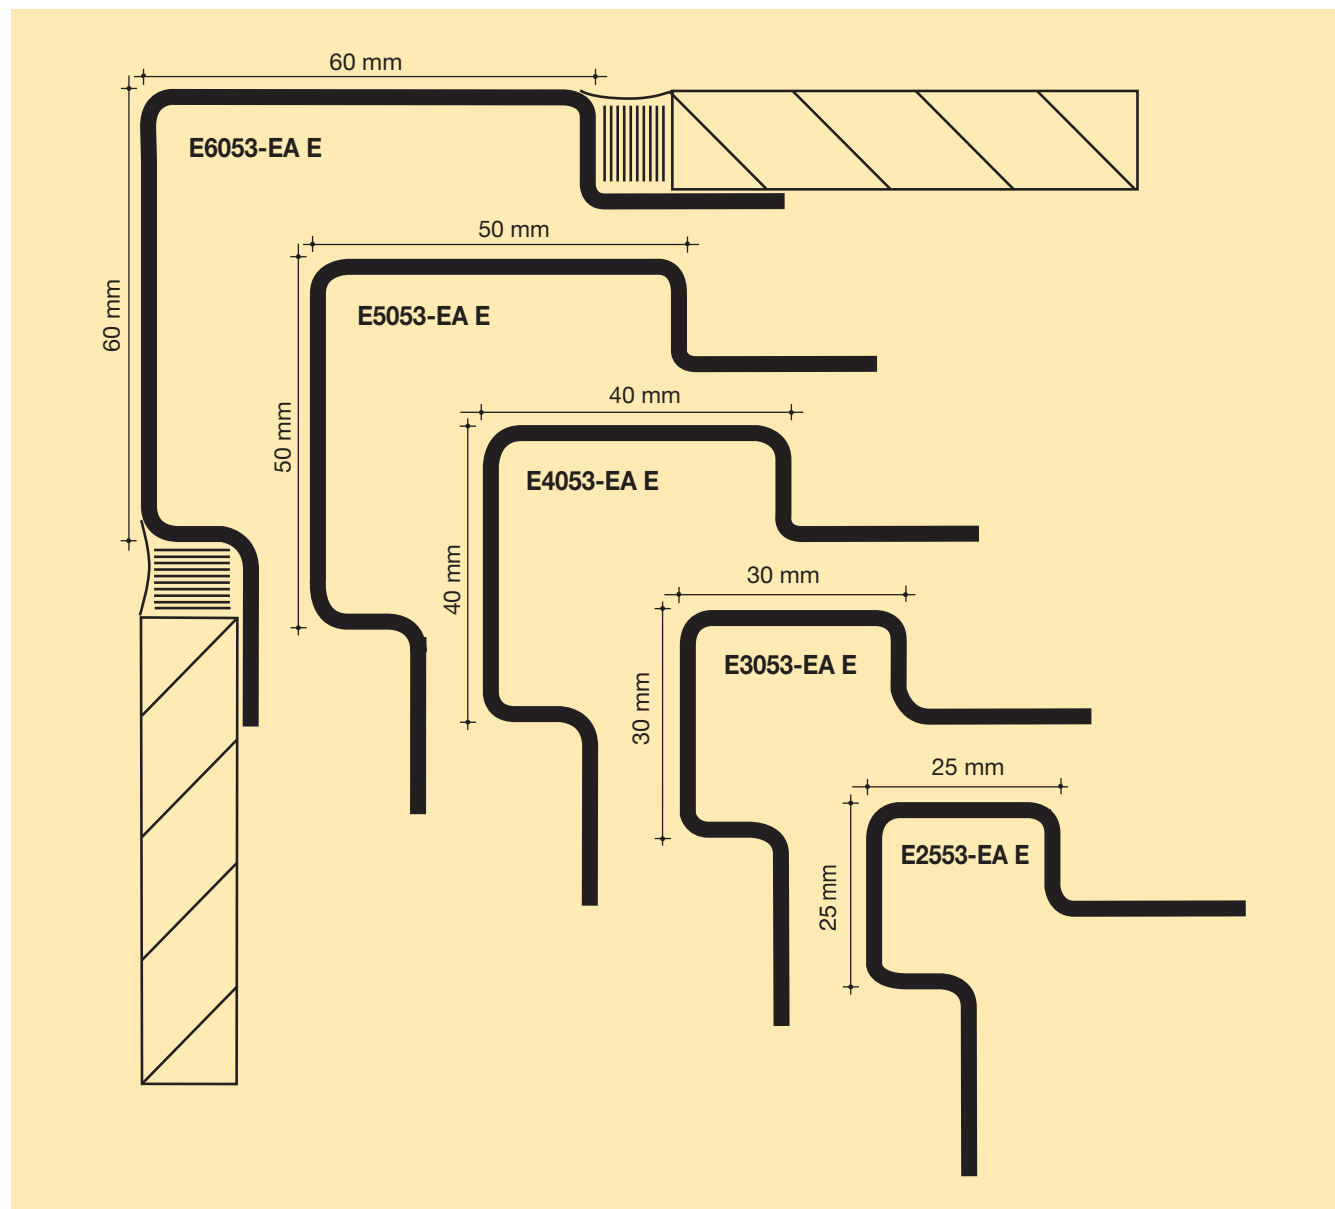

Type R2-EA E

- toepassing inbouwprofiel radius 25 mm
afgeronde hoekbeschermers met doorlopend ankerprofiel voor inbouw in tegelwand of stucwerk
- systeem rvs kwaliteit AiSi 304, oppervlak mat geslepen korrel 240 en voorzien van beschermfolie die na de montage verwijderd moet worden
- materiaal 1 mm
- dikte 8 - 10 - 12 - 15 mm
- inbouwhoogten 1 mtr - 1,50 mtr - 2 mtr - 2,50 mtr - 3 mtr.
- standaardlengten 40 x 40 mm
- standaardafmetingen 50 x 50 mm
- 60 x 60 mm

Afwijkende uitvoering op aanvraag leverbaar.

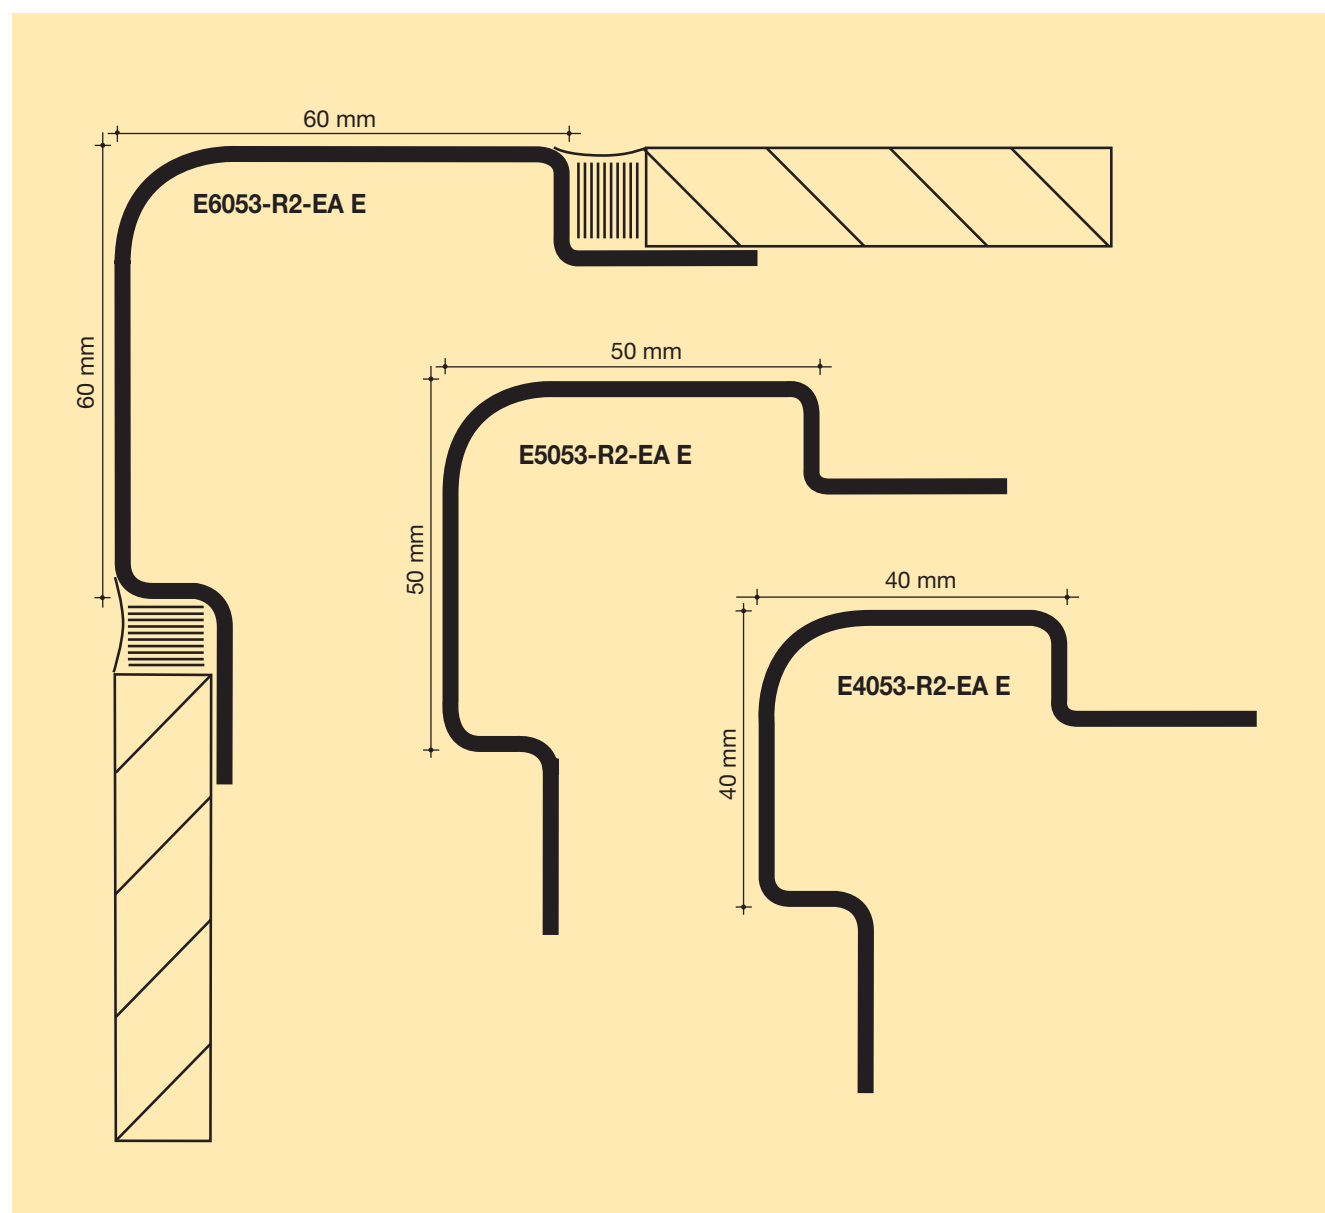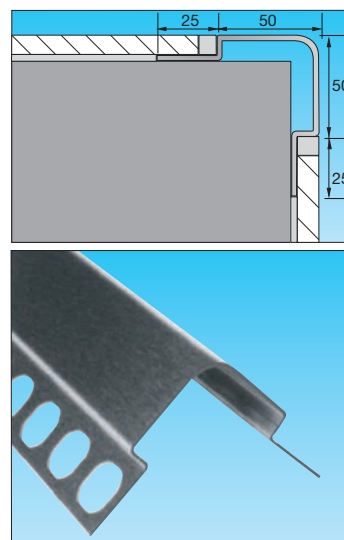

Type ET E

- toepassing
- systeem

- materiaal

- dikte
- boorgaten
- inbouwhoogten
- standaardlengten
- standaardafmetingen

inbouwprofiel radius 3 mm voor gipsplaten
 afgeronde hoekbeschermers met voorgeboord
 ankerprofiel voor inbouw in gipsplaten
 rvs kwaliteit AiSi 304, oppervlak mat geslepen korrel 240
 en voorzien van beschermfolie die na de montage
 verwijderd moet worden


1 mm

Ø 6 mm h.o.h. 250 mm voor 4,5 mm gipsplaatschroeven


9,5 of 12,5 mm

1 mtr - 1,50 mtr - 2 mtr - 2,50 mtr - 3 mtr.

25 x 25 mm
 30 x 30 mm
 40 x 40 mm
 50 x 50 mm
 60 x 60 mm

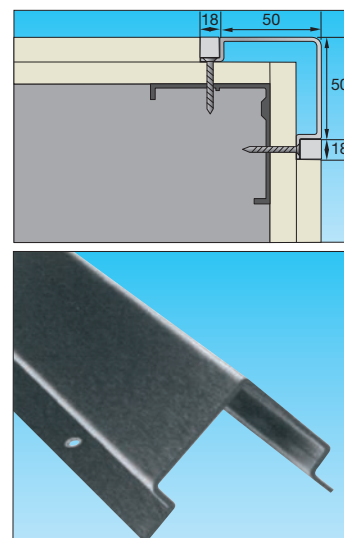


Afwijkende uitvoering op aanvraag leverbaar.

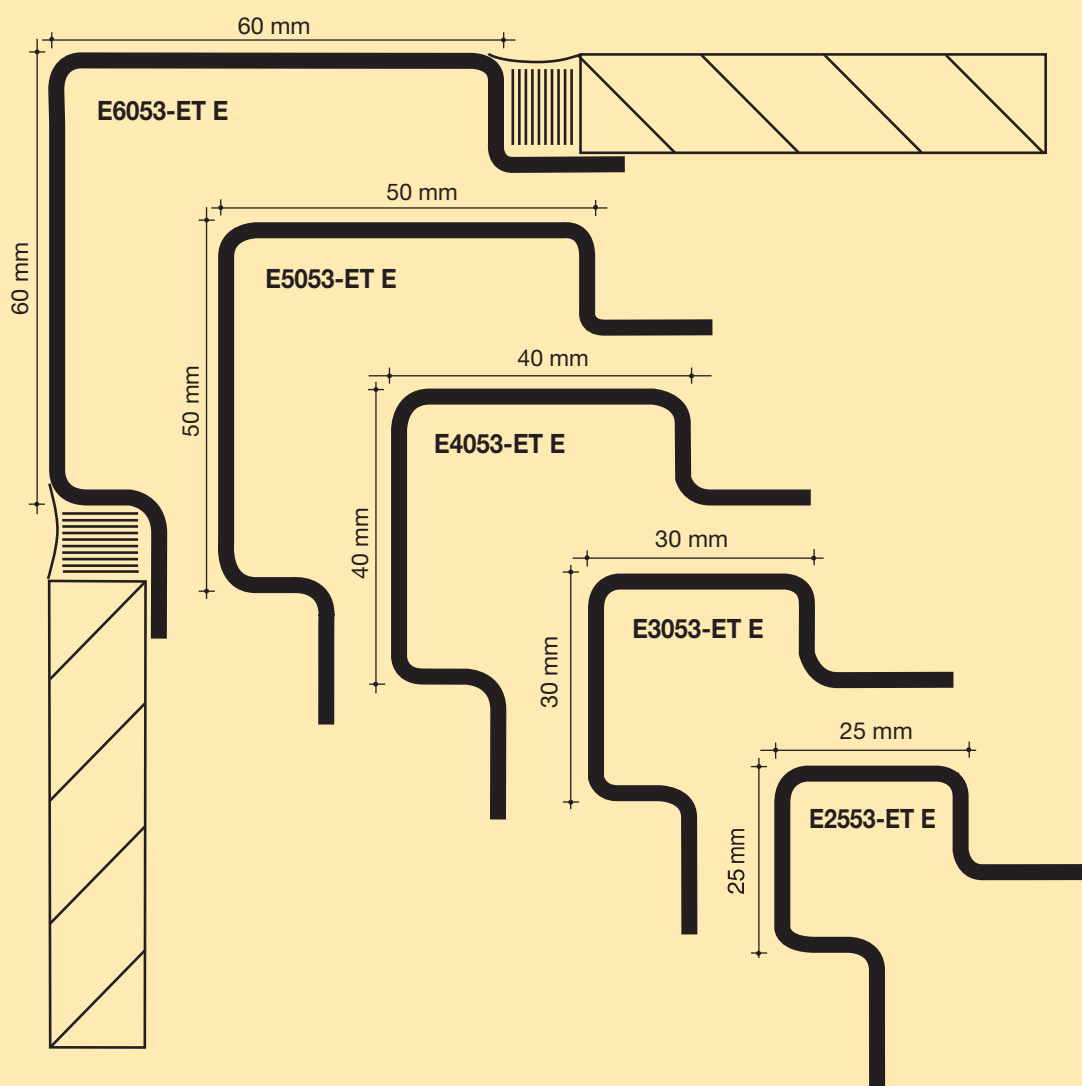


Type MA E

- toepassing
 - systeem
 - materiaal
 - dikte
 - ankerafstand
 - ankerbreedte
 - ankerhoogten
 - standaardlengten
 - standaardafmetingen
- inbouwprofiel radius 3 mm met ankers
haakse hoekbeschermers met verschuifbare ankers
voor inbouw in tegelwand of stucwerk
rvs kwaliteit AiSi 304, oppervlak mat geslepen korrel 240
en voorzien van beschermfolie die na de montage
verwijderd moet worden
- 1,5 mm
h.o.h. 500 mm
40 mm
8 - 10 - 15 - 20 - of 25 mm
1 mtr - 1,50 mtr - 2 mtr - 2,50 mtr - 3 mtr.
25 x 25 mm
30 x 30 mm
40 x 40 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm

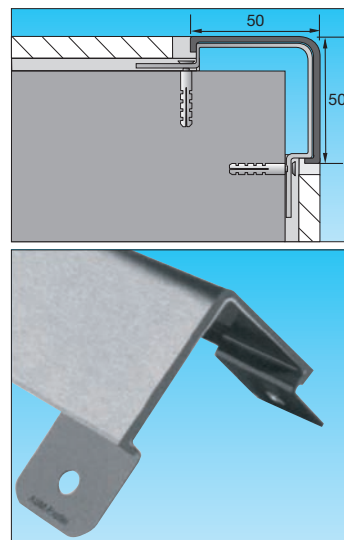

Afwijkende uitvoering op aanvraag leverbaar.

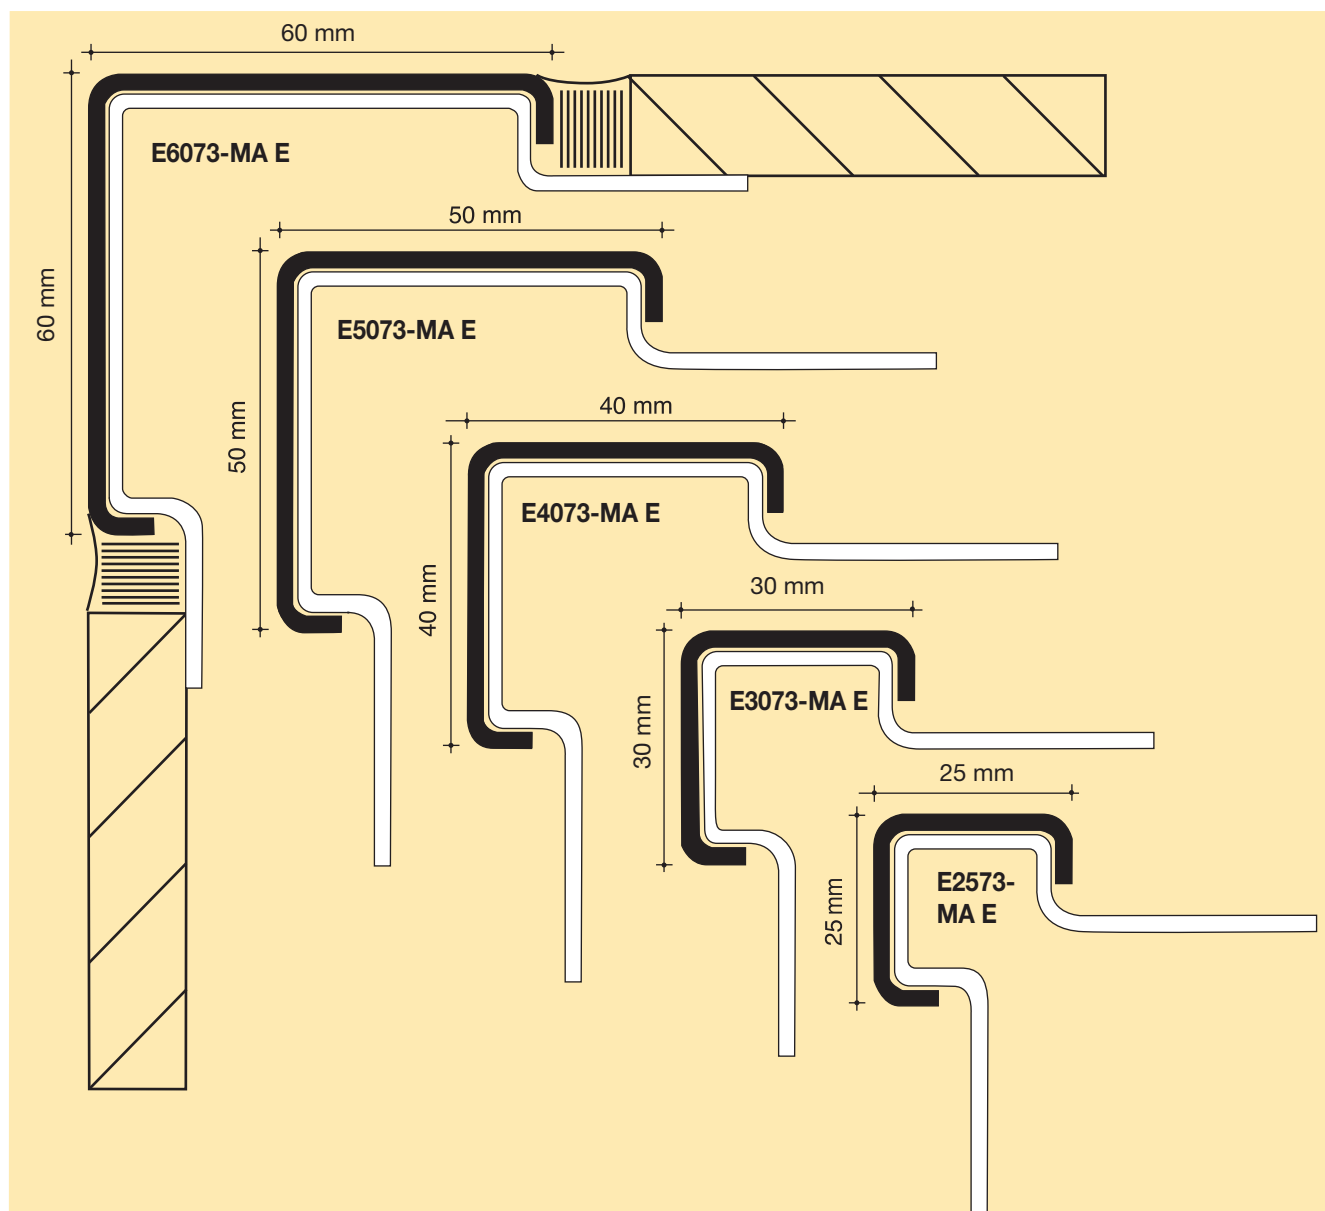



Materiaal

- rvs kwaliteit 304 of 316
- aluminium kwaliteit ALMg1 (5005)

Oppervlaktebehandeling

- rvs mat geslepen korrel 320
- aluminium naturel geanodiseerd VB6A20VOM1
- aluminium gemoffeld in standaard RAL kleur

Dikten

- 1 mm
- 1,5 mm
- 2 mm

Afwijkende dikten op aanvraag


Toepassingen

- deurschopplaten
- kozijnbeschermers
- hoekbeschermers
- kolombekledingen
- liftentrees
- plinten
- afdekprofielen



Deurschopplaten




- roestvaststaal kwaliteit 304 in diverse dikten en afmetingen al dan niet met verzonken boorgaten
- naturel geanodiseerd aluminium in diverse dikten en afmetingen al dan niet met verzonken boorgaten
- slagvast kunststof in diverse afmetingen en kleuren

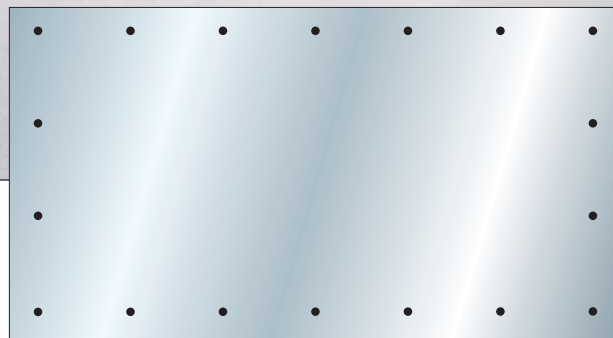

Speciaal gezette beschermprofielen

in 3 materiaalsoorten:

- gezet rvs in de kwaliteit AiSi 304
- gezet aluminium in de legering AIMgSi 0,5 (50 ST)
- gezet slagvast Acrovyn®

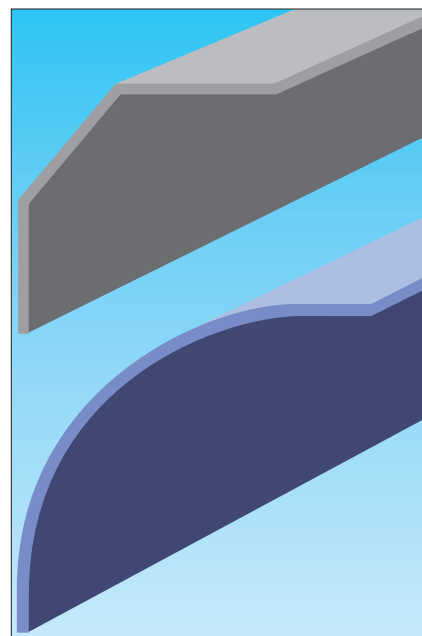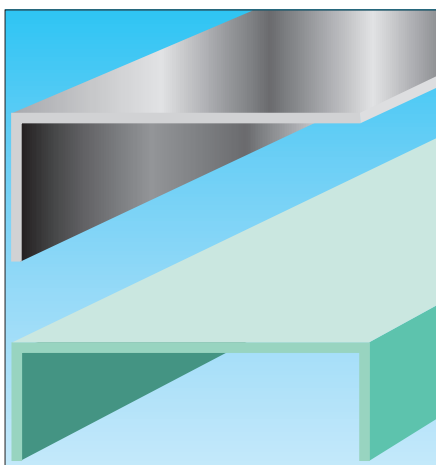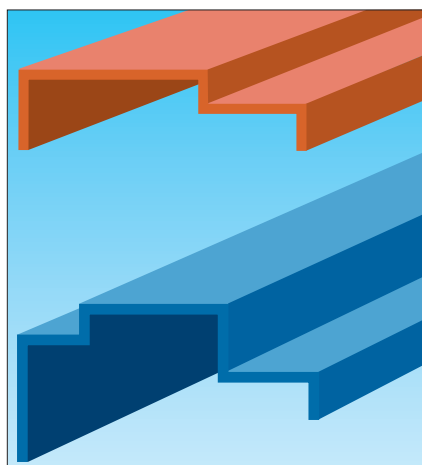

Het Storax leveringsprogramma

- Inkommatten
- Schoonloopzones
- Antislip
- Glasbalustrades
- Leuningen en hekwerken
- Roosters
- Lamellenwand
- Gevelbekleding
- Zonwering
- Hoekbeschermers
- Muurbescherming
- Vloerluiken
- Vluchtluiken
- Lichtkoepels
- Dak- en inspectieluiken
- Dakluikladders en schaartrappen
- Dakdoorvoeren
- Voegprofielen
- Trapneuzen
- Tegelprofielen / tegelfolie / tegeldragers
- Schopplaten en speciaal zetwerk
- Plinten
- Vloerprofielen
- Afdichtingen