


Randprofiel voor gootbevestiging

Schlüter®-BARA-RTKEG



Schlüter-BARA-RTKEG is een randprofiel met driuiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel heeft een zodanige vormgeving geschikt voor de montage van het gootsysteem Schlüter-BARIN. Het is geschikt voor de constructieopbouw met de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.

(Productdatablad 5.21)

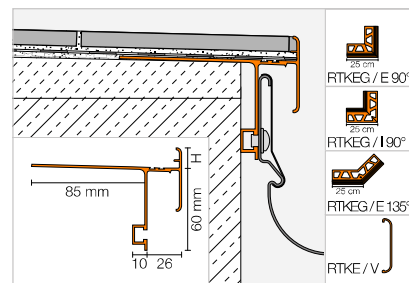

Schlüter®-BARA-RTKEG

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4	RTKEG 4 ...*	40,51	40
10	RTKEG 10 ...*	41,04	40
15	RTKEG 15 ...*	41,77	40
18	RTKEG 18 ...*	43,18	40
21	RTKEG 21 ...*	44,23	40

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	E90 / RTKEG 4 ...*	56,08	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	56,08	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	56,08	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	56,08	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	56,08	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	E135 / RTKEG 4 ...*	56,08	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	56,08	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	56,08	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	56,08	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	56,08	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	I90 / RTKEG 4 ...*	56,08	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	56,08	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	56,08	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	56,08	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	56,08	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	V / RTKE 4 ...*	3,48	50
10	V / RTKE 10 ...*	3,48	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,48	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,48	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,48	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RTKE 4 PG)



* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.


Ontkoppeling

Schlüter®-DITRA



Schlüter-DITRA is een polypropyleenmat met zwaluwstaartvormige, kwadratisch verdiepte oppervlakken met een Easyfill-design, die aan de achterzijde is voorzien van een dragende vlieslaag. Het vormt een universele ondergrond voor tegelbekledingen als ontkoppellingslaag, contactafdichting en dampdruknivelleringslaag.

(Productdatablad 6.1)

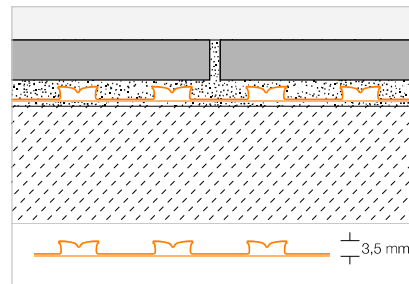

Schlüter®-DITRA



Polypropyleen op rol

L x B = m ²	Art.-No.	€ / m ²	PL (rol)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	22,61	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	18,74	6

Tip gereedschap:

Schlüter-TROWEL, vertanding 4 x 4, zie pagina 325.




Hechtende drainage

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 is een vormvaste polyethyleenfolie met aan de onderzijde een speciale noppenstructuur en aan de bovenzijde een opgelijmd filtervlies uit polypropyleen. Het vormt een universele ondergrond voor tegelbekleding als ontkoppellingslaag en duurzaam functionele, capillair passieve hechtende drainage.

(Productdatablad 6.2)

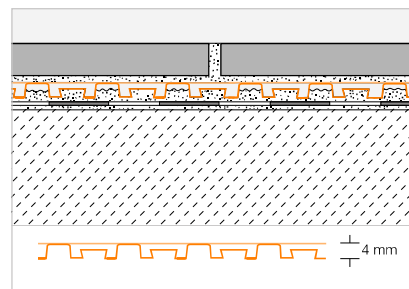

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Polyethyleen op rol

L (m)	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m ²	PL (rol)
10	DITRA-DRAIN 10M	23,60	12
25	DITRA-DRAIN 25M	21,30	6

Tip gereedschap:

Schlüter-TROWEL, vertanding 6 x 6, zie pagina 325.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU


Zelfklevende naadafdekband

L (m)	Breedte = 90 mm Art.-No.	€ / m	P (st.)
5	STUV KB 90/ 5M	7,96	10
30	STUV KB 90/30M	7,04	10




Afdichtingsband

Schlüter®-KERDI-KEBA

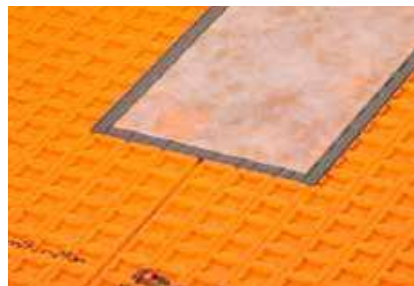

Schlüter-KERDI-KEBA zijn afdichtingsbanden uit polyethyleen, die aan beide zijden zijn voorzien van een vliesweefsel, voor het afdichten van stootnaden en wand-vloeraansluitingen. (Productdatablad 8.1)

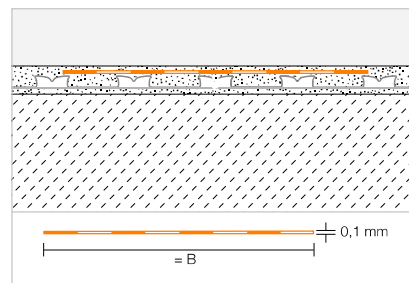

Schlüter®-KERDI-KEBA

Polyethyleen op rol

B (mm)	Rol = 30 m Art.-No.	€ / m	PL (rol)
85	KEBA 100 / 85	2,61	336
125	KEBA 100 / 125	3,92	210
150	KEBA 100 / 150	4,15	210
185	KEBA 100 / 185	5,38	168
250	KEBA 100 / 250	6,96	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

Polyethyleen op rol


B (mm)	Rol = 5 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	3,68	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	4,90	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	5,26	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	6,40	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	8,03	10

Afdichtingsband

Schlüter®-KERDI-FLEX



Schlüter-KERDI-FLEX is een flexibele afdichtingsband voor het afdichten van bewegingsvoegen. (Productdatablad 8.1)

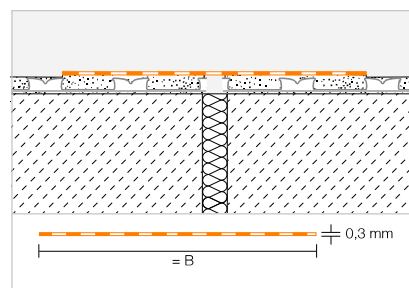

Schlüter®-KERDI-FLEX

Polyethyleen op rol

B (mm)	Rol = 30 m Art.-No.	€ / m	PL (rol)
125	FLEX 125 / 30	6,67	210
250	FLEX 250 / 30	12,15	126

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

Polyethyleen op rol

B (mm)	Rol = 5 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
125	FLEX 125 / 5M	8,69	10
250	FLEX 250 / 5M	14,07	10



Afdichtingslijm

Schlüter®-KERDI-COLL-L





Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-componenten afdichtingslijm

Gewicht (kg)	Art.-No.	€ / kg	PL (st.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	14,12	110
4,25	KERDI-COLL-L	11,63	75

Schlüter-KERDI-COLL-L is een tweecomponenten afdichtingslijm op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie en een reactief poeder van het cementtype. Deze lijm is bedoeld om overlappings van Schlüter-KERDI-stroken vast te lijmen en af te dichten. Voorts kan met KERDI-COLL-L de naad- en aansluitverbinding gebeuren van de afdichtingsbanden Schlüter-KERDI-KEBA op contactafdichtingen met geschikte producten van Schlüter-Systems, alsook op Schlüter-BARA-randprofielen.

(Productdatablad 8.4)

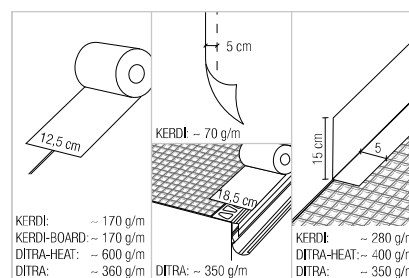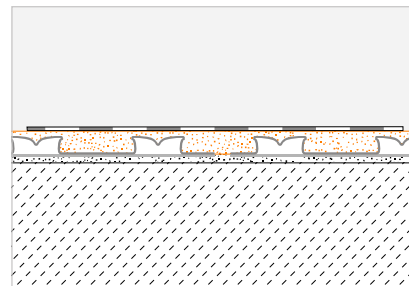

Montagelijm

Schlüter®-KERDI-FIX



Schlüter-KERDI-FIX is een elastische montagelijm op basis van een MS-polymeer. Het is geschikt om profielen en Schlüter-KERDI-BOARD te verlijmen, alsook de aansluitingen van de Schlüter-KERDI-afdichtingsbanden af te dichten.

(Productdatablad 8.3)



Schlüter®-KERDI-FIX

MS-polymeer

Inhoud (ml)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
290	KERDIFIX / BW	23,27	12
290	KERDIFIX / G	23,27	12






Hoekvoegprofiel

Schlüter®-DILEX-EF



Schlüter-DILEX-EF is een flexibel, eendelig hoekprofiel van gecombineerde harde en zachte kunststof voor verticale inwendige hoeken of voor wand-vloeraansluitingen. Het kan worden ingezet bij niet-zwevende vloeren. (Productdatablad 4.13)

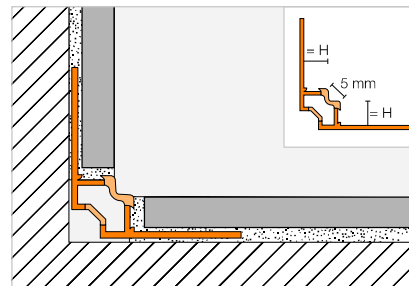

Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EF 80 ...*	7,22	60
10	EF 100 ...*	7,22	60
12,5	EF 125 ...*	7,22	60
15	EF 150 ...*	7,22	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EF 80 G)



* Kleuren: BW - G - HB - PG - SP


Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.

Hoekvoegprofiel

Schlüter®-DILEX-EKE



Schlüter-DILEX-EKE is een flexibel, eendelig hoekprofiel van gecombineerde harde en zachte kunststof voor verticale inwendige hoeken of voor wand-vloeraansluitingen. Het profiel beschikt over een geïntegreerde tegelruimte en kan worden ingezet bij niet-zwevende vloeren. (Productdatablad 4.13)

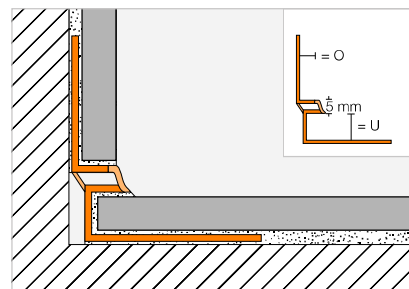

Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE, 0 = mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EKE U 8 / 0 7 ...*	7,22	60
9	EKE U 9 / 0 8 ...*	7,22	60
11	EKE U 11 / 0 10 ...*	7,22	60
13	EKE U 13 / 0 12 ...*	7,22	60
15	EKE U 15 / 0 14 ...*	7,22	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EKE U 8 / 0 7 G)



* Kleuren: BW - G - GS - HB - PG - SP

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.




Randvoegprofiel

Schlüter®-DILEX-EK



Schlüter-DILEX-EK is een tweedelig profiel van gecombineerde harde en zachte kunststof, met een groef-mesverbinding en een geïntegreerde tegelruimte. Het dient voor de plaatsing van duurzaam flexibele en onderhoudsvrije randvoegen zoals vloer-wandaansluitingen of plintaansluitingen. (Productdatablad 4.14)

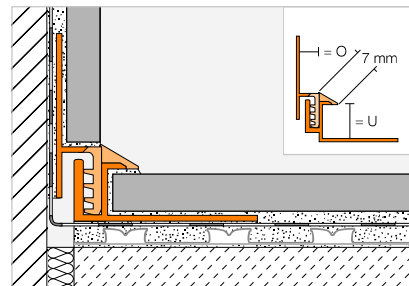

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EK U 8 / 0 7 ...*	12,39	60
11	EK U 11 / 0 7 ...*	12,39	60
15	EK U 15 / 0 7 ...**	12,39	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EK U 8 / 0 10 ...*	12,39	60
11	EK U 11 / 0 10 ...*	12,39	60
15	EK U 15 / 0 10 ...**	12,39	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 14 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	EK U 8 / 0 14 G	12,39	60
11	EK U 11 / 0 14 G	12,39	60
15	EK U 15 / 0 14 G	12,39	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EK U 8 / 0 10 G)



* Kleuren: BW - G - GS - HB - PG

** Kleuren: G

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.


Randvoegprofiel

Schlüter®-DILEX-RF



Schlüter-DILEX-RF is een tweedelig profiel van gecombineerde harde en zachte kunststof, met een groef-mesverbinding voor duurzaam flexibele en onderhoudsvrije randvoegen zoals vloer-wandaansluitingen of plintaansluitingen.

(Productdatablad 4.14)

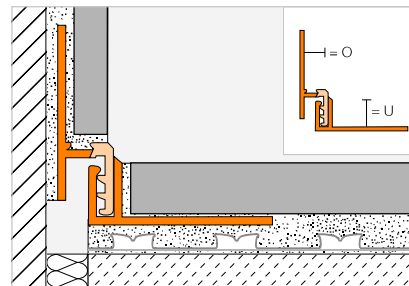

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 8 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RF U 100 / O 80 ...*	12,39	60
12,5	RF U 125 / O 80 ...*	12,39	60
15	RF U 150 / O 80 ...*	12,39	60
18	RF U 180 / O 80 ...*	12,39	60
22	RF U 220 / O 80 ...*	12,39	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RF U 100 / O 100 ...*	12,39	60
12,5	RF U 125 / O 100 ...*	12,39	60
15	RF U 150 / O 100 ...*	12,39	60
18	RF U 180 / O 100 ...*	12,39	60
22	RF U 220 / O 100 ...*	12,39	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 12,5 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RF U 100 / O 125 ...*	12,39	60
12,5	RF U 125 / O 125 ...*	12,39	60
15	RF U 150 / O 125 ...*	12,39	60
18	RF U 180 / O 125 ...*	12,39	60
22	RF U 220 / O 125 ...*	12,39	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 15 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RF U 100 / O 150 ...*	12,39	60
12,5	RF U 125 / O 150 ...*	12,39	60
15	RF U 150 / O 150 ...*	12,39	60
18	RF U 180 / O 150 ...*	12,39	60
22	RF U 220 / O 150 ...*	12,39	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 18 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RF U 100 / O 180 ...*	12,39	60
12,5	RF U 125 / O 180 ...*	12,39	60
15	RF U 150 / O 180 ...*	12,39	60
18	RF U 180 / O 180 ...*	12,39	60
22	RF U 220 / O 180 ...*	12,39	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. RF U 100 / O 180 PG)



* Kleuren: G - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.



Afsluitprofiel




Schlüter®-RONDEC-AC



Schlüter-RODEC-AC is een symmetrisch afgerond profiel met voegribje voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaand uit aluminium met een gekleurde coating. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.1)

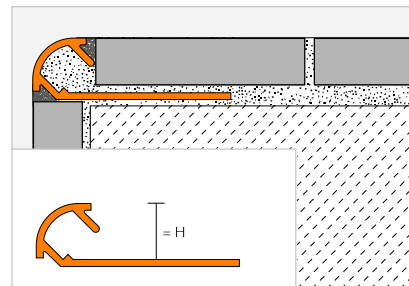


Schlüter®-RONDEC-AC



Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 ...*	7,74	120
8	RO 80 ...*	8,61	120
10	RO 100 ...*	9,46	120
11	RO 110 ...**	10,67	120
12,5	RO 125 ...*	11,80	120

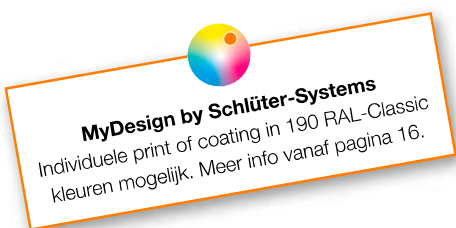

Voor 3 m lengte Art.- No. "/300" aanvullen (bijv. RO 60 BW/300).

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

Buitenhoek 90°
imitatie metaal-spuitsietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ED / RO 60 ...*	3,67	50
8	ED / RO 80 ...*	3,67	50
10	ED / RO 100 ...*	3,67	50
11	ED / RO 110 ...**	3,67	50
12,5	ED / RO 125 ...*	3,67	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

Binnenhoek 90°
imitatie metaal-spuitsietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ID / RO 60 ...*	3,67	50
8	ID / RO 80 ...*	3,67	50
10	ID / RO 100 ...*	3,67	50
11	ID / RO 110 ...**	3,67	50
12,5	ID / RO 125 ...*	3,67	50



Schlüter®-RONDEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / RO 60	1,24	50
8	V / RO 80	1,24	50
10	V / RO 100	1,24	50
11	V / RO 110	1,24	50
12,5	V / RO 125	1,24	50



Schlüter-RODEC-A/V – voor Schlüter-RODEC en -QUADEC geschikt. Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO60 voor RONDEC en V/Q60 voor QUADEC beschikbaar.

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. ID / RO 60 GM)



* Kleuren L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - W

** Kleuren L = 2,50 m: BH - BW - MBW - MGS - PG - W

Kleuren L = 3,00 m: BW - MBW - MGS - PG - W

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.




Afsluitprofiel



Schlüter®-JOLLY-AC



Schlüter-JOLLY-AC is een decoratief profiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen. Door de voegribjes aan beide zijden ontstaan tussen het profiel en de tegels vaste voegruimtes. Door de geometrische insnijding aan de achterkant van het profiel ontstaat er een extra hechting voor het voegmateriaal. De hoekstukken met een innovatieve steekverbinding zorgen voor een zuivere en decoratieve hoekafwerking. (Productdatablad 2.3)

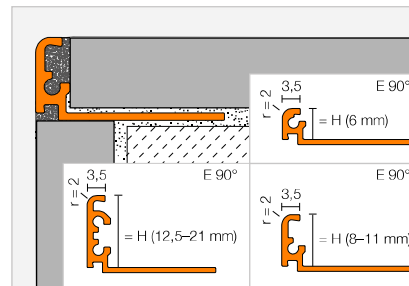


Schlüter®-JOLLY-AC



Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 ...*	6,79	120
8	J 80 ...*	7,20	120
10	J 100 ...*	7,78	120
11	J 110 ...*	8,07	120
12,5	J 125 ...*	8,42	120
★ 14	J 140 ...**	8,65	120
★ 16	J 160 ...**	9,00	120
★ 21	J 210 ...**	9,40	120

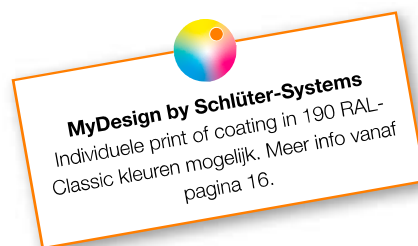

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. J 60 G/300).

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Buitenhoek 90°
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 ...*	13,93	50
8	EV / J 80 ...*	13,93	50
10	EV / J 100 ...*	13,93	50
11	EV / J 110 ...*	13,93	50
12,5	EV / J 125 ...*	13,93	50
★ 14	EV / J 140 ...**	16,65	50
★ 16	EV / J 160 ...**	16,65	50
★ 21	EV / J 210 ...**	16,65	50



Art.-No. kleur toevoegen (bijv. J 60 MBW)



* Kleuren L = 2,50 m: BW - G - GM - GS - MBW - MGS - PG - SB - W

** Kleuren L = 2,50 m: BW - MBW - MGS

Kleuren L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - W

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.

Schlüter®-JOLLY/V



Verbindingsstuk voor JOLLY-profielen (4 stuks)

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
V / JPP 4	3,11	50




Afsluitprofiel



Schlüter®-QUADEC-AC



Schlüter-QUADEC-AC is een hoogwaardig afsluitprofiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald. (Productdatablad 2.10)

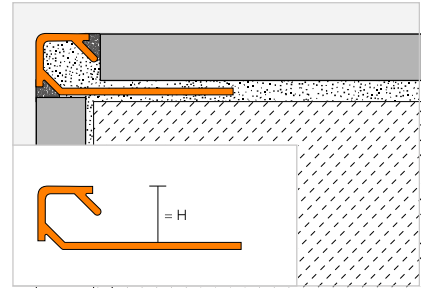

Schlüter®-QUADEC-AC



Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 ...*	7,63	120
6	Q 60 ...**	8,09	120
8	Q 80 ...**	9,05	120
10	Q 100 ...**	9,91	120
11	Q 110 ...**	11,09	120
12,5	Q 125 ...**	12,39	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuele print of coating in 190 RAL-Classic kleuren mogelijk. Meer info vanaf pagina 16.

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. Q 60 BW/300).

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-QUADEC-AC/ED


Buitenhoek 90°
imitatie metaal-spuitsietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,56	50
6	ED / Q 60 ...**	4,56	50
8	ED / Q 80 ...**	4,56	50
10	ED / Q 100 ...**	4,56	50
11	ED / Q 110 ...**	4,56	50
12,5	ED / Q 125 ...**	4,56	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

Buiten-/binnenhoek 90°
voor QUADEC-MBW/-MGS massief alu.

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	EV / Q 45 ...***	12,21	50
6	EV / Q 60 ...***	12,21	50
8	EV / Q 80 ...***	12,21	50
10	EV / Q 100 ...***	12,21	50
11	EV / Q 110 ...***	12,21	50
12,5	EV / Q 125 ...***	12,21	50

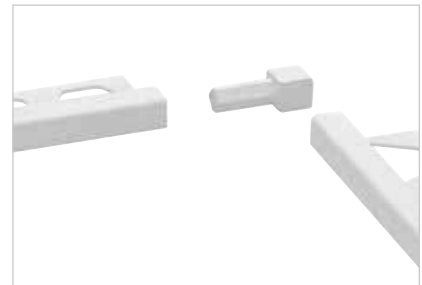

Schlüter®-RONDEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / RO 60	1,24	50
8	V / RO 80	1,24	50
10	V / RO 100	1,24	50
11	V / RO 110	1,24	50
12,5	V / RO 125	1,24	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / Q 60	1,24	50



Schlüter-RONDEC-A/V – voor Schlüter-RONDEC en -QUADEC geschikt.
Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO60 voor RONDEC en V/Q60 voor QUADEC beschikbaar.

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EV / Q 45 MBW)



* Kleuren: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W

** Kleuren: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W

*** Kleuren: MBW - MGS

Kleuren L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W


Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.







Gootsysteem

Schlüter®-BARIN-SR

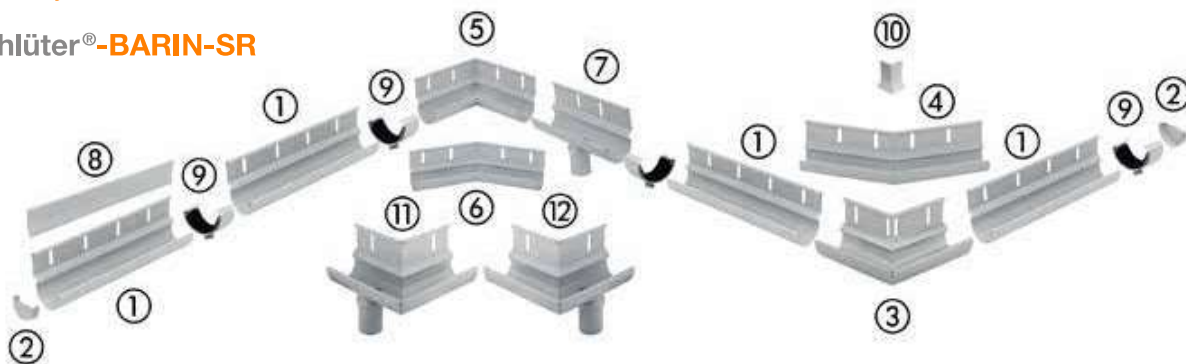

Schlüter-BARIN-SR is een gootsysteem van kleurgecoat aluminium voor het afvoeren van balkon- en terraswater. Het laat zich bevestigen op de daartoe voorziene Schlüter-BARA profielen.

(Productdatablad 10.1)

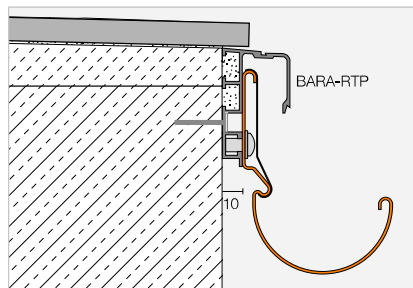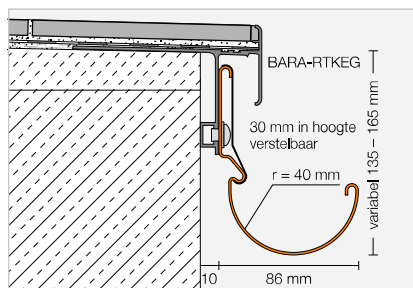

Schlüter®-BARIN-SR-AC

Alu. met kleurcoating

Beschrijving	Art.-No.	€ / Set	KV (Set)
BARIN-set goot 2,50 m 1 gootelement 2,50 m ① telkens 1 afdekprofiel 2,50 + 0,50 m ⑧ 1 verbindingsstuk ⑨ 8 schroeven	BSR4 R 250 ...*	154,94	60
BARIN-set goot 1,50 m 1 gootelement 1,50 m ① telkens 1 afdekprofiel 1,50 m + 0,50 m ⑧ 1 verbindingsstuk ⑨ 4 schroeven	BSR4 R 150 ...*	91,51	60
BARIN-set eindstuk 2 eindstukken ② 2 verbindingsstukken ⑨	BSR4 E 2 ...*	31,84	60
BARIN-set buitenhoek 90° 1 hoeelement ③ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 EWG 90 ...*	104,52	60
BARIN-set buitenhoek 90° met afvoer links 1 hoeelement ⑪ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 E90 L DN 60 ...*	133,31	60
BARIN-set buitenhoek 90° met afvoer rechts 1 hoeelement ⑫ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 E90 R DN 60 ...*	133,31	60
BARIN-set buitenhoek 135° 1 hoeelement ④ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 EWG 135 ...*	104,52	60
BARIN-set binnenhoek 90° 1 hoeelement ⑤ 2 verbindingsstukken ⑨	BSR4 IWG 90 ...*	104,52	60
BARIN-set binnenhoek 135° 1 hoeelement ⑥ 2 verbindingsstukken ⑨	BSR4 IWG 135 ...*	104,52	60
BARIN-set afvoerelement 1 gootelement 20 cm met afvoermidden ⑦ 2 verbindingsstukken ⑨ 2 schroeven	BSR4 A DN 60 ...*	47,84	60

Opmerking:

Binnen- en buitenhoeken in andere vormen zijn als speciale bestelling op aanvraag te verkrijgen.

Kleine kleurafwijkingen tussen de individuele systeemelementen kunnen om materiaal-technische redenen niet worden uitgesloten.

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BSR4 R 250 GM)



* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.