


Randprofiel voor gootbevestiging

Schlüter®-BARA-RTK



Schlüter-BARA-RTK is een randprofiel met druiprand voor plaatsing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel heeft een zodanige vormgeving geschikt voor de montage van het gootsysteem Schlüter-BARIN. De tegels kunnen met oversteek worden geplaatst. Als alternatief kan op de verdiepte overgang naar de druiprand een Schlüter-JOLLY als tegelafsluiting worden aangebracht.

(Productdatablad 5.9)

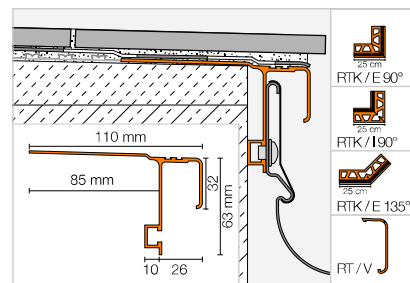

Schlüter®-BARA-RTK

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
RTK 30 ...*	42,71	40

Hoek | Eindkapje | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / RTK 30 ...*	54,24	10

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / RTK 30 ...*	59,72	10

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / RTK 30 ...*	54,24	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

Eindkapje

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / RT 30 ...*	3,11	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / RT 30 ...*	3,20	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RT 30 RB)



* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.


Randprofiel

Schlüter®-BARA-RWL



Schlüter-BARA-RWL is een uit kleurgecoat aluminium vervaardigd randprofiel met afwateringsopeningen voor de randen van balkons en terrassen. Het is uitermate geschikt voor de afsluiting van balkon- en terrasvloeren die los op grind of op tegel dragers worden gelegd.

(Productdatablad 5.15)

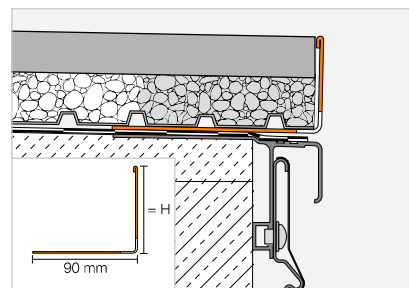

Schlüter®-BARA-RWL



Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	RWL 15 ...*	20,42	40
25	RWL 25 ...*	21,63	40
30	RWL 30 ...*	22,18	40
40	RWL 40 ...*	23,88	40
55	RWL 55 ...*	26,02	40
75	RWL 75 ...*	28,98	40
95	RWL 95 ...*	31,94	40
120	RWL 120 ...*	40,01	40
150	RWL 150 ...*	44,49	40

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. RWL 15 PG)



* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.

Opmerking:

Voor passende buitenhoeken en verbindingstukken zie Schlüter-BARA-RW.


Randprofiel

Schlüter®-BARA-RHA



Schlüter-BARA-RHA is een in hoogte verstelbaar afdekprofiel van kleurgecoat aluminium. Het dekt in combinatie met de bijbehorende draagprofielen, bijv. BARA-RWL of BARA-RKL, de vrije randen van balkons en terrassen af. Met dit afdekprofiel kunnen opbouwhoogtes tot 220 mm worden gerealiseerd.

(Productdatablad 5.16)

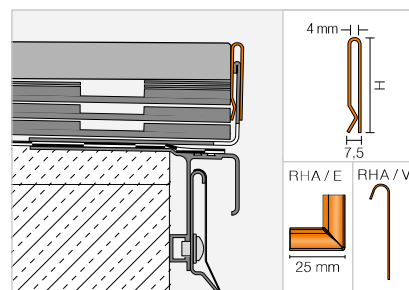

Schlüter®-BARA-RHA

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
50	RHA 50 ...*	26,93	40
90	RHA 90 ...*	29,26	40

Opmerking:

De draagprofielen zijn apart te bestellen.

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RHA/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
50	E90 / RHA 50 ...*	14,35	10
90	E90 / RHA 90 ...*	14,35	10

Schlüter®-BARA-RHA/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
50	V / RHA 50 ...*	8,61	50
90	V / RHA 90 ...*	8,61	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RHA 50 SB)



* Kleuren: GM - PG - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.

Schlüter®-TROBA-PLUS

Snel gelegd – hoog belastbaar




- ✓ Oppervlakedrainage voor buitenbekledingen
- ✓ Capillair passieve drainage
- ✓ Optillen van de hele bekledingsconstructie met 8 of 12 mm
- ✓ Lastverdeling over het hele vlak, tot 39 t/m²

Drainage

Schlüter®-TROBA-PLUS



Schlüter-TROBA-PLUS is een capillair neutraliserende oppervlakedrainage die op een duurzame en efficiënte wijze insijpelwater afvoert. De dicht bij elkaar staande noppen hebben de vorm van stompe kegels. Ze zijn bestand tegen hoge belastingen en bedekt met een waterdoorlatend vlies. Ze tillen de volledige bekledingsconstructie op en vormen zo een ononderbroken drainageruimte. (Productdatablad 7.2)

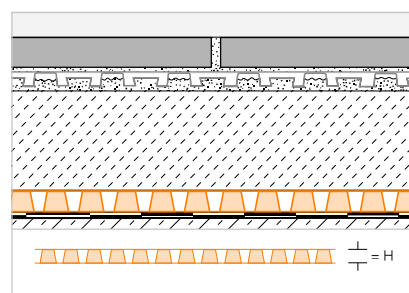

Schlüter®-TROBA-PLUS 8

Polyethyleen op rol

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Art.-No.	€/m ²	PL (rol)
8	TROBA-PLUS 8	19,73	6

Schlüter®-TROBA-PLUS 12

Polyethyleen op rol

H (mm)	10 x 1 m = 10 m ² Art.-No.	€/m ²	PL (rol)
12	TROBA-PLUS 12	21,78	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Zelfklevende naadafdekband

L (m)	Breedte = 90 mm Art.-No.	€/m	P (st.)
5	STUV KB 90/ 5M	7,96	10
30	STUV KB 90/30M	7,04	10




Tegeldragers

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 zijn vulstukken voor verhoogde opbouw van plaalementen. Bij een opbouwhoogte vanaf 50 mm kunnen er een of meerdere TROBA-LEVEL-PLA 30 adapters tussen twee Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 tegeldragers worden geplaatst. TROBA-LEVEL-PLA 30 kunnen tot een hoogte van 300 mm op elkaar worden geplaatst en zijn te combineren met TROBA-LEVEL-PLV 60 en TROBA-LEVEL-LV 3 tegeldragers.

(Productdatablad 7.6)

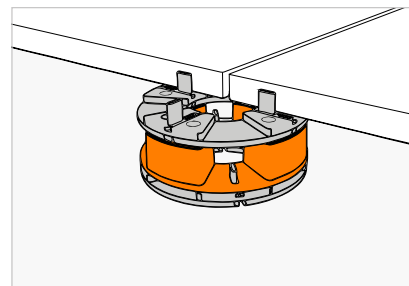

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

PE-adapter Ø 120 mm

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	TL PLA 30	3,71	52




Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1



Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 nivelleerplaatjes dienen om plaalementen in verschillende hoogtesituaties nauwkeurig af te stemmen. Afwijkende tegeldiktes, oneffenheden in de ondergrond of lichte hoogteverschillen kunnen tot 10 mm per tegelhoek worden genivelleerd.

(Productdatablad 7.6)

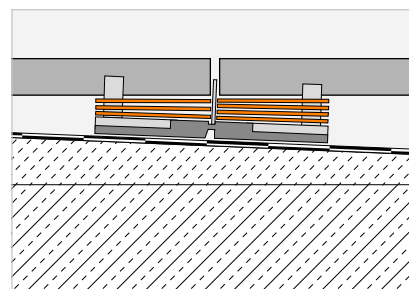

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

PP-nivelleerplaatjes, kwartrond

H (mm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
1	TL AP 1	40,20	8


Pakket = 250 St.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 is een draaibare tegeldrager, die met een verstelring en twee in tegengestelde richtingen draaiende schroefdraden tussen 60 en 130 mm kan worden afgesteld. Vanwege de identieke tegelopname aan de bovenzijde (Ø 120 mm) is individueel stapelen in combinatie met TROBA-LEVEL-PL 10 en -PLA 30 mogelijk. Indien nodig, is een nauwkeurige afstemming en hoogtenivellering mogelijk met de TROBA-LEVEL-AP 1 nivelleerplaatjes. Er kunnen twee of meer TROBA-LEVEL-PLV 60 op elkaar worden geplaatst om een opbouwhoogte van maximaal 520 mm te verkrijgen. Op de tegeldrager zijn 3 mm dikke voegribben geplaatst en tevens een extra randafstandshouder.

(Productdatablad 7.6)




Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

PP-tegeldrager Ø bodemplaat 200 mm


H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60-130	TL PLV 60	11,88	48

Afdichtingsband

Schlüter®-KERDI-KEBA

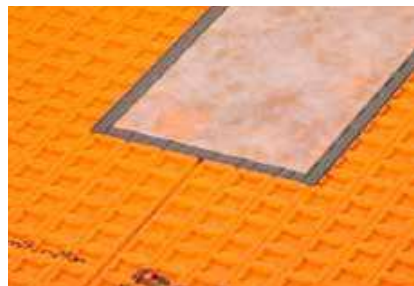

Schlüter-KERDI-KEBA zijn afdichtingsbanden uit polyethyleen, die aan beide zijden zijn voorzien van een vliesweefsel, voor het afdichten van stootnaden en wand-vloeraansluitingen. (Productdatablad 8.1)

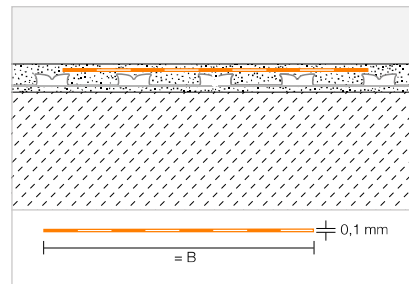

Schlüter®-KERDI-KEBA

Polyethyleen op rol

B (mm)	Rol = 30 m Art.-No.	€ / m	PL (rol)
85	KEBA 100 / 85	2,61	336
125	KEBA 100 / 125	3,92	210
150	KEBA 100 / 150	4,15	210
185	KEBA 100 / 185	5,38	168
250	KEBA 100 / 250	6,96	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

Polyethyleen op rol


B (mm)	Rol = 5 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	3,68	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	4,90	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	5,26	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	6,40	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	8,03	10

Afdichtingsband

Schlüter®-KERDI-FLEX



Schlüter-KERDI-FLEX is een flexibele afdichtingsband voor het afdichten van bewegingsvoegen. (Productdatablad 8.1)

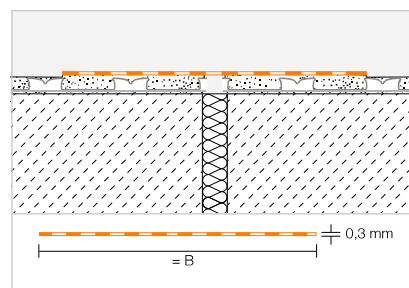

Schlüter®-KERDI-FLEX

Polyethyleen op rol

B (mm)	Rol = 30 m Art.-No.	€ / m	PL (rol)
125	FLEX 125 / 30	6,67	210
250	FLEX 250 / 30	12,15	126

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

Polyethyleen op rol

B (mm)	Rol = 5 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
125	FLEX 125 / 5M	8,69	10
250	FLEX 250 / 5M	14,07	10



Afdichtingslijm

Schlüter®-KERDI-COLL-L





Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-componenten afdichtingslijm

Gewicht (kg)	Art.-No.	€ / kg	PL (st.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	14,12	110
4,25	KERDI-COLL-L	11,63	75

Schlüter-KERDI-COLL-L is een tweecomponenten afdichtingslijm op basis van een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie en een reactief poeder van het cementtype. Deze lijm is bedoeld om overlappings van Schlüter-KERDI-stroken vast te lijmen en af te dichten. Voorts kan met KERDI-COLL-L de naad- en aansluitverbinding gebeuren van de afdichtingsbanden Schlüter-KERDI-KEBA op contactafdichtingen met geschikte producten van Schlüter-Systems, alsook op Schlüter-BARA-randprofielen.

(Productdatablad 8.4)

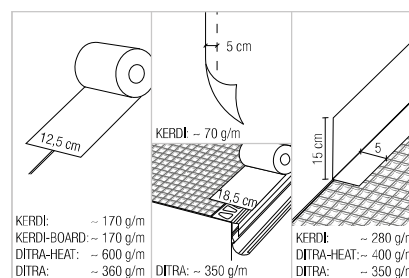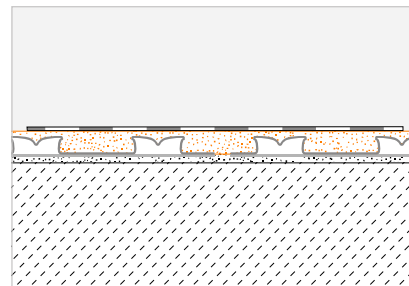

Montagelijm

Schlüter®-KERDI-FIX



Schlüter-KERDI-FIX is een elastische montagelijm op basis van een MS-polymeer. Het is geschikt om profielen en Schlüter-KERDI-BOARD te verlijmen, alsook de aansluitingen van de Schlüter-KERDI-afdichtingsbanden af te dichten.

(Productdatablad 8.3)



Schlüter®-KERDI-FIX

MS-polymeer

Inhoud (ml)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
290	KERDIFIX / BW	23,27	12
290	KERDIFIX / G	23,27	12





Afsluitprofiel




Schlüter®-RONDEC-AC



Schlüter-RODEC-AC is een symmetrisch afgerond profiel met voegribje voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en bekledingsafsluitingen bestaand uit aluminium met een gekleurde coating. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.

(Productdatablad 2.1)

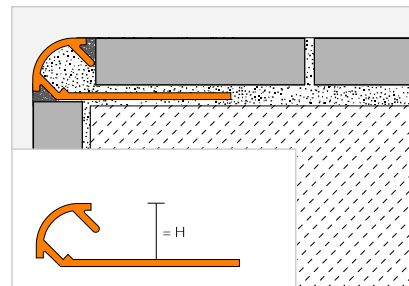

Schlüter®-RONDEC-AC



Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	RO 60 ...*	7,74	120
8	RO 80 ...*	8,61	120
10	RO 100 ...*	9,46	120
11	RO 110 ...**	10,67	120
12,5	RO 125 ...*	11,80	120



Voor 3 m lengte Art.- No. "/300" aanvullen (bijv. RO 60 BW/300).

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

Buitenhoek 90°
imitatie metaal-spuitsietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ED / RO 60 ...*	3,67	50
8	ED / RO 80 ...*	3,67	50
10	ED / RO 100 ...*	3,67	50
11	ED / RO 110 ...**	3,67	50
12,5	ED / RO 125 ...*	3,67	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

Binnenhoek 90°
imitatie metaal-spuitsietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	ID / RO 60 ...*	3,67	50
8	ID / RO 80 ...*	3,67	50
10	ID / RO 100 ...*	3,67	50
11	ID / RO 110 ...**	3,67	50
12,5	ID / RO 125 ...*	3,67	50



Schlüter®-RONDEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / RO 60	1,24	50
8	V / RO 80	1,24	50
10	V / RO 100	1,24	50
11	V / RO 110	1,24	50
12,5	V / RO 125	1,24	50



Schlüter-RODEC-A/V – voor Schlüter-RODEC en -QUADEC geschikt. Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO60 voor RONDEC en V/Q60 voor QUADEC beschikbaar.

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. ID / RO 60 GM)



* Kleuren L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - W

** Kleuren L = 2,50 m: BH - BW - MBW - MGS - PG - W

Kleuren L = 3,00 m: BW - MBW - MGS - PG - W

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.




Afsluitprofiel



Schlüter®-JOLLY-AC



Schlüter-JOLLY-AC is een decoratief profiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbekledingen, plinttegels en andere begrenzingen. Het afsluitvlak onder een hoek van 90° beschermt de tegels tegen mechanische beschadigingen. Door de voegribjes aan beide zijden ontstaan tussen het profiel en de tegels vaste voegruimtes. Door de geometrische insnijding aan de achterkant van het profiel ontstaat er een extra hechting voor het voegmateriaal. De hoekstukken met een innovatieve steekverbinding zorgen voor een zuivere en decoratieve hoekafwerking. (Productdatablad 2.3)

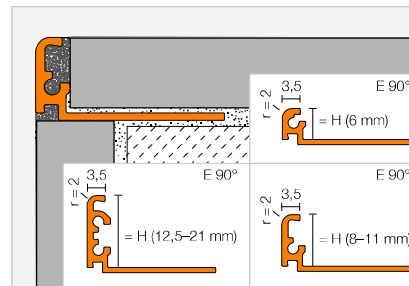

Schlüter®-JOLLY-AC



Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
6	J 60 ...*	6,79	120
8	J 80 ...*	7,20	120
10	J 100 ...*	7,78	120
11	J 110 ...*	8,07	120
12,5	J 125 ...*	8,42	120
★ 14	J 140 ...**	8,65	120
★ 16	J 160 ...**	9,00	120
★ 21	J 210 ...**	9,40	120



Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. J 60 G/300).

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Buitenhoek 90°
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	EV / J 60 ...*	13,93	50
8	EV / J 80 ...*	13,93	50
10	EV / J 100 ...*	13,93	50
11	EV / J 110 ...*	13,93	50
12,5	EV / J 125 ...*	13,93	50
★ 14	EV / J 140 ...**	16,65	50
★ 16	EV / J 160 ...**	16,65	50
★ 21	EV / J 210 ...**	16,65	50



Art.-No. kleur toevoegen (bijv. J 60 MBW)



* Kleuren L = 2,50 m: BW - G - GM - GS - MBW - MGS - PG - SB - W

** Kleuren L = 2,50 m: BW - MBW - MGS

Kleuren L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - W

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.

Schlüter®-JOLLY/V



Verbindingsstuk voor JOLLY-profielen (4 stuks)

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
V / JPP 4	3,11	50




Afsluitprofiel



Schlüter®-QUADEC-AC



Schlüter-QUADEC-AC is een hoogwaardig afsluitprofiel uit kleurgecoat aluminium voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek voor de tegelbekleding. Dankzij het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald. (Productdatablad 2.10)

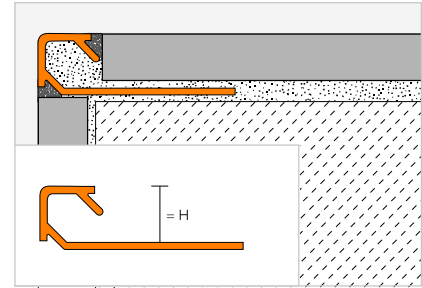

Schlüter®-QUADEC-AC



Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4,5	Q 45 ...*	7,63	120
6	Q 60 ...**	8,09	120
8	Q 80 ...**	9,05	120
10	Q 100 ...**	9,91	120
11	Q 110 ...**	11,09	120
12,5	Q 125 ...**	12,39	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuele print of coating in 190 RAL-Classic kleuren mogelijk. Meer info vanaf pagina 16.

Voor 3 m lengte Art.-No. "/300" aanvullen (bijv. Q 60 BW/300).

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-QUADEC-AC/ED


Buitenhoek 90°
imitatie metaal-spuitsietwerk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,56	50
6	ED / Q 60 ...**	4,56	50
8	ED / Q 80 ...**	4,56	50
10	ED / Q 100 ...**	4,56	50
11	ED / Q 110 ...**	4,56	50
12,5	ED / Q 125 ...**	4,56	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

Buiten-/binnenhoek 90°
voor QUADEC-MBW/-MGS massief alu.

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4,5	EV / Q 45 ...***	12,21	50
6	EV / Q 60 ...***	12,21	50
8	EV / Q 80 ...***	12,21	50
10	EV / Q 100 ...***	12,21	50
11	EV / Q 110 ...***	12,21	50
12,5	EV / Q 125 ...***	12,21	50

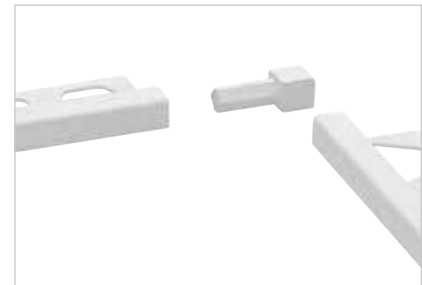

Schlüter®-RONDEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / RO 60	1,24	50
8	V / RO 80	1,24	50
10	V / RO 100	1,24	50
11	V / RO 110	1,24	50
12,5	V / RO 125	1,24	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

Verbindingsstuk voor aluminium profielen

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
6	V / Q 60	1,24	50



Schlüter-RONDEC-A/V – voor Schlüter-RONDEC en -QUADEC geschikt.
Met uitzondering van H = 6 mm, daarvoor is het verbindingsstuk V/RO60 voor RONDEC en V/Q60 voor QUADEC beschikbaar.

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. EV / Q 45 MBW)



* Kleuren: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W

** Kleuren: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W

*** Kleuren: MBW - MGS

Kleuren L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W


Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.







Gootsysteem

Schlüter®-BARIN-SR

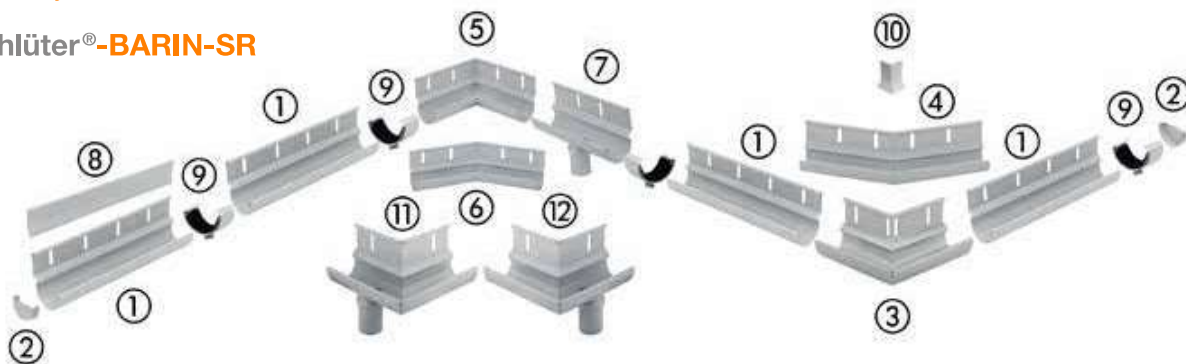

Schlüter-BARIN-SR is een gootsysteem van kleurgecoat aluminium voor het afvoeren van balkon- en terraswater. Het laat zich bevestigen op de daartoe voorziene Schlüter-BARA profielen.

(Productdatablad 10.1)

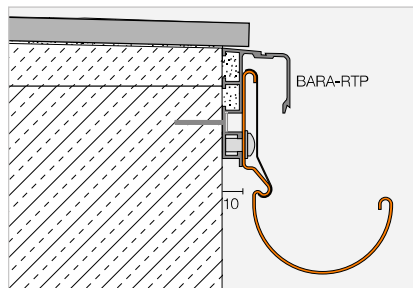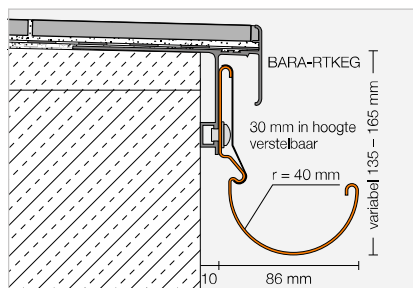

Schlüter®-BARIN-SR-AC

Alu. met kleurcoating

Beschrijving	Art.-No.	€ / Set	KV (Set)
BARIN-set goot 2,50 m 1 gootelement 2,50 m ① telkens 1 afdekprofiel 2,50 + 0,50 m ⑧ 1 verbindingsstuk ⑨ 8 schroeven	BSR4 R 250 ...*	154,94	60
BARIN-set goot 1,50 m 1 gootelement 1,50 m ① telkens 1 afdekprofiel 1,50 m + 0,50 m ⑧ 1 verbindingsstuk ⑨ 4 schroeven	BSR4 R 150 ...*	91,51	60
BARIN-set eindstuk 2 eindstukken ② 2 verbindingsstukken ⑨	BSR4 E 2 ...*	31,84	60
BARIN-set buitenhoek 90° 1 hoeelement ③ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 EWG 90 ...*	104,52	60
BARIN-set buitenhoek 90° met afvoer links 1 hoeelement ⑪ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 E90 L DN 60 ...*	133,31	60
BARIN-set buitenhoek 90° met afvoer rechts 1 hoeelement ⑫ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 E90 R DN 60 ...*	133,31	60
BARIN-set buitenhoek 135° 1 hoeelement ④ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 EWG 135 ...*	104,52	60
BARIN-set binnenhoek 90° 1 hoeelement ⑤ 2 verbindingsstukken ⑨	BSR4 IWG 90 ...*	104,52	60
BARIN-set binnenhoek 135° 1 hoeelement ⑥ 2 verbindingsstukken ⑨	BSR4 IWG 135 ...*	104,52	60
BARIN-set afvoerelement 1 gootelement 20 cm met afvoermidden ⑦ 2 verbindingsstukken ⑨ 2 schroeven	BSR4 A DN 60 ...*	47,84	60

Opmerking:

Binnen- en buitenhoeken in andere vormen zijn als speciale bestelling op aanvraag te verkrijgen.

Kleine kleurafwijkingen tussen de individuele systeemelementen kunnen om materiaal-technische redenen niet worden uitgesloten.

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BSR4 R 250 GM)



* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.