



Schlüter-systemen

Balkon- en terrasconstructies

Het Schlüter-balkonsysteem is een omvangrijk productassortiment van Schlüter-BARA-profielen voor de randafsluiting en Schlüter-BARIN-gootelementen voor de afwatering van tegel- en natuursteenbekleding op balkons en terrassen. Het systeem is afgestemd op het drainage-systeem Schlüter-TROBA, Schlüter-DITRA als ontkoppeling en contactafdichting, en de innovatieve, capillair passieve hechtende drainage Schlüter-DITRA-DRAIN.



Overzicht balkon- en terrasconstructies

Opbouwvoorbeelden 282–285

Contactafdichting en ontkoppeling

Schlüter®-KERDI 286

Schlüter®-DITRA 287

Hechtende drainage

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 287

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 288

Schlüter®-TROBA-PLUS 289

Schlüter®-TROBA-PLUS-G 290

Schlüter®-TROBA 291

Noppenplaat

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 288

Tegeldragers en plaatsingshulp

Schlüter®-TROBA-STELZ 292

Schlüter®-TROBA-LEVEL 293–295

Drainagegoten

Schlüter®-TROBA-LINE-TL 296

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 297

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 298

Randprofielen voor gootbevestiging

Schlüter®-BARA-RTK 301

Schlüter®-BARA-RTKE 302

Schlüter®-BARA-RTKEG 303

Schlüter®-BARA-RKLT 317

Schlüter®-BARA-RTP 318

Randprofielen

Schlüter®-BARA-RAK 304

Schlüter®-BARA-RAKE 305

Schlüter®-BARA-RAKEG 306

Schlüter®-BARA-RKK 307

Schlüter®-BARA-RW 308

Schlüter®-BARA-RKKE 309

Schlüter®-BARA-RKB 310

Schlüter®-BARA-RT 311

Schlüter®-BARA-RK 312

Schlüter®-BARA-RWL 313

Schlüter®-BARA-RHA 313

Schlüter®-BARA-RKL 314

Schlüter®-BARA-RAP 316

Schlüter®-BARA-FAP 316

Plintdraagprofielen

Schlüter®-BARA-ESOT 318

Gootsystemen

Schlüter®-BARIN-SR 320

Schlüter®-BARIN-R 321

Toebehoren

Schlüter®-TROBA-ZFK 291

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 299

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 299

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E 299


Schlüter®-BARA-HV 315

Schlüter®-BARA-STU 319



Balkonconstructie met de contactafdichting Schlüter®-DITRA

Schlüter-DITRA fungeert samen met de betegeling als afdichting. De ontkoppelingsfunctie van de mat neutraliseert de spanningen tussen ondergrond en bekleding die zich voordoen als gevolg van temperatuurschommelingen. Restvochtigheid uit de ondergrond (bijv. bij een recent gelegde dekvloer) wordt via de dampdruknivelleringsfunctie van DITRA afgevoerd. Stootverbindingen en aansluitingen aan wanden en inbouwelementen worden gerealiseerd met Schlüter-KERDI-KEBA afdichtingsbanden en Schlüter-KERDI-COLL-L.

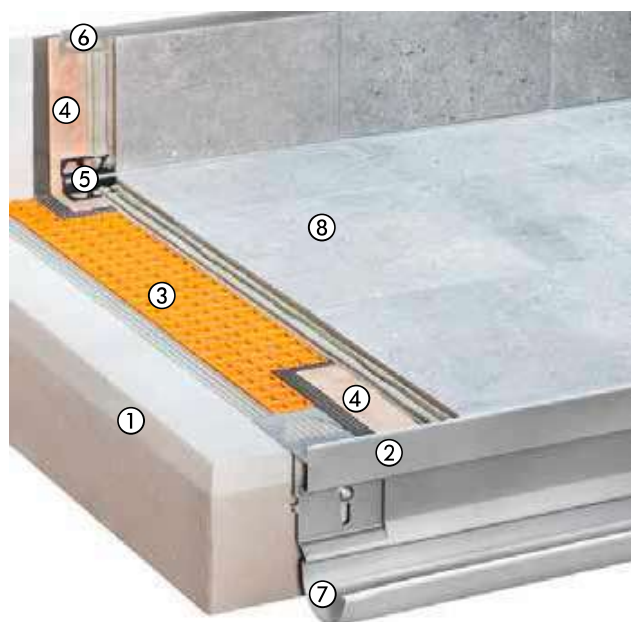


- ① Ondergrond met afschot
- ② Schlüter®-BARA-RTKEG
- ③ Schlüter®-DITRA
- ④ Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter®-KERDI-COLL-L
- ⑤ Schlüter®-DILEX-EKE
Schlüter®-DILEX-EF
Schlüter®-DILEX-EK
Schlüter®-DILEX-RF
- ⑥ Schlüter®-RONDEC
Schlüter®-JOLLY
Schlüter®-QUADEC
- ⑦ Schlüter®-BARIN
- ⑧ Keramische tegels of natuursteen

-
- Pagina 303
- Pagina 287
- Pagina 187
- Pagina 192
- Pagina 138
- Pagina 138
- Pagina 140
- Pagina 139
- Pagina 72
- Pagina 82
- Pagina 63
- Pagina 320
-

Balkonconstructie met de hechtende drainage Schlüter®-DITRA-DRAIN

De contactafdichting Schlüter-KERDI beschermt de draagconstructie tegen binnendringend water. Tussen de afdichting en de betegeling wordt de capillair passieve hechtende drainage- en ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-DRAIN gelegd in dunbedmortel. Zo wordt gezorgd voor ventilatie onder het volledige bekledingsoppervlak, zodat de dunbedmortel snel en gelijkmatig droogt/uithardt. Eventuele spanningen worden geneutraliseerd door de ontkoppelingsfunctie van DITRA-DRAIN.

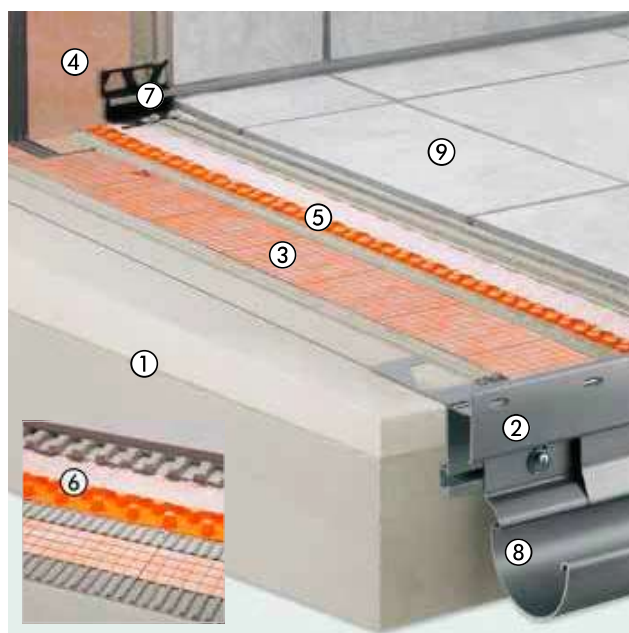

- ① Ondergrond met afschot
- ② Schlüter®-BARA-RTKE
- ③ Schlüter®-KERDI 200
- ④ Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter®-KERDI-COLL-L
- ⑤ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥ Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Schlüter®-DILEX-EKE
Schlüter®-DILEX-EF
Schlüter®-DILEX-EK
Schlüter®-DILEX-RF
- ⑧ Schlüter®-BARIN
- ⑨ Keramische tegels of natuursteen

-
- Pagina 302
- Pagina 286
- Pagina 187
- Pagina 192
- Pagina 287
- Pagina 288
- Pagina 138
- Pagina 138
- Pagina 140
- Pagina 139
- Pagina 320
-

Dunlagige bekledingsconstructie boven afdichting volgens DIN 18531

De draagconstructie wordt beschermd door een afdichting volgens DIN 18531. Tussen de afdichting en de dunlagige dekvloer Schlüter-BEKOTEC-DRAIN wordt Schlüter-TROBA-PLUS gelegd voor de drainage. De capillair passieve hechtende drainage- en ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-DRAIN zorgt voor ventilatie onder het volledige bekledingsoppervlak, zodat de dunbedmortel snel en gelijkmatig uithardt.




- ① Ondergrond met afschot
- ② Afdichting
- ③ Schlüter®-BARA-RTK
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter®-KERDI-COLL-L
- ⑦ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑧ Schlüter®-DILEX-EKE
Schlüter®-DILEX-EF
Schlüter®-DILEX-EK
Schlüter®-DILEX-RF
- ⑨ Schlüter®-RONDEC
Schlüter®-JOLLY
Schlüter®-QUADEC
- ⑩ Schlüter®-BARA-RT
- ⑪ Schlüter®-BARIN
- ⑫ Keramische of fijn verglaasde keramische tegels

–
–
Pagina 301
Pagina 289
Pagina 288
Pagina 187
Pagina 192
Pagina 287
Pagina 138
Pagina 138
Pagina 140
Pagina 139
Pagina 70
Pagina 82
Pagina 63
Pagina 311
Pagina 320

–

Dunlagige bekledingsconstructie in het mortelbed boven afdichting volgens DIN 18531

De draagconstructie wordt beschermd tegen binnendringend water door een afdichting volgens DIN 18531. Tussen de afdichting en de lastverdelingslaag (dekvloer) wordt de drainagemat Schlüter-TROBA-PLUS 8G gelegd om het insijpelwater af te voeren. De lastverdelingslaag uit cementmortel of drainagemortel wordt uitgevoerd in het dunlagige Schlüter-BEKOTEC-DRAIN-systeem. De natuursteen wordt nat in nat in het mortelbed gelegd.

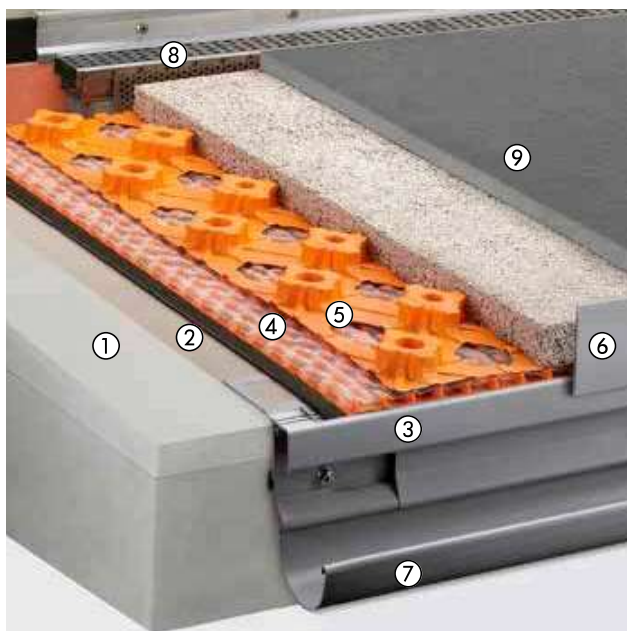


- ① Ondergrond met afschot
- ② Afdichting
- ③ Schlüter®-BARA-RTK
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥ Schlüter®-BARA-RT
- ⑦ Schlüter®-BARIN
- ⑧ Schlüter®-TROBA-LINE-TL
- ⑨ Keramische tegels of natuursteen

–
–
Pagina 301
Pagina 290
Pagina 288
Pagina 311
Pagina 320
Pagina 296
–



Bekledingsconstructie boven afdichting volgens DIN 18531


De draagconstructie wordt beschermd door een afdichting volgens DIN 18531. Tussen de afdichting en de dekvloer wordt Schlüter-TROBA-PLUS gelegd voor de drainage. De capillair passieve hechtende drainage- en ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA-DRAIN zorgt voor ventilatie onder het volledige bekledingsoppervlak, zodat de dunbedmortel snel en gelijkmatig uithardt.

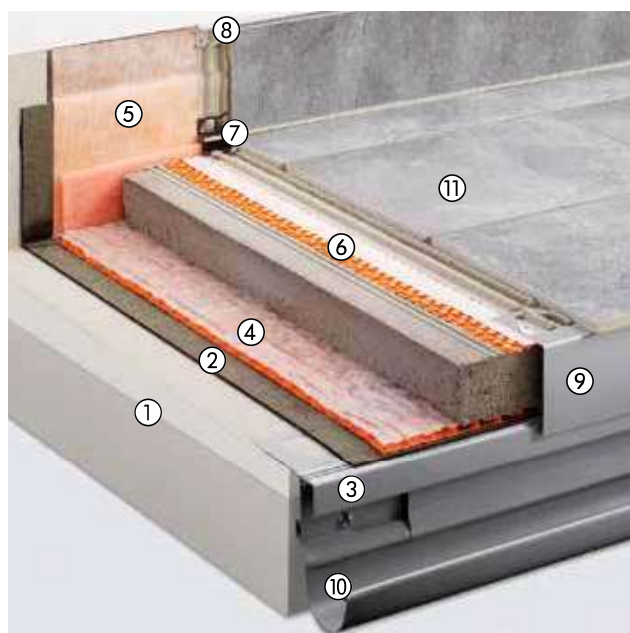

- ① Ondergrond met afschot
- ② Afdichting
- ③ Schlüter®-BARA-RTK
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter®-KERDI-COLL-L
- ⑥ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Schlüter®-DILEX-EKE
Schlüter®-DILEX-EF
Schlüter®-DILEX-EK
Schlüter®-DILEX-RF
- ⑧ Schlüter®-RONDEC
Schlüter®-JOLLY
Schlüter®-QUADEC
- ⑨ Schlüter®-BARA-RW
- ⑩ Schlüter®-BARIN
- ⑪ Keramische tegels of natuursteen

Losse plaatsing op Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

De drukstabele oppervlakedrainage Schlüter-TROBA-PLUS 8G vormt de draagkrachtige laag voor zelfdragende plaatelementen en garandeert een snelle afvoer van het water dat binnendringt door de open voegen van de plaatelementen via het met Schlüter-KERDI 200 gerealiseerde afdichtingsvlak. Schlüter-TROBA-STELZ-DR dienen als bekistingsringen, om gelijkmatige draagpunten uit dunbedmortel voor zelfdragende plaatelementen te maken. De bekistingsringen kunnen na het aanbrengen van de dunbedmortel weer weggenomen en opnieuw gebruikt worden.

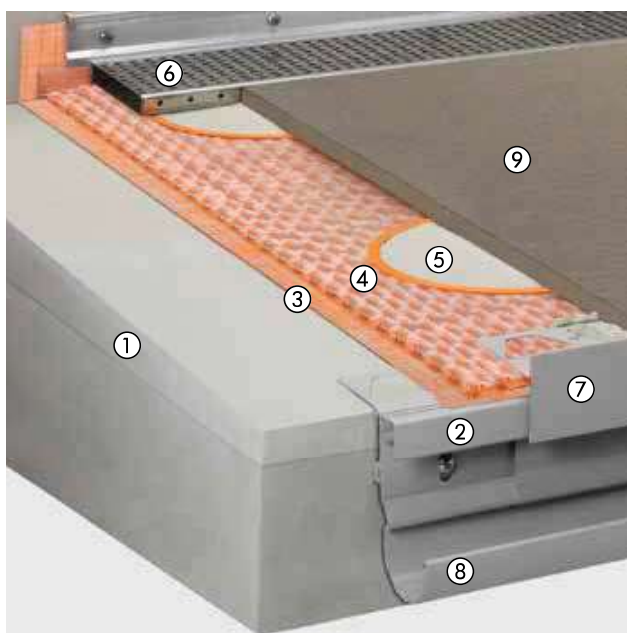


- ① Ondergrond met afschot
- ② Schlüter®-BARA-RTK
- ③ Schlüter®-KERDI 200
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑥ Schlüter®-TROBA-LINE-TL
- ⑦ Schlüter®-BARA-RT
- ⑧ Schlüter®-BARIN
- ⑨ Plaatelementen

-
- Pagina 301
- Pagina 286
- Pagina 290
- Pagina 292
- Pagina 296
- Pagina 311
- Pagina 320
-

Bekledingsconstructie op tegeldragers


Met de variabel combineerbare Schlüter-TROBA-LEVEL tegeldragers wordt het gehele oppervlak uit zelfdragende grootformaat plaalementen op hoogte geplaatst. Afhankelijk van de bouwsituatie kan het oppervlak qua niveau en helling nauwkeurig worden afgesteld. De opbouw staat garant voor een snelle afvoer van het water dat door de open voegen binnendringt.

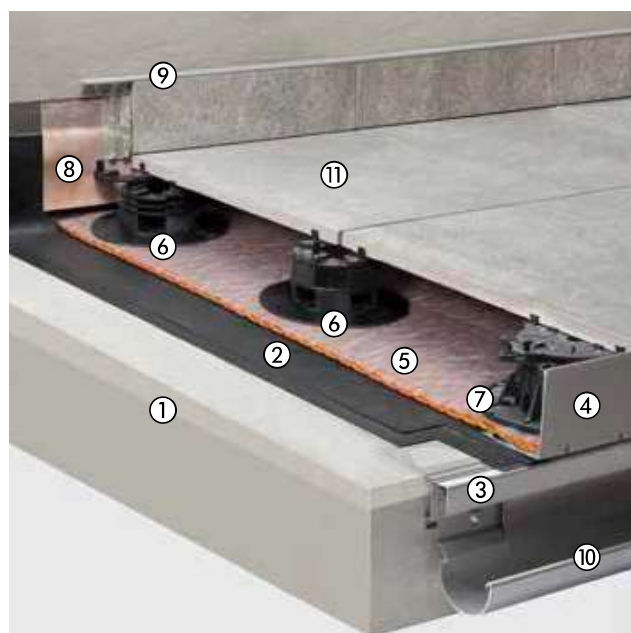

- ① Ondergrond met afschot –
- ② Afdichting – eventueel hierover oppervlaktedrainage Schlüter®-TROBA-PLUS –
- ③ Schlüter®-BARA-RTK Pagina 301
- ④ Schlüter®-BARA-RWL Pagina 313
- ⑤ Schlüter®-TROBA-PLUS Pagina 289
- ⑥ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 Pagina 294
- ⑦ Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 Pagina 294
- ⑧ Schlüter®-KERDI-KEBA Pagina 187
- Schlüter®-KERDI-COLL-L Pagina 192
- ⑨ Schlüter®-RONDEC Pagina 72
- Schlüter®-JOLLY Pagina 82
- Schlüter®-QUADEC Pagina 63
- ⑩ Schlüter®-BARIN Pagina 320
- ⑪ Plaalementen –

Bekledingsconstructie op kiezel-/splitbed

De oppervlaktedrainage Schlüter-TROBA ligt als beschermings- en scheidingslaag over de afdichting en beschermt deze tegen het indrukken van losse steentjes. Ze voorkomt ook "betonvorst" door bevroren water op de afdichting. Verder zorgt ze voor een permanente waterafvoer dat binnendringt door de open voegen van de zelfdragende plaalementen. Belastingen worden via de raakvlakken van de trapeziumvormige noppen direct overgedragen op de afgedichte ondergrond.

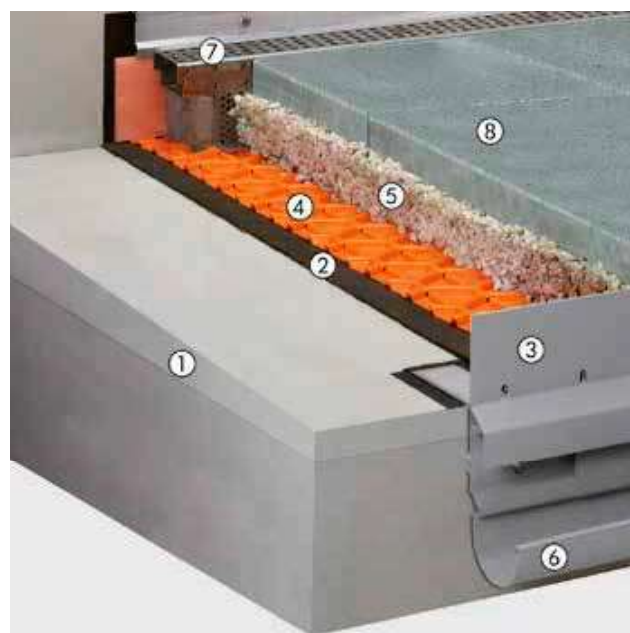

- ① Ondergrond met afschot –
- ② Afdichting –
- ③ Schlüter®-BARA-RKLT Pagina 317
- ④ Schlüter®-TROBA Pagina 291
- ⑤ Kiesel- of splitbed –
- ⑥ Schlüter®-BARIN Pagina 320
- ⑦ Schlüter®-TROBA-LINE-TL Pagina 296
- ⑧ Plaalementen –



Vaste plaatsing

Met afdichting en ontkoppeling

Vanwege de extreme weersomstandigheden zijn de afdichting en de ontkoppeling van niet los geplaatste tegelbekledingen op balkons en terrassen van essentieel belang. Met Schlüter-DITRA en Schlüter-DITRA-DRAIN biedt Schlüter-Systems systeemoplossingen, waardoor de tegelbekleding zich vrij van de ondergrond kan bewegen en zo spanningen in de constructie worden vermeden. Deze systemen worden al jaren wereldwijd in buitentoepassingen succesvol gebruikt.




Afbeelding: Ströher GmbH

Contactafdichting

Schlüter®-KERDI



Schlüter-KERDI is een polyethyleen afdichtingsmat die voor de verankering in de tegel- en lijm aan beide zijden van een vliesweefsel is voorzien. Deze mat is met name geschikt voor afdichtingen in buitentoepassingen onder een oppervlakedrainage met Schlüter-TROBA-PLUS of hechtende drainage Schlüter-DITRA-DRAIN. (Productdatablad 8.1)

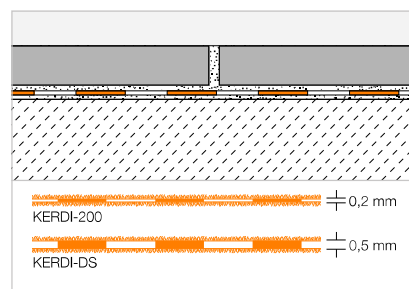

Schlüter®-KERDI 200

Polyethyleen op rol

L (m)	m²	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€/m²	PL (rol)
5	5	KERDI 200 / 5M	23,35	75
10	10	KERDI 200 / 10M	21,07	50
30	30	KERDI 200	19,18	20
Breedte = 1,50 m				
20	30	KERDI 200 150 / 20M	19,18	20
Breedte = 2,00 m				
15	30	KERDI 200 200 / 15M	19,18	20

Schlüter®-KERDI-DS

Polyethyleen-dampscherm, op rol

L (m)	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€/m²	PL (rol)
30	KERDI-DS	22,15	25

Tip gereedschap:

Schlüter-TROWEL, vertanding 4 x 4, zie pagina 325.


Ontkoppeling

Schlüter®-DITRA



Schlüter-DITRA is een polypropyleenmat met zwaluwstaartvormige, kwadratisch verdiepte oppervlakken met een Easyfill-design, die aan de achterzijde is voorzien van een dragende vlieslaag. Het vormt een universele ondergrond voor tegelbekledingen als ontkoppelingslaag, contactafdichting en dampdruknivelleringslaag.

(Productdatablad 6.1)

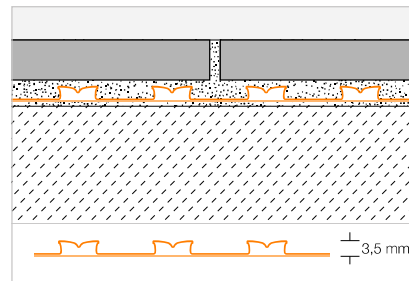

Schlüter®-DITRA



Polypropyleen op rol

L x B = m²	Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	22,61	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	18,74	6

Tip gereedschap:

Schlüter-TROWEL, vertanding 4 x 4, zie pagina 325.




Hechtende drainage

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 is een vormvaste polyethyleenfolie met aan de onderzijde een speciale noppenstructuur en aan de bovenzijde een opgelijmd filtervlies uit polypropyleen. Het vormt een universele ondergrond voor tegelbekleding als ontkoppelingslaag en duurzaam functionele, capillair passieve hechtende drainage.

(Productdatablad 6.2)

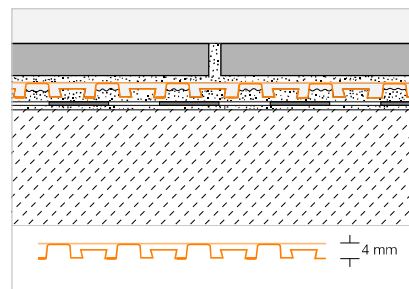

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Polyethyleen op rol

L (m)	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m²	PL (rol)
10	DITRA-DRAIN 10M	23,60	12
25	DITRA-DRAIN 25M	21,30	6

Tip gereedschap:

Schlüter-TROWEL, vertanding 6 x 6, zie pagina 325.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Zelfklevende naadafdekband


L (m)	Breedte = 90 mm Art.-No.	€ / m	P (st.)
5	STUV KB 90/ 5M	7,96	10
30	STUV KB 90/30M	7,04	10






Hechtende drainage

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

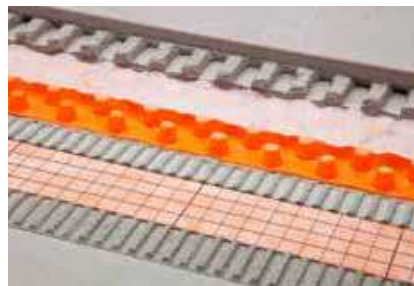

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 is een vormvaste polyethyleenfolie met een enkelzijdig uitgewerkte speciale noppenstructuur. Hij is aan de onderzijde voorzien van een vlies voor de verankering in de tegellijm en aan de bovenzijde van een speciaal filtervlies. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 is een universele ondergrond voor tegelbekledingen als ontkoppelingslaag en duurzaam functionele, capillair passieve hechtende drainage.

(Productdatablad 6.2)

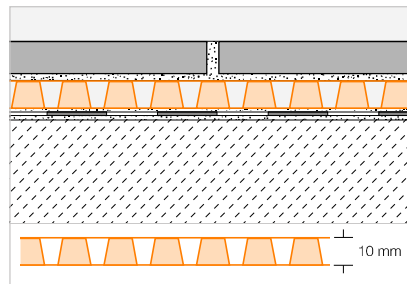

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Polyethyleen op rol

L (m)	Breedte = 1,00 m Art.-No.	€ / m ²	PL (rol)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	22,61	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Zelfklevende naadafdekband

L (m)	Breedte = 90 mm Art.-No.	€ / m	P (st.)
5	STUV KB 90/ 5M	7,96	10
30	STUV KB 90/30M	7,04	10

Tip gereedschap:

Schlüter-TROWEL, vertanding 4 x 4, zie pagina 325.


Noppenplaat

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN



Schlüter-BEKOTEC-DRAIN is de betrouwbare en bijzonder dunlagige bekledingsconstructietechniek als systeem voor barstvrije en juist functionerende zwevende dekvloeren in buitentoepassingen bekleed met keramiek of natuursteen.

(Productdatablad 9.3)

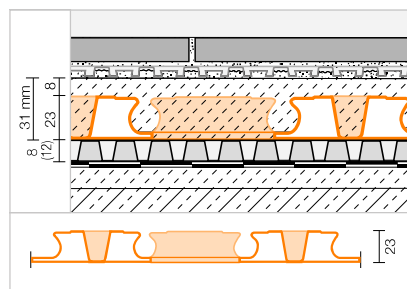

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

Systeemplaat

120 x 90 cm = 1,08 m ² Art.-No.	€ / m ²	P (st.)
EN 23 FD	19,40	20



Schlüter®-TROBA-PLUS

Snel gelegd – hoog belastbaar




- ✓ Oppervlakedrainage voor buitenbekledingen
- ✓ Capillair passieve drainage
- ✓ Optillen van de hele bekledingsconstructie met 8 of 12 mm
- ✓ Lastverdeling over het hele vlak, tot 39 t/m²

Drainage

Schlüter®-TROBA-PLUS



Schlüter-TROBA-PLUS is een capillair neutraliserende oppervlakedrainage die op een duurzame en efficiënte wijze insijpelwater afvoert. De dicht bij elkaar staande noppen hebben de vorm van stompe kegels. Ze zijn bestand tegen hoge belastingen en bedekt met een waterdoorlatend vlies. Ze tillen de volledige bekledingsconstructie op en vormen zo een ononderbroken drainageruimte. (Productdatablad 7.2)

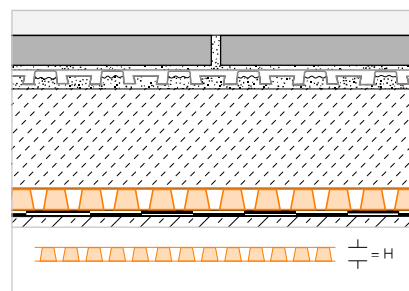

Schlüter®-TROBA-PLUS 8

Polyethyleen op rol

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Art.-No.	€ / m ²	PL (rol)
8	TROBA-PLUS 8	19,73	6

Schlüter®-TROBA-PLUS 12

Polyethyleen op rol

H (mm)	10 x 1 m = 10 m ² Art.-No.	€ / m ²	PL (rol)
12	TROBA-PLUS 12	21,78	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Zelfklevende naadafdekband

L (m)	Breedte = 90 mm Art.-No.	€ / m	P (st.)
5	STUV KB 90/ 5M	7,96	10
30	STUV KB 90/30M	7,04	10



Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Capillair passieve drainage

Beproefd product voor een veilige afvoer van het eventuele insijpelwater op balkons en terrassen:

- ✓ Bijzonder goed te combineren met drainagemortel
- ✓ Capillair passieve drainage
- ✓ Hoog belastbaar tot 39 t/m²
- ✓ Bekleding wordt over de hele oppervlakte opgetild dankzij stompe kegelvormige noppen
- ✓ Ononderbroken drainageruimte zorgt voor onderventilatie en drainage




© Villeroy & Boch Fliesen

Drainage

Schlüter®-TROBA-PLUS-G



Schlüter-TROBA-PLUS-G is een capillair neutraliserende oppervlakedrainage die op een duurzame en efficiënte wijze insijpelwater afvoert. De dicht bij elkaar staande noppen hebben de vorm van stompe kegels. Ze zijn bestand tegen hoge belastingen en bedekt met een waterdoorlatend gaas. Ze tillen de volledige bekledingsconstructie op en vormen zo een ononderbroken drainageruimte. Schlüter-TROBA-PLUS 8G is bijzonder goed geschikt voor de combinatie met drainagedekvloeren. (Productdatablad 7.2)

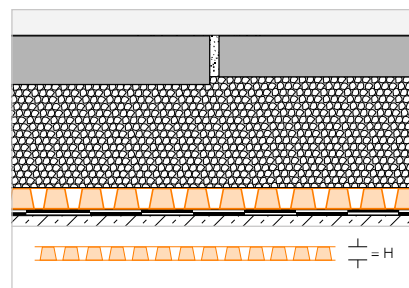

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Polyethyleen op rol

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Art.-No.	€ / m ²	PL (rol)
8	TROBA-PLUS 8G	23,03	6


Drainage

Schlüter®-TROBA



Schlüter-TROBA is een scheidings- en bescherm laag voor afdichtingssystemen die onder bekledingen in het grind- of splitbed worden gelegd. Ze bestaat uit een gestructureerde, drukstabele polyethyleenfolie met zijdelingse openingen waarlangs boven het afdichtingsvlak insijpelwater kan wegvloeien. Ingeval van een lastverdelingslaag uit dekvloer moet daarop Schlüter-DITRA als afdichtings- en ontkoppellingslaag worden gelegd.

(Productdatablad 7.1)

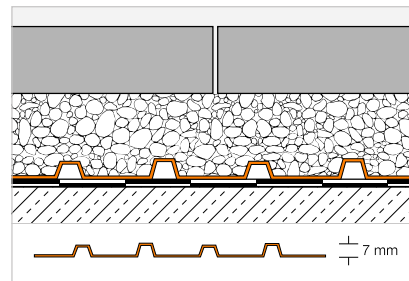

Schlüter®-TROBA-MA

Polyethyleen mat

1 x 1 m = 1 m ² Art.-No.	€ / m ²	PL (st.)
TROBA-MA	18,04	220

Schlüter®-TROBA-RO

Polyethyleen op rol

20 x 1 m = 20 m ² Art.-No.	€ / m ²	PL (rol)
TROBA-RO	17,49	6


Voegkruisje

Schlüter®-TROBA-ZFK



Schlüter-TROBA-ZFK zijn voegkruisjes voor een constant voegenbeeld bij losse plaatsing van keramische tegels, natuursteen of betontegels in een grind- of splitbed, bijv. op Schlüter-TROBA. De voegbreedte bedraagt 3 mm, de hoogte van de kruisjes 15 mm. Door de voegkruisjes op elkaar te plaatsen kan een hoogte van 30 mm worden bereikt.

(Productdatablad 7.6)



Schlüter®-TROBA-ZFK

Voegkruisje (3 mm)

H (mm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
15	TZ FK 3	18,56	60

Pakket = 50 St.




Tegeldragers

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR



Schlüter-TROBA-STELZ-MR zijn kunststofringen die fungeren als hulpmiddel bij het leggen van grootformaat plaalementen op balkons en terrassen. De 25 mm hoge kunststofringen worden onder de kruispunten van de plaalementen geplaatst en daarop worden dan de plaalementen gelegd.
(Productdatablad 7.3)

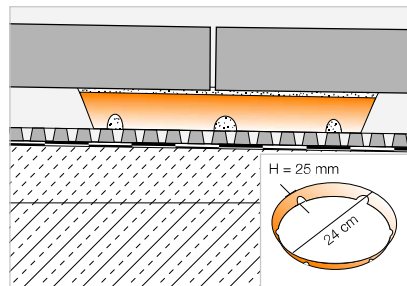

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Kunststofring


Art.-No.	€ / St.	PL (st.)
TROBA-STELZ	1,44	3000

Pakket = 50 St.

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR



Schlüter-TROBA-STELZ-DR zijn bekistingsringen voor dunbedmortel op Schlüter-TROBA-PLUS. Na het smeren van de dunbedmortel kan men de ringen ofwel als verloren bekisting laten liggen of ze wegnemen en hergebruiken.
(Productdatablad 7.5)

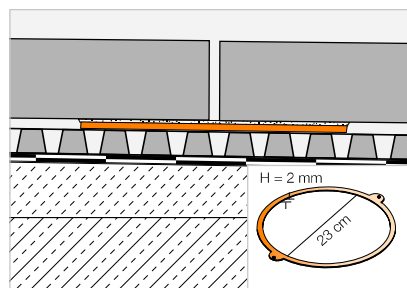

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Kunststofring

Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
TROBA-STELZ-DR	11,64	100

Pakket = 10 St.

Schlüter®-TROBA-LEVEL

Losse plaatsing – op de millimeter nauwkeurig en betrouwbaar



Met Schlüter-TROBA-LEVEL kunt u zelf-dragende plaalementen op balkons en terrassen snel, nauwkeurig en stevig plaatsen. De productcomponenten kunnen onderling gecombineerd worden, zodat nagenoeg elke helling en bouwsituatie op een betrouwbare wijze genivelleerd kan worden. En dat voor opbouwhoogtes vanaf 3 mm!


- ✓ Voor het nivelleren van oneffenheden, bijv. lasnaden
- ✓ “Wankelvrije” plaatsing door op de mm nauwkeurige nivellering
- ✓ Uitdraaibescherming
- ✓ Trillingsrem – voorkomt verdraaien bij schokken

Tegeldragers

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10



Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 zijn stapelbare tegeldragers, waarmee plaalementen, ongeacht de afmeting en dikte, op hoogte geplaatst kunnen worden. Ze zijn gemaakt van een speciaal, geluidsreducerende kunststof en kunnen direct op de afdichting worden geplaatst. De 3 mm dikke voegribben maken een homogeen voegrooster mogelijk en kunnen horizontale bewegingen in de bekleding opnemen. TROBA-LEVEL-PL 10 kunnen tot een hoogte van 200 mm op elkaar worden geplaatst en zijn te combineren met andere tegeldragers uit de productserie. (Productdatablad 7.6)

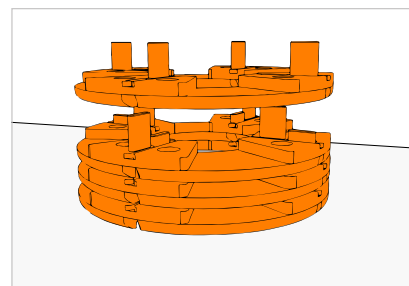

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

PE-tegeldrager Ø 120 mm

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	TL PL 10	3,06	100




Tegeldragers

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 zijn vulstukken voor verhoogde opbouw van plaalementen. Bij een opbouwhoogte vanaf 50 mm kunnen er een of meerdere TROBA-LEVEL-PLA 30 adapters tussen twee Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 tegeldragers worden geplaatst. TROBA-LEVEL-PLA 30 kunnen tot een hoogte van 300 mm op elkaar worden geplaatst en zijn te combineren met TROBA-LEVEL-PLV 60 en TROBA-LEVEL-LV 3 tegeldragers. (Productdatablad 7.6)

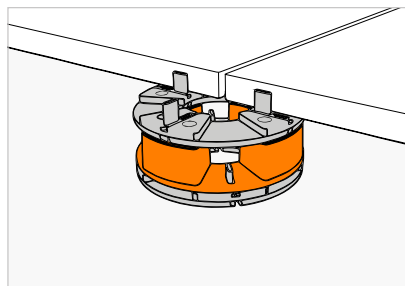

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

PE-adapter Ø 120 mm


H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	TL PLA 30	3,71	52



Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1



Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 nivelleerplaatjes dienen om plaalementen in verschillende hoogtesituaties nauwkeurig af te stemmen. Afwijkende tegeldiktes, oneffenheden in de ondergrond of lichte hoogteverschillen kunnen tot 10 mm per tegelhoek worden genivelleerd. (Productdatablad 7.6)

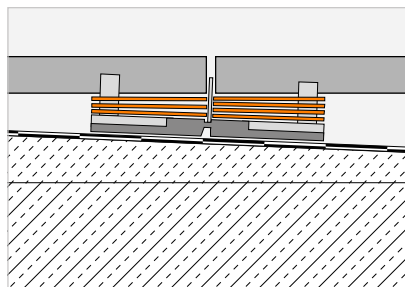

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

PP-nivelleerplaatjes, kwartrond


H (mm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
1	TL AP 1	40,20	8

Pakket = 250 St.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 is een draaibare tegeldrager, die met een verstelring en twee in tegengestelde richtingen draaiende schroefdraden tussen 60 en 130 mm kan worden afgesteld. Vanwege de identieke tegelopname aan de bovenzijde (Ø 120 mm) is individueel stapelen in combinatie met TROBA-LEVEL-PL 10 en -PLA 30 mogelijk. Indien nodig, is een nauwkeurige afstemming en hoogtenivelleringsring mogelijk met de TROBA-LEVEL-AP 1 nivelleerplaatjes. Er kunnen twee of meer TROBA-LEVEL-PLV 60 op elkaar worden geplaatst om een opbouwhoogte van maximaal 520 mm te verkrijgen. Op de tegeldrager zijn 3 mm dikke voegribben geplaatst en tevens een extra randafstandshouder. (Productdatablad 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60


PP-tegeldrager Ø bodemplaat 200 mm

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
60-130	TL PLV 60	11,88	48

Tegeldragers

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 zijn lastverdelende tegeldragers die in combinatie met TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 en -AP 1 worden gebruikt. Met deze tegeldrager is ook een dunne opbouwhoogte mogelijk. TROBA-LEVEL-LV 3 kan worden doorsneden en heeft 3 mm dikke voegribben. (Productdatablad 7.6)


**Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3**

PP-tegeldrager Ø 200 mm

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
3	TL LV 3	4,94	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 zijn vulstukken voor verhoogde opbouw van plaat-elementen. Ze worden in de bodemplaat van de tegeldrager TROBA-LEVEL-PLV 60 vastgeschroefd. (Productdatablad 7.6)


**Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70**

PP-adapter

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
70	TL PLA 70	7,54	30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 zijn beschermers van rubbergranulaat ter bescherming van de afdichting. De bodemplaat van TROBA-LEVEL-PLV 60 of tegeldrager TROBA-LEVEL-LV 3 wordt in de inkepingen van de TROBA-LEVEL-PLS 6 beschermer (6 mm) vastgezet. Bij PVC-afdichtingen moet de aluminium scheidingslaag van de beschermer aan de onderzijde worden geplaatst. Als TROBA-LEVEL-PL 10 wordt gebruikt, moet deze in het midden van de beschermer worden geplaatst. (Productdatablad 7.6)

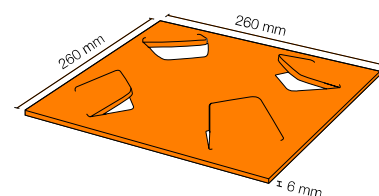**Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6**

Rubbergranulaat

H (mm)	Art.-No.	€ / Pakket	P (pakket)
6	TL PLS 6	31,54	5

Pakket = 10 St.




Drainagegoot | Verstevinging

Schlüter®-TROBA-LINE-TL



Schlüter-TROBA-LINE-TL is een roestvaststaal drainagegoot die bij geringe aansluithoogten naar deurkozijnen op balkons en terrassen kan worden ingebouwd om opstuwend water te voorkomen. Kan ook als oppervlaktedrainagegoot worden gebruikt.
(Productdatablad 7.4)

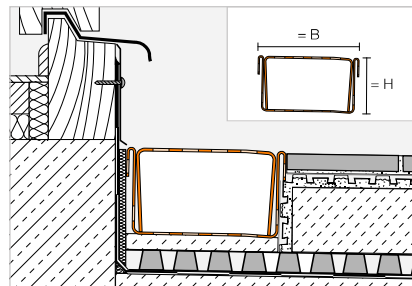

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Roestvast staal V2A, goot geperforeerd,
B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 V2A 75/200	228,20	60
40	TL4 V2A 75/200	271,72	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 75/150	176,22	60
40	TL4 V2A 75/150	208,90	60
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 75/100	124,26	60
40	TL4 V2A 75/100	146,05	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 75/ 75	98,28	60
40	TL4 V2A 75/ 75	114,60	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Roestvast staal V2A, goot geperforeerd,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 V2A 110/200	268,74	40
40	TL4 V2A 110/200	312,25	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 110/150	206,68	40
40	TL4 V2A 110/150	239,31	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 110/100	144,57	40
40	TL4 V2A 110/100	166,33	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 110/ 75	113,52	40
40	TL4 V2A 110/ 75	129,82	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Roestvast staal V2A, goot geperforeerd,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 V2A 160/200	328,56	40
40	TL4 V2A 160/200	372,07	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 160/150	251,52	40
40	TL4 V2A 160/150	284,12	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 160/100	174,46	40
40	TL4 V2A 160/100	196,19	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 160/ 75	135,94	40
40	TL4 V2A 160/ 75	152,26	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Roestvast staal V2A, goot gesloten,
B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TLG2 V2A 75/200	228,20	60
40	TLG4 V2A 75/200	271,72	60
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 75/150	176,22	60
40	TLG4 V2A 75/150	208,90	60
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 75/100	124,26	60
40	TLG4 V2A 75/100	146,05	60
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 75/ 75	98,28	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	114,60	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Roestvast staal V2A, goot gesloten,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TLG2 V2A 110/200	268,74	40
40	TLG4 V2A 110/200	312,25	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 110/150	206,68	40
40	TLG4 V2A 110/150	239,31	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 110/100	144,57	40
40	TLG4 V2A 110/100	166,33	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 110/ 75	113,52	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	129,82	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG


Roestvast staal V2A, goot gesloten,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TLG2 V2A 160/200	328,56	40
40	TLG4 V2A 160/200	372,07	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 160/150	251,52	40
40	TLG4 V2A 160/150	284,12	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 160/100	174,46	40
40	TLG4 V2A 160/100	196,19	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 160/ 75	135,94	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	152,26	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

Verstevigingselement voor TL en TLG
roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 V / 200	104,38	60
40	TL4 V / 200	130,09	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V / 150	78,29	60
40	TL4 V / 150	97,55	60

**Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V**

Verstevigingselement voor TL en TLG
roestvast staal V2A

H (mm)	L = 1,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 V / 100	52,16	60
40	TL4 V / 100	65,08	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V / 75	39,11	60
40	TL4 V / 75	48,77	60

Opmerking:


Bij elke Schlüter-TROBA-LINE-TL-
drainagegoot zijn twee eindstukken /
verbindingsstukken verpakt.

Bij hogere belastingen, bv. door voet-
gangers- of rolstoelverkeer, is het bij de
breedten 110 en 160 mm aan te bevelen het
verstevigingselement Schlüter-TROBA-LINE-
TL/V mee in te bouwen (apart te bestellen).

Drainagegoot**Schlüter®-TROBA-LINE-TLR**

Schlüter-TROBA-LINE-TLR is een drainage-
goot uit twee delen. Het onderste deel is van
roestvast staal, het bovenste – een drainage-
rooster – is van verzinkt staal. De goot kan bij
lage aansluithoogten aan deurelementen op
balkons en terrassen worden ingewerkt om
opstuwend water te voorkomen. Ze kan ook
als een intensief belastbare oppervlaktedrai-
nagegoot worden gebruikt.

(Productdatablad 7.4)

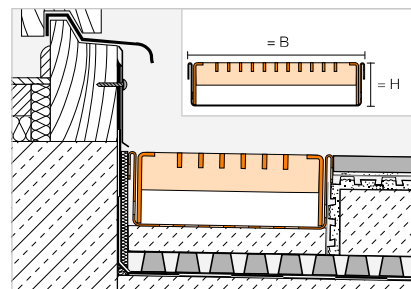**Schlüter®-TROBA-LINE-TLR**

Goot geperforeerd, rooster verzinkt,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 R 110/200	279,88	40
40	TL4 R 110/200	400,66	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 110/150	232,54	40
40	TL4 R 110/150	340,88	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 110/100	150,09	40
40	TL4 R 110/100	210,52	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 110/ 75	126,44	40
40	TL4 R 110/ 75	180,64	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Goot geperforeerd, rooster verzinkt,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 R 160/200	339,63	40
40	TL4 R 160/200	456,67	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 160/150	282,57	40
40	TL4 R 160/150	388,11	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 160/100	180,00	40
40	TL4 R 160/100	238,54	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 160/ 75	151,45	40
40	TL4 R 160/ 75	204,20	40

Opmerking:

Bij elke TROBA-LINE-TLR-drainagegoot
zijn twee eindstukken / verbindingsstukken
verpakt.

Het rooster van TROBA-LINE-TLR in de
lengtes 1,50 m en 2,00 m bestaat uit telkens
2 delen (2 x 0,75 m of 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

Goot gesloten, rooster verzinkt,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
40	TLG4 R 110/200	400,66	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 110/150	277,64	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 110/100	210,52	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 110/ 75	148,97	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

Goot gesloten, rooster verzinkt,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
40	TLG4 R 160/200	456,67	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 160/150	388,11	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 160/100	238,54	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 160/ 75	204,20	40




Drainagegoot

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E



Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E is een roestvaststalen drainagegoot met een afdekrooster van gepolijst roestvast staal. De goot kan bij lage aansluithoogten aan deurelementen op balkons en terrassen worden ingewerkt om opstuwend water te voorkomen. Ze kan ook als een intensief belastbare oppervlaktedrainagegoot worden gebruikt.
(Productdatablad 7.4)

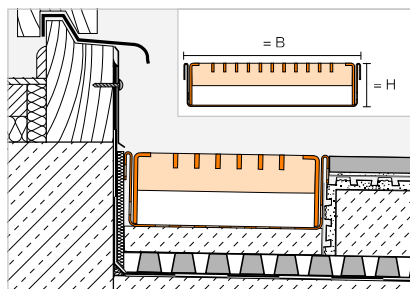

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Goot geperforeerd, rooster roestvast staal V2A,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 R EP 110/200	462,14	40
40	TL4 R EP 110/200	597,38	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R EP 110/150	397,62	40
40	TL4 R EP 110/150	516,94	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R EP 110/100	241,17	40
40	TL4 R EP 110/100	308,80	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R EP 110/ 75	208,94	40
40	TL4 R EP 110/ 75	268,59	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Goot geperforeerd, rooster roestvast staal V2A,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
20	TL2 R EP 160/200	605,40	40
40	TL4 R EP 160/200	740,24	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R EP 160/150	526,35	40
40	TL4 R EP 160/150	639,37	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R EP 160/100	312,81	40
40	TL4 R EP 160/100	380,19	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R EP 160/ 75	273,27	40
40	TL4 R EP 160/ 75	329,78	40

Opmerking:

Bij elke TROBA-LINE-TLR-E-drainagegoot zijn twee eindstukken / verbindingstukken verpakt.

Het rooster van TROBA-LINE-TLR-E in de lengtes 1,50 m en 2,00 m bestaat uit telkens 2 delen (2 x 0,75 m of 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Goot gesloten, rooster roestvast staal V2A,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
40	TLG4 R EP 110/200	597,38	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R EP 110/150	516,94	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R EP 110/100	308,80	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R EP 110/ 75	268,59	40


Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Goot gesloten, rooster roestvast staal V2A,
B = 160 mm


H (mm)	L = 2,00 m Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
40	TLG4 R EP 160/200	740,24	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R EP 160/150	639,37	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R EP 160/100	380,19	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R EP 160/ 75	329,78	40

Kiezelvangrand

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

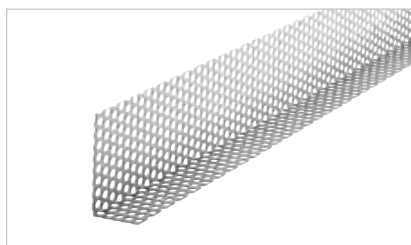

Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E is een kiezelvangrand uit roestvast staal die de bekleding begrenst of dienst doet als lastspreidingslaag.
(Productdatablad 7.4)

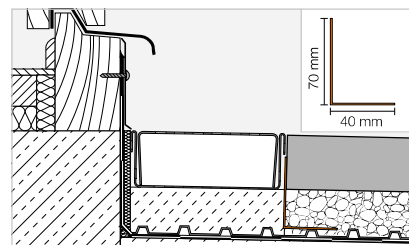

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Roestvast staal V2A


L (cm)	Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
75	TLKE 4070 / 75	41,20	40
100	TLKE 4070 / 100	46,04	40

Hoogteverstelling

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H



Schlüter-TROBA-LINE-TL/H is een in de hoogte instelbaar element waarmee de geperforeerde drainagegoten Schlüter-TROBA-LINE-TL en -TLR in de hoogte 40 mm variabel worden uitgelijnd.
(Productdatablad 7.4)



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Hoogteregeling, B = 75 mm

H (mm)	L = 135 mm Art.-No.	€ / Set	KV (Set)
0-20	TL2 H 75*	24,17	40
20-40	TL4 H 75**	25,84	40

variabele hoogtes * 0-20 mm / ** 20-40 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Hoogteregeling, B = 110 mm

H (mm)	L = 135 mm Art.-No.	€ / Set	KV (Set)
0-20	TL2 H 110*	25,77	40
20-40	TL4 H 110**	27,46	40

Set met 4 schroeven

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Hoogteregeling, B = 160 mm


H (mm)	L = 135 mm Art.-No.	€ / Set	KV (Set)
0-20	TL2 H 160*	28,14	40
20-40	TL4 H 160**	29,81	40

Spuwer

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E



Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E is een spuwer uit roestvast staal voor de afwatering van balkons en terrassen die door een borstwering worden begrensd. Op de grote kleeflens wordt de meegeleverde KERDI-manchet als afdichtingsaansluiting gelijmd, waardoor een eenvoudige en betrouwbare verbinding van de contactafdichtingen verzekerd is.
(Productdatablad 8.5)

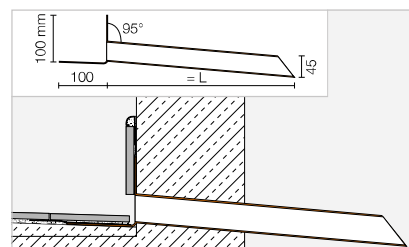

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Roestvast staal V2A

L (cm)	Art.-No.	€ / Set	P (set)
25	KD SPE 45/25	119,53	10
40	KD SPE 45/40	127,00	10



Schlüter®-BARA balkonrandprofielen

Afdekken, beschermen, bevestigen

Welke balkonopbouw u ook kiest, met Schlüter-BARA-balkonrandprofielen creëert u altijd een passende afsluiting. Ze bedekken de constructieopbouw en beschermen de randen van balkons en terrassen. Veel van onze randprofielen zijn voorzien van een bevestigingssysteem waaraan het hoogwaardige BARIN-gootsysteem eenvoudig kan worden gemonteerd.




Randprofiel voor gootbevestiging

Schlüter®-BARA-RTK



Schlüter-BARA-RTK is een randprofiel met druiprand voor plaatsing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel heeft een zodanige vormgeving geschikt voor de montage van het gootsysteem Schlüter-BARIN. De tegels kunnen met oversteek worden geplaatst. Als alternatief kan op de verdiepte overgang naar de druiprand een Schlüter-JOLLY als tegelafsluiting worden aangebracht.

(Productdatablad 5.9)

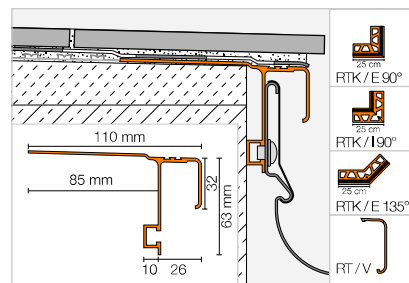

Schlüter®-BARA-RTK

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
RTK 30 ...*	42,71	40

Hoek | Eindkapje | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°

Buithoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / RTK 30 ...*	54,24	10

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°

Buithoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / RTK 30 ...*	59,72	10

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / RTK 30 ...*	54,24	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

Eindkapje

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / RT 30 ...*	3,11	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / RT 30 ...*	3,20	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RT 30 RB)



* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.




Randprofiel voor gootbevestiging

Schlüter®-BARA-RTKE



Schlüter-BARA-RTKE is een randprofiel met druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel heeft een zodanige vormgeving geschikt voor de montage van het gootsysteem Schlüter-BARIN. Het profiel BARA-RTKE is bijzonder geschikt voor de constructieopbouw met de hechtende drainage Schlüter-DITRA-DRAIN. Door de geperforeerde rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.

(Productdatablad 5.21)

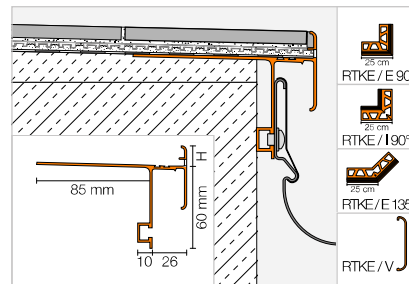

Schlüter®-BARA-RTKE

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RTKE 10 ...*	51,58	40
15	RTKE 15 ...*	52,13	40
18	RTKE 18 ...*	53,43	40
21	RTKE 21 ...*	54,56	40
23	RTKE 23 ...*	56,20	40

Opmerking:

De profielhoogte 23 mm is eveneens bedoeld voor gebruik met Schlüter-DITRA-DRAIN 8.

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°

Buithoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	E90 / RTKE 10 ...*	62,28	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	62,28	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	62,28	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	62,28	10
23	E90 / RTKE 23 ...*	62,28	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°

Buithoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	E135 / RTKE 10 ...*	62,28	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	62,28	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	62,28	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	62,28	10
23	E135 / RTKE 23 ...*	62,28	10

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	I90 / RTKE 10 ...*	62,28	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	62,28	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	62,28	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	62,28	10
23	I90 / RTKE 23 ...*	62,28	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	V / RTKE 10 ...*	3,48	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,48	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,48	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,48	50
23	V / RTKE 23 ...*	3,48	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RTKE 10 PG)



* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.


Randprofiel voor gootbevestiging

Schlüter®-BARA-RTKEG



Schlüter-BARA-RTKEG is een randprofiel met druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel heeft een zodanige vormgeving geschikt voor de montage van het gootsysteem Schlüter-BARIN. Het is geschikt voor de constructie-opbouw met de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.

(Productdatablad 5.21)

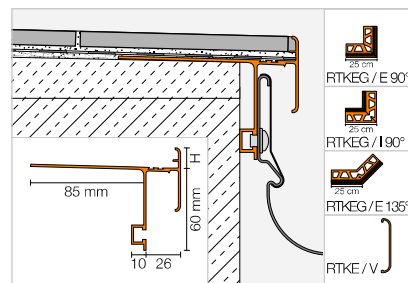

Schlüter®-BARA-RTKEG

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4	RTKEG 4 ...*	40,51	40
10	RTKEG 10 ...*	41,04	40
15	RTKEG 15 ...*	41,77	40
18	RTKEG 18 ...*	43,18	40
21	RTKEG 21 ...*	44,23	40

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°

Buithoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	E90 / RTKEG 4 ...*	56,08	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	56,08	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	56,08	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	56,08	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	56,08	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°

Buithoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	E135 / RTKEG 4 ...*	56,08	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	56,08	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	56,08	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	56,08	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	56,08	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	I90 / RTKEG 4 ...*	56,08	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	56,08	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	56,08	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	56,08	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	56,08	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	V / RTKE 4 ...*	3,48	50
10	V / RTKE 10 ...*	3,48	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,48	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,48	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,48	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RTKE 4 PG)



* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.




Randprofiel



Schlüter®-BARA-RAK



Schlüter-BARA-RAK is een balkonrandprofiel met druiprand van kleurgecoat aluminium. Het wordt aan de randen op een op voorhand aangebracht afschot gelegd en fungeert daar als randafsluiting en druiprand.
(Productdatablad 5.5)

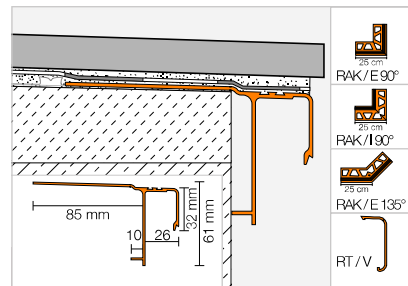

Schlüter®-BARA-RAK

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
RAK 50 ...*	37,43	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuele coating in 190 RAL-Classic
kleuren mogelijk. Meer info vanaf pagina 16.

Hoek | Eindkapje | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / RAK 50 ...*	49,89	10

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / RAK 50 ...*	54,91	10

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / RAK 50 ...*	49,89	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

Eindkapje

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E / RT 30 ...*	3,11	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / RT 30 ...*	3,20	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RT 30 RB)



* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.

Opmerking:

Schlüter-BARA-RAK is niet bedoeld voor de montage van het gootsysteem Schlüter-BARIN. Door het boren van gaten (Ø 7 mm) is dit echter wel mogelijk.

Randprofiel




Schlüter®-BARA-RAKE



Schlüter-BARA-RAKE is een randprofiel met druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel BARA-RAKE is bijzonder geschikt voor de constructieopbouw met de hechtende drainage Schlüter-DITRA-DRAIN. Door de geperforeerde rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.

(Productdatablad 5.22)

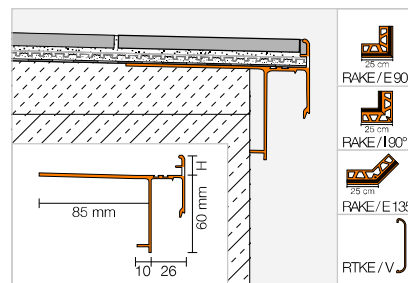

Schlüter®-BARA-RAKE

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RAKE 10 ...*	52,13	40
15	RAKE 15 ...*	55,24	40
18	RAKE 18 ...*	55,48	40
21	RAKE 21 ...*	56,06	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuele coating in 190 RAL-Classic
kleuren mogelijk. Meer info vanaf pagina 16.

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	E90 / RAKE 10 ...*	62,12	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	62,12	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	62,12	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	62,12	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	E135 / RAKE 10 ...*	62,12	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	62,12	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	62,12	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	62,12	10

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	I90 / RAKE 10 ...*	62,12	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	62,12	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	62,12	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	62,12	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	V / RTKE 10 ...*	3,48	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,48	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,48	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,48	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RTKE 10 PG)



* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.




Randprofiel



Schlüter®-BARA-RAKEG




Schlüter-BARA-RAKEG is een randprofiel met druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het is geschikt voor de constructieopbouw met de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.
(Productdatablad 5.22)

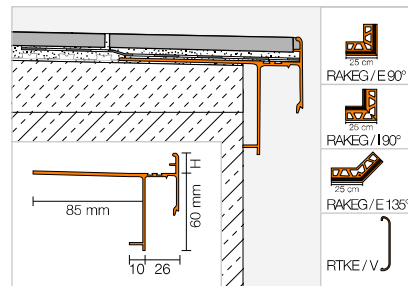

Schlüter®-BARA-RAKEG

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
4	RAKEG 4 ...*	40,81	40
10	RAKEG 10 ...*	41,46	40
15	RAKEG 15 ...*	44,62	40
18	RAKEG 18 ...*	44,88	40
21	RAKEG 21 ...*	45,43	40

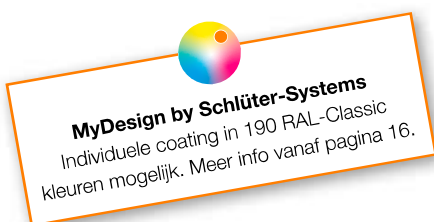

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°

Buithoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	E90 / RAKEG 4 ...*	55,93	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	55,93	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	55,93	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	55,93	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	55,93	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°

Buithoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	E135 / RAKEG 4 ...*	55,93	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	55,93	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	55,93	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	55,93	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	55,93	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	I90 / RAKEG 4 ...*	55,93	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	55,93	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	55,93	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	55,93	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	55,93	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
4	V / RTKE 4 ...*	3,48	50
10	V / RTKE 10 ...*	3,48	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,48	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,48	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,48	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RTKE 4 GM)



* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.

Randprofiel




Schlüter®-BARA-RKK



Schlüter-BARA-RKK is een T-vormig afsluitprofiel met korte druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het is geschikt voor de constructieopbouw met contactafdichting Schlüter-DITRA. Door de gesloten rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.

(Productdatablad 5.24)

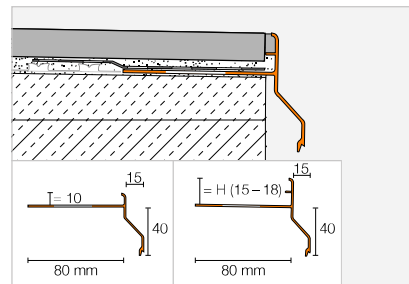

Schlüter®-BARA-RKK

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
10	RKK 10 ...*	32,30	40
15	RKK 15 ...*	33,54	40
18	RKK 18 ...*	34,53	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuele coating in 190 RAL-Classic
kleuren mogelijk. Meer info vanaf pagina 16.

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	E90 / RKK 10 ...*	47,34	10
15	E90 / RKK 15 ...*	47,34	10
18	E90 / RKK 18 ...*	47,34	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	E135 / RKK 10 ...*	47,34	10
15	E135 / RKK 15 ...*	47,34	10
18	E135 / RKK 18 ...*	47,34	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	I90 / RKK 10 ...*	47,34	10
15	I90 / RKK 15 ...*	47,34	10
18	I90 / RKK 18 ...*	47,34	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
10	V / RKK 10 ...*	3,64	50
15	V / RKK 15 ...*	3,64	50
18	V / RKK 18 ...*	3,64	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKK 10 SB)



* Kleuren: GM - PG - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.




Randprofiel

Schlüter®-BARA-RW



Schlüter-BARA-RW is een hoekvormig afsluit-profiel van roestvast staal of kleurgecoat aluminium en is bedoeld voor de begrenzing van de onafgewerkte randen van balkons en terrassen.

(Productdatablad 5.3)

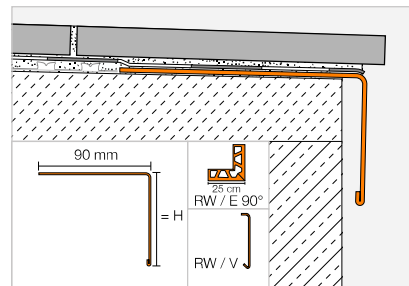

Schlüter®-BARA-RW



Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	RW 15 ...*	20,42	40
25	RW 25 ...*	21,63	40
30	RW 30 ...*	22,18	40
40	RW 40 ...*	23,88	40
55	RW 55 ...*	26,02	40
75	RW 75 ...*	28,98	40
95	RW 95 ...*	31,94	40
120	RW 120 ...*	40,01	40
150	RW 150 ...*	44,49	40

Schlüter®-BARA-RW-E



Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	RW 15 E	33,14	40
25	RW 25 E	34,44	40
30	RW 30 E	36,29	40
40	RW 40 E	38,26	40
55	RW 55 E	42,06	40
75	RW 75 E	47,25	40
95	RW 95 E	52,31	40
120	RW 120 E	58,74	40
150	RW 150 E	66,44	40

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RW/E 90°

Buitenhoek 90°
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
15	E90 / RW 15 ...*	28,23	10
25	E90 / RW 25 ...*	28,91	10
30	E90 / RW 30 ...*	29,55	10
40	E90 / RW 40 ...*	30,21	10
55	E90 / RW 55 ...*	31,60	10
75	E90 / RW 75 ...*	33,27	10
95	E90 / RW 95 ...*	34,99	10
120	E90 / RW 120 ...*	47,93	10
150	E90 / RW 150 ...*	50,51	10

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°

Buitenhoek 90°
roestvast staal V2A

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
15	E90 / RW 15 E	40,39	10
25	E90 / RW 25 E	41,27	10
30	E90 / RW 30 E	42,50	10
40	E90 / RW 40 E	43,83	10
55	E90 / RW 55 E	46,41	10
75	E90 / RW 75 E	49,86	10
95	E90 / RW 95 E	62,31	10
120	E90 / RW 120 E	66,52	10
150	E90 / RW 150 E	71,66	10

Schlüter®-BARA-RW/V

Verbindingsstuk
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
15	V / RW 15 ...*	6,23	50
25	V / RW 25 ...*	6,23	50
30	V / RW 30 ...*	6,23	50
40	V / RW 40 ...*	6,23	50
55	V / RW 55 ...*	6,23	50
75	V / RW 75 ...*	7,43	50
95	V / RW 95 ...*	7,43	50
120	V / RW 120 ...*	7,43	50
150	V / RW 150 ...*	7,43	50

Schlüter®-BARA-RW-E/V

Verbindingsstuk
roestvast staal V2A

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
15	V / RW 15 E	7,44	50
25	V / RW 25 E	7,44	50
30	V / RW 30 E	7,44	50
40	V / RW 40 E	7,44	50
55	V / RW 55 E	7,44	50
75	V / RW 75 E	8,90	50
95	V / RW 95 E	8,90	50
120	V / RW 120 E	8,90	50
150	V / RW 150 E	8,90	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RW 15 HB)



* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.

Randprofiel




Schlüter®-BARA-RKKE



Schlüter-BARA-RKKE is een T-vormig afsluit-profiel met korte druiprand voor de toepassing op een al op afschot aangebrachte dekvloer. Het profiel BARA-RKKE is bijzonder geschikt voor de constructieopbouw met hechtende drainage Schlüter-DITRA-DRAIN. Door de geperforeerde rand behoudt men een keurige tegelafsluiting.


(Productdatablad 5.24)

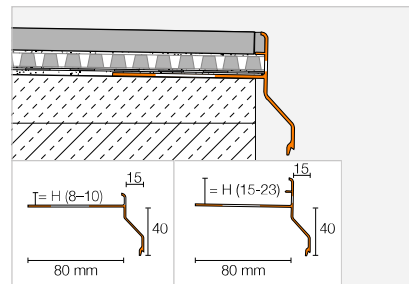

Schlüter®-BARA-RKKE

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
8	RKKE 8 ...*	40,58	40
10	RKKE 10 ...*	41,44	40
15	RKKE 15 ...*	43,38	40
18	RKKE 18 ...*	45,10	40
21	RKKE 21 ...*	47,48	40
23	RKKE 23 ...*	49,14	40

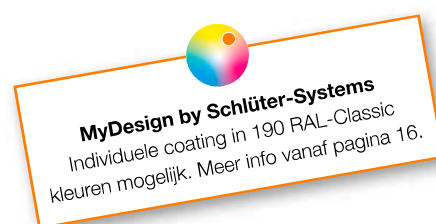

Opmerking:

De profielhoogtes 21 en 23 mm zijn bedoeld voor gebruik met Schlüter-DITRA-DRAIN 8.

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	E90 / RKKE 8 ...*	52,39	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	52,39	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	52,39	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	52,39	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	52,39	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	52,39	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	E135 / RKKE 8 ...*	52,39	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	52,39	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	52,39	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	52,39	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	52,39	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	52,39	10

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	I90 / RKKE 8 ...*	52,39	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	52,39	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	52,39	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	52,39	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	52,39	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	52,39	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
8	V / RKK 8 ...*	3,64	50
10	V / RKK 10 ...*	3,64	50
15	V / RKK 15 ...*	3,64	50
18	V / RKK 18 ...*	3,64	50
21	V / RKK 21 ...*	3,64	50
23	V / RKK 23 ...*	3,64	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKK 8 PG)



* Kleuren: GM - PG - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.




Randprofiel



Schlüter®-BARA-RKB



Schlüter-BARA-RKB is een T-vormig afsluit-profiel voor coatings. Het voorste afsluitvlak beschikt over een vooruitstekende druiprand. (Productdatablad 5.18)

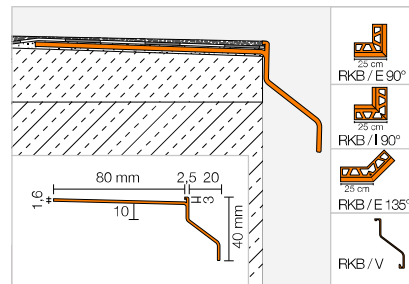

Schlüter®-BARA-RKB

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
RKB 3 ...*	29,21	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuele coating in 190 RAL-Classic
kleuren mogelijk. Meer info vanaf pagina 16.

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / RKB 3 ...*	39,11	10

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / RKB 3 ...*	40,78	10

Schlüter®-BARA-RKB/I 90°

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / RKB 3 ...*	39,11	10

Schlüter®-BARA-RKB/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / RKB 3 ...*	3,64	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKB 3 GM)



* Kleuren: GM - PG


Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.

Randprofiel

Schlüter®-BARA-RT



Schlüter-BARA-RT is een T-vormig randprofiel van kleurgecoat aluminium voor het begrenzen van de open randruimte aan balkons en terrassen. Het bovenste afsluitvlak dekt de rand van de bekleding af, het onderste vormt een druiprand en verbergt eventueel de overgangsruijnte naar de TROBA-oppervlaktedrainage.
(Productdatablad 5.19)

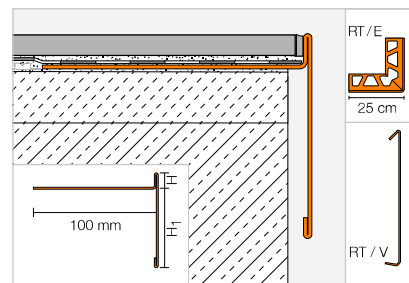

Schlüter®-BARA-RT



Alu. met kleurcoating

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
9/60	RT 9/60 ...*	39,36	40
12/16	RT 12/16 ...*	34,44	40
12/65	RT 12/65 ...*	39,36	40
20/50	RT 20/50 ...**	39,36	40
25/40	RT 25/40 ...**	39,36	40
30/35	RT 30/35 ...**	40,09	40

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RT/E 90°

Buithoek 90°

H/H1 (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
9/60	E90 / RT 9/60 ...*	43,29	10
12/16	E90 / RT 12/16 ...*	39,53	10
12/65	E90 / RT 12/65 ...*	43,29	10
20/50	E90 / RT 20/50 ...**	43,29	10
25/40	E90 / RT 25/40 ...**	43,29	10
30/35	E90 / RT 30/35 ...**	43,54	10

Schlüter®-BARA-RT/V

Verbindingsstuk

H/H1 (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
9/60	V / RT 9/60 ...*	7,43	50
12/16	V / RT 12/16 ...*	6,23	50
12/65	V / RT 12/65 ...*	7,43	50
20/50	V / RT 20/50 ...**	7,43	50
25/40	V / RT 25/40 ...**	7,43	50
30/35	V / RT 30/35 ...**	7,43	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RT 9/60 HB)



* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

** Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.




Randprofiel



Schlüter®-BARA-RK



Schlüter-BARA-RK is een T-vormig afsluitprofiel. Door de vooruitstekende druiprand wordt de open ruimte naar de TROBA-oppervlakte-drainage afgedekt.
(Productdatablad 5.4)

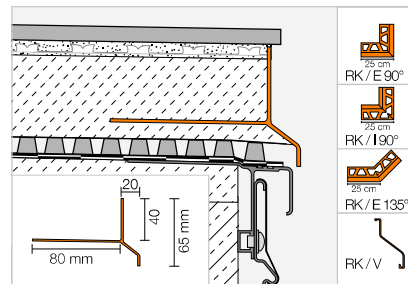

Schlüter®-BARA-RK

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m		
Art.-No.	€ / m	KV (st.)
RK 65 ...*	32,06	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuele coating in 190 RAL-Classic
kleuren mogelijk. Meer info vanaf pagina 16.

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RK/E 90°

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / RK 65 ...*	42,17	10

Schlüter®-BARA-RK/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / RK 65 ...*	46,51	10

Schlüter®-BARA-RK/I 90°

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / RK 65 ...*	42,17	10

Schlüter®-BARA-RK/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / RK 65 ...*	3,64	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RK 65 GM)



* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.


Randprofiel

Schlüter®-BARA-RWL



Schlüter-BARA-RWL is een uit kleurgecoat aluminium vervaardigd randprofiel met afwateringsopeningen voor de randen van balkons en terrassen. Het is uitermate geschikt voor de afsluiting van balkon- en terrasvloeren die los op grind of op tegel dragers worden gelegd.

(Productdatablad 5.15)

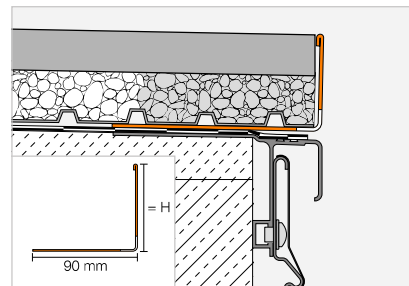

Schlüter®-BARA-RWL



Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
15	RWL 15 ...*	20,42	40
25	RWL 25 ...*	21,63	40
30	RWL 30 ...*	22,18	40
40	RWL 40 ...*	23,88	40
55	RWL 55 ...*	26,02	40
75	RWL 75 ...*	28,98	40
95	RWL 95 ...*	31,94	40
120	RWL 120 ...*	40,01	40
150	RWL 150 ...*	44,49	40

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. RWL 15 PG)



* Kleuren: GM - PG

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.

Opmerking:

Voor passende buitenhoeken en verbindingstukken zie Schlüter-BARA-RW.


Randprofiel

Schlüter®-BARA-RHA



Schlüter-BARA-RHA is een in hoogte verstelbaar afdekprofiel van kleurgecoat aluminium. Het dekt in combinatie met de bijbehorende draagprofielen, bijv. BARA-RWL of BARA-RKL, de vrije randen van balkons en terrassen af. Met dit afdekprofiel kunnen opbouwhoogtes tot 220 mm worden gerealiseerd.

(Productdatablad 5.16)

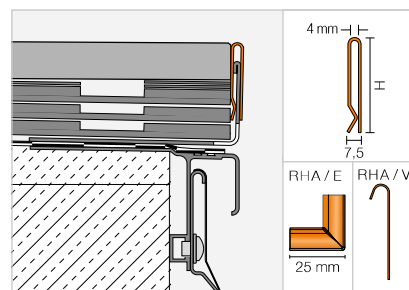

Schlüter®-BARA-RHA

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
50	RHA 50 ...*	26,93	40
90	RHA 90 ...*	29,26	40

Opmerking:

De draagprofielen zijn apart te bestellen.

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RHA/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
50	E90 / RHA 50 ...*	14,35	10
90	E90 / RHA 90 ...*	14,35	10

Schlüter®-BARA-RHA/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
50	V / RHA 50 ...*	8,61	50
90	V / RHA 90 ...*	8,61	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RHA 50 SB)



* Kleuren: GM - PG - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.



Schlüter®-BARA-RKL 35

Afsluitprofiel voor balkons en terrassen

- ✓ Speciaal voor 2 cm dikke keramische elementen en natuursteen ontwikkeld
- ✓ Het 35 mm hoge afsluitvlak dekt de tegelrand en de drainage af
- ✓ Afwateringsopeningen en druiprand
- ✓ Toebehoren: binnenhoeken, buitenhoeken (90°/135°) en verbindingstuk
- ✓ Geschikt voor het afsluiten van bekledingen op Schlüter-TROBA-LEVEL




Randprofiel



Schlüter®-BARA-RKL



Schlüter-BARA-RKL is een hoekvormig randprofiel met afwateringsopeningen uit kleurgecoat aluminium. Het leent zich voor grootformaat plaelementen die naar keuze op lagen ongebonden grind/split of op tegel-dragers worden gelegd. (Productdatablad 5.20)

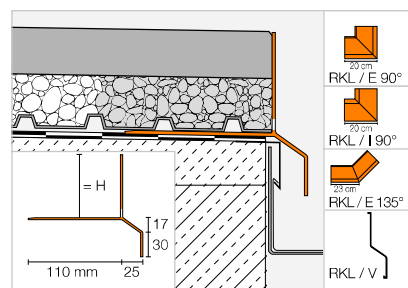


Schlüter®-BARA-RKL

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
30	RKL 30 ...*	52,25	40
35	RKL 35 ...*	54,78	40
40	RKL 40 ...*	57,33	40
50	RKL 50 ...*	58,83	40
75	RKL 75 ...*	61,84	40

Opmerking:

Schlüter-BARA-RKL 35 en 40 zijn bijzonder geschikt voor 2 cm dikke tegelementen.

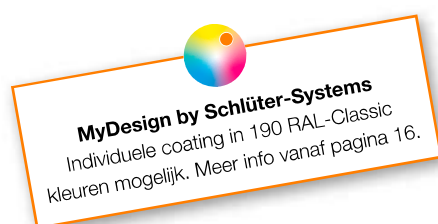

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	E90 / RKL 30 ...*	83,95	10
35	E90 / RKL 35 ...*	83,95	10
40	E90 / RKL 40 ...*	83,95	10
50	E90 / RKL 50 ...*	83,95	10
75	E90 / RKL 75 ...*	83,95	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	E135 / RKL 30 ...*	83,95	10
35	E135 / RKL 35 ...*	83,95	10
40	E135 / RKL 40 ...*	83,95	10
50	E135 / RKL 50 ...*	83,95	10
75	E135 / RKL 75 ...*	83,95	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	I90 / RKL 30 ...*	83,95	10
35	I90 / RKL 35 ...*	83,95	10
40	I90 / RKL 40 ...*	83,95	10
50	I90 / RKL 50 ...*	83,95	10
75	I90 / RKL 75 ...*	83,95	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	V / RKL 30 ...*	6,99	50
35	V / RKL 35 ...*	6,99	50
40	V / RKL 40 ...*	6,99	50
50	V / RKL 50 ...*	6,99	50
75	V / RKL 75 ...*	6,99	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKL 30 GM)




* Kleuren: GM - PG - SB


Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.

Hechtvlies

Schlüter®-BARA-HV

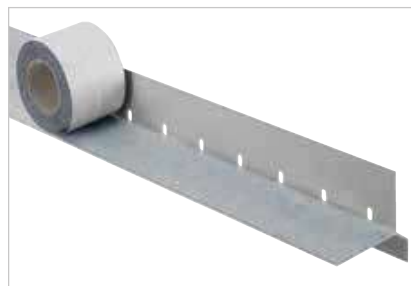

Schlüter-BARA-HV is een hechting bevorderende kleefband uit polyethyleen met een vliesmateriaal aan de bovenkant en een zelfklevende butyllaag aan de onderkant. Hij is geschikt voor het maken van een kleefflens om de contactafdichting Schlüter-KERDI aan een randafsluiting met Schlüter-BARA-RKL betrouwbaar af te dichten.
(Productdatablad 5.20)

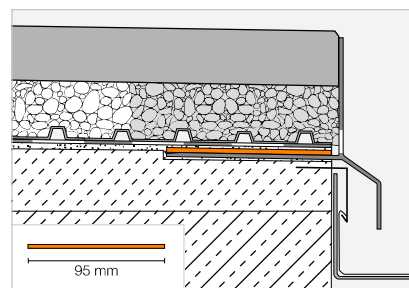

Schlüter®-BARA-HV

Zelfklevend hechtvlies

B (mm)	Rol = 5 m Art.-No.	€ / m	P (rol)
95	HVL 95 / 5M	7,73	10




Randprofiel | hoek | verbindingstuk

Schlüter®-BARA-RAP



Schlüter-BARA-RAP is een afdekprofiel van kleurgecoat aluminium. Het dekt in combinatie met het draagprofiel Schlüter-BARA-RW de vrije (zijdelingse) randen van balkons en terrassen af.
(Productdatablad 5.17)

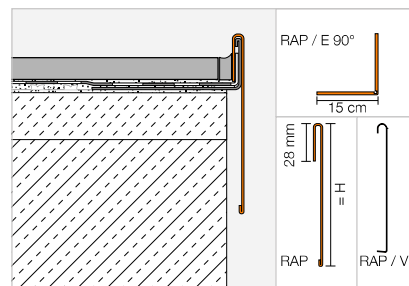

Schlüter®-BARA-RAP

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
75	RAP 75 PG	27,47	40
86	RAP 90 PG	28,54	40
110	RAP 110 PG	29,97	40

Schlüter®-BARA-RAP/E 90°

Buitenhoek 90°
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
75	E90 / RAP 75 PG	32,01	10
86	E90 / RAP 90 PG	33,21	10
110	E90 / RAP 110 PG	34,34	10

Schlüter®-BARA-RAP/V

Verbindingsstuk
alu. met kleurcoating

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
75	V / RAP 75 PG	7,43	50
86	V / RAP 90 PG	7,43	50
110	V / RAP 110 PG	7,43	50

Opmerking:


Het draagprofiel Schlüter-BARA-RW is apart te bestellen.

Randprofiel | Hoek

Schlüter®-BARA-FAP



Schlüter-BARA-FAP is een profiel voor het afdekken van de voorzijde van vrij uitkragende balkons.
(Productdatablad 5.23)

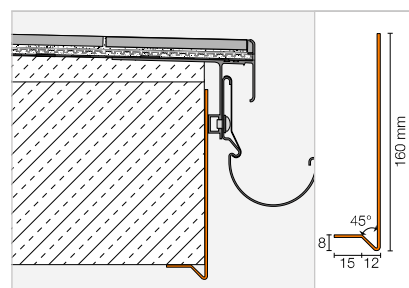

Schlüter®-BARA-FAP

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
FAP 165 ...*	42,82	40

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / FAP 165 ...*	42,55	10

Opmerking:

Als verbindingstuk raden we de naadafdekking Schlüter-BARA-STU aan.

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. E90 / FAP 165 BW)



* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.




Randprofiel voor gootbevestiging

Schlüter®-BARA-RKLT



Schlüter-BARA-RKLT is een hoekvormig randprofiel met afwateringsopeningen uit kleurgecoat aluminium. Het leent zich voor grootformaat plaalementen die naar keuze op lagen ongebonden grind/split of op tegel dragers worden gelegd. BARA-RKLT beschikt over een T-vormige profielkamer voor de montage van het gootsysteem Schlüter-BARIN.

(Productdatablad 5.20)

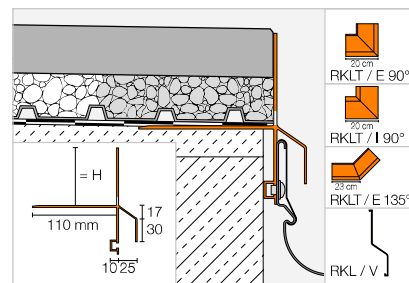

Schlüter®-BARA-RKLT

Alu. met kleurcoating

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
30	RKLT 30 ...*	62,38	40
40	RKLT 40 ...*	67,49	40
50	RKLT 50 ...*	69,01	40
75	RKLT 75 ...*	71,96	40

Hoek | Verbindingsstuk

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°

Buitenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	E90 / RKLT 30 ...*	87,67	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	87,67	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	87,67	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	87,67	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°

Buitenhoek 135°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	E135 / RKLT 30 ...*	87,67	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	87,67	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	87,67	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	87,67	10

Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°

Binnenhoek 90°

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	I90 / RKLT 30 ...*	87,67	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	87,67	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	87,67	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	87,67	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

Verbindingsstuk

H (mm)	Art.-No.	€ / St.	P (st.)
30	V / RKL 30 ...*	6,99	50
40	V / RKL 40 ...*	6,99	50
50	V / RKL 50 ...*	6,99	50
75	V / RKL 75 ...*	6,99	50

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. V / RKL 30 PG)



* Kleuren: GM - PG - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.




Randprofiel voor gootbevestiging

Schlüter®-BARA-RTP



Schlüter-BARA-RTP is een randprofiel voor de bevestiging van het gootsysteem Schlüter-BARIN, dat later aan de vrije rand van aanwezige balkon- of terrasconstructies kan worden aangebracht.
(Productdatablad 5.11)

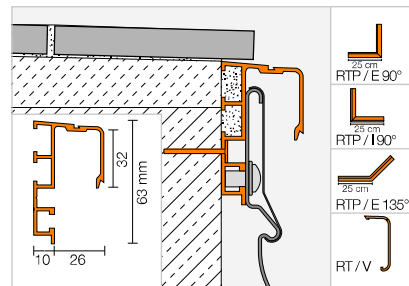

Schlüter®-BARA-RTP

Alu. met kleurcoating

L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
RTP 65 PG	35,31	40

Hoek | Verbindingsstuk | Schroeven

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°

Buitenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E90 / RTP 65 PG	45,59	10

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°

Buitenhoek 135°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
E135 / RTP 65 PG	50,17	10

Schlüter®-BARA-RTP/I 90°

Binnenhoek 90°

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
I90 / RTP 65 PG	45,59	10

Schlüter®-BARA-RTK/V

Verbindingsstuk

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
V / RT 30 PG	3,20	50

Schlüter®-BARA-RTP/S

Speciale schroeven, incl. pluggen

Art.-No.	€ / Set	P (set)
RTPS 540	9,67	10


Set = 10 St.

Plindraagprofiel

Schlüter®-BARA-ESOT



Schlüter-BARA-ESOT is een plindraagprofiel uit roestvast staal, dat kan toegepast worden, wanneer voor plinttegels geen draagkrachtige ondergrond voorhanden is.
(Productdatablad 5.1)

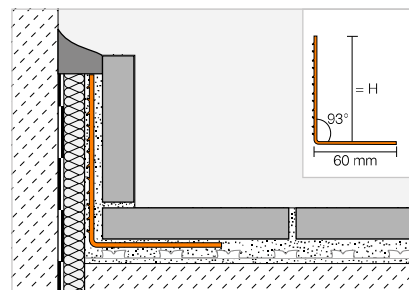

Schlüter®-BARA-ESOT

Roestvast staal V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	€ / m	KV (st.)
60	ESOT 60	19,48	60
110	ESOT 110	25,32	60

Naadafdekking

Schlüter®-BARA-STU



Schlüter-BARA-STU zijn dunne plaatstrips uit aluminium, die met een schaar op de juiste lengte kunnen worden gesneden en met Schlüter-KERDI-FIX als naadoverlappend van de BARA-profielserie kunnen worden verlijmd.

Schlüter®-BARA-STU

Naadafdekking

Art.-No.	€ / St.	P (st.)
STU 335 ...*	2,31	10

Lengte = 30 cm
Breedte = 35 mm
Dikte = 0,5 mm

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. STU 335 HB)



* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.




© Villeroy & Boch Fliesen





Gootsysteem

Schlüter®-BARIN-SR

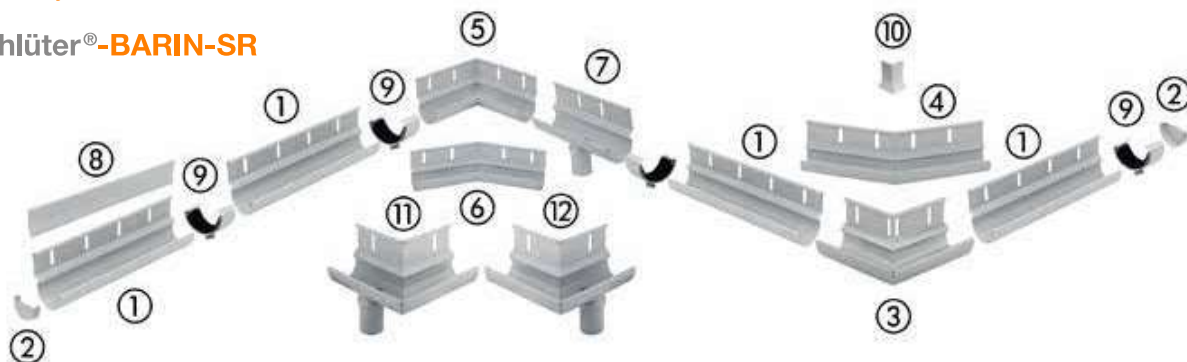

Schlüter-BARIN-SR is een gootsysteem van kleurgecoat aluminium voor het afvoeren van balkon- en terraswater. Het laat zich bevestigen op de daartoe voorziene Schlüter-BARA profielen.

(Productdatablad 10.1)

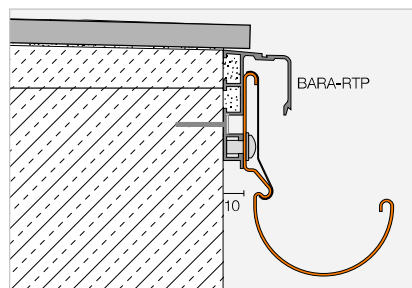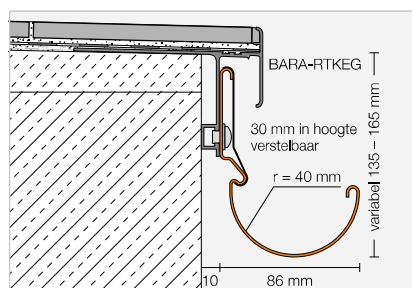

Opmerking:

Binnen- en buitenhoeken in andere vormen zijn als speciale bestelling op aanvraag te verkrijgen.

Kleine kleurafwijkingen tussen de individuele systeemelementen kunnen om materiaal-technische redenen niet worden uitgesloten.

Schlüter®-BARIN-SR-AC

Alu. met kleurcoating

Beschrijving	Art.-No.	€ / Set	KV (Set)
BARIN-set goot 2,50 m 1 gootelement 2,50 m ① telkens 1 afdekprofiel 2,50 + 0,50 m ⑧ 1 verbindingsstuk ⑨ 8 schroeven	BSR4 R 250 ...*	154,94	60
BARIN-set goot 1,50 m 1 gootelement 1,50 m ① telkens 1 afdekprofiel 1,50 m + 0,50 m ⑧ 1 verbindingsstuk ⑨ 4 schroeven	BSR4 R 150 ...*	91,51	60
BARIN-set eindstuk 2 eindstukken ② 2 verbindingsstukken ⑨	BSR4 E 2 ...*	31,84	60
BARIN-set buitenhoek 90° 1 hoeelement ③ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 EWG 90 ...*	104,52	60
BARIN-set buitenhoek 90° met afvoer links 1 hoeelement ⑪ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 E90 L DN 60 ...*	133,31	60
BARIN-set buitenhoek 90° met afvoer rechts 1 hoeelement ⑫ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 E90 R DN 60 ...*	133,31	60
BARIN-set buitenhoek 135° 1 hoeelement ④ 2 verbindingsstukken ⑨ 1 hoekafdekprofiel ⑩	BSR4 EWG 135 ...*	104,52	60
BARIN-set binnenhoek 90° 1 hoeelement ⑤ 2 verbindingsstukken ⑨	BSR4 IWG 90 ...*	104,52	60
BARIN-set binnenhoek 135° 1 hoeelement ⑥ 2 verbindingsstukken ⑨	BSR4 IWG 135 ...*	104,52	60
BARIN-set afvoerelement 1 gootelement 20 cm met afvoermidden ⑦ 2 verbindingsstukken ⑨ 2 schroeven	BSR4 A DN 60 ...*	47,84	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BSR4 R 250 GM)



* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.

Gootsysteem

Schlüter®-BARIN-R

Schlüter-BARIN-R zijn buissystemen van kleurgecoat aluminium en bijbehorende vormelementen.

(Productdatablad 10.1)



De valbuizen zijn met een geïntegreerd verbindingsdeel uitgerust. Het opzetstuk (8) kan worden gebruikt om twee Schlüter-BARIN buissystemen zonder overgangsstuk (rest-stuk) te verbinden.



Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E spuwer uit roestvast staal zie pagina 299.

Schlüter®-BARIN-R-AC

Alu. met kleurcoating

Beschrijving	Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
Valbuis, 1,00 m Ø 60 mm ①	BR 100 DN 60 ...*	43,87	60
Valbuis, 2,50 m Ø 60 mm ①	BR 250 DN 60 ...*	100,78	60
Bocht 40° Ø 60 mm ③	BR B40 DN 60 ...*	50,39	60
Bocht 72° Ø 60 mm ④	BR B72 DN 60 ...*	50,39	60
Bocht 85° Ø 60 mm ⑤	BR B85 DN 60 ...*	50,39	60
T-stuk 72° Ø 60 mm ⑥	BR AZ DN 60 ...*	113,55	60
Opzetstuk ⑧	BR AM DN 60 ...*	29,16	60
Spuwer 25 cm Ø 50 mm ⑦ passend voor BARIN-SR afvoeren Ø 50 mm	BR SP25 DN 50 ...*	94,97	60
Spuwer 40 cm Ø 50 mm ⑦ passend voor BARIN-SR afvoeren Ø 50 mm	BR SP40 DN 50 ...*	103,04	60
Buisklemmen-set ② 2 buisklemmen bevestigingsschroef 100 mm	BR RS100 DN 60 ...*	20,22	60
Buisklemmen-set ② 2 buisklemmen bevestigingsschroef 200 mm	BR RS200 DN 60 ...*	21,82	60
bevestigingsschroef 200 mm voor buisklemmen	BR SS 200	5,23	60

Schlüter-BARIN-R-SK is een afvoerpijp afdek-kap om de aansluiting van Schlüter-BARIN buissystemen Ø 60 mm op de grondleiding af te dekken.

Schlüter-BARIN-R-AZ is een T-stuk om Schlüter-BARIN buissystemen Ø 60 mm aan te sluiten op bestaande afvoerbuizen Ø 110 mm (DN 100) van de dakafwatering.

Schlüter®-BARIN-R-Z/-K

Zink / Koper

Beschrijving	Art.-No.	€ / St.	KV (st.)
Standleiding afdekkap zink Ø 60 / 116 mm ⑨	BR SK DN 60 / 116 Z	8,28	60
T-stuk zink, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 Z	118,26	60
T-stuk koper, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 K	133,31	60

Art.-No. kleur toevoegen (bijv. BR 100 DN 60 GM)



* Kleuren: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Een overzicht van de oppervlakken en kleuren vindt u vanaf pagina 327.