




**DAKLUIKEN/LADDERS/SCHAARTRAPPEN**  
**VLOERLUIKEN/TEGELDEKSELS**  
**WANDLUIKEN**  
**VLUCHTLUIKEN**  
**MAATWERKLUIKEN**

## INHOUD

- DEMAXX dakluiken Rc 8,33..... pag. 1-3
- Storax dakluiken Rc 5,0..... pag. 4
- Storax dakluiken specials..... pag. 5
- Storax dakluikladders..... pag. 6-8
- Storax schaartrappen..... pag. 9
- Storax veiligheidsrailingen / gevelladders..... pag. 10
- Hagodeck tegeldeksels..... pag. 11-36
- Hagodeck projecten..... pag. 37
- Storax tegeldeksels STAR, STAS, STSS, STRV..... pag. 38-41
- Storax VLB woningbouwluiken..... pag. 42
- Storax elektrisch bediende RVS vloerluiken..... pag. 43-44
- Storax luchtdichte stalen wandluiken..... pag. 45
- Storax brandwerende stalen wandluiken..... pag. 46
- Storax brandwerende stalen wand/plafondluiken.. pag. 47
- Storax vluchtluiken met NoodEnergieSysteem..... pag. 48-50
- Storax maatwerkluike..... pag. 51

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van technische wijzigingen en verbeteringen.

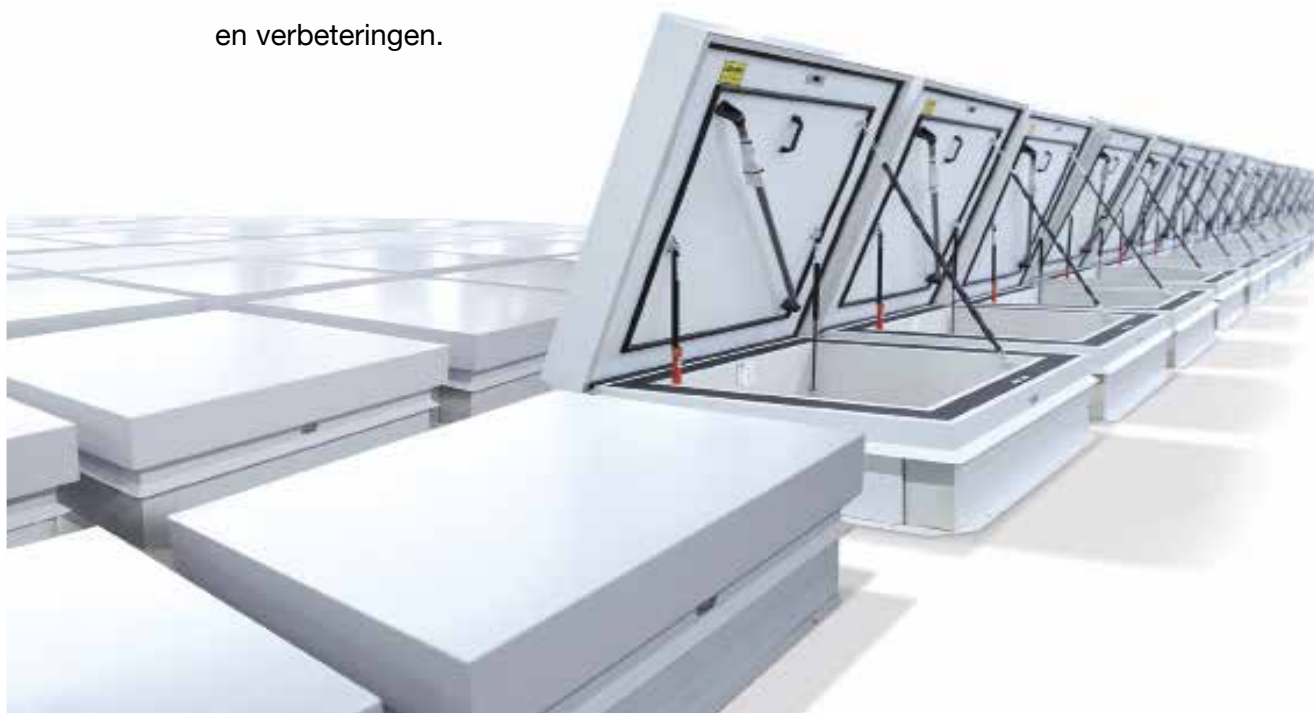



## Toekomstbestendige dakluiken

### Isolatiewaarde

De overheid stelt steeds hogere eisen aan de energiezuinigheid van gebouwen. Utiliteitsgebouwen die worden opgeleverd vanaf 2021 moeten bijna energie neutraal zijn: Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).

Dat vraagt om DEMAXX: het dakluik met een Rc-waarde van 8.33 m<sup>2</sup> K/W.

### CO<sub>2</sub> reductie

DEMAXX dakluiken dragen op verschillende manieren bij aan de reductie van CO<sub>2</sub>. De hoge isolatie-waarde van een DEMAXX dakluik vermindert de CO<sub>2</sub>-uitstoot van een gebouw. Ook de uitstoot van CO<sub>2</sub> door transport van het dakluik vanaf de productie naar de bouwplaats is minimaal, want DEMAXX van Storax is een Nederlands fabriekaat.

## Thermisch gescheiden constructie

### 1. Samenstelling

Het dakluik van de toekomst vraagt om een duurzame samenstelling. DEMAXX van Storax gaat voor het maximaal haalbare. Ter voorkoming van koudebruggen en daarmee warmteverlies, condensatie en schimmelvorming, heeft het dakluik een 100% thermisch gescheiden constructie. Aluminium en oersterke composiet pultrusieprofielen maken het luik onverwoestbaar.

### 2. Afmetingen

Een dakluik moet passen, zowel functioneel als visueel. DEMAXX is standaard leverbaar in drie formaten: 70 x 90 cm, 90 x 90 cm en 70 x 140 cm. Maatwerk is op aanvraag leverbaar.

### 3. Zekerheid

Op DEMAXX kunt u vertrouwen. Elk DEMAXX dakluik wordt afgewerkt

met een twee componenten coating in de kleur RAL 7047. De coating met een laagdikte van 80 micron is de ultieme bescherming tegen weer en wind.

En de garantietermijn van maar liefst 10 jaar geeft zekerheid dat als er onverhoopt toch iets gebeurt, dit voor u opgelost wordt.

## 100% veiligheid

### 1. Veilig


DEMAXX maakt een doorgang in het dak 100% veilig. Het dakluik is eenvoudig met één hand te bedienen en heeft een automatische vergrendeling in openstand, waardoor het nooit onverwacht dicht kan vallen. Om het dak veilig te kunnen betreden is de luikopstand aan de bovenzijde rondom voorzien van antislip.



### 2. Inbraakpreventie

Het SKG\*\* slot en de cilinder met binnen- en buitenbediening garanderen maximale inbraakpreventie.



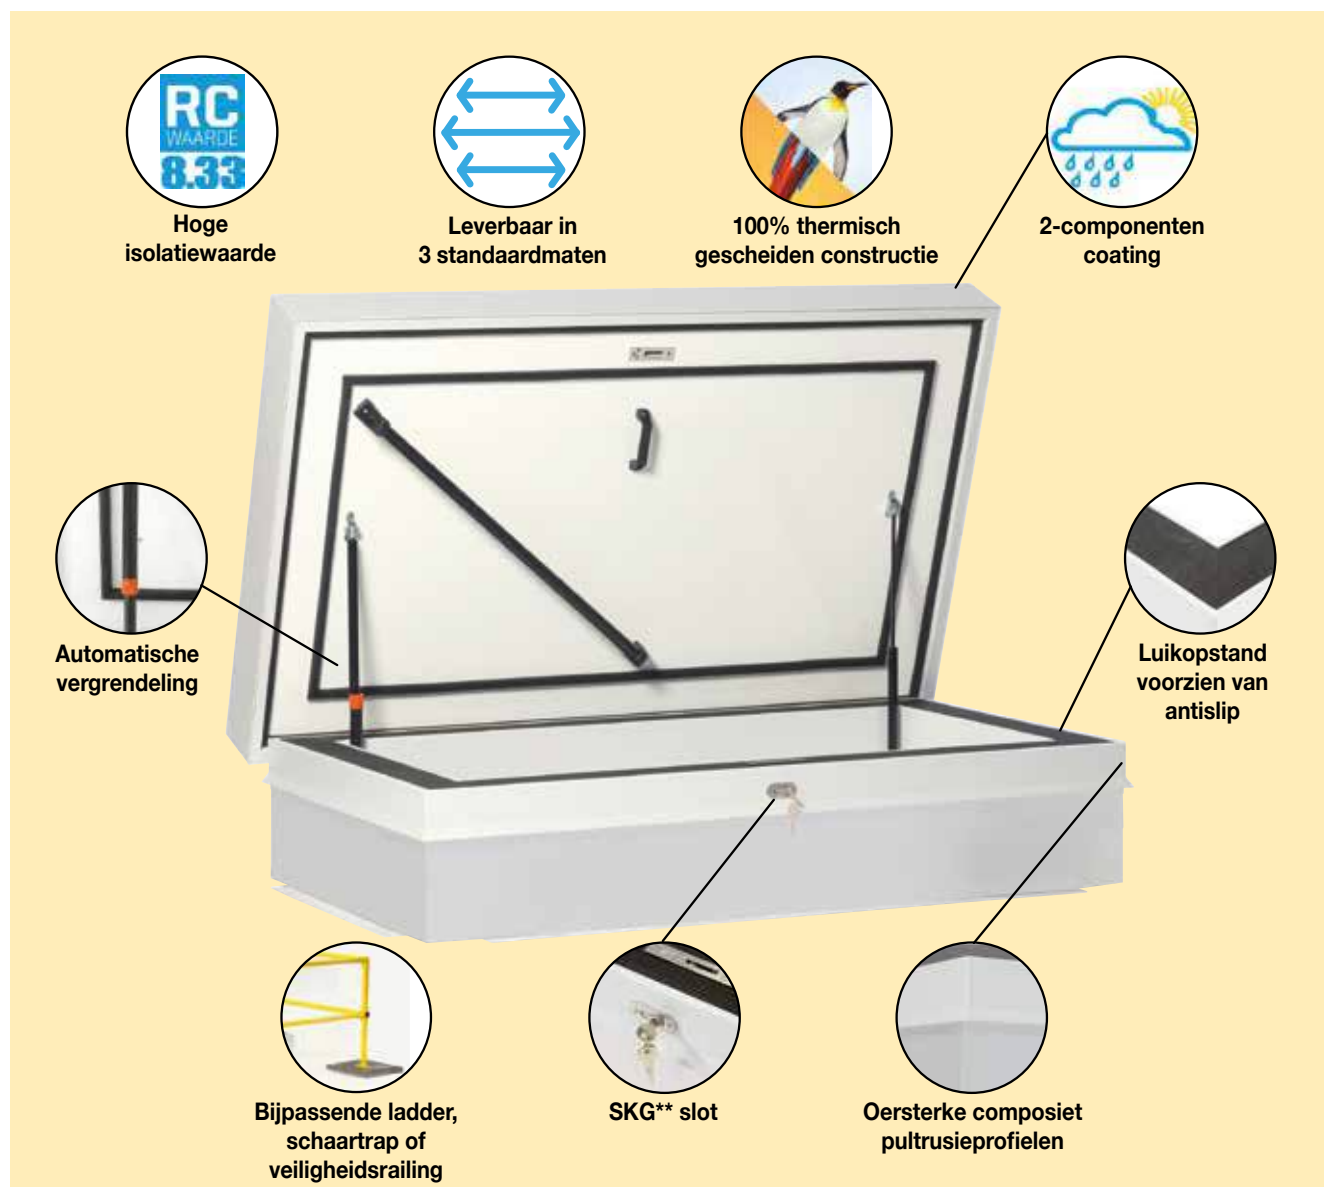

| Eigenschappen                 | Specificaties                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                     | Aluminium / composiet                                                                                                 |
| Rc-waarde opstand en deksel   | 8,33 m <sup>2</sup> K/W, berekeningen uitgevoerd door Peutz                                                           |
| Beproeving                    | Uitgevoerd door SKG-IKOB volgens EN1026 / EN1027 / EN12211                                                            |
| Luchtdoorlatendheid           | Klasse 4 tot toetsingsdruk 600 Pa volgens EN12207                                                                     |
| Waterdichtheid                | Klasse 9A tot toetsingsdruk 600 Pa volgens EN12208                                                                    |
| Weerstand tegen windbelasting | Klasse C5 volgens EN12210<br>Stijfheid tot een toetsingsdruk van 2000 Pa<br>Sterkte tot een toetsingsdruk van 3000 Pa |
| Garantie                      | 10 jaar                                                                                                               |
| Kleur                         | Standaard grijs RAL 7047                                                                                              |
| Coating                       | 2-componenten coating 80 micron                                                                                       |
| Afmetingen                    | Standaard 70 x 90 cm, 90 x 90 cm, 70 x 140 cm                                                                         |
| Slot                          | SKG** slot en cilinder met binnen- en buitenbediening                                                                 |
| Gewicht                       | 70 x 90 cm - 61 kg, 90 x 90 cm - 70 kg, 70 x 140 cm - 98 kg                                                           |



### Bestekomschrijving DEMAXX dakluik RC 8.33

Demaxx dakluik van Storax B.V. te Zwijndrecht  
 Afmetingen: dagmaat .... x .... mm.  
 Materiaal: aluminium en composiet.  
 Luik en opstand voorzien van 140 mm PIR met een RC-waarde van 8.33 m<sup>2</sup> K/W en volledige thermische onderbreking. Luik en opstand in- en uitwendig voorzien van coating van 80 micron in de kleur grijs RAL 7047. Compleet geassembleerd inclusief 1 of 2 gasdrukveren met vergrendeling, RVS hang- en sluitwerk, diagonale handgreep, antislip opstand en SKG\*\* cilinderslot inclusief sleutels.

### Standaard afmetingen type DEMAXX RC 8,33

| type                  | dagmaat       | uitwendige maat |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| DEMAXX dakluik 70/90  | 700 x 900 mm  | 1080 x 1280 mm  |
| DEMAXX dakluik 90/90  | 900 x 900 mm  | 1280 x 1280 mm  |
| DEMAXX dakluik 70/140 | 700 x 1400 mm | 1080 x 1780 mm  |



DEMAXX dakluik met schuifdeksel

### DEMAXX dakluik RC 8,33

- oersterke constructie van aluminium en composiet pultrusieprofielen.
- luik en opstand voorzien van 140 mm. PIR-isolatie.
- Rc-waarde 8,33 m<sup>2</sup> K/W.
- volledige thermische onderbreking.
- 2-componenten coating 80 micron in de kleur grijs RAL 7047.
- 3 standaard afmetingen: 70 x 90 cm, 90 x 90 cm en 70 x 140 cm. Maatwerk mogelijk op aanvraag.
- Levering compleet geassembleerd inclusief gasdrukveer/gasdrukveren.
- RVS hang- en sluitwerk.
- diagonale handgreep aan de binnenzijde van het deurblad als leuning voor veilig in- en uitstappen.
- opstand voorzien van antislip.
- EURO cilinderslot (60+95) SKG\*\* inclusief 3 sleutels voor bediening van binnenuit en buitenaf.
- het deurblad wordt bij volledige openstand vergrendeld. Stormketting leverbaar tegen meerprijs.

### Attentie

Ten gevolge van de gasdrukveer is de netto opening iets kleiner dan de vermelde dagmaat.

### VOORDELEN DEMAXX DAKLUIKEN

- Rc-waarde van 8,33 K/W.
- Nederlands fabrikaat, dus gunstige CO<sub>2</sub>-footprint.
- maatwerk mogelijk.
- iedere gewenste RAL-kleur mogelijk
- tal van opties:
  - stormketting
  - elektrische bediening
  - regensensoren
  - luik met schuifdeksel.
- uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
- bijpassende dakluikladder of schaartrap leverbaar.



### STORAX dakluik RC 5,0

- oersterke constructie van aluminium en composiet pultrusieprofielen.
- luik en opstand voorzien van 100 mm. PIR-isolatie
- RC-waarde 5,0 m<sup>2</sup> K/W.
- volledige thermische onderbreking.
- 2-componenten coating 80 micron in de kleur grijs RAL 7047.
- 5 standaard afmetingen: 70 x 90 cm, 90 x 90 cm, 70 x 140 cm, 100 x 100 cm en 100 x 150 cm.  
Maatwerk mogelijk op aanvraag.
- levering compleet geassembleerd inclusief gasdrukveer/gasdrukveren.
- hang- en sluitwerk in RVS/aluminium.
- diagonale handgreep aan de binnenzijde van het deurblad als leuning voor veilig in- en uitstappen.
- opstand voorzien van antislip.
- cilinderslot met Europrofielcilinder(55+55) SKG\*\* inclusief 3 sleutels voor bediening van binnenuit en buitenaf.

#### Attentie

Ten gevolge van de gasdrukveer is de netto opening iets kleiner dan de vermelde dagmaat.

#### Bestekomschrijving Storax dakluik RC 5.0




Storax dakluik (of gelijkwaardig) van Storax B.V.  
Afmetingen: dagmaat .... x .... mm. Materiaal: aluminium en composiet.  
Luik en opstand voorzien van 100 mm PIR isolatie met een RC-waarde van 5.0 m<sup>2</sup> K/W en volledige thermische onderbreking. Luik en opstand in- en uitwendig voorzien van een onderbreking. Luik en opstand in- en uitwendig voorzien van een coating van 80 micron in de kleur grijs RAL 7047. Compleet geassembleerd inclusief 1 of 2 gasdrukveren met vergrendeling, metalen hang- en sluitwerk, diagonale handgreep, antislip, opstand en SKG\*\* cilinderslot inclusief sleutels.

#### Standaard afmetingen type Storax dakluik RC 5.0

| type                   | dagmaat        | uitwendige maat |
|------------------------|----------------|-----------------|
| Storax dakluik 70/90   | 700 x 900 mm   | 960 x 1160 mm   |
| Storax dakluik 90/90   | 900 x 900 mm   | 1160 x 1160 mm  |
| Storax dakluik 70/140  | 700 x 1400 mm  | 960 x 1660 mm   |
| Storax dakluik 100/100 | 1000 x 1000 mm | 1260 x 1260 mm  |
| Storax dakluik 100/150 | 1000 x 1500 mm | 1260 x 1760 mm  |
| Maatwerk is mogelijk   |                |                 |

### VOORDELEN STORAX RC 5.0 DAKLUIK



- RC-waarde van 5,0 m<sup>2</sup> K/W.
- Nederlands fabrikaat, dus gunstige CO<sub>2</sub>-footprint.
- maatwerk mogelijk.
- iedere gewenste RAL-kleur mogelijk.
- tal van opties:
  - stormketting.
  - elektrische bediening.
  - regensensoren.
  - luik met schuifdeksel.
- budgetluik met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
- bijpassende dakluikladder of schaartrap leverbaar.

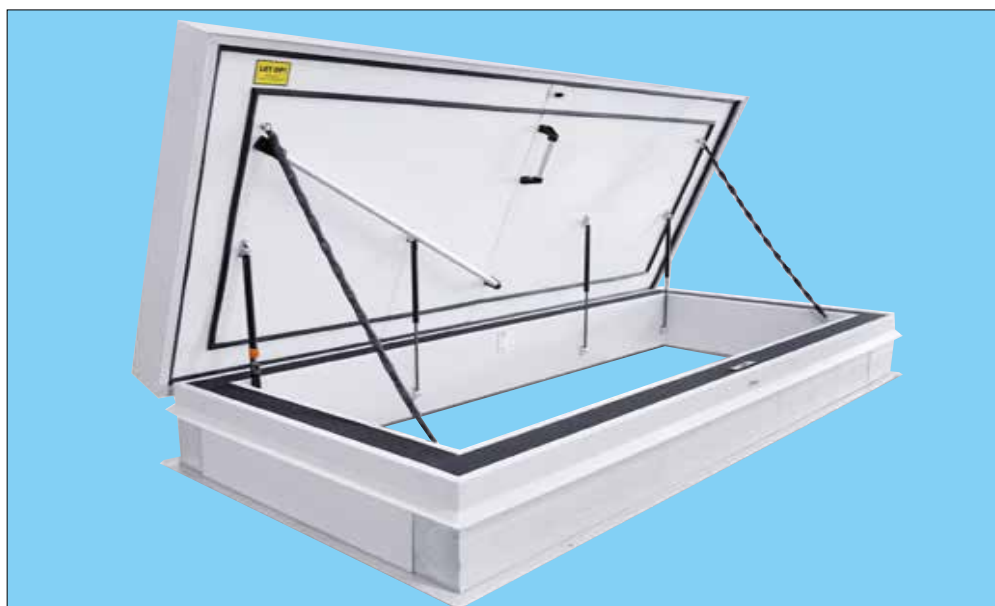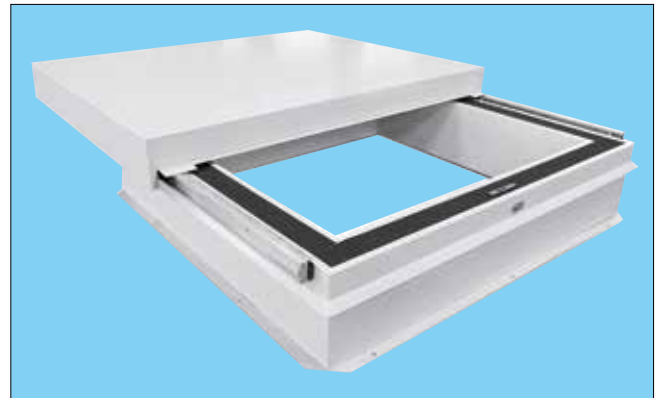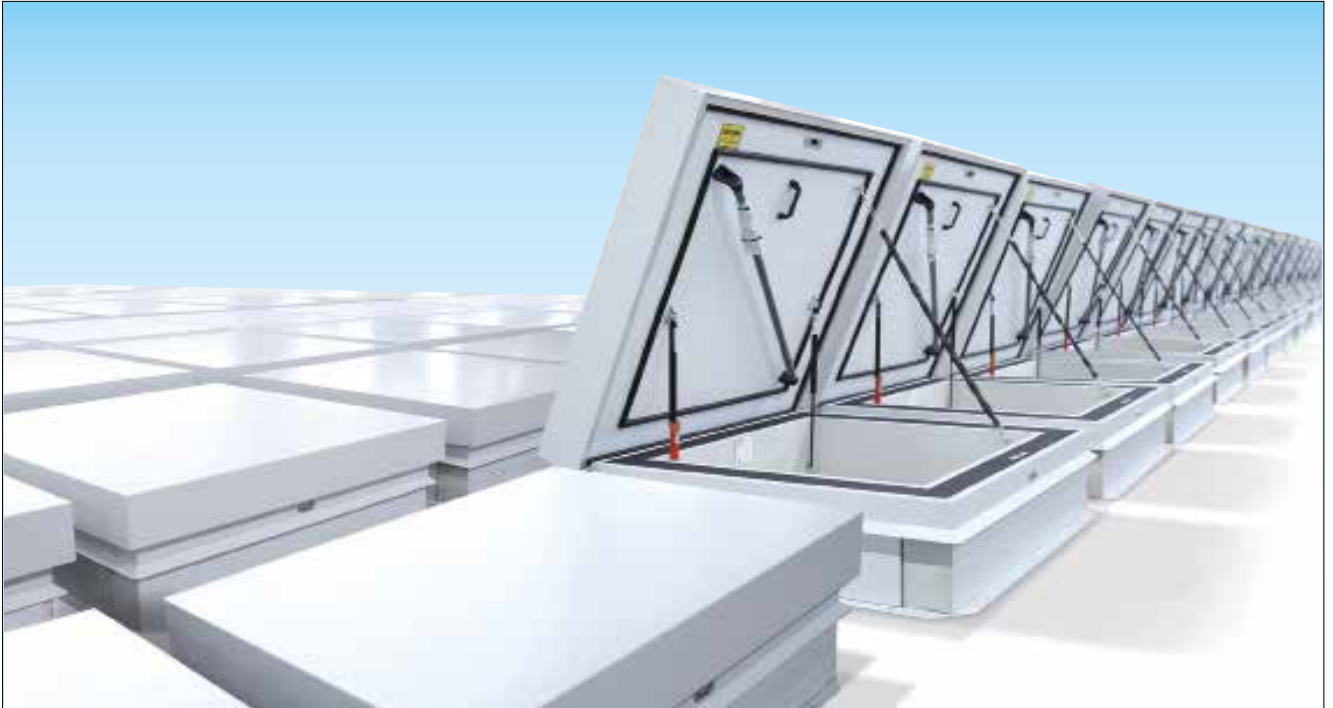

### Inhaakladders



| type            | uitvoering                           |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>DLL-IH-2</b> | dakluikladder t.b.v. inhaken 2-delig |
| <b>DLL-IH-3</b> | dakluikladder t.b.v. inhaken 3-delig |

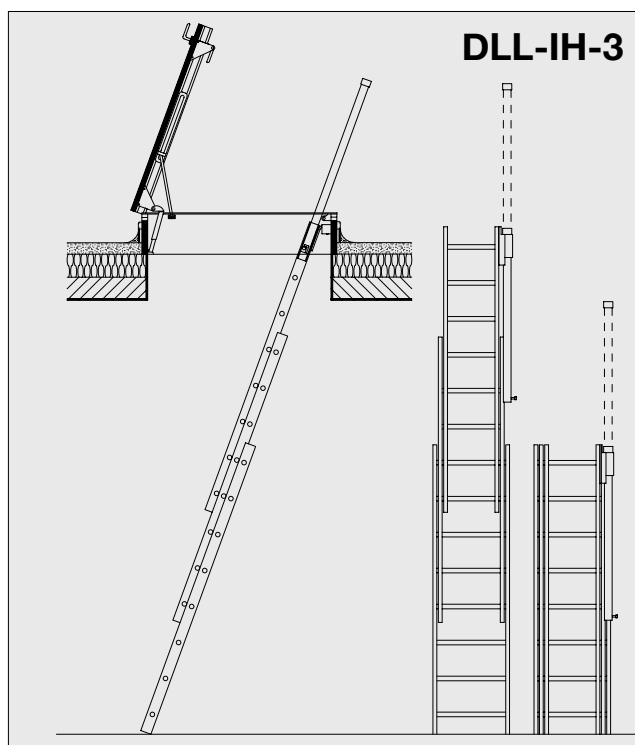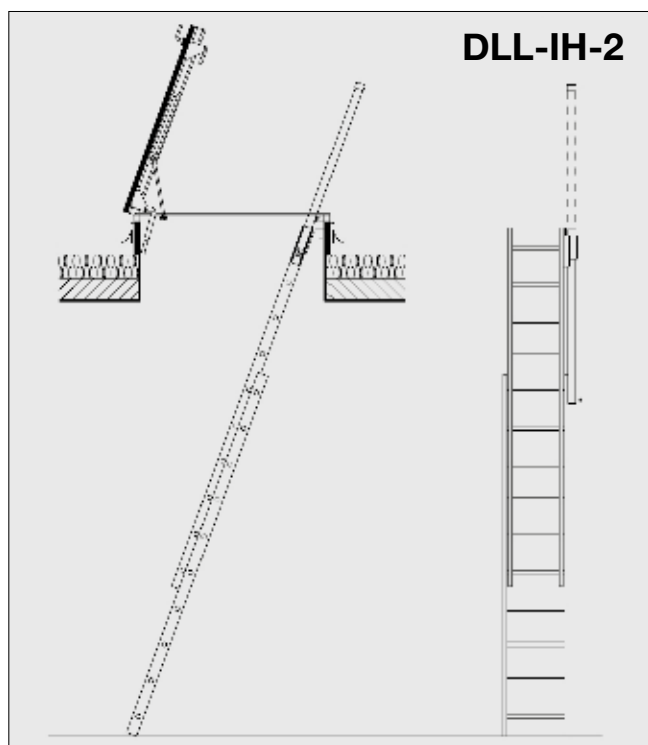



### Vaste ladders met vloer- en muurbevestiging





#### Bestekomschrijving

Dakluikladder : type.....  
 Gevelladder : type.....  
 van Storax B.V. of gelijkwaardig.

Materiaal : blank aluminium  
 Hoogte : nader op te geven  
 Ladderbreedte : 600 mm  
 Sportafstand : 250 mm  
 Standaard voorzien van uitschuifleuning.  
 Montage volgens instructie van de fabrikant.

| type          | uitvoering                                      |
|---------------|-------------------------------------------------|
| <b>DLL-VM</b> | dakluikladder vast met vloer- + muurbevestiging |
| <b>DLL-MM</b> | dakluikladder vast met dubbele muurbevestiging  |
| <b>GL-VM</b>  | gevelladder vast met vloer- + muurbevestiging   |

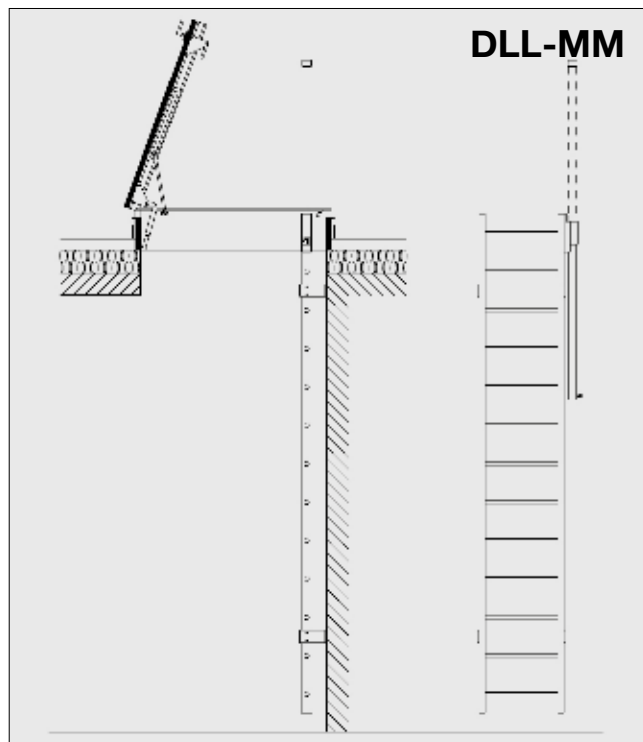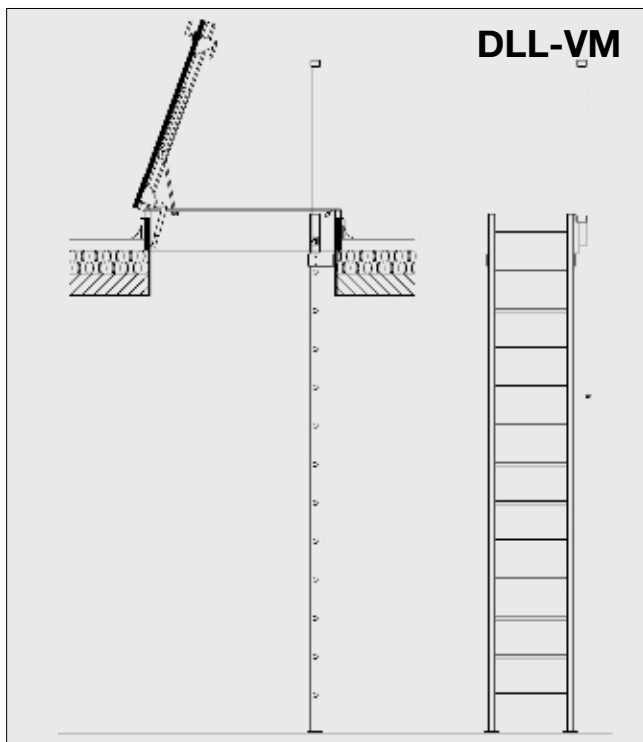



### Vaste ladders met vloer- en muurbevestiging met kooi




#### Bestekomschrijving

Dakluikladder : type.....  
Gevelladder : type.....  
van Storax B.V. of gelijkwaardig.


Materiaal : blank aluminium  
Hoogte : nader op te geven  
Ladderbreedte : 600 mm  
Sportafstand : 250 mm  
Kooidiameter : 750 mm  
Instaphoogte kooi : 2500 mm  
Standaard voorzien van uitschuifleuning.  
Montage volgens instructie van de fabrikant.

| type            | uitvoering                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>DLL-VM-K</b> | dakluikladder vast met vloer- + muurbevestiging voorzien van kooi |
| <b>DLL-MM-K</b> | dakluikladder vast met dubbele muurbevestiging voorzien van kooi  |
| <b>GL-VM-K</b>  | gevelladder vast met vloer- + muurbevestiging voorzien van kooi   |

**DLL-VM-K**

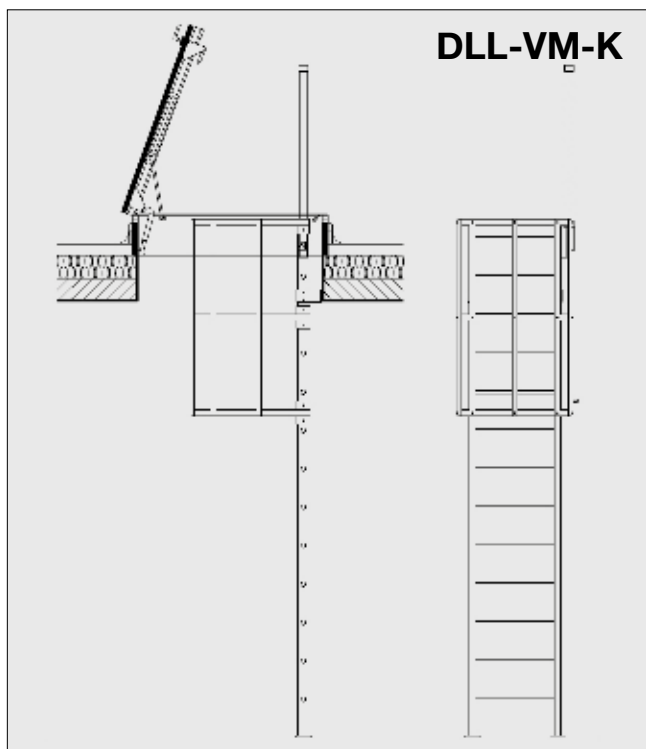

**DLL-MM-K**

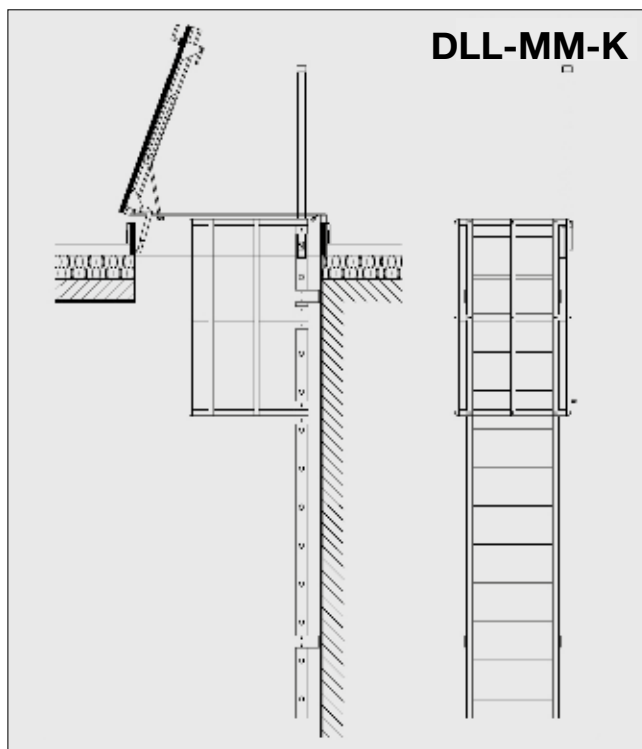



### Schaartrap met raveelbak type DLL-SCH


#### Raveelbak

Materiaal: meubelplaat 19 mm  
 Bakhoogte: 240 mm  
 Afdichting: rubber  
 Afmetingen: 900 x 700 mm (=sparingmaat)  
 1200 x 700 mm (=sparingmaat)  
 Uitvoering: met verdekt liggende scharnieren

#### Schaartrap

Materiaal: aluminium  
 Kleur: blank aluminium  
 Tredebreedte: 330 mm  
 Tredediepte: 80 mm  
 Optrede: max. 300 mm  
 Max. hoogte: 3250 mm  
 Belasting: - 150 kg. per trede  
 - 350 kg./m<sup>2</sup> voor het gehele  
 bouwelement  
 Uitvoering: - snapslot  
 - inclusief telescoopleuning aan de  
 rechterzijde (los geleverd)

Het geheel wordt geassembleerd geleverd.  
 Schaartrap type DLL-SCH voldoet aan  
 DIN NEN 14975.

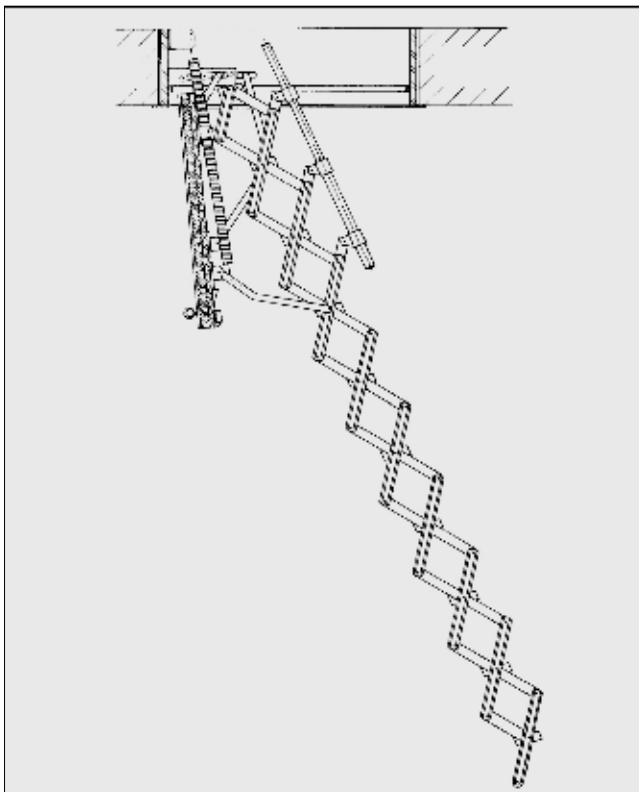

### Bestekomschrijving type.....

Storax schaartrap met raveelbak type.....(of gelijkwaardig)  
 van Storax B.V.

Materiaal: - raveelbak: 19 mm meubelplaat  
 - trap: aluminium

Tredebreedte: 330 mm

Tredediepte: 80 mm

Max. plafondhoogte: 3250 mm

Belasting: 150 kg. per trede

Afmeting van de  
 raveelbak: ..... x ..... mm

De schaartrap met raveelbak compleet te leveren en in te  
 bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

### Standaard afmetingen

| type                 | inbouwmaat in mm | uitklapruimte |
|----------------------|------------------|---------------|
| <b>DLL-SCH 970</b>   | 885 x 685 x 240  | ca. 750 mm    |
| <b>DLL-SCH 1270</b>  | 1185 x 685 x 240 | ca. 450 mm    |
| Maatwerk op aanvraag |                  |               |



### Veiligheidsrailingen

#### Specificatie

De 3-zijdige aluminium veiligheidsrailing wordt opgebouwd uit staanders welke onderling worden verbonden met hand- en knieregels door middel van koppelstukken. De aluminium buizen zijn Ø 50 mm. De koppelstukken zijn van gietaluminium en worden met inbusbouten vastgezet. Stelvoeten worden los meegeleverd waarmee de veiligheidsrailing ook op een enigszins oneffen ondergrond eenvoudig gesteld en bevestigd kan worden. De stelvoeten dienen te worden vastgeschroefd op betontegels. Betontegels worden niet meegeleverd.

#### Belangrijk

Vanaf de bovenkant van de betontegel gemeten, moet de veiligheidsrailing minimaal 1000 mm hoog zijn indien valgevaar vanaf de rand van het dakluik naar de onderliggende vloer minder dan 13,5 meter is. Indien het valgevaar meer dan 13,5 meter is, moet de veiligheidsrailing minimaal 1200 mm hoog zijn.

#### Bestekomschrijving veiligheidsrailingen

Storax veiligheidsrailingen voor dakluiken van Storax B.V. (of gelijkwaardig).

Aluminium buizen ø 50 mm, inclusief koppelstukken en stelvoeten.


Hoogte: ..... mm.

Afmetingen: ..... mm, X ..... mm, X ..... mm.

De veiligheidsrailing bevestigen op stabiele betontegels

### Gevelladder



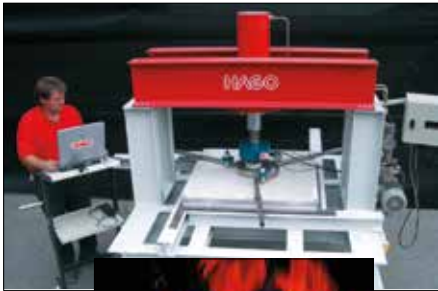

### VOORDELEN:

#### Geteste belastingen

Onze testrapporten zijn uw garantie. Wij staan ervoor dat onze standaard tegeldekseksels bij volledige bevulling met beton C35/45 (Euronorm EN 206) de opgegeven belastingen kunnen doorstaan. Bij toepassing van tegels e.d. in het deksel neemt de belastbaarheid af. Bij type BVH-maxi wordt de volledige belasting bereikt met een betondikte van 5 cm.




#### Brandwerend

Met HAGODECK type BV-F90 bieden wij een geteste mogelijkheid om branddoorslag via het luik te voorkomen.

#### Inbouw instructie

Zoals u mag verwachten worden HAGODECK tegeldekseksels standaard geleverd met een handige, bondige inbouw instructie waarin op alle van belang zijnde aspecten wordt gewezen.

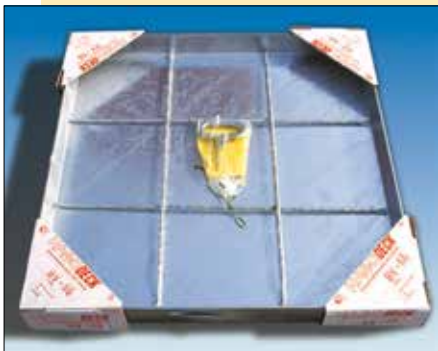

#### Verpakking en productaanduiding

In principe worden alle HAGODECK tegeldekseksels standaard voorzien van speciaal vervaardigde hoekstukken waarmee een optimale bescherming wordt verkregen terwijl tevens het milieu ontzien wordt met een minimaal kartonverbruik. Op alle hoekstukken staat duidelijk de type aanduiding vermeld, zodat fabrikant, handelaar en gebruiker zich niet kunnen vergissen in type en afmeting.

#### Nauwkeurigheid

HAGODECK tegeldekseksels worden zeer nauwkeurig vervaardigd met als uitgangspunt de EN-norm 22768-1. "Tolerantie voor lengten en hoeken."




#### De gouden handgreep

Een 'gouden' idee om alle tegeldekseksels type BV eenvoudig te openen, ook al is het deksel jarenlang nooit geopend geweest.



#### Innovatie

HAGODECK tegeldekseksels worden voortdurend verbeterd. Door de nieuwste gepatenteerde uitvoering met composiet-aluminium honing-raat-technologie is geen betonvulling meer nodig en kan de afwerking zonder droogtijd worden aangebracht.

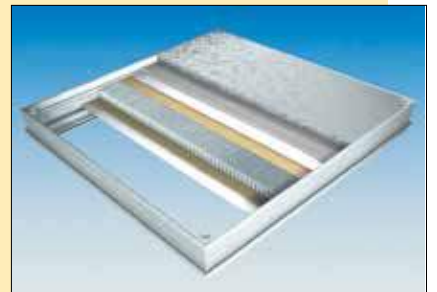

#### Voorraad

Alle courante standaard typen worden door Storax B.V. op voorraad gehouden om een snelle levering te garanderen. Minder gangbare typen zijn bij de fabriek op voorraad en worden binnen 10 werkdagen geleverd. Levertijd voor maatwerk is op aanvraag.



Het leveringsprogramma tegeldeksele en kanaalafdekkingen omvat o.a. de onderstaande uitvoeringen:

**HAGO DECK® Type BV**  
standaard tegeldeksel in staal, reuk- en waterdicht.

**HAGO DECK® Type BV-FL**  
als type BV echter met 50 mm inbouwhoogte.

**HAGO DECK® Type BV-THERMO**  
als type BV echter geïsoleerd. RC-waarde 3,5.

**HAGO DECK® Type BV-GD**  
als type BV echter uitgevoerd met scharnieren en gasdrukveer voor moeiteloos openen en sluiten.

**HAGO DECK® Type BV-GDZ**  
als type BV-GD echter met centrale vergrendeling.

**HAGO DECK® Type BVE**  
als type BV echter volledig uitgevoerd in roestvaststaal.



**HAGO DECK® Type BV-F90**  
als type BV 90 minuten vuurbestendig.

**HAGO DECK® Type BVS-250**  
als type BV tot 250 kN belastbaar.

**HAGO DECK® Type BVS-400**  
als type BV tot 400 kN belastbaar.

**HAGO DECK® Type BVH-MAXI**  
als type BV echter met 10 cm diep tegeldeksel voor vulling met klinkers.

**HAGO DECK® Type RV**  
uitvoering met deksel uit stalen tranenplaat, reuk- en waterdicht.

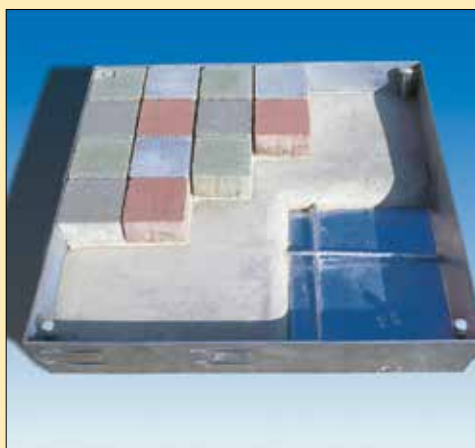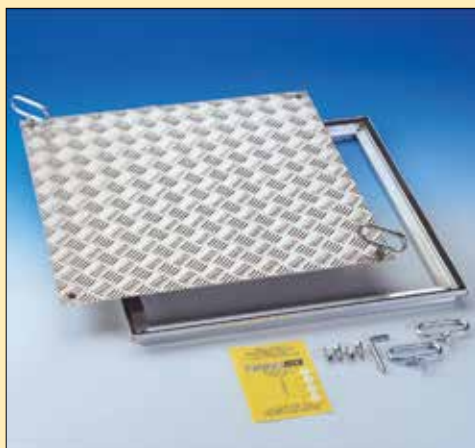



## HAGO DECK® Type RVE

uitvoering met deksel uit roestvaststalen tranenplaat, reuk- en waterdicht.

## HAGO DECK® Type RV-GD

stalen tegeldeksel van tranenplaat met scharnier en een gasdrukveer.

## HAGO DECK® Type BVA

standaard tegeldeksel in aluminium, reuk- en waterdicht.

## HAGO DECK® Type BVA-MULTI

meerdere tegeldeksels als type BVA.



## HAGO DECK® Type BVA-RA

maatwerk uitvoering in aluminium, voor afdekking van complete aan- en afvoerkanalen.

## HAGO DECK® Type RVA

uitvoering met deksel van aluminium tranenplaat, reuk- en waterdicht.

## HAGO DECK® Type CLA

lichtgewicht composiet-aluminium, reuk- en waterdicht.

## HAGO DECK® Type CCA

comfort composiet-aluminium met scharnier.

## HAGO DECK® Type CCA-GD

comfort composiet-aluminium met scharnier en gasdrukveren.



## STORAX® Type VLB

geïsoleerd woningbouwluik.



### Type BV: standaard tegeldekseel in staal, reuk- en water- dicht

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal.
- het tegeldekseel is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BV is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN conform EN 124.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.


#### Bestekomschrijving type BV (reuk- en waterdicht in staal)

HAGO-DECK tegeldekseel type BV (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrand.....x.....mm.

De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte, met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik met inbusbouten te sluiten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

#### Standaard afmetingen type BV

| type   | binnenmaat<br>putromranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BV 33  | 300 x 300                            | 435 x 435                       | 10 kg               |
| BV 45  | 450 x 450                            | 585 x 585                       | 16 kg               |
| BV 55  | 500 x 500                            | 635 x 635                       | 17 kg               |
| BV 64  | 600 x 400                            | 735 x 535                       | 17 kg               |
| BV 66  | 600 x 600                            | 735 x 735                       | 21 kg               |
| BV 86  | 800 x 600                            | 935 x 735                       | 27 kg               |
| BV 88  | 800 x 800                            | 935 x 935                       | 31 kg               |
| BV 106 | 1000 x 600                           | 1135 x 735                      | 31 kg               |
| BV 108 | 1000 x 800                           | 1135 x 935                      | 37 kg               |
| BV 110 | 1000 x 1000                          | 1135 x 1135                     | 42 kg               |

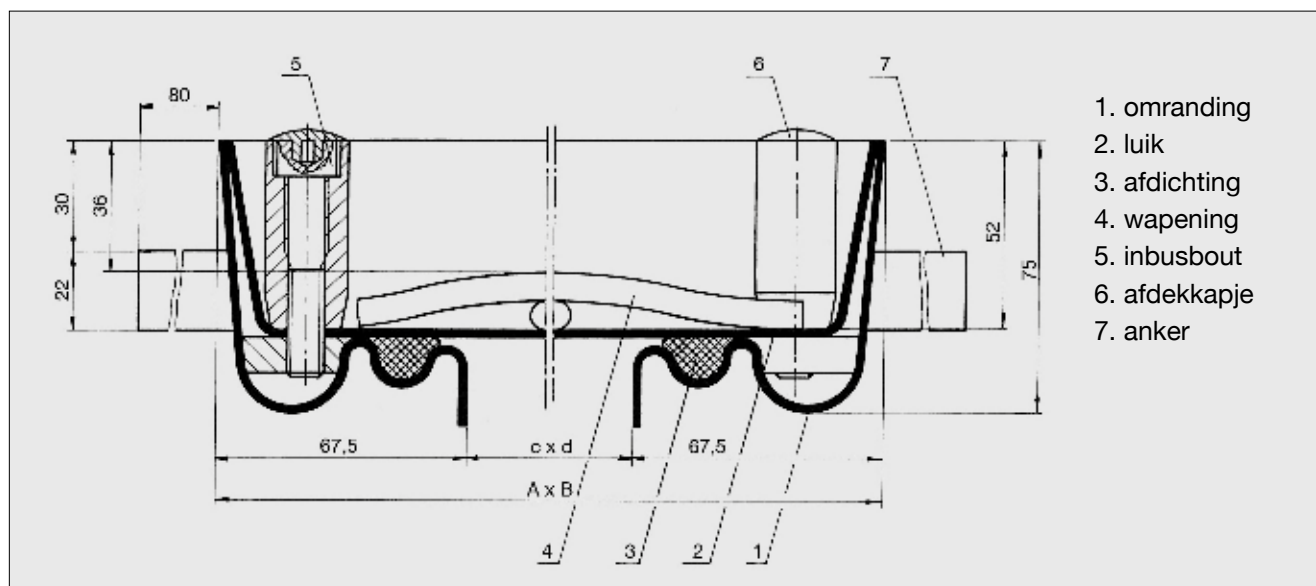

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker



### Type BV-FL: standaard tegeldekseel in staal, reuk- en water- dicht, 50 mm inbouw- hoogte

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal.
- ook leverbaar in roestvaststaal kwaliteit 304: type BVE-FL.
- het tegeldekseel is aan de binnenzijde voorzien van een wapening van staaldraad.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BV-FL is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 50 mm.
- luikdiepte 27 mm.
- breuklast 15 kN conform EN 124.
- type BV-FL is geschikt voor belasting met personenverkeer (beloopbaar).
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.


### Bestekomschrijving type BV-FL (reuk- en waterdicht in staal, 50 mm inbouwhoogte)


HAGO-DECK tegeldekseel type BV-FL (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrand ..... x ..... mm. Inbouwhoogte: 50 mm. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte met wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik met inbusbouten te sluiten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

### Ook leverbaar met isolatie: type BV-FL THERMO

#### Standaard afmetingen type BV-FL

| type     | binnenmaat<br>putromranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BV-FL 55 | 500 x 500                            | 630 x 630                       | 17 kg               |
| BV-FL 64 | 600 x 400                            | 730 x 530                       | 17 kg               |
| BV-FL 66 | 600 x 600                            | 730 x 730                       | 21 kg               |
| BV-FL 86 | 800 x 600                            | 930 x 730                       | 27 kg               |
| BV-FL 88 | 800 x 800                            | 930 x 930                       | 31 kg               |

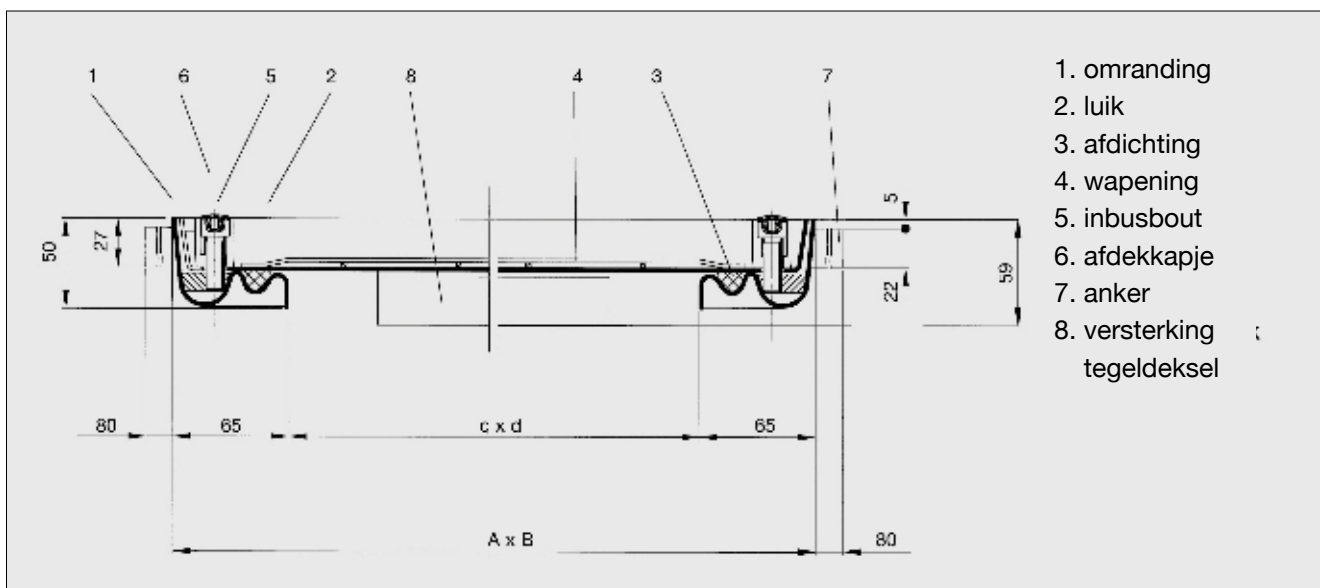

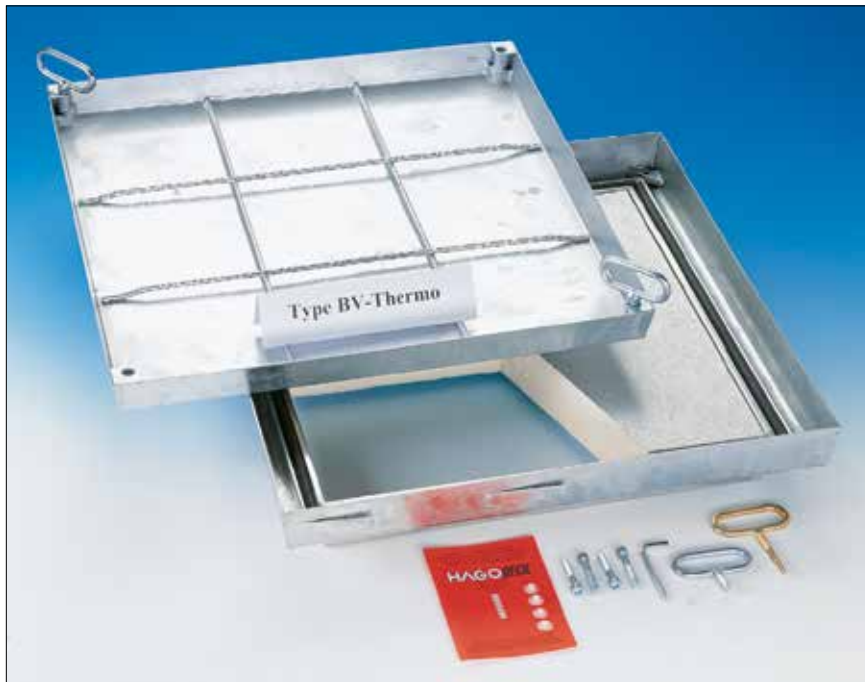

## Type BV-THERMO: standaard tegeldekseel in staal, reuk- en water- dicht, geïsoleerd

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal.
- het tegeldekseel is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BV is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN conform EN124.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- Z-profiel met daarin een isolatieplaat van polyurethaan hardschuim met aan beide zijden een alu bescherm laag.
- RC waarde 3,5 m<sup>2</sup> K/W.
- omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.


### Bestekomschrijving type BV-THERMO (reuk- en waterdicht in staal, geïsoleerd)

HAGO-DECK tegeldekseel type BV-THERMO (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt, binnenmaat van de putrand.....X.....mm. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik standaard voorzien van een uitneembare isolatieplaat met een RC-waarde van 3,5 m<sup>2</sup> K/W. Het luik met inbusbouten te sluiten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

### Standaard afmetingen type BV-THERMO

| type          |             | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BV-THERMO 55  | 500 x 500   | 635 x 635                           | 19 kg                           |                     |
| BV-THERMO 66  | 600 x 600   | 735 x 735                           | 23 kg                           |                     |
| BV-THERMO 86  | 800 x 600   | 935 x 735                           | 29 kg                           |                     |
| BV-THERMO 88  | 800 x 800   | 935 x 935                           | 33 kg                           |                     |
| BV-THERMO 106 | 1000 x 600  | 1135 x 735                          | 33 kg                           |                     |
| BV-THERMO 110 | 1000 x 1000 | 1135 x 1135                         | 45 kg                           |                     |

Luikdiepte: 52 mm  
Inbouwhoogte: 75 mm  
Isolatie steekt ± 63 mm in de put.

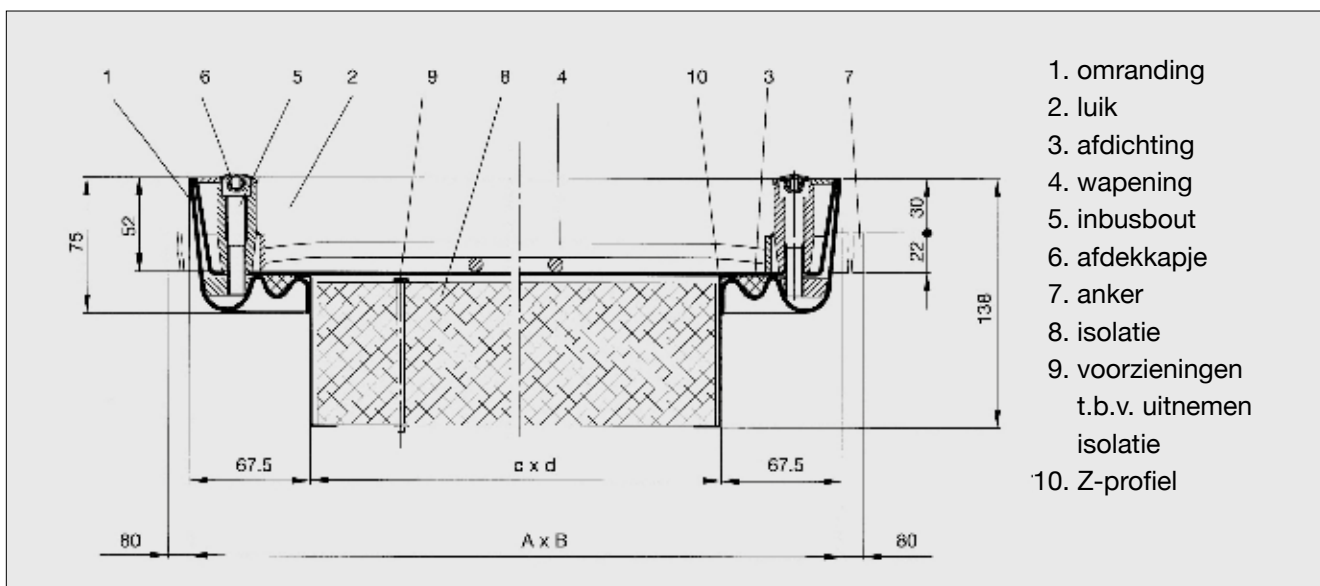

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker
8. isolatie
9. voorzieningen t.b.v. uitnemen isolatie
10. Z-profiel



### Type BV-GD: reukdicht, met gasdrukveren

- type BV-GD is moeiteloos te openen met één hand door toepassing van een roestvaststalen scharnier en gasdrukveren.
- ook leverbaar in roestvaststaal kwaliteit 304: type BVE-GD.
- op aanvraag ook leverbaar in roestvaststaal kwaliteit 316.
- met terugvalbeveiliging.
- de scharnierzijde van het luik is aan de buitenzijde voorzien van 2 extra vaste U-vormige ankers met bevestigingsgat.
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN conform EN 124.
- alle scharnierende luiken zijn nage-nog waterdicht.

#### Bestekomschrijving type BV-GD (reukdicht met gasdrukveren)

HAGO-DECK tegeldekseel type BV-GD (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reukdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrand.....x.....mm. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliën-bestendige afdichting. Het luik uitgevoerd met een roestvaststalen scharnier, gasdrukveer en vergrendeling. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.


#### Standaard afmetingen type BV-GD

| type      |             | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BV-GD 66  | 600 x 600   | 735 x 752                           | 29 kg                           |                     |
| BV-GD 86  | 800 x 600   | 935 x 752                           | 36 kg                           |                     |
| BV-GD 88  | 800 x 800   | 935 x 952                           | 42 kg                           |                     |
| BV-GD 106 | 1000 x 600  | 1135 x 752                          | 42 kg                           |                     |
| BV-GD 110 | 1000 x 1000 | 1135 x 1152                         | 55 kg                           |                     |

BV-GD 66: 1 gasdrukveer  
BV-GD 86: 2 gasdrukveren  
BV-GD 88: 2 gasdrukveren  
BV-GD 106: 2 gasdrukveren  
BV-GD 110: 2 gasdrukveren

#### ATTENTIE

I.v.m. transport is bij levering de vergrendeling slechts aan 1 zijde bevestigd. Vóór het inbouwen in beton dient de vergrendeling volledig gemonteerd te zijn. Na inbouwen van de omranding en het volledig uitharden van het beton in het luik, kan het luik voorzichtig worden geopend (max. openingshoek 85°) en vervolgens dienen de gasdrukveren te worden gemonteerd. De gasdrukveren worden los meegeleverd.

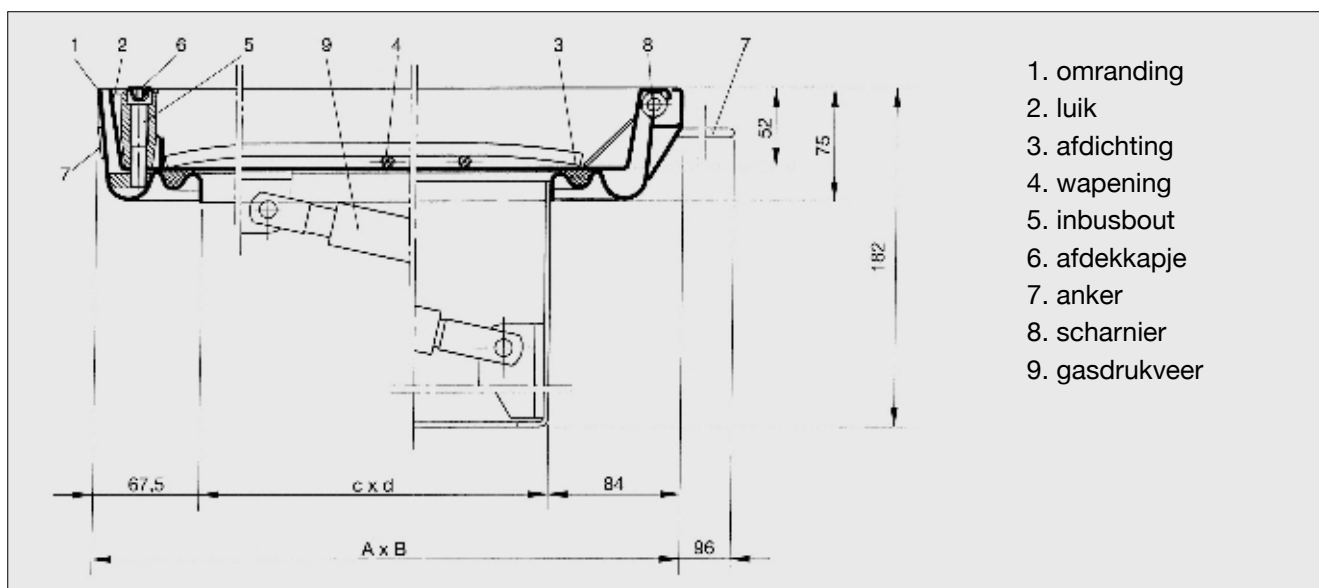



### Bestekomschrijving type BV-GDZ (reukdicht met gasdrukveer en centrale vergrendeling)

HAGO-DECK tegeldeksele type BV-GDZ (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reukdichte uitvoering, volbad verzinkt.  
Binnenmaat van de putrand .....x.....mm.  
De omranding van koudgeformd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemisch bestendige afdichting. Het luik uitgevoerd met een roestvaststalen scharnier en een gasdrukveer. Het luik standaard uitgevoerd met een centrale vergrendeling welke van boven en van onderaf bedienbaar is. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens instructies van de fabrikant.

### Standaard afmetingen type BV-GDZ


| type        | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BV-GDZ 66   | 600 x 600                           | 735 x 752                       | 30 kg               |
| BV-GDZ 86   | 800 x 600                           | 935 x 752                       | 38 kg               |
| BV-GDZ 88   | 800 x 800                           | 935 x 952                       | 44 kg               |
| BV-GDZ 110  | 1000 x 1000                         | 1135 x 1152                     | 58 kg               |
| BV-GDZ 66:  | 1 gasdrukveer                       |                                 |                     |
| BV-GDZ 86:  | 2 gasdrukveren                      |                                 |                     |
| BV-GDZ 88:  | 2 gasdrukveren                      |                                 |                     |
| BV-GDZ 110: | 2 gasdrukveren                      |                                 |                     |

### Type BV-GDZ: reukdicht, met gasdrukveer

- type BV-GDZ is moeiteloos te openen met één hand door toepassing van een roestvaststalen scharnier en een gasdrukveer.
- met terugvalbeveiliging.
- de scharnierzijde van het luik is aan de buitenzijde voorzien van 2 extra vaste U-vormige ankers met bevestigingsgat.
- inbouwhoogte 80 mm.
- breuklast 125 kN conform EN 124.
- type BV-GDZ is standaard uitgevoerd met een centrale vergrendeling welke van boven middels een inbussleutel en van onderaf middels een handgreep bediend kan worden.
- alle scharnierende luiken zijn nagenoeg waterdicht.

### ATTENTIE

I.v.m. transport is bij levering de vergrendeling slechts aan 1 zijde bevestigd. Vóór het inbouwen in beton dient de vergrendeling volledig gemonteerd te zijn. Na inbouwen van de omranding en het volledig uitharden van het beton in het luik kan het luik voorzichtig worden geopend (max. openingshoek 85°) en vervolgens dienen de gasdrukveren te worden gemonteerd. De gasdrukveren worden los meegeleverd.

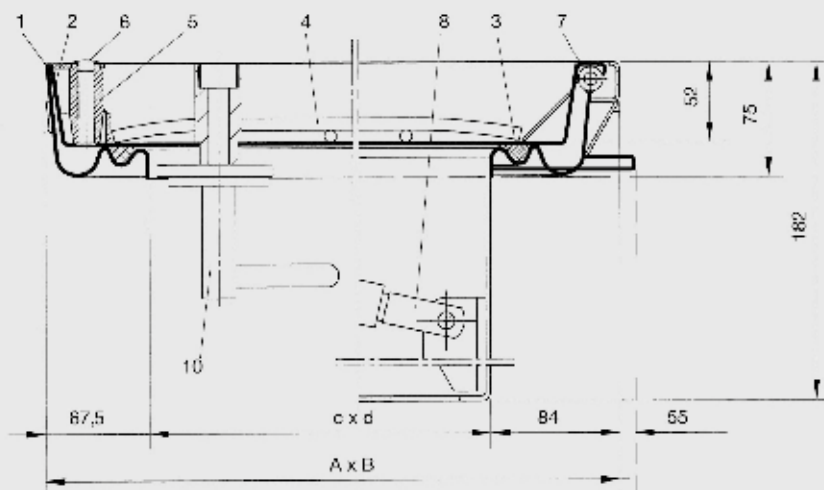

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. schroefhuis
6. afdekkapje
7. anker
8. scharnier
9. gasdrukveer
10. centrale vergrendeling



### Type BVE: roestvaststaal, reuk- en waterdicht

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd roestvaststaal kwaliteit 304.
- het luik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde r.v.s. staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BVE is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN conform EN 124.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.


voor toepassing bij zwembaden type BVE in roestvaststaal kwaliteit 316 gebruiken.

#### Bestekomschrijving type BVE (reuk- en waterdicht in roestvaststaal)

HAGO-DECK tegeldekseel type BVE (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering.  
Binnenmaat van de putrand .....x.....mm.  
De omranding van koudgevoormd roestvaststaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting.  
Het luik af te sluiten met inbusbouten  
Compleet met handgrepen.  
In te bouwen volgens instructies van de fabrikant.

#### Standaard afmetingen type BVE

| type    | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BVE 33  | 300 x 300                           | 435 x 435                       | 9 kg                |
| BVE 44  | 400 x 400                           | 535 x 535                       | 13 kg               |
| BVE 55  | 500 x 500                           | 635 x 635                       | 17 kg               |
| BVE 64  | 600 x 400                           | 735 x 535                       | 16 kg               |
| BVE 66  | 600 x 600                           | 735 x 735                       | 20 kg               |
| BVE 86  | 800 x 600                           | 935 x 735                       | 24 kg               |
| BVE 88  | 800 x 800                           | 935 x 935                       | 30 kg               |
| BVE 110 | 1000 x 1000                         | 1135 x 1135                     | 40 kg               |

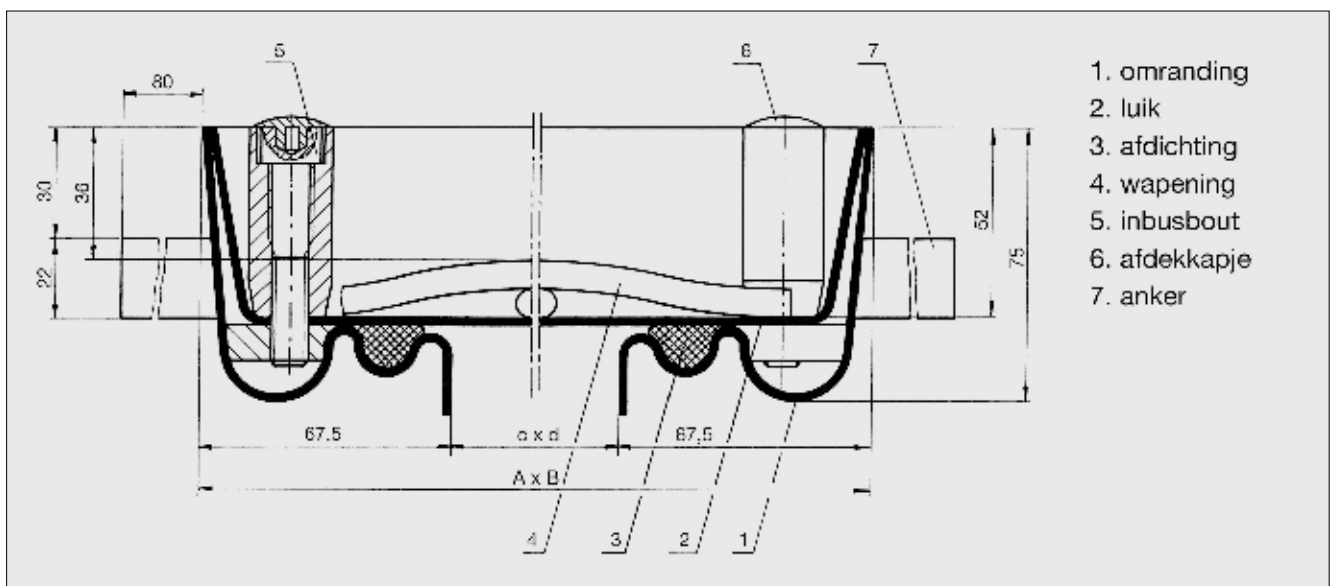

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker



### Bestekomschrijving type BV-F90 (reuk- en water- dicht in staal, brandwerend)

HAGO-DECK tegeldeksel type BV-F90 (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrand .....X.....mm. De omranding van koudgeformd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige brandbestendige afdichting.


Het luik uitgevoerd met een rvs Z-profiel met daarin een wegneembare 90 minuten brandwerende plaat. Het luik met inbusbouten te sluiten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

### Standaard afmetingen type BV-F90

| type   |     | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BV-F90 | 33  | 300 x 300                           | 435 x 435                       | 13 kg               |
| BV-F90 | 45  | 450 x 450                           | 585 x 585                       | 21 kg               |
| BV-F90 | 55  | 500 x 500                           | 635 x 635                       | 23 kg               |
| BV-F90 | 64  | 600 x 400                           | 735 x 535                       | 23 kg               |
| BV-F90 | 66  | 600 x 600                           | 735 x 735                       | 30 kg               |
| BV-F90 | 86  | 800 x 600                           | 935 x 735                       | 38 kg               |
| BV-F90 | 88  | 800 x 800                           | 935 x 935                       | 45 kg               |
| BV-F90 | 106 | 1000 x 600                          | 1135 x 735                      | 45 kg               |
| BV-F90 | 108 | 1000 x 800                          | 1135 x 935                      | 54 kg               |
| BV-F90 | 110 | 1000 x 1000                         | 1135 x 1135                     | 63 kg               |

### Type BV-F90: standaard tegeldeksel in staal, reuk- en water- dicht, brandwerend

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgeformd plaatstaal.
- het luik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BV-F90 is voorzien van een hoogwaardige, brandbestendige afdichting.
- type BV-F90 is uitgevoerd met een rvs Z-profiel met daarin een wegneembare 90 minuten brandwerende plaat. Testrapport brandwerendheid op aanvraag beschikbaar.
- inbouwhoogte 75 mm.
- breuklast 125 kN conform EN 124.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

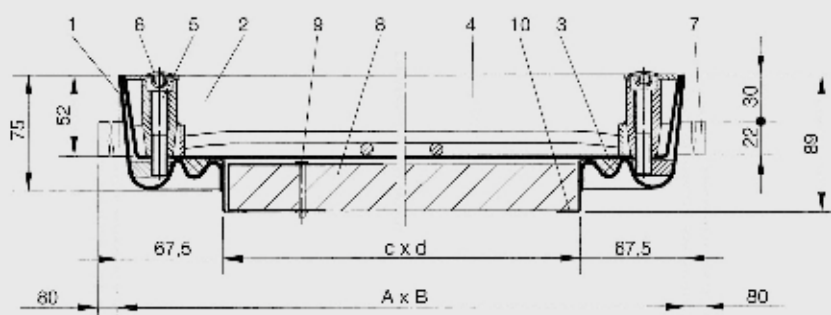

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker
8. brandwerende plaat
9. voorziening t.b.v. uitnemen brandwerende plaat
10. rvs Z-profiel



## Bestekomschrijving type BVS-250 (reuk- en waterdicht in zware uitvoering)

HAGO-DECK tegeldekseksel type BVS-250 (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrand .....x.....mm. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik in verzwaarde uitvoering met een geteste breuklast van 250 kN conform EN 124. Het luik met inbusbouten te sluiten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.




Type BVS-250  
Onderkant van het  
tegeldekseksel ver-  
sterkt met I-balken  
en staalplaat.

## Standaard afmetingen type BVS-250

| type        | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BVS 250/ 66 | 600 x 600                           | 735 x 735                       | 31 kg               |
| BVS 250/ 88 | 800 x 800                           | 935 x 935                       | 52 kg               |
| BVS 250/106 | 1000 x 600                          | 1135 x 735                      | 52 kg               |
| BVS 250/110 | 1000 x 1000                         | 1135 x 1135                     | 78 kg               |

## Type BVS-250: zwaar tegeldekseksel in staal, reuk- en water- dicht, breuklast 250 kN

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal.
- het luik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BVS-250 is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 75 mm.
- versterking steekt 10 cm in de put.
- breuklast 250 kN conform EN 124.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

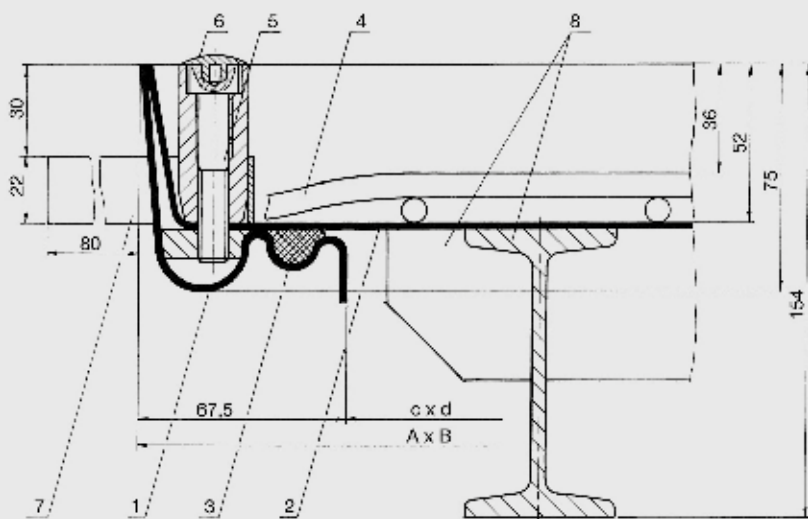

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker
8. versterking



### Bestekomschrijving type BVS-400 (reuk- en water- dicht in extra zware uitvoering)

HAGO-DECK tegeldekseksel type BVS-400 (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrand .....x.....mm. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik in extra verzwaarde uitvoering met een geteste breuklast van 400 kN conform EN 124. Het luik met inbusbouten te sluiten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.




Type BVS-400  
Onderkant van het  
tegeldekseksel versterkt  
met een extra omran-  
ding, I-balken en  
staalplaat.

### Standaard afmetingen type BVS-400

| type        | binnenmaat<br>putromranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BVS 400/66  | 600 x 600                            | 815 x 735                       | 62 kg               |
| BVS 400/88  | 800 x 800                            | 1015 x 935                      | 103 kg              |
| BVS 400/110 | 1000 x 1000                          | 1215 x 1135                     | 175 kg              |

### Type BVS-400: extra zwaar tegeldekseksel in staal, reuk- en water- dicht, breuklast 400 kN

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal.
- het luik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaldraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BVS-400 is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 180 resp. 220 mm.
- breuklast 400 kN conform EN 124.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

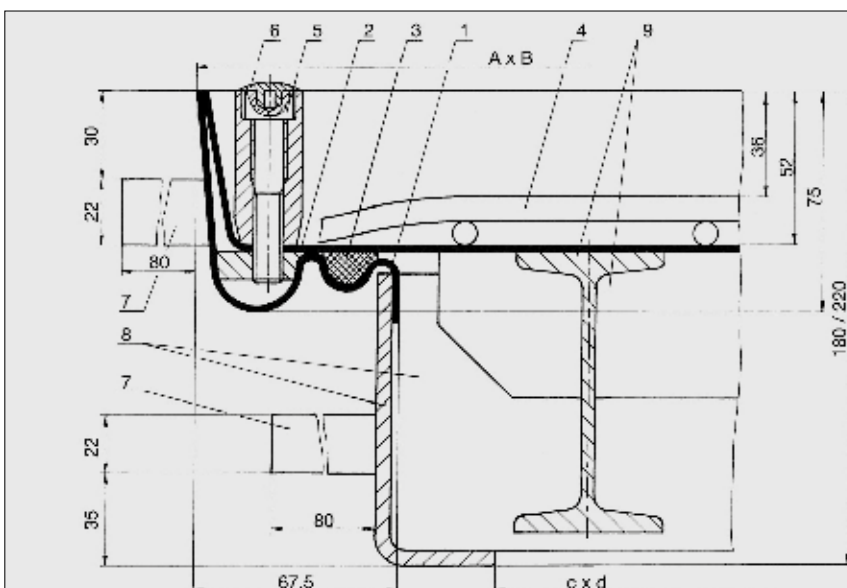

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker
8. versterking omranding
9. versterking luik



### Type BVHS-GD 400: Betegelbaar vloerluik zwaar verkeer met gasdrukveren


- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt
- breuklast : 400 kN conform EN 124
- inbouwhoogte : 120mm
- bakdiepte : 100 mm
- voorzien van gasdrukveren
- het luik is aan de binnenzijde voorzien van een wapening van getordeerde staaldraad
- gegarandeerd reuk- en waterdicht
- opvullen met een laag beton C35/45 van minimaal 50 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm
- voorzien van een hoogwaardige, chemicaliën bestendige afdichting
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden
- compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijk montage-instructie

#### Bestekomschrijving type BVHS-GD 400 (reuk- en waterdicht in staal)

HAGO-DECK vloerluik type BVHG-GD400 van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering, een breuklast van 400 kN en voorzien van gasdrukveren, volbad verzinkt.  
Binnenmaat van de putrand.....x.....mm.  
De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte, met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik met inbusbouten te sluiten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

#### Standaard-afmetingen type BVHS-GD 400

| type               | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BVHD-GD<br>400 66  | 600 x 600                           | 752 x 838                       | 90 kg               |
| BVHD-GD<br>400 86  | 800 x 600                           | 952 x 838                       | 115                 |
| BVHD-GD<br>400 88  | 800 x 800                           | 952 x 1038                      | 133                 |
| BVHD-GD<br>400 106 | 1000 x 600                          | 1152 x 838                      | 115                 |
| BVHD-GD<br>400 110 | 1000 x 1000                         | 1152 x 1238                     | 197                 |

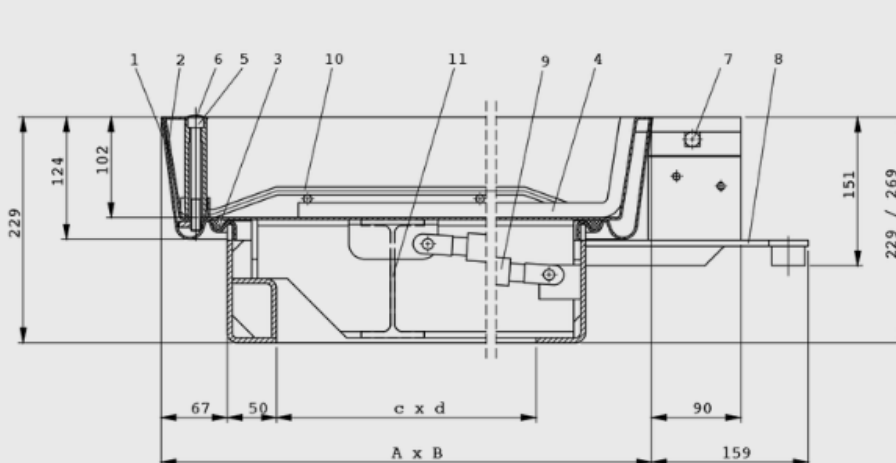

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. versterking
5. inbusbout
6. plastic afdekking
7. scharnier
8. anker
9. gasdrukveren
10. versterking
11. versterker



### Bestekomschrijving type BVH-MAXI (reuk- en waterdicht in staal, 10 cm diep)

HAGO-DECK tegeldekseel type BVH-MAXI (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. Binnenmaat van de putrand .....X.....mm. Het luik 10 cm diep en daardoor geschikt voor klinkers. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte met ingelaste wapening en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik met inbusbouten te sluiten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.




Type BVH-MAXI nagenoeg onzichtbaar

### Standaard afmetingen type BVH-MAXI

| type        | binnenmaat<br>putromranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BVH-MAXI 55 | 500 x 500                            | 652 x 652                       | 24 kg               |
| BVH-MAXI 66 | 600 x 600                            | 752 x 752                       | 28 kg               |
| BVH-MAXI 88 | 800 x 800                            | 952 x 952                       | 40 kg               |

### Type BVH-MAXI: standaard tegeldekseel in staal, 10 cm diep, reuk- en waterdicht, geschikt voor klinkers

- putrand en luik zijn vervaardigd van 2 mm dik koudgevoormd plaatstaal.
- het luik is aan de binnenzijde voorzien van een kruislings vastgelaste wapening van getordeerde staaddraad met een diameter van 8 resp. 12 mm.
- de zichtbare rand na het opvullen is 4-5 mm.
- type BVH-MAXI is voorzien van een hoogwaardige, speciale chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 125 mm.
- diepte luik 100 mm.
- breuklast 125 kN conform EN 124.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- standaard inbusbouten.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

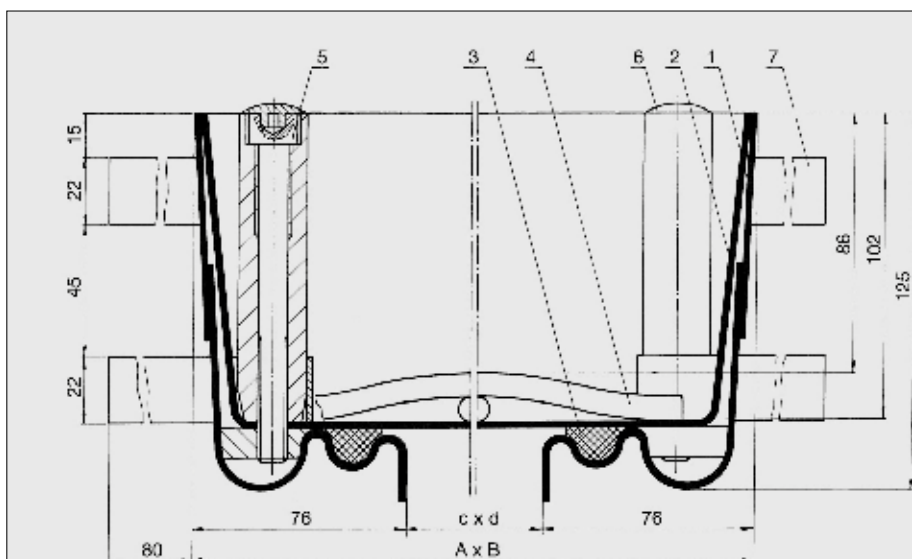

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. anker



### Type RV: reuk- en waterdicht, met stalen tranenplaat


- breuklast 15 kN conform EN 124.
- inbouwhoogte 60 mm.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- putdeksel van stalen tranenplaat.
- omranding en deksel door middel van inbusbouten verbonden.
- speciale chemicaliënbestendige afdichting.
- oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

#### Bestekomschrijving type RV (uitvoering met putdeksel van stalen tranen- plaat, reuk- en waterdicht)

HAGO-DECK tegekdeksel type RV (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering, volbad verzinkt. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte. Het putdeksel van versterkte stalen tranenplaat. Afdicht met een speciale chemicaliënbestendige afdichting. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

#### Standaard afmetingen type RV

| type  | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| RV 64 | 600 x 400                           | 705 x 505                       | 22 kg   |
| RV 66 | 600 x 600                           | 705 x 705                       | 29 kg   |
| RV 86 | 800 x 600                           | 905 x 705                       | 37 kg   |
| RV 88 | 800 x 800                           | 905 x 905                       | 45 kg   |

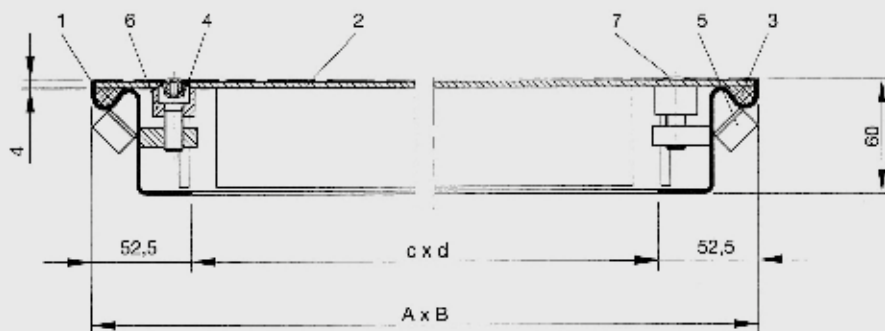

1. omranding
2. afdekplaat
3. afdichting
4. inbusbout
5. anker
6. schroefhuls
7. afdekkapje



### Type RVE: reuk- en waterdicht, met roestvaststalen tranenplaat

- breuklast 15 kN conform EN 124.
- inbouwhoogte 60 mm.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- putdeksel van roestvaststalen tranenplaat.
- omranding en deksel door middel van inbusbouten verbonden.
- speciale chemicaliënbestendige afdichting.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.


#### Bestekomschrijving type RVE (uitvoering met putdeksel van roestvaststalen tranenplaat, reuk- en water- dicht)

HAGO-DECK tegeldeksel type RVE (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering, roestvaststaal.

De omranding van koudgevoormd RVS van 2 mm dikte.  
Het putdeksel van versterkt roestvaststalen tranenplaat.  
Afdicht met een speciale chemicaliënbestendige afdichting. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

#### Standaard afmetingen type RVE

| type    |             | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht |
|---------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| RVE 33  | 300 x 300   | 405 x 405                           | 9 kg                            |         |
| RVE 55  | 500 x 500   | 605 x 605                           | 15 kg                           |         |
| RVE 64  | 600 x 400   | 705 x 505                           | 15 kg                           |         |
| RVE 66  | 600 x 600   | 705 x 705                           | 24 kg                           |         |
| RVE 86  | 800 x 600   | 905 x 705                           | 30 kg                           |         |
| RVE 88  | 800 x 800   | 905 x 905                           | 36 kg                           |         |
| RVE 106 | 1000 x 600  | 1105 x 705                          | 36 kg                           |         |
| RVE 110 | 1000 x 1000 | 1105 x 1105                         | 54 kg                           |         |

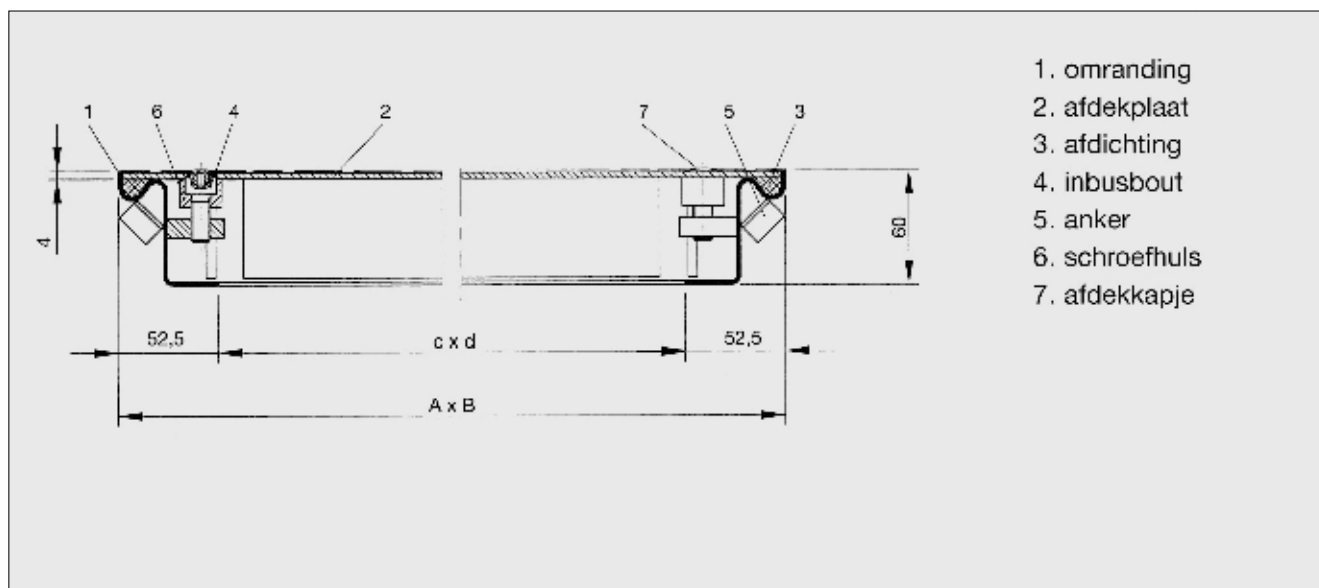



### Type RV-GD: stalen tranenplaat reukdicht met gasdrukveren



- thermisch verzinkte koud gezette staalplaat 2 mm dik.
- hoogwaardige gasdrukveren.
- gemakkelijk te openen door 1 persoon d.m.v. het meegeleverde gereedschap.
- veiligheidsvergrendeling.
- inbouwhoogte 60 mm.
- breuklast 15 KN conform EN124.
- alle scharnierende luiken zijn reukdicht en nagenoeg waterdicht.
- **Attentie:** type RV-GD s.v.p. inbouwen conform de instructie. De gasdrukveren worden om reden van transport los meegeleverd en dienen te worden gemonteerd nadat de omranding met de afdekplaat is ingebouwd.

#### Bestekomschrijving type RV-GD


HAGO-DECK tegeldekseel type RV-GD (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reukdichte uitvoering, thermisch verzinkt. Binnenmaat van de putrand .....x.....mm. De omranding van koudgevoormd verzinkte plaatstaal van 2 mm dikte en voorzien van een hoogwaardige chemicaliën bestendige afdichting. Het luik uitgevoerd met een tranenplaatafdekking, roestvaststalen scharnier, gasdrukveren en een veiligheidsvergrendeling. Het luik in te bouwen volgens de meegeleverde instructies van de fabrikant.

#### Standaard afmetingen type RV-GD

| type     | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| RV-GD66  | 600 x 600                           | 705 x 739                       | 32 kg   |
| RV-GD86  | 800 x 600                           | 905 x 739                       | 41 kg   |
| RV-GD88  | 800 x 800                           | 905 x 939                       | 49 kg   |
| RV-GD106 | 1000 x 600                          | 1105 x 739                      | 47 kg   |
| RV-GD108 | 1000 x 800                          | 1105 x 939                      | 58 kg   |
| RV-GD110 | 1000 x 1000                         | 1105 x 1139                     | 67 kg   |

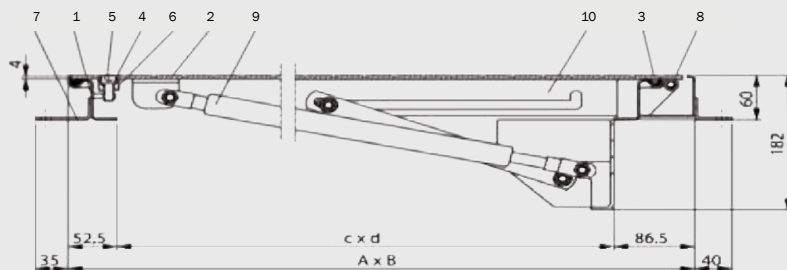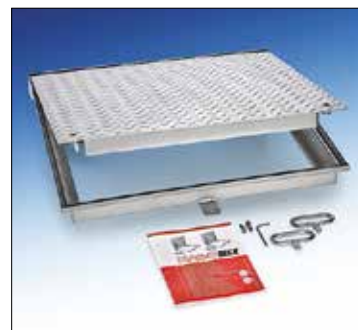

1. omranding
2. afdekplaat
3. afdichting
4. inbusbout
5. afdekkapje
6. schroefhuls
7. anker
8. scharnier
9. gasdrukveer
10. veiligheidsvergrendeling

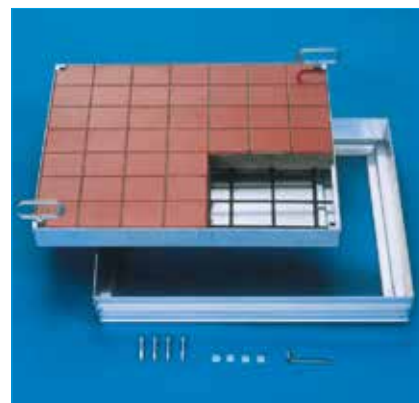

### Type BVA: standaarduitvoering in aluminium, reuk- en waterdicht

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- breuklast 125 kN conform EN 124.


- inbouwhoogte 76,5 mm.
- diepte van het luik 65,5 mm.
- het luik aan de binnenzijde voorzien van een wapening van getordeerd staaldraad.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht d.m.v. een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

#### Bestekomschrijving type BVA (reuk- en waterdicht in aluminium)

HAGO-DECK tegeldekseel type BVA (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.  
Binnenmaat van de putrand .....x.....mm.  
De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen.  
Het luik van geëxtrudeerde aluminium profielen met een ingelaste bodemplaat, een wapening van getordeerd staaldraad en voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.  
Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.  
Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

#### Standaard afmetingen type BVA

| type    | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BVA 33  | 300 x 300                           | 420 x 420                       | 5 kg                |
| BVA 45  | 450 x 450                           | 570 x 570                       | 8 kg                |
| BVA 55  | 500 x 500                           | 620 x 620                       | 9 kg                |
| BVA 64  | 600 x 400                           | 720 x 520                       | 9 kg                |
| BVA 66  | 600 x 600                           | 720 x 720                       | 10 kg               |
| BVA 86  | 800 x 600                           | 920 x 720                       | 12 kg               |
| BVA 88  | 800 x 800                           | 920 x 920                       | 15 kg               |
| BVA 106 | 1000 x 600                          | 1120 x 720                      | 15 kg               |
| BVA 108 | 1000 x 800                          | 1120 x 920                      | 21 kg               |
| BVA 110 | 1000 x 1000                         | 1120 x 1120                     | 23 kg               |

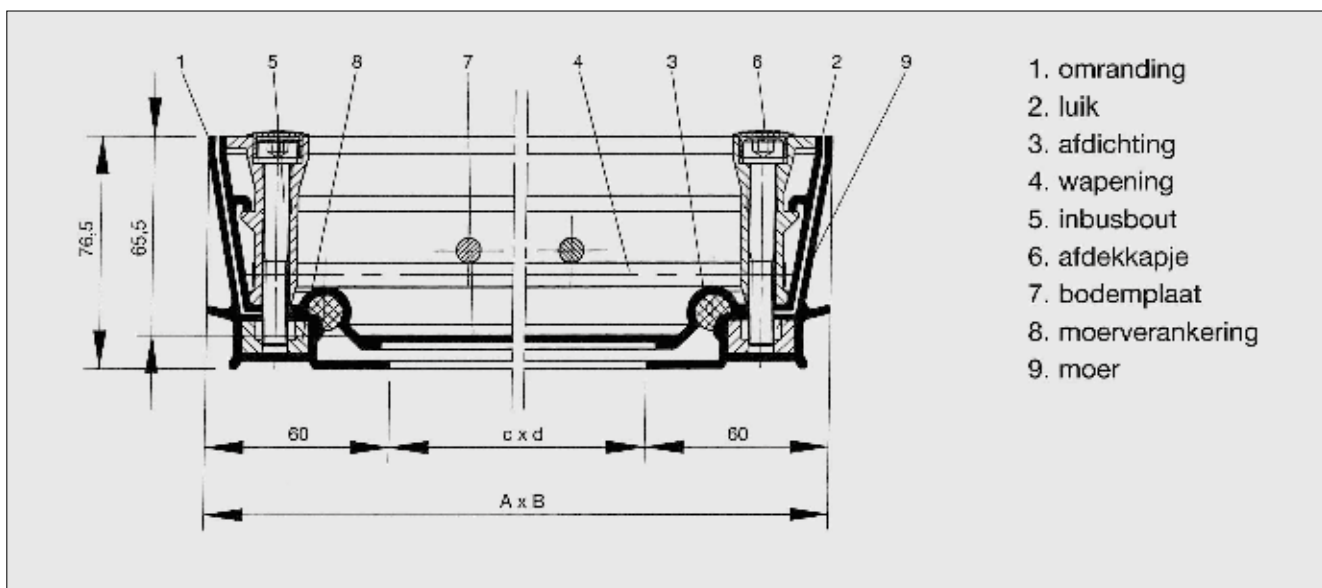



### Type BVA-SL: Aluminium lichtgewicht luik met een lage inbouwhoogte

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerd aluminium profielen
- breuklast 15 kN conform EN 124
- inbouwhoogte: 50 mm
- vrije hoogte: 14 mm.
- bakdiepte: 39 mm
- het luik is aan de binnenzijde voorzien van een wapening van getordeerde staaldraad


#### Standaard-afmetingen type BVA-SL

| type       | binnenmaat putomranding in mm | uitwendige afmeting in mm | gewicht ongevuuld |
|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| BVA-SL 22  | 200 x 200                     | 685 x 711                 | 2 kg              |
| BVA-SL 33  | 300 x 300                     | 885 x 711                 | 3 kg              |
| BVA-SL 44  | 400 x 400                     | 885 x 911                 | 4 kg              |
| BVA-SL 45  | 450 x 450                     | 1085 x 711                | 5 kg              |
| BVA-SL 55  | 500 x 500                     | 1085 x 911                | 6 kg              |
| BVA-SL 64  | 600 x 400                     | 1085 x 1111               | 6 kg              |
| BVA-SL 66  | 600 x 600                     | 1085 x 1111               | 7 kg              |
| BVA-SL 635 | 635 x 635                     | 1085 x 1111               | 8 kg              |
| BVA-SL 77  | 700 x 700                     | 1085 x 1111               | 9 kg              |
| BVA-SL 86  | 800 x 600                     | 1085 x 1111               | 9 kg              |
| BVA-SL 88  | 800 x 800                     | 1085 x 1111               | 10 kg             |
| BVA-SL 106 | 1000 x 600                    | 1085 x 1111               | 10 kg             |
| BVA-SL 108 | 1000 x 800                    | 1085 x 1111               | 12 kg             |
| BVA-SL 110 | 1000 x 1000                   | 1085 x 1111               | 14 kg             |

#### Bestekomschrijving type BVA-SL (reuk- en waterdicht in aluminium)

HAGO-DECK vloerluik type BVA-SL van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium. Binnenmaat van de putrand .....x.....mm. De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen. Het luik van geëxtrudeerde aluminium profielen met een ingelaste bodemplaat, een wapening van getordeerde staaldraad en voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

- gegarandeerd reuk- en waterdicht d.m.v. een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden
- compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie

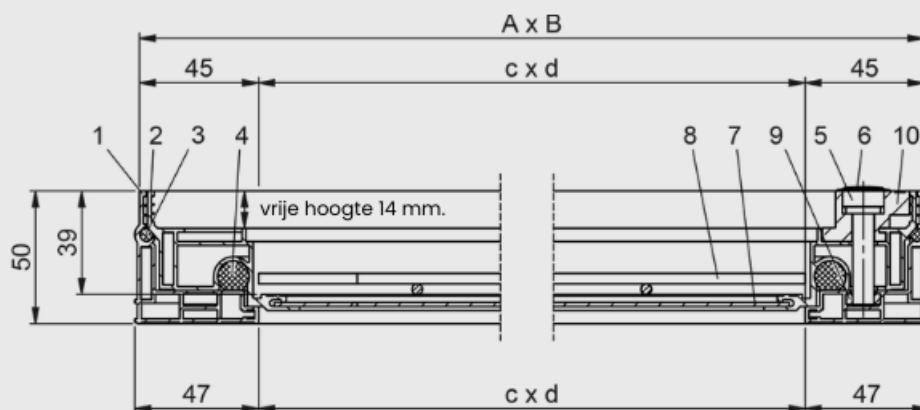

1. luik
2. deksel
3. boven afdichting
4. onder afdichting
5. inbusbout
6. plastic afdekking
7. bodemplaat
8. wapening
9. bout
10. gieten (aluminium)



### Type BVA MULTI: standaarduitvoering in aluminium, 2- of 3-delig

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- breuklast 125 kN conform EN 124.
- inbouwhoogte 76,5 mm.
- diepte van het luik 65,5 mm.
- de luiken zijn aan de binnenzijde voorzien van een wapening van getordeerde staaldraad.
- voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- alle samengestelde luiken zijn nagenoeg 100% waterdicht.

#### Bestekomschrijving type BVA MULTI (aluminium, 2- of 3-delig)


HAGO-DECK tegeldekseel type BVA MULTI (of gelijkwaardig) van Storax B.V.  
Uitvoering in aluminium.  
Binnenmaat van de putrand .....x.....mm.

De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen. De luiken van geëxtrudeerde

aluminium profielen met een ingelaste bodemplaat, een wapening van getordeerde staaldraad en voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

#### Standaard afmetingen type BVA MULTI

| type              | binnenmaat putomranding in mm | uitwendige afmeting in mm | gewicht ongevuld |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| BVA 613 (2-delig) | 600 x 1320                    | 720 x 1440                | 23 kg            |
| BVA 620 (3-delig) | 600 x 2030                    | 720 x 2150                | 32 kg            |
| BVA 817 (2-delig) | 800 x 1720                    | 920 x 1840                | 33 kg            |
| BVA 826 (3-delig) | 800 x 2630                    | 920 x 2750                | 47 kg            |

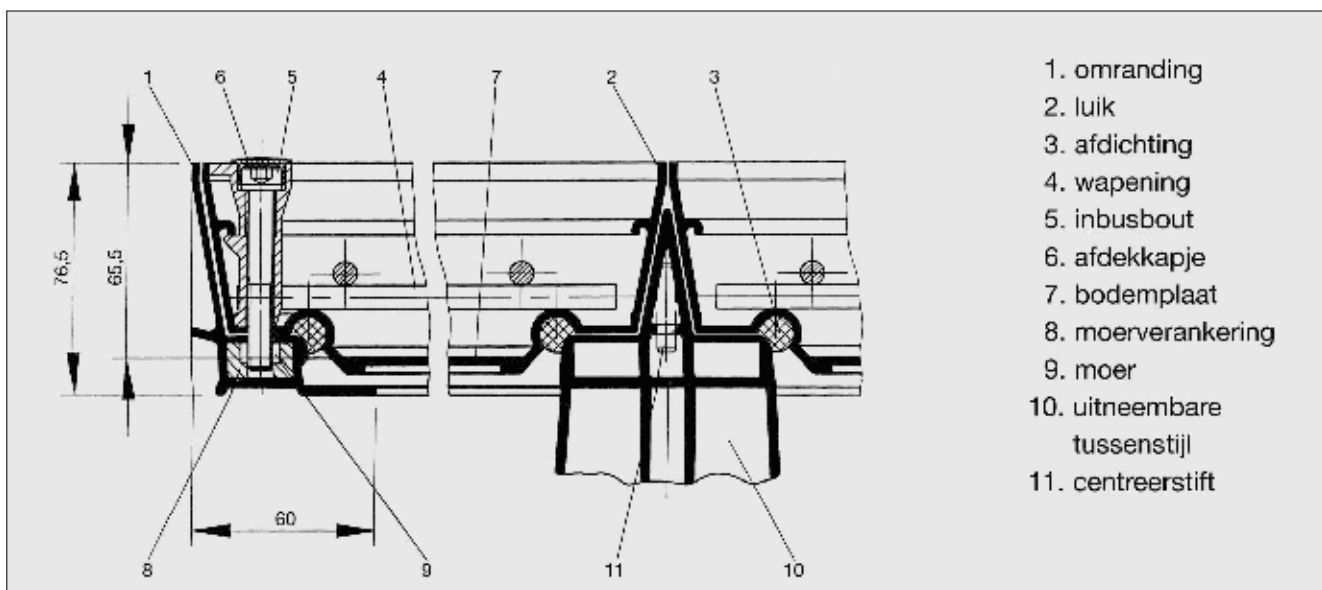

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. bodemplaat
8. moerverankering
9. moer
10. uitneembare tussenstijl
11. centreerstift




### Type BVA-RA: kanaalafdekkingen in aluminium

- breuklast 125 kN conform EN 124.
- inbouwhoogte 76,5 mm.
- diepte van het luik 65,5 mm.
- type BVA-RA is met name geschikt voor aan- en afvoerkanalen voor elektra, gas- en waterleiding e.d. omdat het kanaal door het wegnemen van de luiken volledig geopend kan worden.
- standaarduitvoering met wegneembare tussenstijlen.
- met inachtneming van de standaard breedten is iedere gewenste samenstelling mogelijk.
- alle samengestelde luiken zijn nagenoeg waterdicht.
- HAGODECK kanaalafdekkingen zijn ook leverbaar in staal of roestvaststaal.

#### Standaard breedten type BVA-RA

| binnenafmeting van<br>de putomranding<br>in mm | buitenafmeting van<br>de putomranding<br>in mm |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 400                                            | 520                                            |
| 500                                            | 620                                            |
| 600                                            | 720                                            |
| 800                                            | 920                                            |
| 1000                                           | 1120                                           |

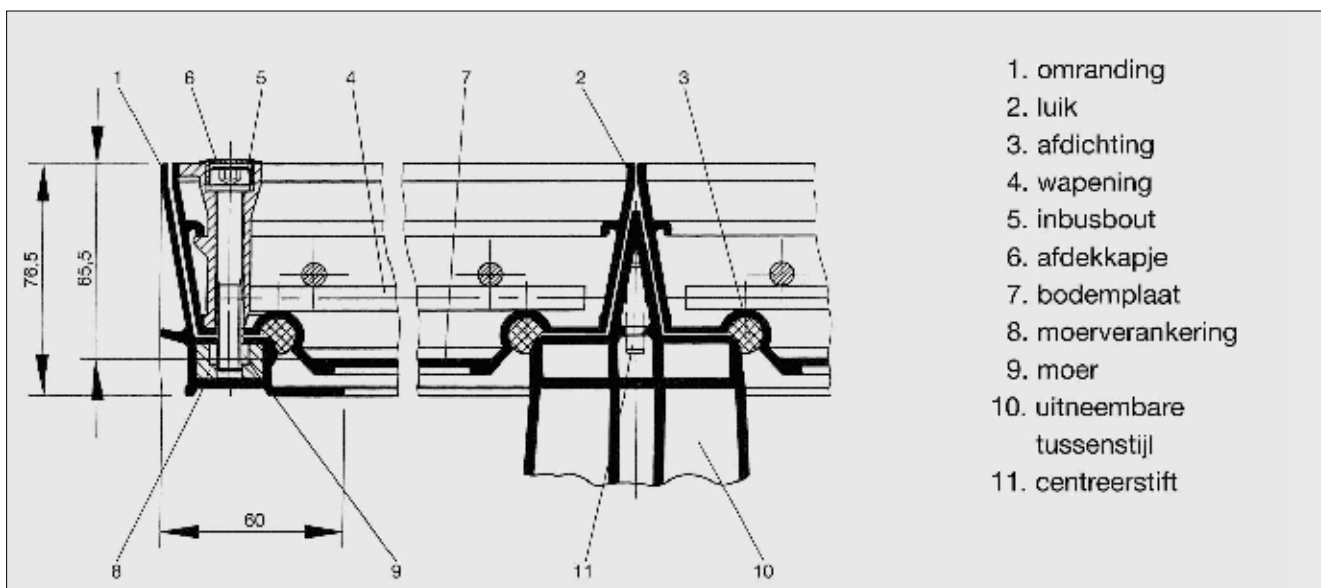

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. bodemplaat
8. moerverankering
9. moer
10. uitneembare tussenstijl
11. centreerstift



### Type RVA: reuk- en waterdicht, met aluminium tranen- plaat

- breuklast 15 kN conform EN 124.
- inbouwhoogte 35 mm.
- totale hoogte (incl. versterking) 65 mm.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- putdeksel van versterkte aluminium tranenplaat.
- omranding en deksel door middel van inbusbouten verbonden.
- oppervlaktebehandeling: blank aluminium.

### • ATTENTIE


Afhankelijk van de afmeting, verschilt de grootte van de versterking aan de onderzijde.


### Bestekomschrijving type RVA (uitvoering met deksel van aluminium tranenplaat, reuk- en waterdicht)

HAGO-DECK tegeldeksel type RVA (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering.  
De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen van 2 mm dikte.  
Het putdeksel van versterkte aluminium tranenplaat.  
Afdicht met een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.  
Compleet met handgrepen.  
In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

### Standaard afmetingen type RVA

| type    | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| RVA 33  | 300 x 300                           | 385 x 385                       | 3 kg    |
| RVA 55  | 500 x 500                           | 585 x 585                       | 5 kg    |
| RVA 64  | 600 x 400                           | 685 x 485                       | 5 kg    |
| RVA 66  | 600 x 600                           | 685 x 685                       | 8 kg    |
| RVA 86  | 800 x 600                           | 885 x 685                       | 10 kg   |
| RVA 88  | 800 x 800                           | 885 x 885                       | 12 kg   |
| RVA 106 | 1000 x 600                          | 1085 x 685                      | 12 kg   |
| RVA 110 | 1000 x 1000                         | 1085 x 1085                     | 18 kg   |

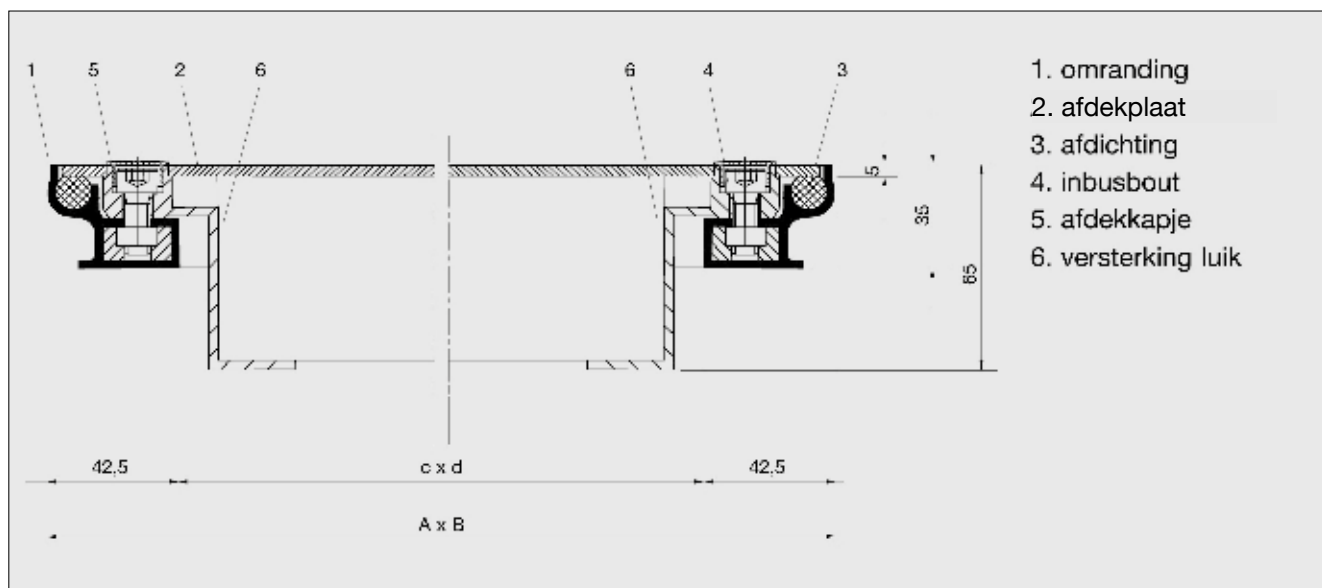

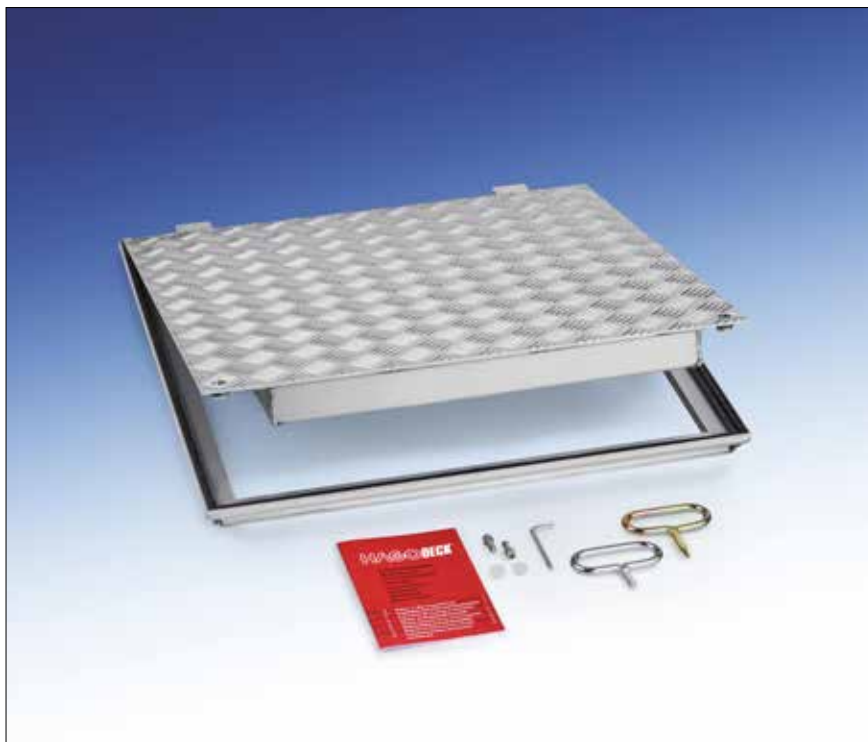

### Type CRVA: Tranenplaat vloerluis met scharnieren

- breuklast 15 kN conform EN 124
- inbouwhoogte 70 mm
- nagenoeg reuk- en waterdicht
- putdeksel van versterkte aluminium tranenplaat
- zeer eenvoudig te openen en te sluiten, omranding en luis door middel van inbusbouten verbonden
- oppervlaktebehandeling: blank aluminium

#### Attentie


- Afhankelijk van de afmeting, verschilt de grootte van de versterking aan de onderzijde

#### Bestekomschrijving type CRVA (uitvoering met putdeksel van stalen tranenplaat, reuk- en waterdicht)

HAGO-DECK vloerluis type RV van Storax B.V. uit Zwijndrecht, in nagenoeg reuk- en waterdichte uitvoering, voorzien van scharnieren, volbad verzinkt. De omranding van koudgevoormd plaatstaal van 2 mm dikte. Het putdeksel van versterkte stalen tranenplaat. Afgedicht met een speciale chemicaliënbestendige afdichting. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

#### Standaard-afmetingen type CRVA

| type     | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| CRVA 66  | 600 x 600                           | 685 x 711                       | 10 kg               |
| CRVA 86  | 800 x 600                           | 885 x 711                       | 12 kg               |
| CRVA 88  | 800 x 800                           | 885 x 911                       | 15 kg               |
| CRVA 106 | 1000 x 600                          | 1085 x 711                      | 14 kg               |
| CRVA 108 | 1000 x 800                          | 1085 x 911                      | 17 kg               |
| CRVA 110 | 1000 x 1000                         | 1085 x 1111                     | 21 kg               |

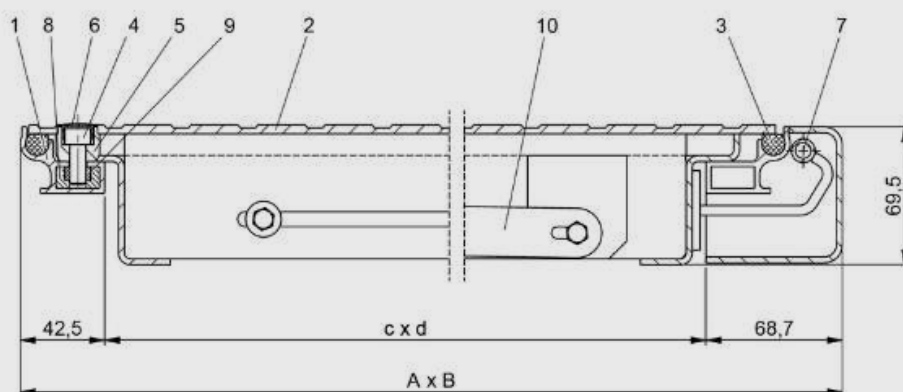

1. luis
2. tranenplaat
3. afdichting
4. inbusbout
5. pasvorm
6. plastic afdekking
7. scharnier
8. spuitgegoten onderdeel
9. bout
10. veiligheidsonderdeel



### Bestekomschrijving type CLA (lichtgewicht, composiet-aluminium, reuk- en waterdicht)

HAGO-DECK tegeldeksele type CLA (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.

Binnenmaat van de putrand .....x.....mm. De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen. Het luik van geëxtrudeerde aluminium profielen, een aluminium bodemplaat en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik standaard gevuld met een composiet-aluminium honingraatplaat waarbij 24 mm hoogte voor de vloerafwerking overblijft. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten.


Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

### Standaard afmetingen type CLA

| type    | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| CLA 22  | 200 x 200                           | 320 x 320                       | 3 kg                |
| CLA 33  | 300 x 300                           | 420 x 420                       | 5 kg                |
| CLA 44  | 400 x 400                           | 520 x 520                       | 7 kg                |
| CLA 55  | 500 x 500                           | 620 x 620                       | 9 kg                |
| CLA 64  | 600 x 400                           | 720 x 520                       | 9 kg                |
| CLA 66  | 600 x 600                           | 720 x 720                       | 10 kg               |
| CLA 86  | 800 x 600                           | 920 x 720                       | 12 kg               |
| CLA 88  | 800 x 800                           | 920 x 920                       | 15 kg               |
| CLA 106 | 1000 x 600                          | 1120 x 720                      | 15 kg               |

### Type CLA: lichte uitvoering in aluminium, reuk- en waterdicht, standaard gevuld met composiet-aluminium plaat

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- inbouwhoogte 76,5 mm.
- het luik is standaard gevuld met een sterke composiet-aluminium honingraatplaat waarbij 24 mm vrije hoogte overblijft voor afwerking met tegels o.i.d.
- type CLA is geschikt voor personenverkeer (beloopbaar).
- breuklast 15 kN conform EN 124.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht d.m.v. een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.
- supersnelle montage.

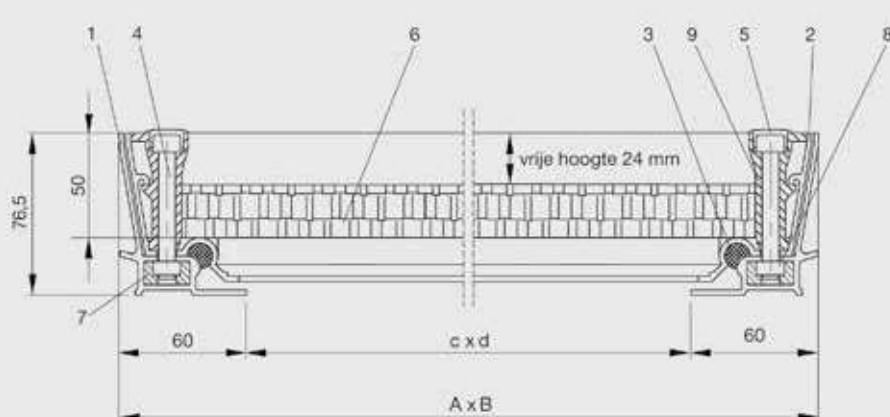

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. inbusbout (RVS)
5. afdekkapje
6. aluminium honingraat (met witte coating)
7. moerverankering
8. moer (RVS)
9. aluminium schroefhuuls



### Bestekomschrijving type CCA (nagenoeg reuk- en waterdicht, in aluminium gevuld met composiet-aluminium, met scharnier en vergrendeling)

HAGO-DECK tegeldekseksel type CCA (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in nagenoeg reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium. Binnenmaat van de putrand .....x.....mm. De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen. Het deksel van geëxtrudeerde aluminium profielen, een aluminium bodemplaat en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik standaard gevuld met een composiet-aluminium honingraatplaat waarbij 24 mm hoogte voor de vloerafwerking overblijft. Het luik uitgevoerd met een scharnier en vergrendeling in geopende stand. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouts. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.




### Standaard afmetingen type CCA

| type    | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| CCA 55  | 500 x 500                           | 620 x 640                       | 10 kg               |
| CCA 64  | 600 x 400                           | 720 x 540                       | 10 kg               |
| CCA 66  | 600 x 600                           | 720 x 740                       | 12 kg               |
| CCA 86  | 800 x 600                           | 920 x 740                       | 14 kg               |
| CCA 88  | 800 x 800                           | 920 x 940                       | 17 kg               |
| CCA 106 | 1000 x 600                          | 1120 x 740                      | 17 kg               |

### Type CCA: lichte uitvoering in aluminium, scharnierend, nagenoeg reuk- en waterdicht, standaard gevuld met composiet-aluminium plaat

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- inbouwhoogte 76,5 mm.
- het luik is standaard gevuld met een sterke composiet-aluminium honingraatplaat waarbij **24 mm vrije hoogte** overblijft voor afwerking met tegels o.i.d.
- type CCA is geschikt voor personenverkeer (beloopbaar).
- breuklast 15 kN conform EN 124.
- het luik is standaard uitgevoerd met een scharnier voor eenvoudig openen en sluiten en een vergrendeling in geopende stand.
- nagenoeg reuk- en waterdicht d.m.v. een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.
- **zeer eenvoudig te openen.**

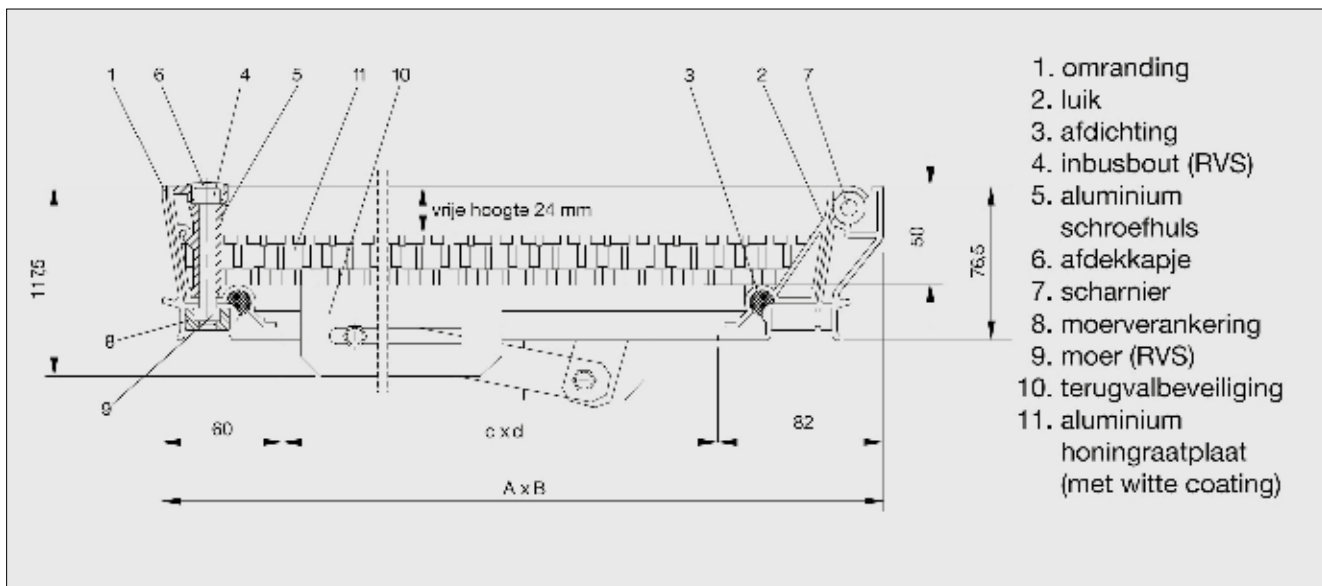



**Type CCA-GD: lichte uitvoering in aluminium, scharnierend met gasdrukveren, nagenoeg reuk- en waterdicht, standaard gevuld met composiet-aluminium plaat**

- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- inbouwhoogte 76,5 mm.
- het luik is standaard gevuld met een sterke composiet-aluminium honingraatplaat waarbij **24 mm vrije hoogte** overblijft voor afwerking met tegels o.i.d.
- type CCA-GD is geschikt voor personenverkeer (beloopbaar).
- breuklast 15 kN conform EN 124.
- het luik is standaard uitgevoerd met een scharnier voor eenvoudig openen en sluiten, een vergrendeling in geopende stand en twee gasdrukveren.
- nagenoeg reuk- en waterdicht d.m.v. een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.
- **zeer eenvoudig te openen.**

**Bestekomschrijving type CCA-GD (nagenoeg reuk- en waterdicht, in aluminium gevuld met composiet-aluminium, met scharnier en vergrendeling en twee gasdrukveren)**

HAGO-DECK tegeldekseel type CCA-GD (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in nagenoeg reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium.


Binnenmaat van de putrand .....mm.

De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen. Het luik van geëxtrudeerde aluminium profielen, een aluminium bodemplaat en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik uitgevoerd met een scharnier, een vergrendeling in geopende stand en twee gasdrukveren. Het luik standaard gevuld met een composiet-aluminium honingraatplaat waarbij 24 mm hoogte voor de vloerwerking overblijft. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouts. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.



**Standaard afmetingen type CCA-GD**

| type       | binnenmaat putromranding in mm | uitwendige afmeting in mm | gewicht ongevoerd |
|------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| CCA-GD 66  | 600 x 600                      | 720 x 740                 | 13 kg             |
| CCA-GD 86  | 800 x 600                      | 920 x 740                 | 15 kg             |
| CCA-GD 88  | 800 x 800                      | 920 x 940                 | 18 kg             |
| CCA-GD 106 | 1000 x 600                     | 1120 x 740                | 18 kg             |

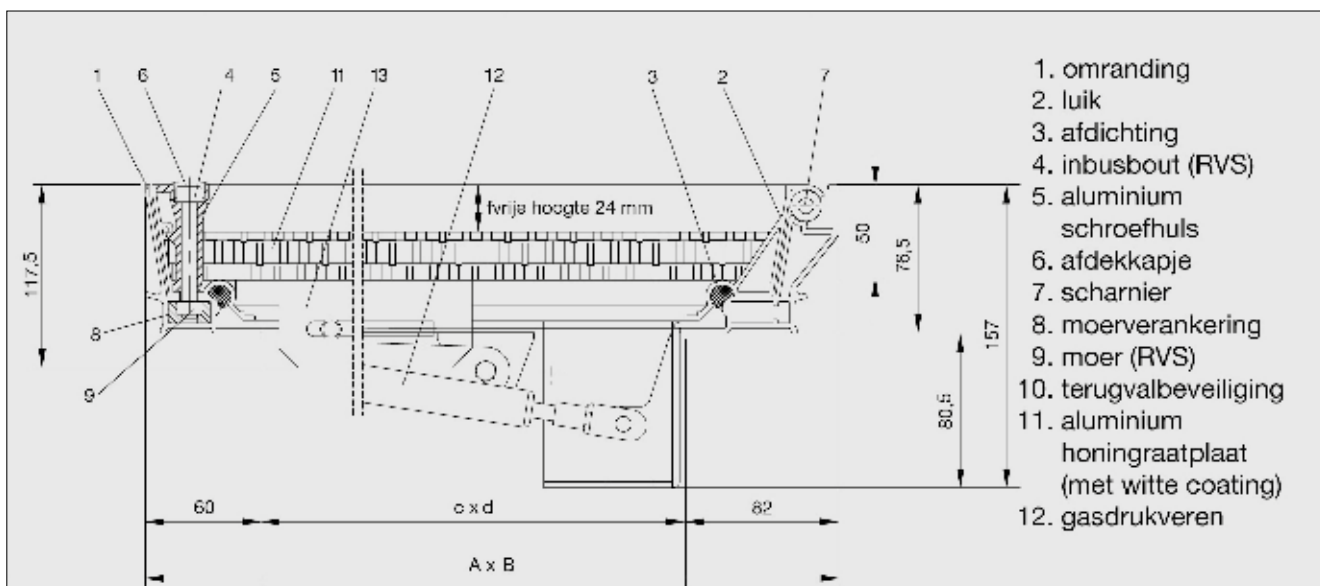





### Type STAR: standaarduitvoering in aluminium, reuk- en waterdicht


- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- belasting minimaal 15 kN conform EN 124.
- inbouwhoogte 50 mm.
- diepte van het luik 42 mm.
- het deksel aan de binnenzijde voorzien van een zwevende wapening van 4 mm dik staal draad vastgezet met ingebouwde klipsen.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht d.m.v. een dubbele hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- omranding en luik vatten conisch in elkaar zodat klemmen bij het uitnemen wordt voorkomen.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

#### Bestekomschrijving type STAR (reuk- en waterdicht in aluminium)


Storax tegeldeksel type STAR (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium. Binnenmaat van de putrand .....x.....mm. De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen. Het luik van geëxtrudeerde aluminium profielen met een ingelaste bodemplaat, een wapening van staal draad en voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

#### Standaardafmetingen type STAR

| type      | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| STAR 3030 | 200 x 200                           | 300 x 300                       | 3,15 kg             |
| STAR 4040 | 300 x 300                           | 400 x 400                       | 4,45 kg             |
| STAR 5050 | 400 x 400                           | 500 x 500                       | 6,00 kg             |
| STAR 6060 | 500 x 500                           | 600 x 600                       | 7,65 kg             |
| STAR 7070 | 600 x 600                           | 700 x 700                       | 9,70 kg             |

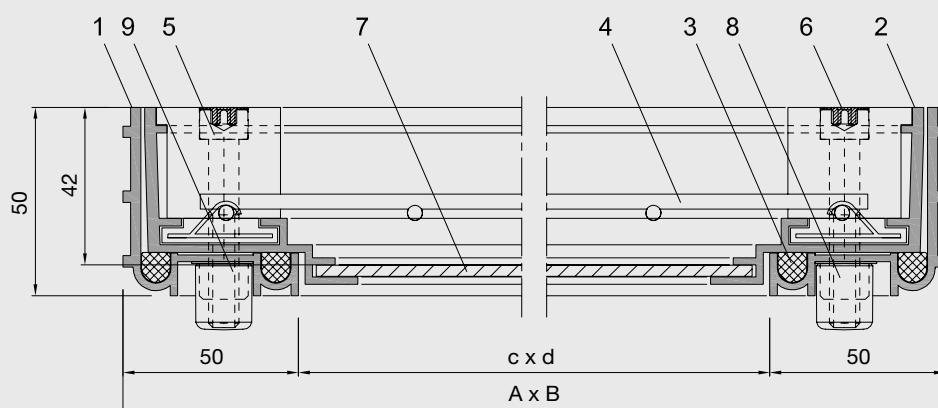

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. bodemplaat
8. moer
9. afdekdop

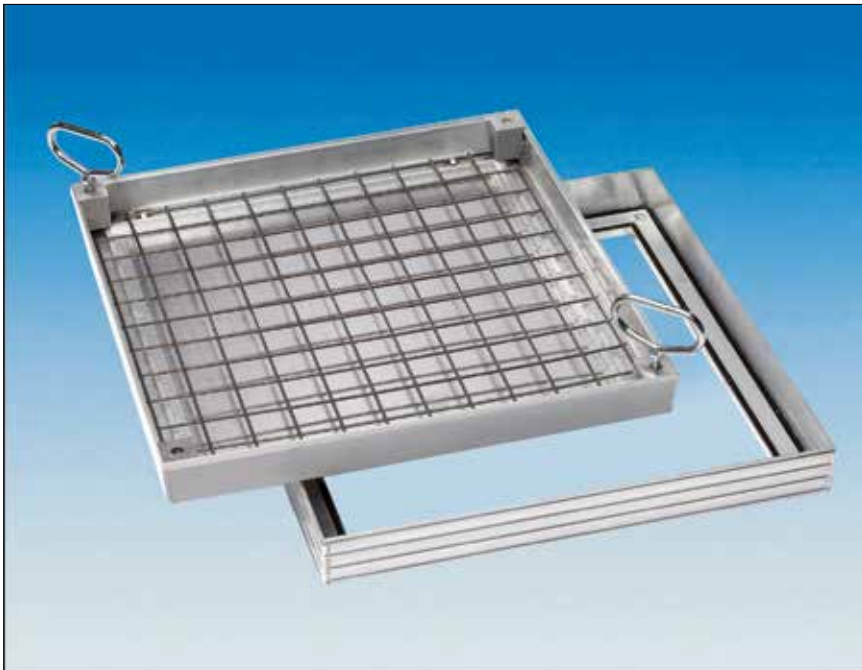

### Type STAS: standaarduitvoering in aluminium, reuk- en waterdicht


- omranding en luik vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.
- belasting minimaal 15 kN conform EN 124.
- inbouwhoogte 75 mm.
- diepte van het luik 62 mm.
- het luik aan de binnenzijde voorzien van een zwevende wapening van 4 mm dik staaldraad vastgezet met ingebouwde klipsen.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht d.m.v. een dubbele hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- omranding en luik vatten conisch in elkaar zodat klemmen bij het uitnemen wordt voorkomen.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

#### Bestekomschrijving type STAS (reuk- en waterdicht in aluminium)

Storax tegeldeksel type STAS (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering in aluminium. Binnenmaat van de putrand .....x.....mm. De omranding van geëxtrudeerde aluminium profielen. Het luik van geëxtrudeerde aluminium profielen met een ingelaste bodemplaat, een wapening van staaldraad en voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

#### Standaardafmetingen type STAS

| type      | binnenmaat<br>putomranding<br>in mm | uitwendige<br>afmeting<br>in mm | gewicht<br>ongevuld |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| STAS 3030 | 200 x 200                           | 300 x 300                       | 4,00 kg             |
| STAS 4040 | 300 x 300                           | 400 x 400                       | 5,40 kg             |
| STAS 5050 | 400 x 400                           | 500 x 500                       | 7,10 kg             |
| STAS 6060 | 500 x 500                           | 600 x 600                       | 9,00 kg             |
| STAS 7050 | 600 x 400                           | 700 x 500                       | 9,00 kg             |
| STAS 7070 | 600 x 600                           | 700 x 700                       | 11,65 kg            |
| STAS 8080 | 700 x 700                           | 800 x 800                       | 14,10 kg            |
| STAS 9070 | 800 x 600                           | 900 x 600                       | 12,70 kg            |
| STAS 9090 | 800 x 800                           | 900 x 900                       | 15,15 kg            |

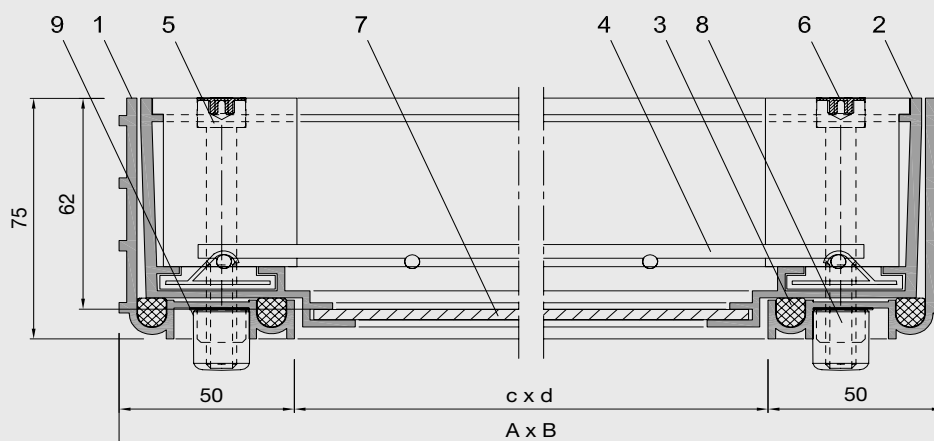

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout
6. afdekkapje
7. bodemplaat
8. moer
9. afdekkop



### Type STSS: roestvaststaal 316, reuk- en waterdicht


- putrand en luik zijn vervaardigd van koudgevoormd roestvaststaal kwaliteit 316.
- het luik is aan de binnenzijde voorzien van een wapeningsnet in r.v.s. van 50/50/4.
- de zichtbare rand na het opvullen is 5 à 6 mm.
- type STSS is voorzien van een hoogwaardige, chemicaliënbestendige afdichting.
- inbouwhoogte 75 mm. Diepte van het luik 65 mm.
- belasting minimaal 15 kN conform EN 124.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- omranding en luik d.m.v. r.v.s inbusbouten verbonden.
- omranding en luik vatten conisch in elkaar zodat het klemmen bij het uitnemen van het luik wordt voorkomen.
- buitenkader is voorzien van aangelaste ankers en een omgeplooid rand voor extra stabiliteit.
- alle types worden compleet geleverd met alle benodigde toebehoren en een duidelijke montage-instructie.

#### Bestekomschrijving type STSS (reuk- en waterdicht in roestvaststaal 316)

Tegeldeksel type STSS (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering in roestvaststaal 316. Buitenkant kader .....x.....mm. De omranding van koudgevoormd roestvaststaal. Het luik van koudgevoormde roestvaststalen profielen met een ingelaste bodemplaat, een wapening van 8 mm getordeerd r.v.s. staaldraad en voorzien van een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Het luik af te sluiten d.m.v. inbusbouten. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

#### Standaardafmetingen tegeldeksel STSS

| type     | materiaal          | belasting | buitenkant kader<br>in mm | putmaat<br>in mm | inbouwhoogte<br>in mm | gewicht<br>in kg |
|----------|--------------------|-----------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| STSS3030 | Roestvaststaal 316 | 50 kN     | 300 x 300                 | 200 x 200        | 75                    | 4,65             |
| STSS4040 | Roestvaststaal 316 | 50 kN     | 400 x 400                 | 300 x 300        | 75                    | 6,90             |
| STSS5050 | Roestvaststaal 316 | 50 kN     | 500 x 500                 | 400 x 400        | 75                    | 9,15             |
| STSS6060 | Roestvaststaal 316 | 50 kN     | 600 x 600                 | 500 x 500        | 75                    | 11,70            |
| STSS7070 | Roestvaststaal 316 | 50 kN     | 700 x 700                 | 600 x 600        | 75                    | 15,50            |

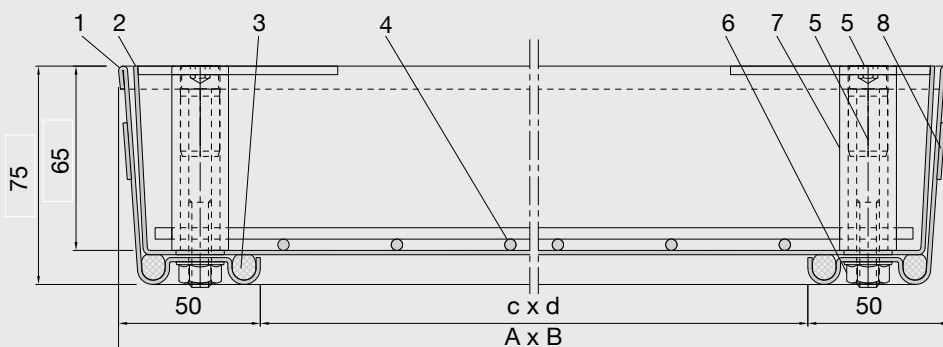

1. omranding
2. luik
3. afdichting
4. wapening
5. inbusbout M8
6. aanlasmoer
7. afstandsbus
8. stripanker
9. afdekkapje



### Type STRV: reuk- en waterdicht met blanke aluminium tranenplaat


- inbouwhoogte 50 mm.
- totale hoogte 50 mm.
- belasting minimaal 15 kN conform EN 124.
- gegarandeerd reuk- en waterdicht.
- luik van versterkte aluminium tranenplaat.
- omranding en luik door middel van inbusbouten verbonden.
- oppervlak: blank aluminium.
- omranding vervaardigd van geëxtrudeerde aluminium profielen.

#### Bestekomschrijving type STRV (reuk- en waterdicht)

Tegeldeksel type STRV (of gelijkwaardig) van Storax B.V. in reuk- en waterdichte uitvoering. De omranding van geprofileerd aluminium met een doorlopende verankeringsrib. Buitenkant kader .....x.....mm. Het luik van blank aluminium, dikte 5/7 versterkt met loopvlak van tranenplaat. Afgedicht met een hoogwaardige chemicaliënbestendige afdichting. Omranding en luik d.m.v. inbusbouten verbonden. Compleet met handgrepen. In te bouwen volgens de instructies van de fabrikant.

#### Standaardafmetingen tegeldeksel STRV

| type     | materiaal | belasting | buitenkant kader<br>in mm | putmaat<br>in mm | inbouwhoogte<br>in mm | gewicht<br>in kg |
|----------|-----------|-----------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| STRV4040 | Aluminium | 50 kN     | 400 x 400                 | 300 x 300        | 50                    | 4,85             |
| STRV5050 | Aluminium | 50 kN     | 500 x 500                 | 400 x 400        | 50                    | 7,40             |
| STRV6060 | Aluminium | 50 kN     | 600 x 600                 | 500 x 500        | 50                    | 9,60             |
| STRV7070 | Aluminium | 50 kN     | 700 x 700                 | 600 x 600        | 50                    | 13,05            |
| STRV8080 | Aluminium | 50 kN     | 800 x 800                 | 700 x 700        | 50                    | 16,30            |
| STRV9070 | Aluminium | 50 kN     | 900 x 700                 | 800 x 600        | 50                    | 16,30            |
| STRV9090 | Aluminium | 50 kN     | 900 x 900                 | 800 x 800        | 50                    | 19,50            |

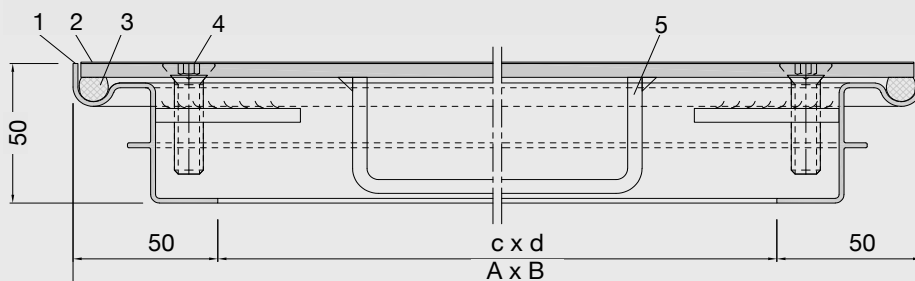

1. omranding
2. afdekplaat
3. afdichting
4. inbusbout 10
5. aanlasmoer
7. versteviging



### Type VLB: geïsoleerd vloerluis voor woningbouw conform Bouwbesluit

- 22 mm dikke cementgebonden houtvezelplaat voorzien van een watervast verlijmde isolatielaag van vlamdovend polystyreen.
- RC waarde 2,5 m<sup>2</sup> K/W tot 5,0 m<sup>2</sup> K/W.
- de cementgebonden houtvezelplaat heeft de volgende eigenschappen:
  - plaatmateriaal getest conform NEN 6065/6066.
  - absoluut asbestvrij.
  - rot niet, onaantastbaar voor micro-organismen.
  - vorst- en vochtbestendig.
  - geeft geen schadelijke gassen af.
- type VLB is standaard voorzien van een afdichtingsband aan de onderzijde van het luis.
- type VLB is standaard voorzien van 2 verzonken luikringen om het luis onbeschadigd te kunnen openen.
- belasting: 300 kg.
- 6 standaard afmetingen.
- ook leverbaar op maat.
- bijpassende thermisch verzinkte vloerluisomrandingen van 25x25x2,5 mm inclusief aangelaste ankers kunnen worden meegeleverd.


#### Bestekomschrijving type VLB

Storax geïsoleerd vloerluis type VLB (of gelijkwaardig) van Storax B.V. bestaande uit een cementgebonden houtvezelplaat, getest conform NEN 6065/6066, voorzien van een watervast verlijmde isolatielaag van vlamdovend polystyreen met een RC waarde van 2,5 m<sup>2</sup> K/W tot 5,0 m<sup>2</sup> K/W.

Het vloerluis passend in een putrand met een binnenafmeting van...x...mm. Het vloerluis voorzien van een afdichtingsband rondom aan de onderzijde van het luis en 2 stuks verzonken luikringen aan de bovenzijde.

#### Standaard afmetingen type VLB

| type   | afmetingen in mm |
|--------|------------------|
| VLB 64 | 595 x 395        |
| VLB 65 | 595 x 495        |
| VLB 75 | 695 x 495        |
| VLB 85 | 795 x 495        |
| VLB 86 | 795 x 595        |
| VLB 96 | 895 x 595        |

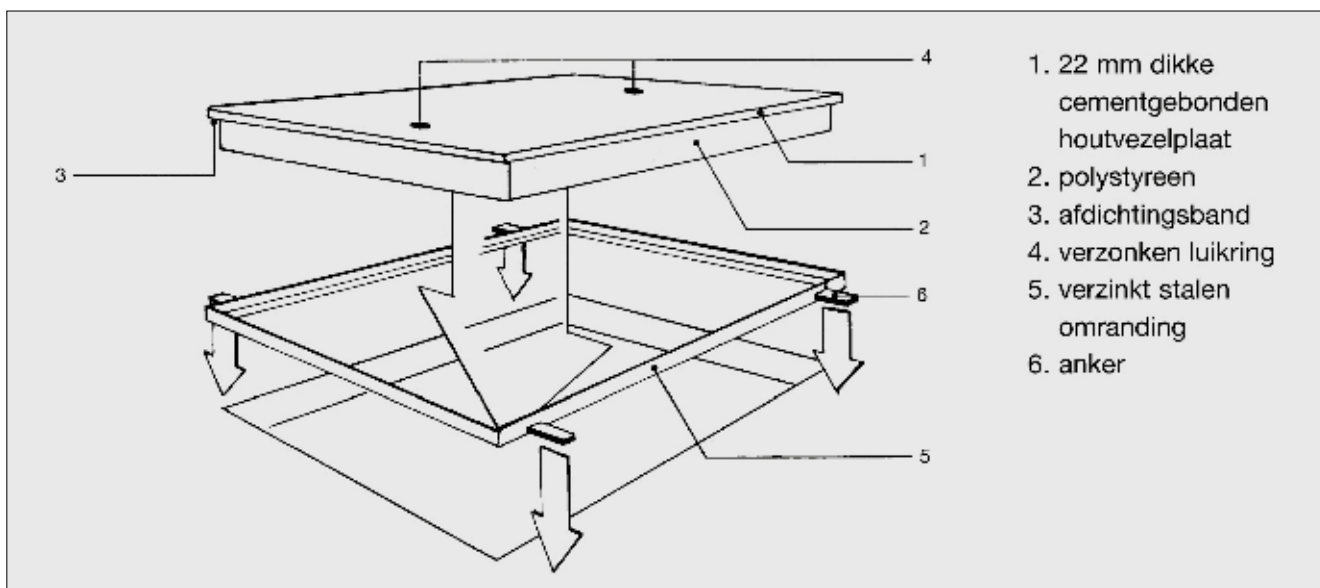



## Bestekomschrijving elektrisch bediend maatwerk vloerluik type STQ

Storax roestvaststalen vloerluik op maat type STQ (of gelijkwaardig) van Storax B.V. Het luik in te meten, te tekenen, te produceren en te monteren door Storax B.V. Keuze uit basis die bekleed kan worden met vloerafwerking of beloopbaar gehard veiligheidsglas. Keuze uit handmatige bediening of d.m.v. een stille motor. Keuze uit vele modellen en maten: langwerpig, vierkant of halfrond.

## Specificatie type STQ

- luxe toegangsluik voor kelders e.d.
- maatwerk in RVS volledig aangepast aan uw situatie.
- inclusief inmeten, tekenwerk, productie en montage.
- keuze voor luik met houten basis die bekleed kan worden met hetzelfde materiaal als de vloer (tegels, tapijt, parket, pvc of laminaat).
- keuze voor luik met beloopbaar, gehard veiligheidsglas transparant, krasvrij en eenvoudig te reinigen. Een chique eyecatcher.
- bediening naar keuze handmatig of elektrisch d.m.v. een wandschakelaar. Elk luik heeft een bijpassende stille motor waarmee een korte open- en sluittijd is gegarandeerd.
- keuze uit vele modellen: langwerpig, vierkant, halfrond. Bij de langwerpige modellen kunnen de scharnieren, afhankelijk van het formaat, zowel aan de korte als aan de lange kant zitten.

## Toepassingen

- bovenaan een trap.
- toegang tot een kelder.
- zicht op en toegang tot een ondiepe mini wijnkelder.
- toegang tot grote wijnkelder of mancave.
- toegang tot aparte ruimte in restaurant, hotel, kantoor, etc., etc.







## Bestekomschrijving type STW .....

Wandluik type STW .....

Storax geïsoleerd wandluik (of gelijkwaardig)  
van Storax B.V.

Scharnierzijde .....

Binnenmaat van het luik ..... x ..... mm.

Bestaande uit een dubbelwandig deurblad van verzinkt staal, geïsoleerd met steenwol en een inmetzelraam van gewalst hoekstaal 50 x 50 x 4 mm met aan beide verticale zijden 2 inmetzelankers.

Het deurblad is voorzien van een ATP afdichtingsrubber met een temperatuursbestendigheid van 90° C.

Het luik is via beide zijden bedienbaar door middel van een knevelsluiting.

Toelaatbare druk in sluitrichting: 2000 Pa.

## Luchtdichte stalen wandluiken




- dubbelwandig deurblad van verzinkte staalplaat met steenwol isolatie.
- verzinkt stalen inmetzelraam met aangelaste inmetzelankers.
- via beide zijden bedienbare aluminium knevelsluiting.
- afdichting van ATP rubber met een temperatuurbestendigheid van 90° C.
- toelaatbare drukbelasting in sluitrichting: 2000 Pa.

## Standaard afmetingen

| type     | dagmaat in mm | uitwendige afmetingen in mm |
|----------|---------------|-----------------------------|
| STW-55 R | 500 x 500     | 600 x 600                   |
| STW-55 L | 500 x 500     | 600 x 600                   |
| STW-66 R | 600 x 600     | 700 x 700                   |
| STW-66 L | 600 x 600     | 700 x 700                   |
| STW-88 R | 800 x 800     | 900 x 900                   |
| STW-88 L | 800 x 800     | 900 x 900                   |

**R** is scharnier rechts

**L** is scharnier links

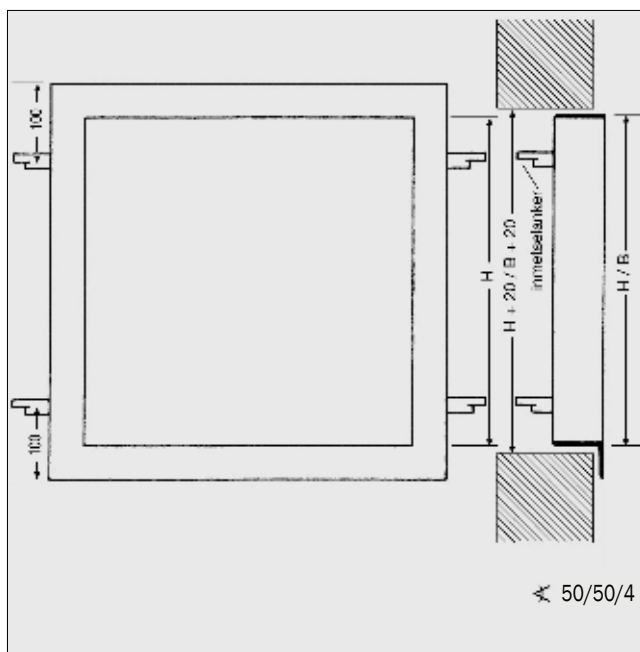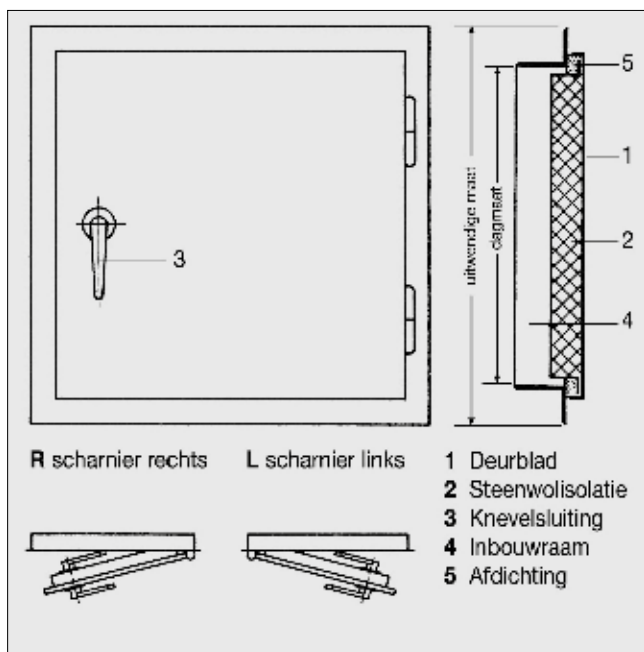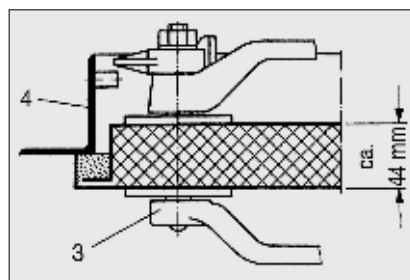



## Brandwerende wandluiken


**30 minuten brandwerend - EW 30 / Ei2 30**

**60 minuten brandwerend - EW 60 / Ei2 60**

**120 minuten brandwerend - EW 120**

- **deurblad**  
dubbelwandig, deurbladdikte 62 cm,  
plaatdikte 1 mm  
isolatie: mineraal vezelplaat.
- **kozijn**  
hoekkozijn rondom: dikte 1,5 mm  
bevestiging d.m.v. schroefverbinding.
- **oppervlaktebehandeling**  
verzinkt en gecoat in een grondlaag RAL 9002  
(grijswit)  
afwijkende kleur op aanvraag.
- **scharnieren en sluitmiddelen**  
1 constructiescharnier met kogellager en  
1 veerscharnier  
keuze: scharnier links (L) of rechts (R).
- **beslag**  
insteekslot met wissel conform DIN 18250,  
voorbereid voor europrofielcilinder.  
zwart kunststof krukgarnituur met baardcilinder en  
baardsleutel. Deze baardcilinder en baardsleutel  
zijn uitsluitend voor tijdens de bouwfase en dienen  
daarna te worden vervangen.
- **test**  
De brandwerende wandluiken zijn getest conform  
NEN 6069 / EN 1634-1.

- **ATTENTIE**  
Alle brandwerende wandluiken in buitengevels  
moeten sinds 1-11-2019 aan de CE normering  
voldoen. CE markering houdt in dat alle eigen-  
schappen die op het CE-label vermeld staan, zijn  
getest volgens de Europese Norm (EN 1634 / EN  
14351). Gaarne bij opdracht opgeven of een luik  
gemonteerd gaat worden in een buitengevel of in  
een binnenwand.

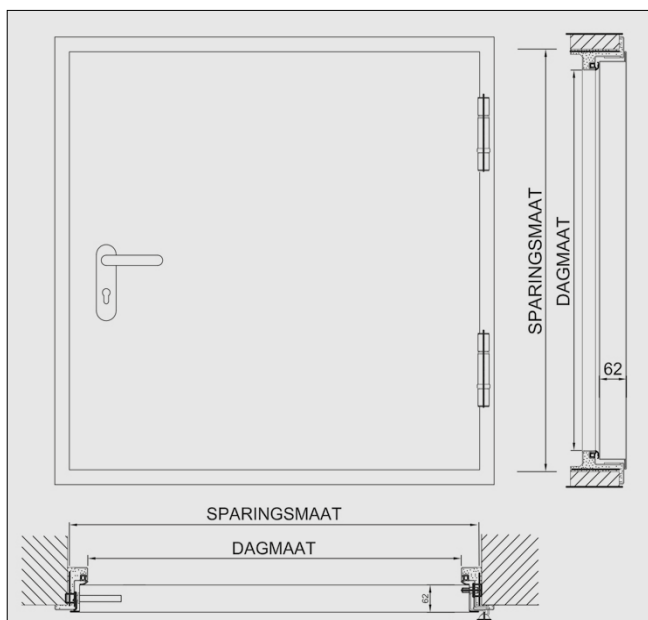

### Bestekomschrijving type ST

Storax brandwerend wandluik type ST (of gelijkwaar-  
dig) van Storax B.V.  
Binnenmaat van het luik:.....x..... mm.  
Scharnierzijde .....links (L) of rechts (R).  
Dubbelwandig deurblad, dik 62 mm voorzien van  
minerale isolatie. Rondom een hoekkozijn met een  
dikte van 1,5 mm. Het geheel verzinkt en gecoat in  
een grondlaag RAL 9002 (grijswit). Het luik voorzien  
van 1 constructiescharnier met kogellager en  
1 veerscharnier. Insteekslot met wissel conform DIN  
18250. Type ST getest conform

| Bestelmaat in mm | dagmaat in mm | 30 minuten | 60 minuten | 120 minuten |
|------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 600 x 600 mm     | 516 x 516     | ST 66-30   | ST 66-60   | ST 66-120   |
| 600 x 800 mm     | 516 x 716     | ST 68-30   | ST 68-60   | ST 68-120   |
| 800 x 800 mm     | 716 x 716     | ST 88-30   | ST 88-60   | ST 88-120   |
| 1000 x 1000 mm   | 916 x 916     | ST 110-30  | ST 110-60  | ST 110-120  |

**Bij bestelling altijd opgeven: scharnier links (L) of scharnier rechts (R)**



## Specificatie type S 1000


- 60 minuten brandwerend conform certificaat.
- 1.2 mm dik elektrolytisch verzinkt staal.
- CNC gefabriceerd conform EN 1634-1:2014 A1:2018
- inbouwdiepte 45 mm.
- verborgen draaischarnier.
- standaard frame, slot en sleutel.
- afdichting rondom.
- mat gemoffeld in de kleur RAL 9010.
- keuze uit 8 afmetingen X x Y (Y = scharnierzijde).

### Bestekomschrijving type S 1000

Storax 60 minuten brandwerend stalen wandluik van Storax B.V. Afmeting van het luik ...x...mm. Scharnierzijde (altijd de langste zijde). Frame en deur vervaardigd van 1,2 mm dik elektrolytisch verzinkt staal. Het luik voorzien van minerale wol met folierug, afdichting rondom, verborgen scharnieren en een standaardslot met kunststof pinsleutel. Inbouwdiepte: 45 mm. Het geheel mat gemoffeld in de kleur RAL 9010.

### Standaard afmetingen type S 1000

| type     | afmetingen<br>(X x Y)<br>A | benodigde sparing<br>in mm<br>B | netto opening<br>in mm<br>C | gewicht<br>in kg |
|----------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| S 1000-1 | 204 x 204 mm               | 210 x 210 mm                    | 122 x 142 mm                | 1,95             |
| S 1000-2 | 304 x 304 mm               | 310 x 310 mm                    | 222 x 242 mm                | 3,44             |
| S 1000-3 | 304 x 604 mm               | 310 x 610 mm                    | 222 x 542 mm                | 5,53             |
| S 1000-4 | 454 x 454 mm               | 460 x 460 mm                    | 372 x 392 mm                | 6,00             |
| S 1000-5 | 554 x 554 mm               | 560 x 560 mm                    | 472 x 492 mm                | 7,95             |
| S 1000-6 | 604 x 604 mm               | 610 x 610 mm                    | 522 x 542 mm                | 8,84             |
| S 1000-7 | 604 x 904 mm               | 610 x 910 mm                    | 522 x 842 mm                | 12,3             |
| S 1000-8 | 604 x 1204 mm              | 610 x 1210 mm                   | 522 x 1142 mm               | 15,5             |

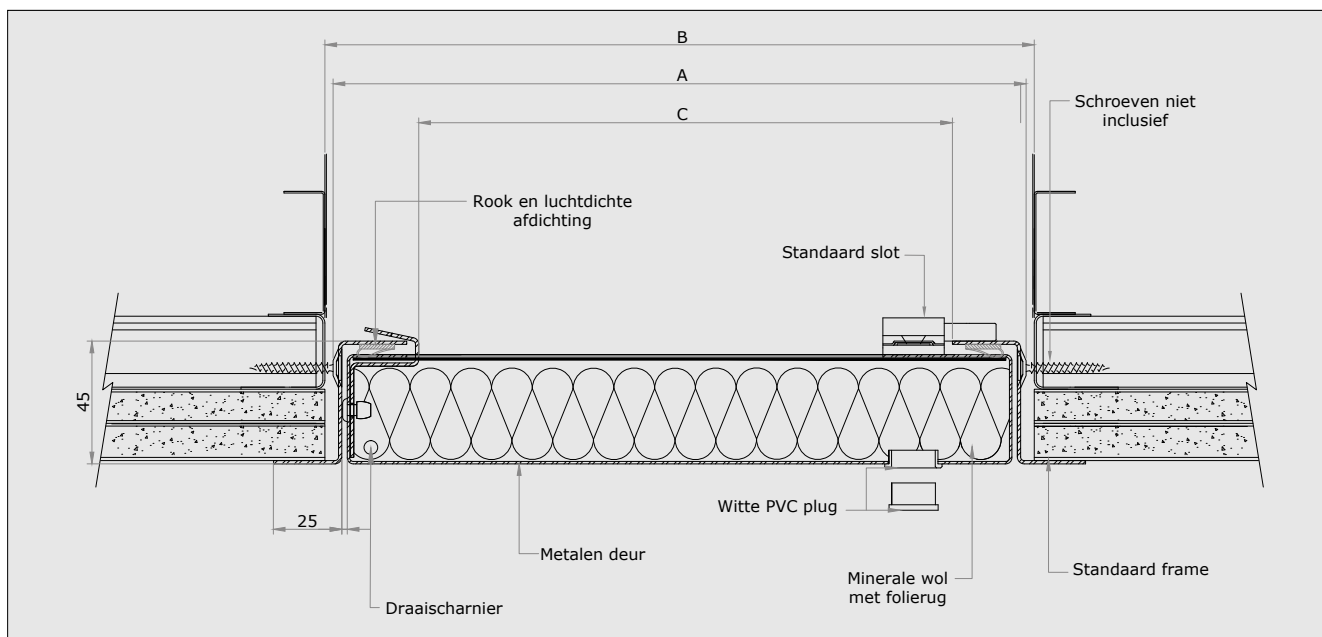



## Vluchtluiken met dubbele veiligheid

Speciaal voor vluchtwegen uit ondergrondse ruimten zoals tunnels, parkeergarages en metrostations. In geval van een calamiteit wordt het luik geopend d.m.v. een signaal vanuit de brandmeldcentrale. Dit gebeurt elektrisch/hydraulisch.

Het unieke aan dit systeem is dat zelfs bij het niet ontvangen van dit signaal door uitval van hoofd- of noodstroom, het luik altijd nog geopend kan worden door het noodenergiesysteem (N.E.S).

Dit systeem biedt dus een extra veiligheid en een dubbele zekerheid dat het luik altijd opengaat. Dit is ook de reden dat de RET in Rotterdam heeft besloten om Storax N.E.S vluchtluiken toe te passen bij de renovatie van de vluchtwegen in haar metrostations.

Het systeem is gepatenteerd.


## Voordelen van het unieke N.E.S vluchtluik

- elektrisch/hydraulisch en handmatig te openen
- dubbele zekerheid dat het luik opengaat, zelfs wanneer zowel hoofd- als noodstroom uitvalt.

### Bestekomschrijving N.E.S vluchtluik

N.E.S vluchtluik van Storax B.V.  
Materiaal: staal S235JR  
Conservering: schooperen en moffelen in standaard RAL kleur  
Binnenmaat van het luik: ..... x ..... mm  
Scharnieren aan de korte of lange zijde  
Bediening: elektrisch (400 volt) / hydraulisch  
Voorzien van het unieke N.E.S systeem  
Toelaatbare belasting: 400 kg/m<sup>2</sup>  
Opties: bediening van buitenaf  
waterafvoersysteem  
geïsoleerd of niet geïsoleerd  
zwaailicht of akoestische signalering



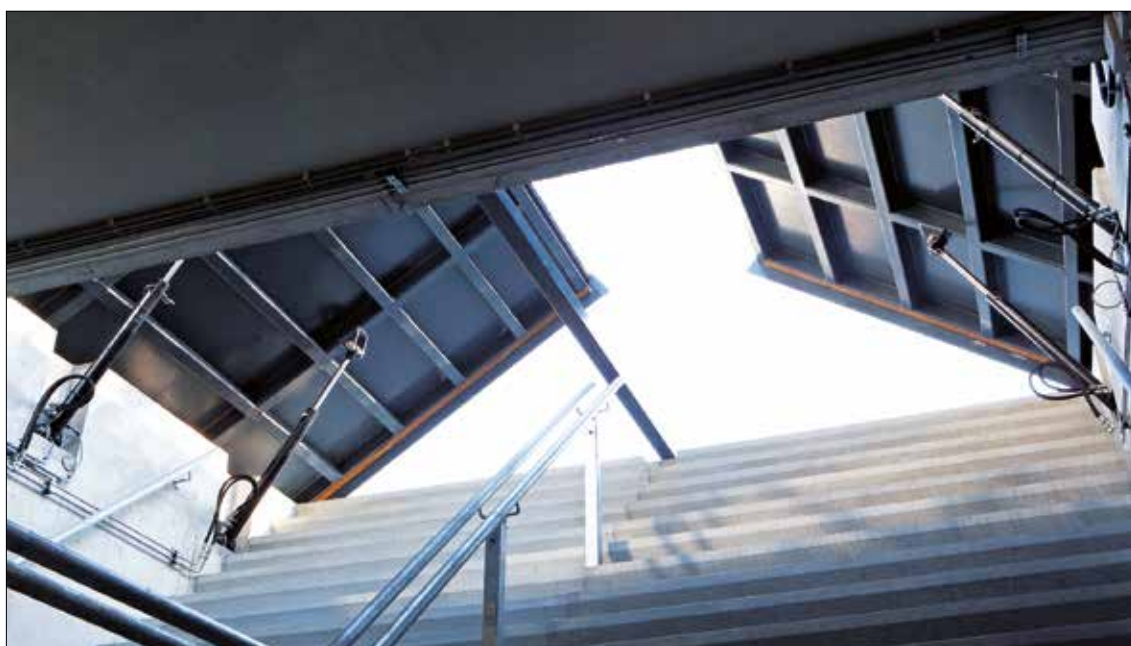

## Referentieprojecten met N.E.S vluchtluiken

### Rotterdam

- RET Oostplein (2 luiken)
- RET Blaak (1 luik)
- RET Coolhaven (2 luiken)

### Leiden

- Multifunctioneel gebouw Level (1 luik)
- Meelfabriek (1 luik)

### Haarlem

- Ondergrondse parkeergarage bij het Provinciehuis (2 luiken)

### Amsterdam

- Nooduitgangen van Noordzuidlijn (8 luiken)
- Dak Olympic Plaza (1 luik)
- Parkeergarage Kistdam (1 luik)

### Utrecht

- Ondergrondse parkeergarage P5 Hoog Catharijne (1 luik)

### Den Bosch

- Ondergrondse parkeergarage Gasthuiskwartier (1 luik)

### Uitgebreid programma maatwerkluiken

Storax levert en monteert speciale stalen of aluminium luiken volgens klantspecificatie inclusief advies en tekenwerk.

- hijsluiken.
- inspectieluiken.
- afdekluiken.
- hydraulische luiken.
- unieke vluchtluiken voor een veilige evacuatie uit ondergrondse ruimten zoals parkeergarages, tunnels en metrostations.
- in aluminium of staal.
- in iedere gewenste uitvoering, RAL-kleur, isolatie, brandwerendheid, inbraakwerendheid, etc.
- bediening handmatig, elektrisch of hydraulisch.
- elektrische bediening met drukknop of afstandsbediening.





---

## Het Storax leveringsprogramma

- Inkommatten
- Schoonloopzones
- Antislip
- Glasbalustrades
- Leuningen en hekwerken
- Roosters
- Lamellenwand
- Gevelbekleding
- Zonwering
- Hoekbeschermers
- Muurbescherming
- Tegeldeksels
- Vluchtluiken
- Lichtkoepels
- Dak- en inspectieluiken
- Dakluikladders en schaartrappen
- Dakdoorvoeren
- Voegprofielen
- Trapneuzen
- Tegelprofielen / tegelfolie / tegeldragers
- Schopplaten en speciaal zetwerk
- Plinten
- Vloerprofielen
- Afdichtingen