

STORAX®



PLINTHES

TABLE DES MATIÈRES

● PLINTHES EN INOX TYPE STX-E	page 3
● PLINTHES EN ALUMINIUM NATUREL TYPE STX-A	page 4
● PLINTHES EN ALUMINIUM BROSSÉ TYPE STX-AS	page 5
● PLINTHES EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ TYPE STX-AR	page 6
● PLINTHES EN ALUMINIUM PRÉLAQUÉ TYPE STX-AM	page 7
● PLINTHES EN MOUSSE RIGIDE	pages 9-10
● PLINTHES À ÂME HDF	pages 11-12
● PLINTHES À ÂME HDF CUBU	page 13
● PLINTHES SOUPLES	page 14-15
● PLINTHES ACROVYN®	page 16



STX-E

- matériau INOX qualité AISI 304
- épaisseur 1 mm ou 1,5 mm
- surface longueur poli mat dans le sens de la (grain 320) et pourvu d'un film de protection qui doit être retiré après la pose.
- hauteur 40 mm.
50 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.
120 mm.
- longueur - longueur standard 3 mètres
- fabrication sur mesure
- fixation kit de montage STORAX
- 302 pose sur demande



plinthe de type
STX-E



angle de 90°

Hauteurs et épaisseurs différentes possibles sur demande.

Description du cahier des charges

Poser le long des murs des profils de plinthes STORAX en acier inoxydable de type STX-E de mm de haut, y compris les raccords d'angles et arrondis nécessaires. Fixer les plinthes à l'aide du kit de montage STORAX.



demi-cercle
pour
les piliers




STX-A

- matériau aluminium
- épaisseur 1,5 mm ou 2 mm
- surface
 - anodisé naturel et pourvu d'un film de protection qui doit être retiré après la pose.
- hauteur
 - 40 mm. 80 mm.
 - 50 mm. 100 mm.
 - 60 mm. 120 mm.
- longueur
 - longueur standard 3 mètres
 - fabrication sur mesure
- fixation kit de montage STORAX
- 302 pose sur demande



plinthe de type
STX-A



angle de 90°



Demi-cercle
pour
les piliers

Hauteurs et épaisseurs différentes possibles sur demande.

Description du cahier des charges

Poser le long des murs des profils de plinthes STORAX en aluminium de type STX-A de mm de haut, y compris les raccords d'angles et arrondis nécessaires. Fixer les plinthes à l'aide du kit de montage STORAX.




STX-AS

- matériau aspect INOX, aluminium
- brossé épaisseur 1 mm. ou 1,5 mm.
- surface aluminium poli puis anodisé (VOMI),
pourvu d'un film de protection qui doit
être enlevé après la pose.
- hauteur 40 mm.
50 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.
120 mm.
- longueur - longueur standard 3 mètres
- fabrication sur mesure
- fixation kit de montage STORAX
- 302 pose sur demande



plinthe de type
STX-AS



angle de 90°



demi-cercle
pour
les piliers

Hauteurs et épaisseurs différentes possibles sur demande.

Description du cahier des charges

Poser le long des murs des profils de plinthes STORAX en aluminium brossé de type STX-AS de mm de haut, y compris les raccords d'angles et arrondis nécessaires. Fixer les plinthes à l'aide du kit de montage STORAX.



STX-AR

- matériau aluminium thermolaqué de manière standard dans toutes les couleurs RAL
- épaisseur 2 mm.
- hauteur 40 mm.
50 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.
- longueur – longueur standard 3 mètres
– fabrication sur mesure
- fournitures angles extérieurs préfabriqués de 300 x 300 mm
- fixation kit de montage STORAX
- 302 pose sur demande



plinthe de type
STX-AR



angle de 90°

Hauteurs et épaisseurs différentes possibles sur demande.

Description du cahier des charges

Poser le long des murs des profils de plinthes STORAX en aluminium thermolaqué de type STX-AR de mm de haut, y compris les raccords d'angles et arrondis nécessaires. Fixer les plinthes avec le kit de montage STORAX.



demi-cercle
pour
les piliers



STX-AM

- matériau aluminium prélaqué
- épaisseur 1 mm, 1,5 mm ou 2 mm
- surface prélaquée, le dessus de la plinthe (côté découpe) est en aluminium brut, pourvu d'un film de protection qui doit être enlevé après la pose
- hauteur 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm
100 mm / 120 mm
- Couleurs 1 mm : RAL9010 et RAL9016
1,5 et 2 mm : RAL 7016, RAL 7021, RAL 9001, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010 et RAL 9016
- longueur - longueur standard 3 mètres
- fabrication sur mesure
- fournitures angles extérieurs préfabriqués de 300 x 300 mm.
- fixation kit de montage STORAX
- 302 pose sur demande



plinthe de type
STX-AM



angle de 90°

Afwijkende hauteurn en épaisseur sur demande leverbaar.

Description du cahier des charges

Poser le long des murs des profils de plinthes STORAX en aluminium prélaqué de type STX-AM de mm de haut, y compris les raccords d'angles et arrondis nécessaires. Fixer les plinthes à l'aide du kit de montage STORAX.



demi-cercle
pour les piliers

Kleuren

1 mm



9010
zuiver wit



9016
verkeerswit

1,5 mm en 2 mm



7016
antraciet-
grijs



7021
zwartgrijs



9001
crèmewit



9005
gitzwart



9006
blank alu



9007
grijs alu



9010
zuiver wit



9016
verkeers-
wit

1,5 mm structuurcoating



7016
antraciet-
grijs



7021
zwartgrijs



9004
signaal-
zwart



9005
gitzwart





HSL Serie

- matériau Polymélange à base de PVC expansé (tous les composants satisfont à la norme REACH)
- épaisseur 15 mm.
- hauteur HSL60: 60 mm.
HSL80: 80 mm.
HSL100: 100 mm.
- longueur longueur standard 2,5 mètres
- fixation grugeoir, ciseaux de découpe, colle à chaud
- pose sur demande



Convient à tous les types de revêtements de sol



lèvre flexible pour s'adapter aux irrégularités du mur ou du sol

Fournitures pour la pose



Grugeoir
Döllken



Colle à chaud
Döllken



Ciseaux de découpe
Döllken




Description du cahier des charges

Poser le long des murs des profils de plinthes STORAX en mousse rigide type HSL de couleur Fixer les plinthes à l'aide des outils Döllken.




pose rapide et facile avec les outils Döllken

Couleurs




Couleurs HSL 6

0110 noir	1048 marron foncé	1049 gris foncé	1051 gris	1074 argent	1088 beige clair	1109 bleu-vert	1110 blue	1111 blue marine	1135 blanc	1245 champagne	2032 twist
2033 calypso	2171 chêne	2202 gris argenté	2216 ramin	2217 chêne rustique	2218 wenge chocolat	2219 marron	2220 varech	2221 sapin antique	2222 ikarus	2223 paduck	2224 bomanga
2225 mahagoni	2245 noyer antique	2273 hêtre	2357 planche pays couleur	2365 chêne clair	2366 teak antique	2386 malua	2395 noyer des îles	2428 aulne	2572 fashion oak	2574 country oak	2580 grey cherry
2620 érable	2660 chêne gris										



Couleurs HSL 8

0110 noir	1048 marron foncé	1049 gris foncé	1051 gris	1088 beige clair	1135 blanc	2171 chêne	2202 gris argenté	2220 varech	2221 sapin antique	2245 noyer antique	2273 hêtre



Couleurs HSL 10

0110 noir	1049 gris foncé	1051 gris	1088 beige clair	1135 blanc



S Serie

- matériau âme HDF revêtue d'un polymélange exempt de chlore, résistant à l'usure à base de PP/TPE, avec lèvre flexible
- épaisseur 15 mm.
- hauteur S60: 60 mm.
S100: 100 mm.
- longueur longueur standard 2,57 mètres
- fixation grugeoir, ciseaux à découpe, colle à chaud
- unité de vente S60 = 20 pcs | S100 = 10 pcs
- pose sur demande



âme HDF avec large choix de couleurs pour la finition



pose rapide et simple avec les outils Döllken

Fournitures pour la pose



Grugeoir
Döllken



Colle à chaud
Döllken




Ciseaux de découpe
Döllken

Description du cahier des charges

Poser le long des murs des profils de plinthes STORAX de type S de couleur Fixer les plinthes à l'aide des outils Döllken.




Couleurs



Couleurs S60

1005 blanc neige	1012 gris clair	1013 blanc	1014 beige clair	1082 marron	1144 noir	1145 gris-blanc	1147 gris foncé	1148 beige	1152 argent métallisé	1155 azur	1168 alu
1209 anthracite (ral7016)	1245 champagne	2245 noyer antique	2329 aqueux	2336 hêtre	2339 chêne classique	2358 planche scandinave	2361 meri-sier	2362 gris-brun rustique	2363 fruitier foncé	2365 chêne clair	2371 teak lasuré
2372 cerisier	2386 malua	2395 noyer des îles	2485 chêne blanc fumé	2539 vieux cerisier	2540 macore	2541 érable	2542 hêtre clair	2543 hêtre	2544 chêne naturel	2571 vintage desert	2572 fashion oak
2587 traditional oak	2629 alaba oak snow	2718 heavy metal	2780 boogie	2781 salsa	2782 quartet	2814 gris cerise					



Couleurs S100

1012 gris clair	1013 blanc	1014 beige clair	1082 marron	1144 noir	1145 gris-blanc	1147 gris foncé	2542 hêtre clair




Cubu Flex Life / XL

- **matériau** Âme HDF revêtue d'un polymélange exempt de chlore résistant à l'usure à base de PP/TPE, avec lèvres supérieures et inférieures flexibles
- **épaisseur** 12,6 mm ou 19 mm (version XL)
- **hauteur** 40 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.
- **longueur** longueur standard 2,5 mètres
- **unité de vente** 10 x 2,50 ml
- **fixation** grugeoir, ciseaux de découpe, colle à chaud
- **pose** sur demande




Kleuren

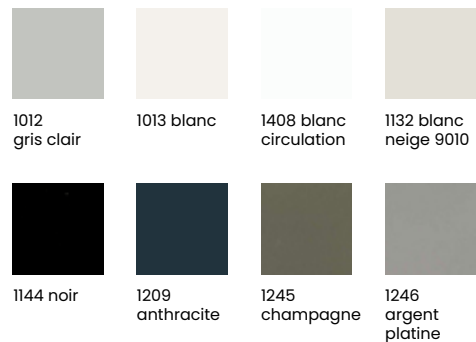

(XL livrable en 1012, 1013, 1246 et 1132)

Cubu Flex Life	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
1013 blanc	✓	✓	✓	✓
1132 blanc neige	✓	✓	✓	✓
1408 blanc circulation		✓	✓	
1012 gris clair	✓	✓	✓	✓
1209 anthracite	✓	✓	✓	✓
1245 champagne	✓	✓	✓	✓
1246 argent platine	✓	✓	✓	
1144 noir		✓	✓	✓

Afmetingen

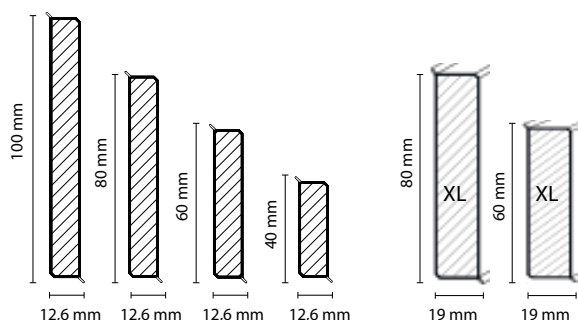

Description du cahier des charges

Poser le long des murs des profils de plinthes STORAX de type CUBU de mm de haut de couleur Fixer les plinthes à l'aide des outils Döllken.



WLK 50 / 60 / 80 / 100

- matériau Polymélange souple à base de PVC (tous les composants satisfont à la norme REACH)
- épaisseur 15 mm.
- hauteur 50 mm.
60 mm.
80 mm.
100 mm.
- longueur en rouleaux de 50 mètres
- unité de vente par rouleau
- pose autocollant



la géométrie améliorée permet une pose impeccable dans les angles



pose rapide et aisée avec les outils Döllken

Fournitures pour la pose



Easyscooter Döllken




Maillet Döllken





Ciseaux de découpe Döllken



Couleurs



Couleurs WLK 50/60

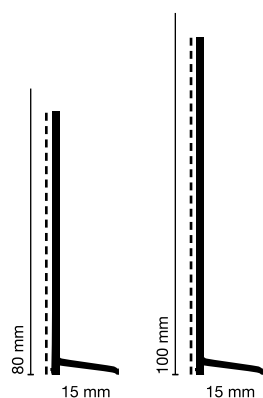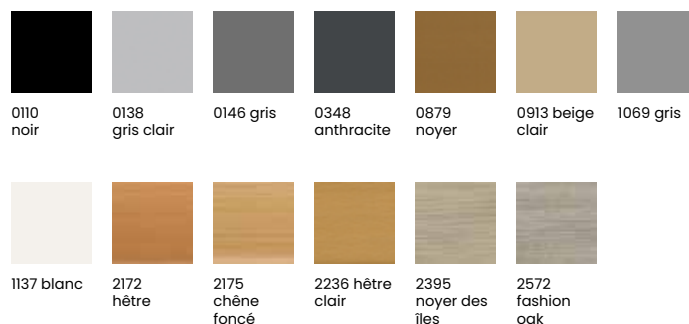

Couleurs WLK 80/100





Série Acrovyn®

- matériau Acrovyn® est un alliage solide résistant aux rayures et aux coups composé d'acrylique et de vinyle
- épaisseur 2 mm
- surface et couleur suivant le nuancier Acrovyn
- résistance au feu Acrovyn® satisfait à la classe Euro suivant la classification EN 13501-1(B-S2-d0)
- hygiène Les plinthes Acrovyn® sont lisses et non poreuses, ce qui empêche les staphylocoques et les bactéries de se développer. Les plinthes Acrovyn® sont également disponibles en version bactéricide
- livraison scié sur mesure
- couleurs au choix suivant le nuancier
- pose avant de coller les plinthes Acrovyn®, nous conseillons d'appliquer le sealer STX blanc de STORAX

Biseauté en usine

Pour une finition parfaite de la plinthe, vous pouvez choisir entre notre découpe de précision 45 ou un biseautage pour une pose parfaite de vos plinthes.



Le programme de livraison de Storax

- Antidérapant
- Cadres pour paillasson
- Caniveau de douche
- Colles à carrelage
- Cornières
- Couverture à carreler
- Nattes
- Nez de marche
- Paillassons d'entrée
- Panneaux de construction
- Plinthes
- Plots de carrelage
- Profilés couvre-joints
- Profilés de carrelage
- Profilés de sol
- Protection des murs
- Protection sur mesure
- Schlüter Systèmes
- Systèmes de nivellement
- Trappes de toit

