





- oprolbare mat met inlage naar keuze:
 - drogend schoonlooptapijt
 - zwart schraaprubber
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 18 of 21 mm
- veilig en comfortabel loopvlak voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen
- leverbaar in elke gewenste vorm

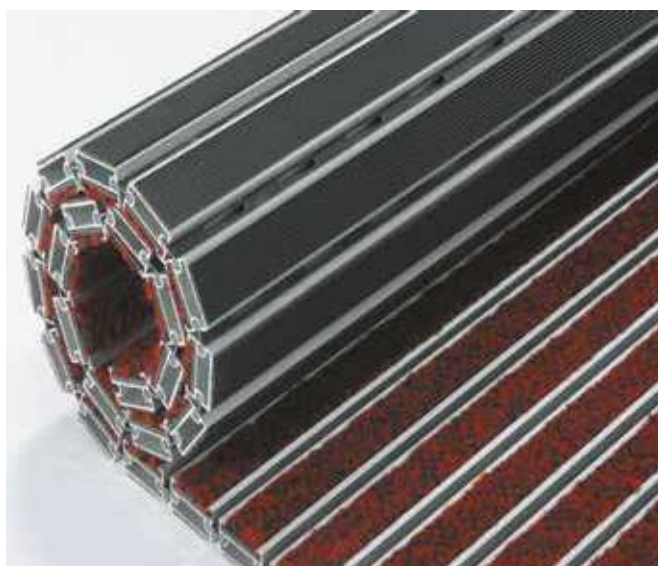

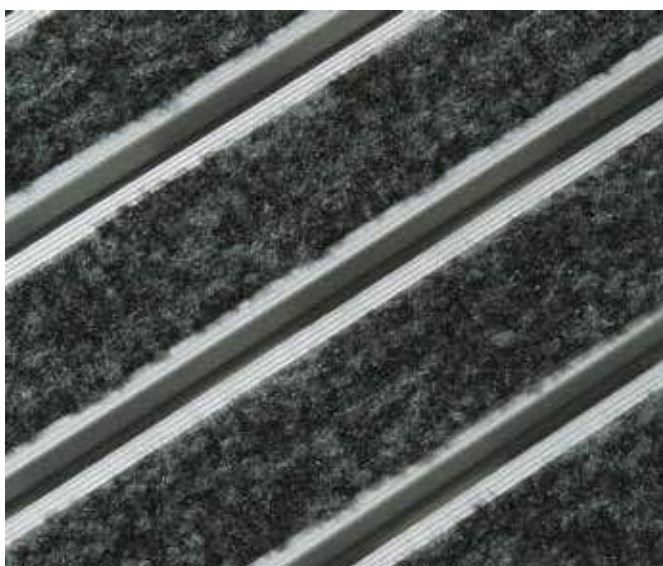

COMBIMAT®
met schoonlooptapijt



COMBIMAT®
met schraaprubberinlage

Bestekomschrijving

COMBIMAT® droog- en schraapmatten

- oprolbare inkommaten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen waarin een inlage van schoonlooptapijt of schraaprubber is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting verbonden door flexibele kunststof koppelprofielen. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempende foam.
- toepassing: binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 4 mm
- matdikte: met schoonlooptapijt 18 of 21 mm
met schraaprubber 18 of 21 mm
- inlages: schoonlooptapijt volgens stalenkaart
schraaprubber in zwart

Functie

Oprolbare mat met inlage naar keuze:

- drogend schoonlooptapijt
- schraaprubber

Toepassing

- met schoonlooptapijt uitsluitend binnen
- met schraaprubber binnen of buiten
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer en rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken

- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal

Aluminium profielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Inlage:	schoonlooptapijt volgens stalenkaart zwart schraaprubber
Koppelprofiel:	flexibel pvc

Kleuren

Aluminium:	natuurlijk geanodiseerd of zwart geanodiseerd (tegen meerprijs)
Schoonlooptapijt:	naar keuze volgens FORZA® stalenkaart
Schraaprubberinlage:	zwart

Dikte

Met schoonlooptapijt:	18 of 21 mm
Met schraaprubber:	18 of 21 mm

Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling

- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door een flexibel kunststof profiel
- zachte foam aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of kleppen

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil op de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	de tapijstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.