


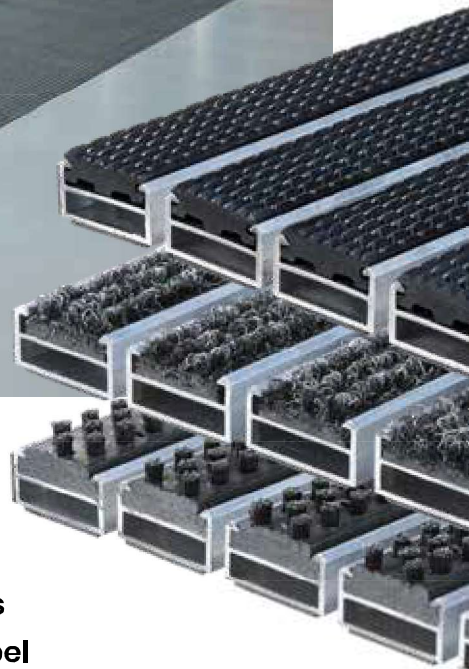
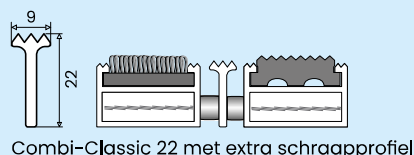







- oprolbare mat met naaldvilt-, schraaprubber- of borstelinlage
- naaldviltinlage uitsluitend binnen toepasbaar
- schraaprubber- en borstelinlage zowel binnen als buiten toepasbaar
- eenvoudig te reinigen
- dikte: 12, 17 of 22 mm
- profielafstand: 5 mm
- sterke constructie met rvs spankabels
- veilig en comfortabel loopvlak voor middelzwaar verkeer
- leverbaar in elke gewenste vorm



Uitvoeringen




Inlagen



De totale mathoogte kan variëren afhankelijk van het type inlage. Reken 3 mm extra voor de borstelinlage. Vraag altijd een monster ter controle.



COMBI-CLASSIC
schoonloopmatten

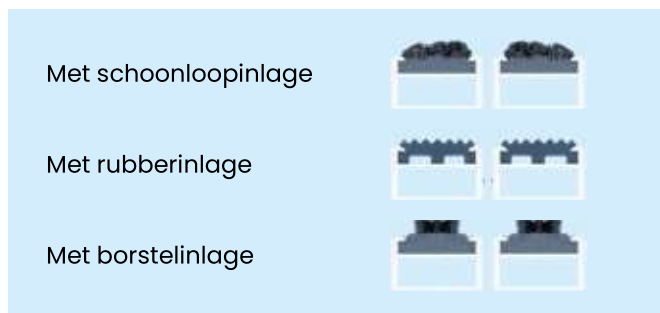

Bestekomschrijving COMBI-CLASSIC droog-, schraap- en borstelmatten

- oprolbare slijtvaste inkommaten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen met een breedte van 31 mm waarin een inlage van schoonlooptapijt, schraaprubber of kunststof met nylon borstels is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de looprichting met elkaar verbonden door rvs spankabels. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van een geluiddempende laag.
- toepassing: geschikt voor middelzwaar loopverkeer binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 5 mm
- matdikte: 12, 17 of 22 mm
- inlages:
 - schoonlooptapijt
 - schraaprubber in zwart, grijs of bruin
 - borstelinlage in zwart, grijs of bruin

Functie

Oprolbare mat met inlage naar keuze:

- drogende schoonloopinlage
- schraaprubberinlage
- borstelinlage

Toepassing

- met schoonloopinlage uitsluitend binnen
- met schraaprubberinlage binnen of buiten
- met borstelinlage binnen of buiten
- geschikt voor middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- winkelwagens

Kenmerken

- oprolbaar
- 5 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal

Aluminium profielen: geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)

Inlages:

- naaldvilt schoonlooptapijt
- schraaprubber
- borstelstrip

Spankabels: rvs Ø 2,5 mm

Kleuren

Aluminium: blank aluminium
Inlages: naar keuze volgens documentatie


Naaldviltinlages



Econyl® naaldviltinlages



Schraaprubberinlages



Borstelinlages



Dikte

12, 17 of 22 mm (afhankelijk van het type inlage)

Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- looprichting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling

- aluminium profielen, in de looprichting verbonden door rvs spankabels
- zachte foam aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of kleppen.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks: vuil op de mat met stofzuiger verwijderen

Maandelijks: mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen

Jaarlijks: de tapijstroken intensief stofzuigen in de lengterichting van het profiel.