






- oprolbare mat met tapijt-, schraap- rubber- of borstelinlage
- tapijtinlage uitsluitend binnen toepasbaar
- schraaprubber- en borstelinlage zowel binnen als buiten toepasbaar
- eenvoudig te reinigen
- dikte met tapijt of schraaprubber: 12 mm
dikte met borstel: 15 mm

- veilig en comfortabel loopvlak voor licht tot middelzwaar verkeer
- leverbaar in elke gewenste vorm

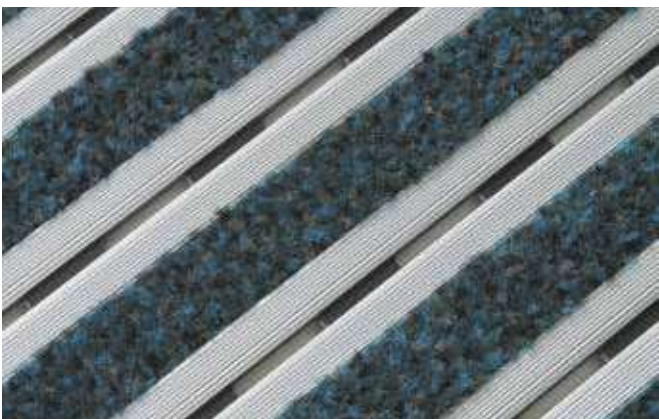

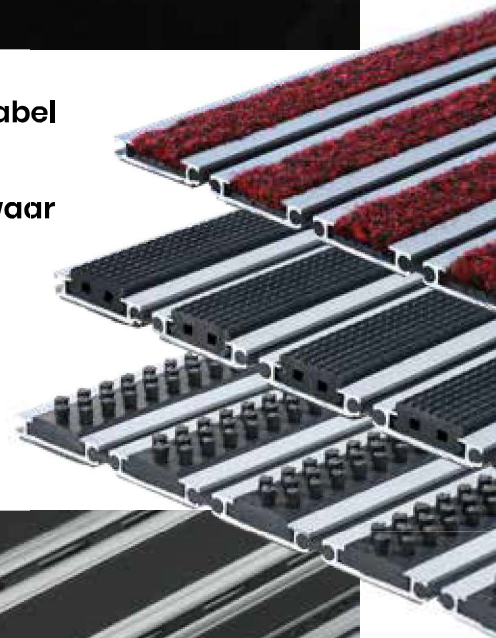

COMBI-JUNIOR
schoonloopmatten

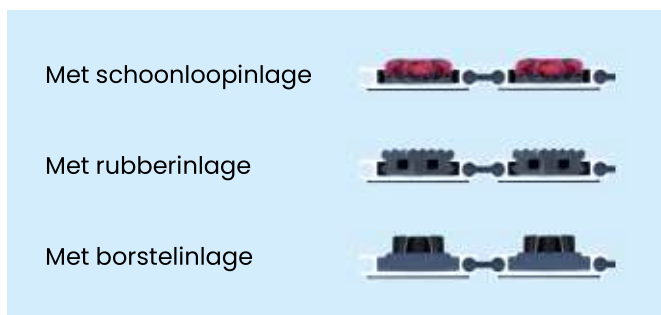

Bestekomschrijving

COMBI-JUNIOR droog-, schraap- en borstel- matten

- oprolbare slijtvaste inkommatten bestaande uit stabiele aluminium basisprofielen met een breedte van 40 mm waarin een inlage van schoonlooptapijt, schraaprubber of kunststof met nylon borstels is gemonteerd. De aluminium profielen zijn in de loopricting met elkaar verbonden door een flexibel kunststof profiel dat voorzien is van gaten voor het doorlaten van vuil. De basisprofielen zijn aan de onderzijde voorzien van geluiddempende foam.
- toepassing: geschikt voor normaal vuilaanbod binnen of buiten afhankelijk van de inlage
- profielafstand: 5 mm
- matdikte: 12 mm resp. 15 mm
- inlages:
 - schoonlooptapijt volgens stalenkaart
 - schraaprubber in zwart
 - borstelinlage in zwart, grijs of bruin

Functie

Oprolbare mat met inlage naar keuze:

- drogende schoonloopinlage
- schraaprubberinlage
- borstelinlage

Toepassing

- met schoonloopinlage uitsluitend binnen
- met schraaprubberinlage binnen of buiten
- met borstelinlage binnen of buiten
- geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer
- rolstoelen
- géén winkelwagens

Kenmerken

- oprolbaar
- 4 mm profielafstand
- vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden verwijderd door de mat op te rollen

Materiaal

Aluminium profielen:	geëxtrudeerd aluminium kwaliteit Al.Mg.Si.0,5 (50ST)
Inlage:	- schoonlooptapijt volgens FORZA® stalenkaart - schraaprubber - borstelstrip
Koppelprofiel:	flexibel pvc

Kleuren

Aluminium:	natuurlijk geanodiseerd of zwart geanodiseerd (tegen meerprijs)
Schoonloopinlage:	naar keuze volgens FORZA® stalenkaart
Schraaprubberinlage:	zwart
Borstels:	zwart, grijs of bruin

Dikte

Met schoonloopinlage:	12 mm
Met schraaprubberinlage:	12 mm
Met borstelinlage:	15 mm

Vormen

- leverbaar in elke gewenste vorm
- insnijdingen/uitsparingen
- afschuiningen/ronde vormen
- loopricting zoveel mogelijk dwars over de profielen

Samenstelling

- aluminium profielen, in de loopricting verbonden door een flexibel kunststof profiel
- zachte foam aan de onderzijde ter voorkoming van tikken of kleppen.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil op de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks:	mat oprollen en met stofzuiger het onder de mat verzamelde vuil verwijderen
Jaarlijks:	de tapijstroken intensief stofzuigen in de lengtericting van het profiel.