



- zone de propreté de qualité supérieure
- effet absorbant optimal
- convient exclusivement pour une utilisation en intérieur
- facile à nettoyer
- épaisseur : 9 mm
- 7 couleurs contemporaines anti-saletés
- disponible en rouleaux, métrage ou en tant que paillassons standards




taupe n° 1991




marron n° 1992




rouge n° 1993




noir n° 1995



bleu n° 1996



granito n° 1999

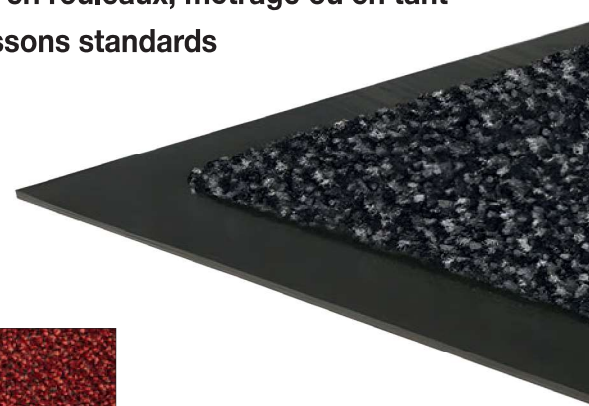



Description

FORZA-AVANT est une zone de propreté solide et d'excellente qualité qui permet d'éviter un maximum de saleté et d'humidité dans les bâtiments. Les saletés sont retenues dans la zone de propreté et ne se diffusent pas vers les autres revêtements de sol. FORZA-AVANT est parfait pour la réalisation de projets.

L'inaltérabilité est excellente. L'utilisation de FORZA-AVANT pour créer une zone de propreté permet d'économiser des frais de nettoyage et assure une durée de vie optimale du revêtement de sol.

Couleurs

FORZA-AVANT est disponible en 6 couleurs contemporaines anti-saletés et est facile à nettoyer.

| | |
|---------|---------|
| Taupe | n° 1991 |
| Marron | n° 1992 |
| Rouge | n° 1993 |
| Noir | n° 1995 |
| Bleu | n° 1996 |
| Granito | n° 1999 |

Programme de livraison

Rouleaux avec dos en vinyle flexible

Largeurs : 135 cm (bords inclus)
200 cm (bords inclus)

Livraison : rouleaux d'env. 20 mètres ou métrage

Les rouleaux et les métrages sont pourvus des deux côtés de bords en vinyle de 2,5 cm de large.

Paillassons avec dos en vinyle (hormis la couleur granito n° 1989)

Dimensions (bords inclus)

90 x 60 cm
150 x 90 cm
200 x 130 cm
295 x 195 cm

Tous les paillassons sont pourvus sur le pourtour de bords en vinyle de 2,5 cm de large.

Données techniques

| | | |
|--------------------------|---------------------|--|
| Qualité : | FORZA-AVANT | |
| Méthode de fabrication : | D2011:D2053touffeté | |
| Type de poils : | coupé | |
| Matière des poils : | 100 % polyamide | |
| Support : | 100 % polyester | |
| Dessin : | mêlé | |
| Dos : | dos vinyle flexible | |

Données de fabrication

Méthode d'essais ISO 1763, ISO 1765, ISO 1766 et ISO 8534.

| | | |
|---------------------|-------------------|---------|
| Poids des poils : | g/m ² | 900 |
| Poids total : | g/m ² | 3700 |
| Hauteur des poils : | mm | 6,5 |
| Hauteur totale : | mm | 9 |
| Densité : | g/cm ³ | 0,106 |
| Fils par : | m ² | 167.000 |

Tests

| Tests | Norme | Résultat |
|---|------------------|------------------------------------|
| Classe d'utilisation : | EN 1307 (projet) | classe 32 |
| Classe confrt : | EN 1307 | classe LC2 |
| Utilisable sur des escalier : | EN 1963 | oui, classe 3 |
| Convient pour les chaises à roulettes : | EN 985 partie A | oui, classe A utilisation continue |
| Capacité d'absorption : | TNO W6034 | 6,4 l/m ² |
| Comportement au feu : | Euroclass | Cfl-S1 |
| Résistance des couleurs à la lumière : | iso 105 B02 | 7 (échelle de 1 à 8) |
| Résistance des couleurs au frottement : | ISO 105 x 12 | 4 (échelle de 1 à 5) |
| Résistance des couleurs à l'eau : | ISO 105 E01 | 5 (échelle de 1 à 5) |

Instructions de pose

- les paillassons standards et tapis d'escaliers peuvent être simplement posés.
- pour les surfaces plus grandes, les paillassons coco doivent être collés.
- le support doit être propre, sec et plat.
- le collage doit être effectué suivant les instructions du fabricant de la colle.

Entretien/nettoyage

Quotidiennement : aspirer les saletés.

Périodiquement : nettoyer avec un système d'extraction par arrosage (selon le degré de saleté)



EN 14041:2004

Cahier des charges

Zones de propreté FORZA-AVANT

- munir l'entrée d'une zone de propreté FORZA-AVANT de couleur anti-saletés n° ...
Les zones de propreté doivent être installées suivant les instructions du fabricant.
- profondeur d'installation : 9 mm